



ESPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES EN CENTÍMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA UNIDAD. LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

ACERO ESTRUCTURAL EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERÁN USARSE NUESTA SU PLENA IDENTIFICACIÓN MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DETERMINAR SUS PROPIEDADES MECÁNICAS. SE USARÁ ACERO A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM² EN ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS; DE 3230 KG/CM² PARA DIAGONALES Y MONTANTES, DE 3515 KG/CM² PARA LARGUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERÁN TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SEÑALAN MOTIVO DE RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERÁ CONTENER OXIDACIÓN EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ ESTAR LIMPIO EN TODA SU SUPERFICIE.

SOLDADURA LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERÁN LIMPIARSE DE ESCAMAS, SUELTAS, ESCORIA, CENIZA, GRASA, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANÑO, DEBIENDO QUEDAR TERSA, UNIFORME Y LIBRE DE RESINAS Y NO PRESENTAR DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE UTILIZARÁ SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRÁN EN SU POSICIÓN TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARÁN SEPARADAS MÁS DE 5 MM. SI LA SEPARACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARÁ EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACIÓN. TODA LA SOLDADURA SERÁ CON ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER CALIFICADOS.

RECUBRIMIENTO CON PINTURA TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE POLVO Y GRASO ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUÉS SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA.

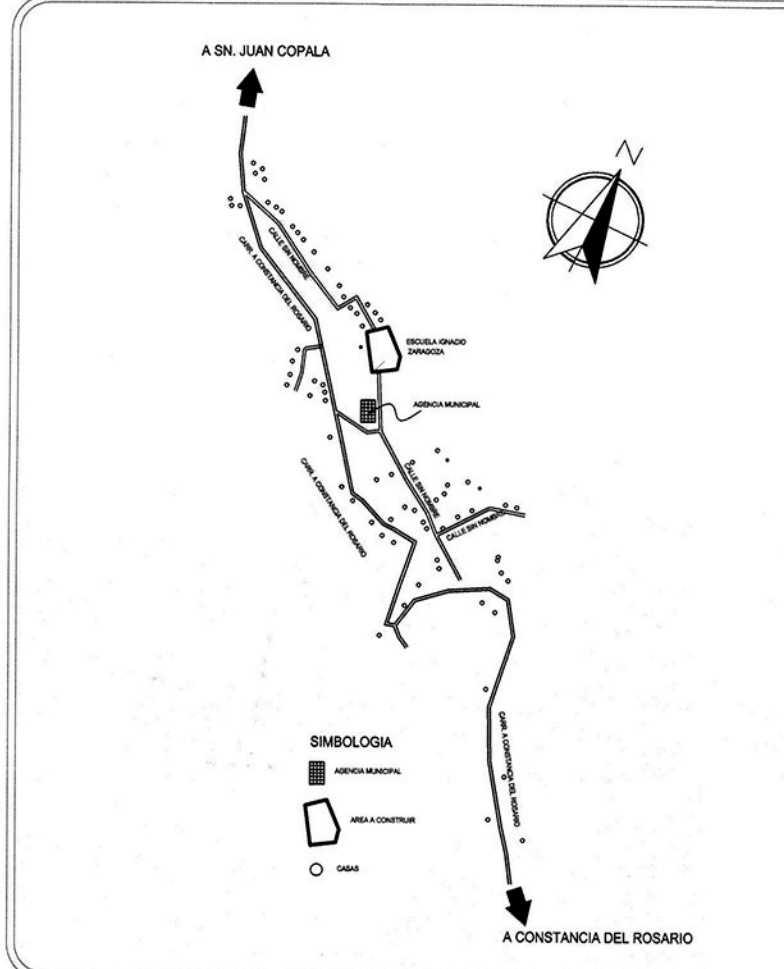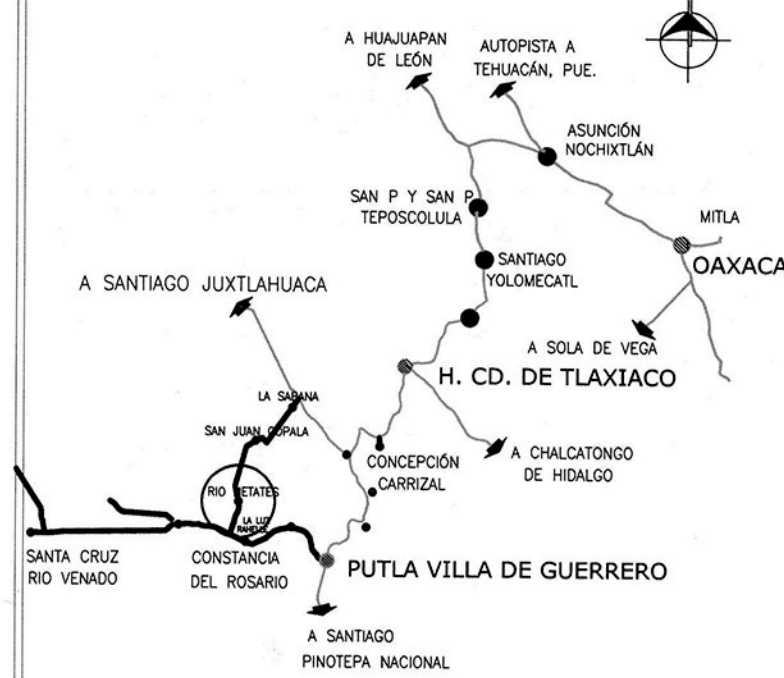

VALIDÓ:

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

FIRMÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTO JUXTLAHUACA, JUXT. OAXACA
2019-2021

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB0077Y

PLANO:
DETALLES

UBICACION:
LOCALIDAD: 0023 RIO METATES
MUNICIPIO: 469 SANTIAGO JUXTLAHUACA
DISTRITO: 08 JUXTLAHUACA
DISTRITO: 04 MIXTECA

ESCALA: INDICADA
FECHA: ENERO 2020
PLANO N°:

