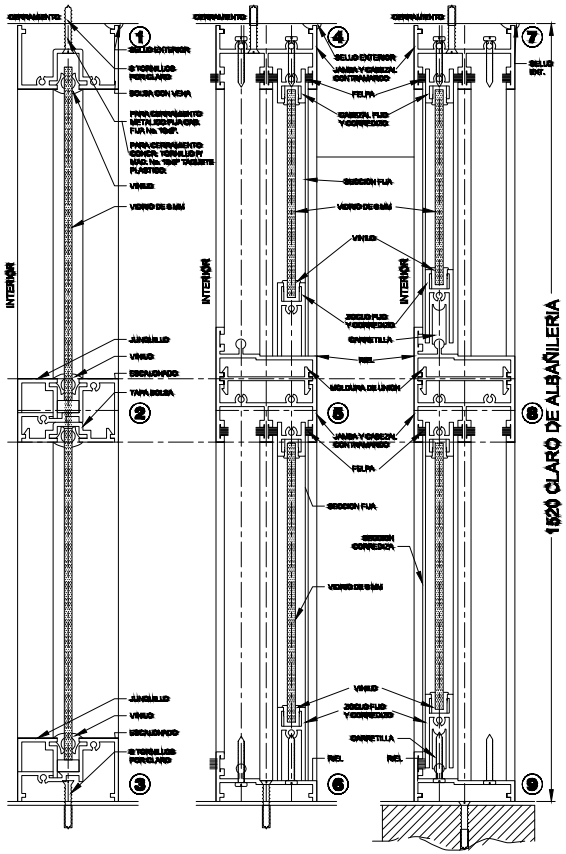



TOLERANCIAS PARA CLAROS DE ALBAÑILERIA

(1) 3900	±	10 MM
(2) 1520	±	10 MM
(3) 760	±	10 MM
(4) 700	±	5 MM
(5) 2500	±	10 MM

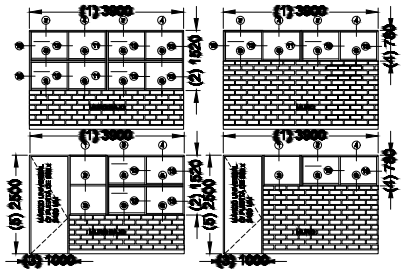

OPCIONES DE COLOCACION

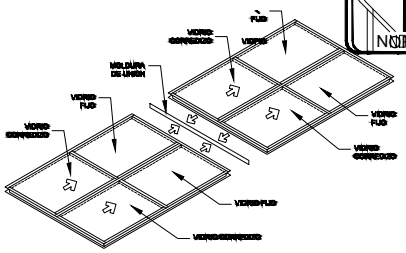

UBICACION DE ELEMENTOS

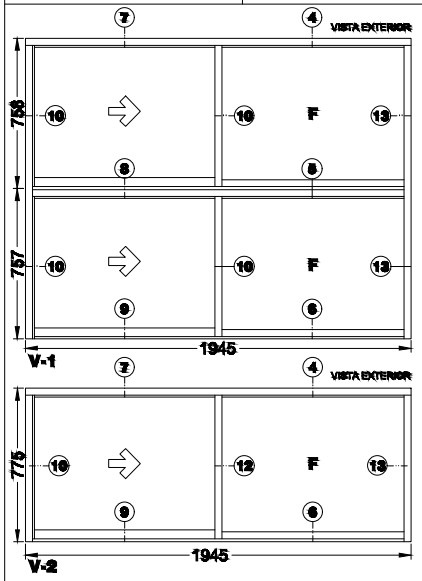

CANCELERIA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA LA ESTRUCTURA: REGIONAL

V-1 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA DOS VIDRIOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS DE 1945x 1515 MM (POR MODULO)

EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 3". LINEA CORREDIZA SUPER LIGERA LINEA LIGERA 6000 TEMPLE T-6 CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO POR DOS SECCIONES, UNA CON VIDRIO FIJO Y UNA CON MARCO CORREDIZO, MIDE 1945 MM DE LONGITUD X 1515 MM DE ALTURA.

V-2 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA UN VIDRIO FIJO Y UNO CORREDIZO DE 1945 x 775 MM (POR MODULO)

EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 3". LINEA CORREDIZA SUPER LIGERA LINEA LIGERA 6000 TEMPLE T-6 CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO POR DOS SECCIONES, UNA CON VIDRIO FIJO Y UNA CON MARCO CORREDIZO, MIDE 1945 MM DE LONGITUD X 775 MM DE ALTURA.

V-3 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA DOS VIDRIOS FIJOS DE 960 x 1515 MM (POR MODULO)

EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 3". LINEA SOLAR SOLUCION 6000 TEMPLE T-6 CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO POR DOS SECCIONES CON VIDRIO FIJO, MIDE 960 MM DE LONGITUD x 1515 MM DE ALTURA.

V-4 VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA UN VIDRIO FIJO DE 960 x 775 MM (POR MODULO)

EL MODULO DE VENTANA ESTARA FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 3". LINEA SOLAR SOLUCION 6000 TEMPLE T-6 CON PAREDES DE 0.050" Y ESTARA FORMADO POR UNA SECCION CON VIDRIO FIJO, MIDE 960 MM DE LONGITUD x 775 MM DE ALTURA.

TOLERANCIAS DE FABRICACION:
EN DIMENSIONES NOMINALES HASTA 2 M.M.
DIMENSIONES DE DIFERENCIAS DE PASO DE PERFILERIA SEGÚN NOM-18-SCFI-1999.

ACABADO:
TODOS LOS PERFILES SERAN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE SECCIONES TIPO COMERCIAL DE LA LINEA CORREDIZA SUPER LIGERA DE 3" CON UNA ALEACION 6063 TEMPLE T-5 Y UN ANODIZADO NATURAL CON UN ESPESOR MINIMO DE 15 MICRONES, SEGUN NOM-AA-16 SEGUN NOM-18-SCFI-1999 Y DEBERAN ESTAR LIBRES DE DEFECTOS.
EL MODULO ANODIZADO DEBERA DE SELLARSE PERFECTAMENTE CON LOS VIDRIOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES.

VIDRIO:
LAMINA DE VIDRIO PLANO DE 6 MM.

EMPAQUE:
LAS VENTANAS ESTARAN INTERIORMENTE PERFECTAMENTE SELLADAS EN CUALQUIER CONDICION CLIMATICA, CON DOS PIEZAS DE FELPA, UNA POR CADA LADO, PROTEGIENDO EL CRISTAL EN CADA UNA DE SUS CARAS. UNA DE LAS FELPAS DEBERA LLEVAR ALETA EN LA PARTE INFERIOR.

ARMADO DE VENTANAS:
EL MODULO PUEDE FORMAR VENTANAS MAS GRANDES UNIENDOSE ENTRE SI SEGÚN NECESIDADES DE PROYECTO (LIMITACIONES DE SOLICITACIONES).
TAMBIEN PUEDE FORMAR VENTANAS "PUERTA VENTANA" ACOMPAÑANDOSE AL MODULO UN PANEL CON PUERTA.

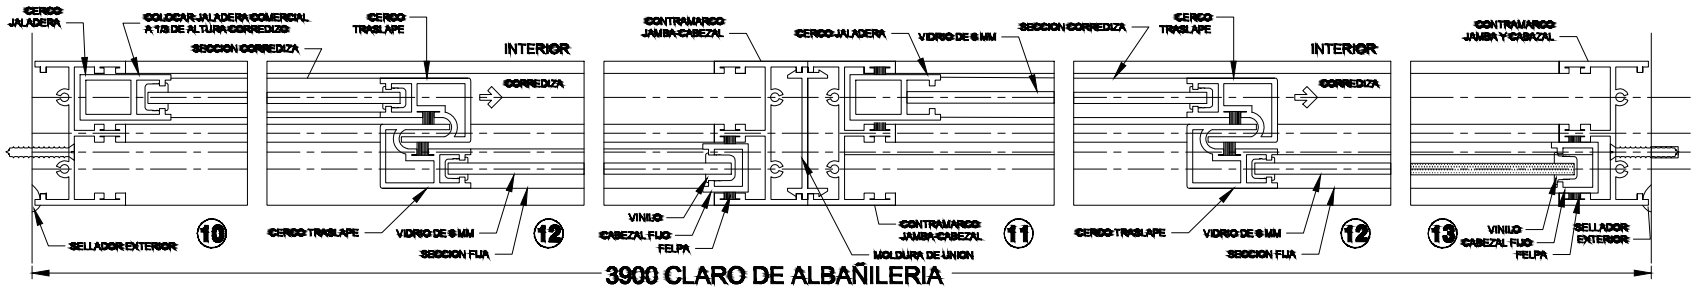

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MACRO LOCALIZACIÓN

MICRO LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGIA:

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACIÓN DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 189, CON CLAVE: 20FZI0189Z, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

UBICACION:

MUNICIPIO: MAGDALENA PEÑASCO
LOCALIDAD: MAGDALENA PEÑASCO
DISTRITO: TLAXIACO
REGION: MIXTECA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

TIPO DE PLANO:

DETALLES CANCELERIA

FECHA: 2025
ESCALA: EL QUE SE INDICA
COTACIÓN: METROS

CLAVE DE PLANO: CAN-02
No. PLANO:

08 de 10