




PLANTA DE TANQUE DE REGULARIZACION EXISTENTE

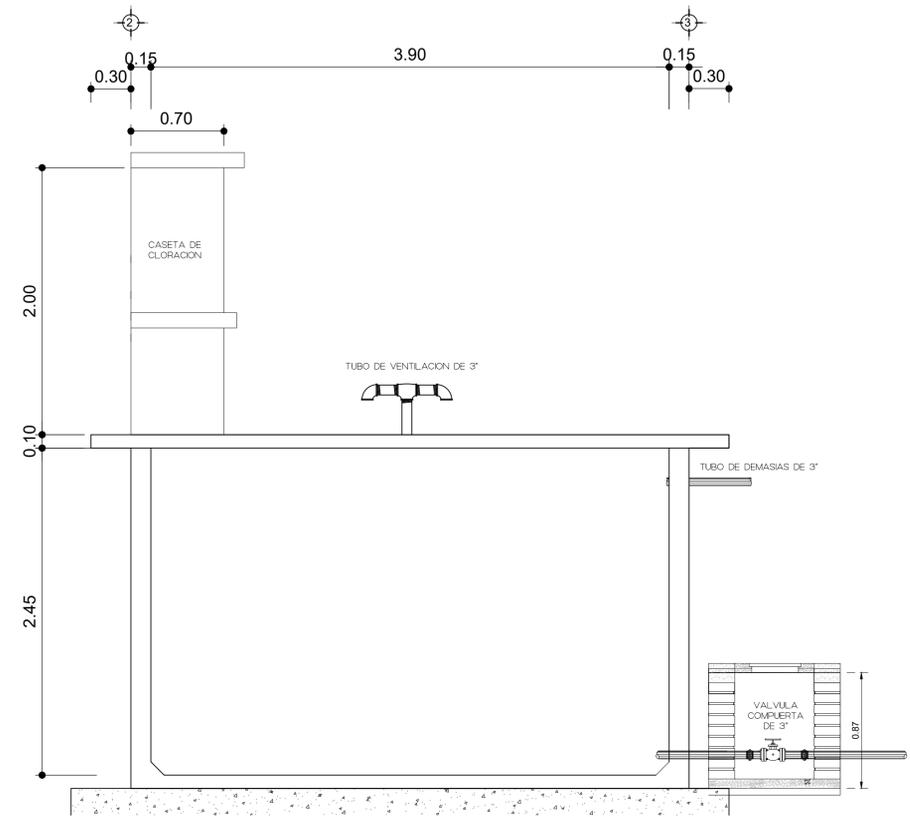


Corte Y-Y
TANQUE DE REGULARIZACION EXISTENTE

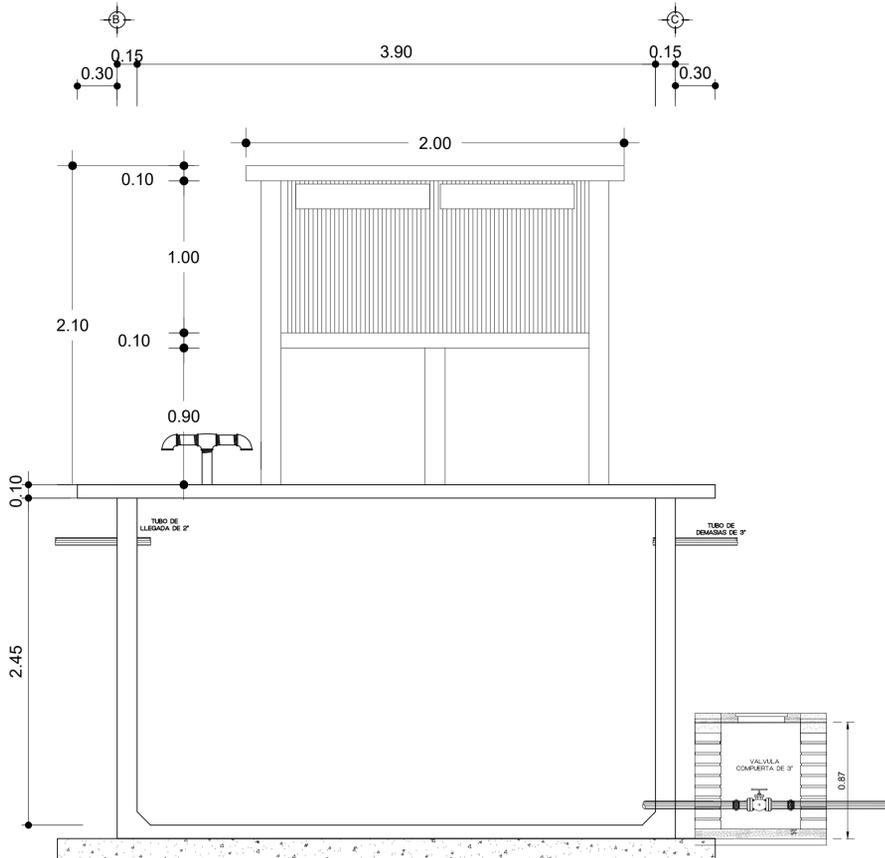

Corte X-X
TANQUE DE REGULARIZACION EXISTENTE

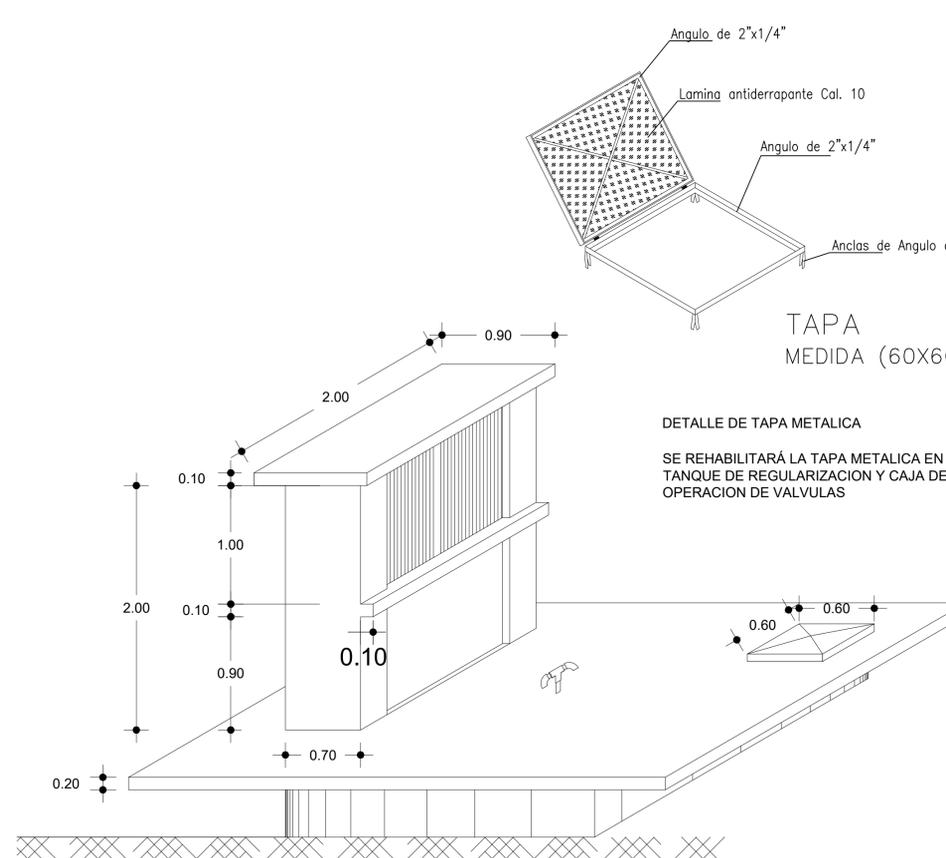


DETALLE DE TAPA METALICA
SE REHABILITARA LA TAPA METALICA EN TANQUE DE REGULARIZACION Y CAJA DE OPERACION DE VALVULAS

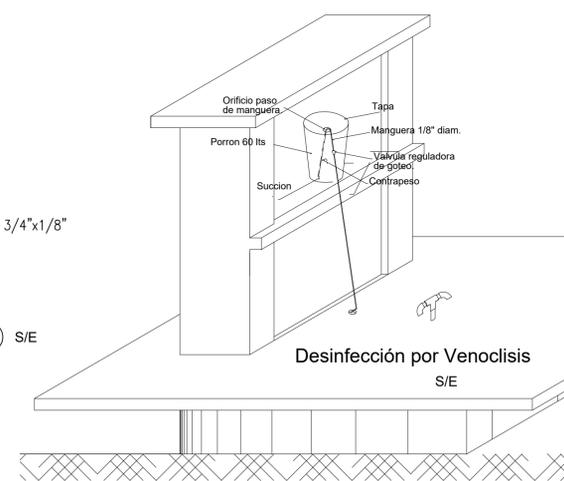

Desinfección por Venoclis S/E



DETALLE DE CASETA DE CLORACION EXISTENTE SOBRE LOSA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO S/E

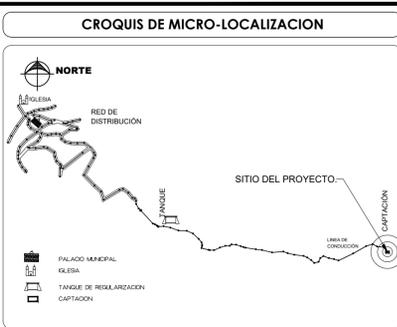

UBICACIÓN:
LOCALIDAD: SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, C.P. 68620, CENTRO DE LA POBLACION, OAXACA.

NOTAS:
EL TANQUE EXISTENTE CUENTA CON CERCADO PERIMETRAL DE MALLA CILINDRICA.
EL TANQUE EXISTENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES ESTRUCTURALES. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON DE REHABILITACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA CASETA DE CLORACION.

DATOS DEL PROYECTO.

CENSO MUNICIPAL INEGI (2020):	996 HAB.
POBLACION ACTUAL 2024:	1006 HABITANTES
POBLACION DE PROYECTO 2034:	1018 HABITANTES
PERIODO ECONOMICO:	10 AÑOS
DOTACION:	100 LHAB/DIA
GASTO AFORO:	2.73 L.P.S
GASTO MEDIO DIARIO:	1.18 L.P.S
COEF. VARIACION DIARIA:	1.4
COEF. DE VARIACION HORARIO:	1.55
GASTO MAXIMO DIARIO:	1.65 L.P.S
GASTO MAXIMO HORARIO:	2.66 L.P.S
TIPO DE CAPTACION:	CAJA COLECTORA
CONDUCCION:	FoGs GRAVEDAD
TANQUE DE ALMACENAMIENTO:	30 M3 EXISTENTE
TIPO DE POTABILIZACION:	CLORACION



PROYECTO:
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TEUTILA.

ESTADO: (020) OAXACA MUNICIPIO: (330) SAN PEDRO
DISTRITO: (05) CUICATLÁN, TEUTILA.
REGION: (001) SIERRA LOCALIDAD: (0001) SAN DE FLORES MAGÓN. PEDRO TEUTILA.

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

C. JANNET SANCHEZ BARRANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JOSE ANGEL ANTONIO LOPEZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. CED. PROF. 12826662 D.R.O. 4025-C

ING. SOTERO GARCIA GARCIA
PROYECTISTA. CED. PROF. 12160025

PLANO:
TANQUE DE REGULARIZACION REHABILITACION

ESCALA: LA QUE SE INDICA
FECHA: JUNIO DE 2024

Nº DE PLANO PARTICULAR: 01 de 01
Nº DE PLANO GENERAL: 06 de 08

VOLUMENES DE OBRA EN TANQUE DE REGULARIZACION

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON FIBRA DE REFUERZO Y SUPERFLEXIBILIDAD FERRE FORCE	M2	53.43
B-EMV51B SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA GALVALO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x1 1/4\"/>		