

## VIVIENDA BIENESTAR


**VIVIENDA  
BIENESTAR**

REGIÓN: 04 - MIXTECA  
MUNICIPIO: 110.- SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD: 0009.- SANTA CRUZ  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACIÓN: EO-XX79-2023  
OF. AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/FISE/0730/2023  
NUM. OBRA: FISE/0730/231392/2023

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	344.5200			
	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					
<b>B</b>	<b>CIMENTACIÓN</b>					
B-01	EXCAVACIÓN PARA CEPA EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD1 DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	11.8800			
B-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	347.0400			
B-03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	214.8000			
B-04	CADENA DE 12X13 CM (CD2 RODAPIE) DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE, ATIESADORES, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	102.7200			
B-05	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" 2 @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	207.9600			
B-06	FIRME DE 8CM. DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	92.0400			

VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: 04 - MIXTECA  
MUNICIPIO: 110.- SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD: 0009.- SANTA CRUZ  
OBRA:



VIVIENDA  
BIENESTAR

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACIÓN: EO-XX79-2023  
OF. AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/FISE/0730/2023  
NUM. OBRA: FISE/0730/231392/2023

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
B-07	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.8000			
<b>TOTAL CIMENTACIÓN</b>						
C	<b>ESTRUCTURA</b>					
C-01	MURO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO Y PERFORADO (10X12X24CM) ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25 ( 1 SACO DE CEMENTO 50KG, 6 BOTES DE ARENA 19LTS, 1/2 SACO DE CAL 25KG) CON JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO), ACERO DE REFUERZO VERTICAL DEL No. 3 CON Fy=4200KG/CM2 EN CRUCES DE MUROS (A3) Y ESTRIBOS Y GRAPAS DEL No. 2 @ 2 HILADAS EN "A3", ACERO DE REFUERZO VERTICAL DEL No. 3 CON Fy=4200 KG/CM2 EN MUROS (A1), RELLENO DE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE VARILLA CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, PLOMO, PERFILADO, ANCLAJES, TRASLAPES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	507.4800			
C-02	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	217.2000			
C-03	REPISÓN DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X12X10 CM CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DEL No.2, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.0000			
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>						
D	<b>CUBIERTA</b>					
D-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2" CAL.18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	257.5200			
D-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.13X0.975 MTS, ATORNILLADA CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCA Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIAL, ELEVACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	278.8800			
<b>TOTAL CUBIERTA</b>						
E	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: 04 - MIXTECA  
 MUNICIPIO: 110.- SAN ANTONIO SINICAHUA  
 LOCALIDAD: 0009.- SANTA CRUZ  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACIÓN: EO-XX79-2023  
 OF. AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/FISE/0730/2023  
 NUM. OBRA: FISE/0730/231392/2023

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
E-01	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19MM (3/4") CON 15 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X100MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO MARCA ECONÓMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	24.0000			
E-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIFLEX CON GUÍA DE 19 DE DIÁMETRO CON 15 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100MM, SOPORTERÍAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLOS QUINZIÑO, SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	24.0000			
<b>TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
F	<b>CANCELERÍA</b>					
F-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.0000			
F-02	PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LÁMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.0000			
<b>TOTAL CANCELERÍA</b>						
G	<b>LIMPIEZA</b>					
G-01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	344.5200			
<b>TOTAL LIMPIEZA</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>I.V.A. 16.00%</b>						
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						



# VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR:

PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO.:

LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:

ARG. JORGE L. LETYA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:

ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:

CUARTO DORMITORIO

PROTOTIPO:

C.D. 5.80 X 4.85

TIPO DE PLANO:

PLANTA

UBICACIÓN:

SAN ANTONIO SINICAHUA

LOCALIDAD:

SANTA CRUZ

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACIÓN:

METROS

FECHA:

2023

OF. DE AUTORIZACIÓN:





SF/SP/DP/PI/SE/073072023

Nº. DE LICITACIÓN:

EO-XX79-2023

NÚMERO DE PLANO:

1/4

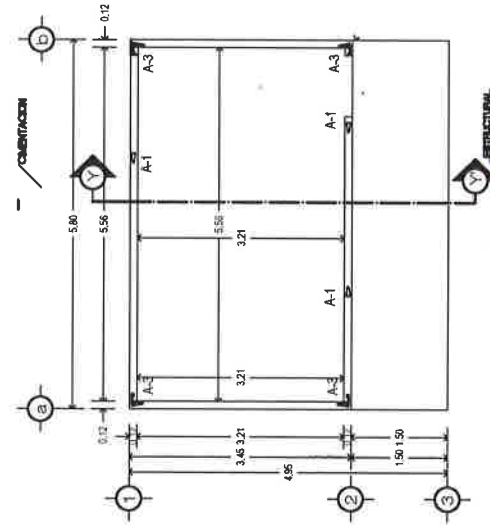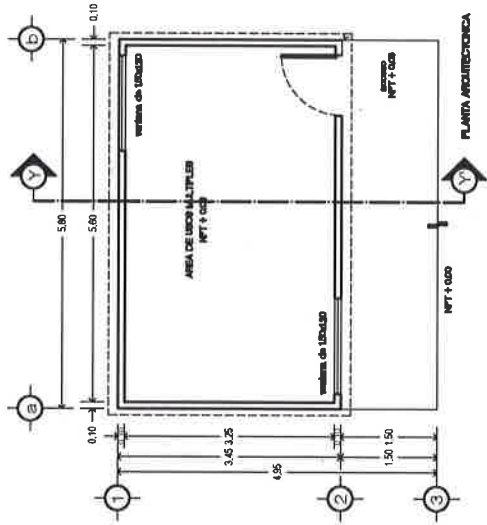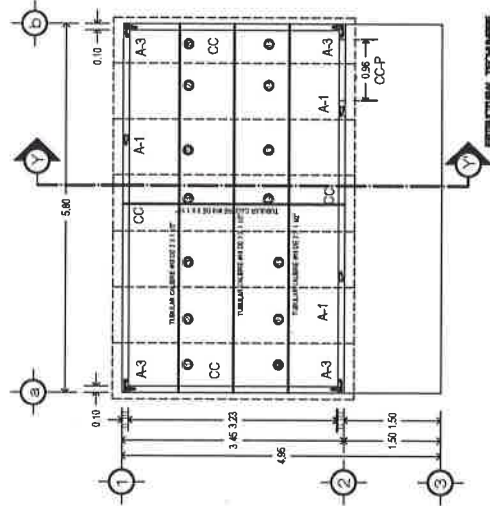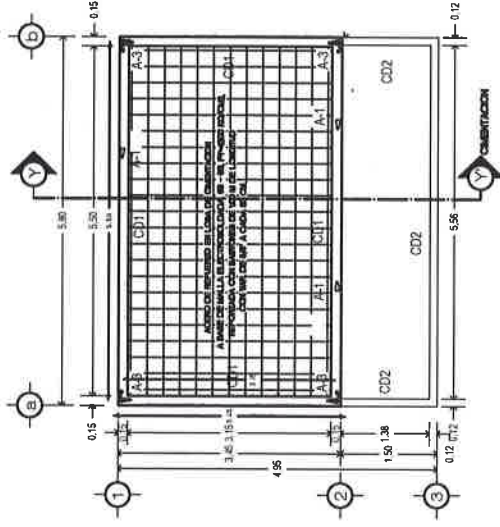



# VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE BIEN:

PROF. ENRIQUE M. FERRA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PITO:

LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:

ARQ. JORGE L LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:

ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:

CUARTO DORMITORIO

PROTOTIPO:

C.D.  
5.80 X 4.85

TIPO DE PLANO:

FACHADAS

UBICACIÓN:

SAN ANTONIO SINICAHUA

LOCALIDAD:

SANTA CRUZ

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACIÓN:

METROS

FECHA:

2023

OF. DE AUTORIZACIÓN:



SFSP/DP/PIRSE/07/30/2023

Nº. DE LICITACIÓN:

EO-XX79-2023

NÚMERO DE PLANO:

2/4

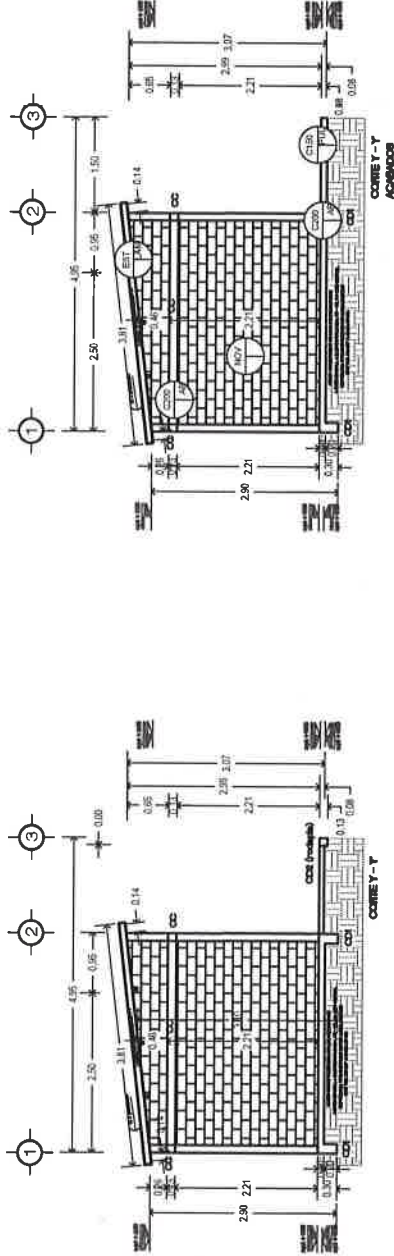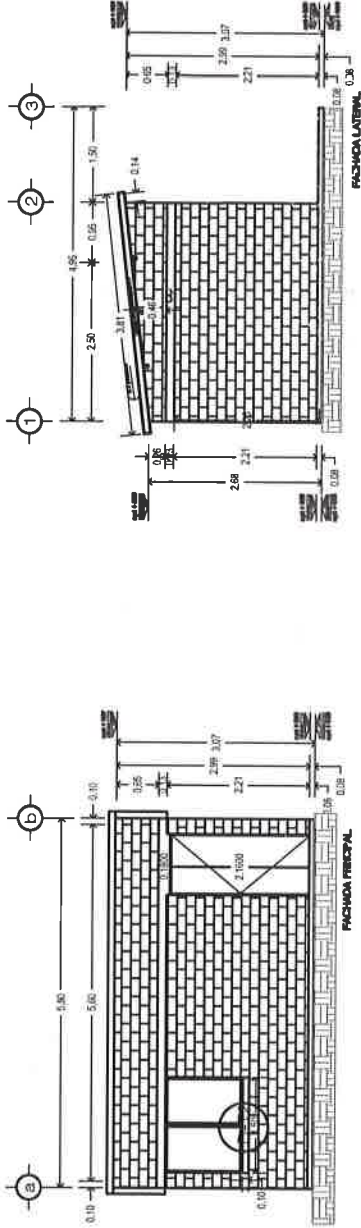

*[Handwritten signature]*



DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:

PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO.:**

**LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.**

**DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:**

**ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO**

**DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:**

**ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ**

PROYECTO:

CUARTO DORMITORIO

**PROTOTIPO:**

5.80 X 4.85

TIPO DE PLANO:

INST. ELEC. - ACABADOS

**UBICACIÓN:**

**SAN ANTONIO SINICAHUA**

LOCALIDAD:

**SANTA CRUZ**  
**ESCALA:**

ESCALA:  
1 A INDICADA

ACOTACIÓN:

## ACOTACION: METROS

FECHA:

2023

OF. DE AUTORIDADES  
SE/SP/IMP/IMP

Nº DE CITACIÓN:  
SF/SPIP/UPIP/FISE/0730/2023



Nº. DE LICITACION:  
**EO-XX79-2023**

0707 0107

---

NUMERO DE PLANO:

**3/4**

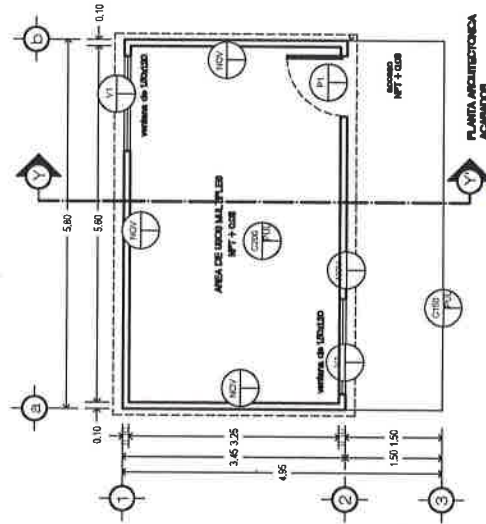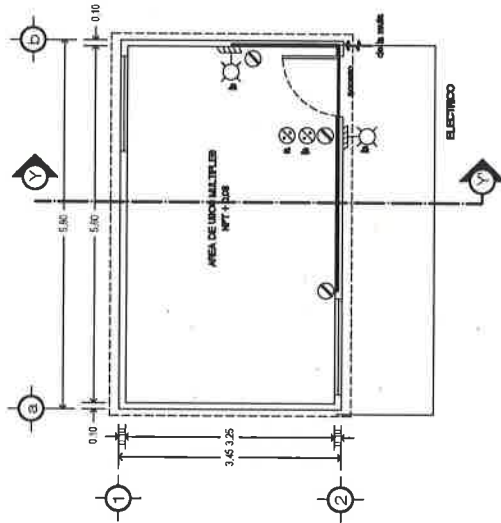PLANTA ARQUITETÓNICA  
ACABADO[illegible]

## WOLFE'S WOODSTOCK

**11. 11. 11**

### Atributos en sistema de control

## Results

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS


By not having a single person in charge of the entire work -

cerramientos los posos, cajas, chulupis.




- 100% de insulación térmica basada en mineral, y cerramiento a base de manguera tipo poldrillo flexible y chapas galvanizadas.

- Las salidas arbolantes serán a una altura de 2.20 m, espaciadas a 1.20 m y conector 1.20.

# DETALLES ESTRUCTURALES

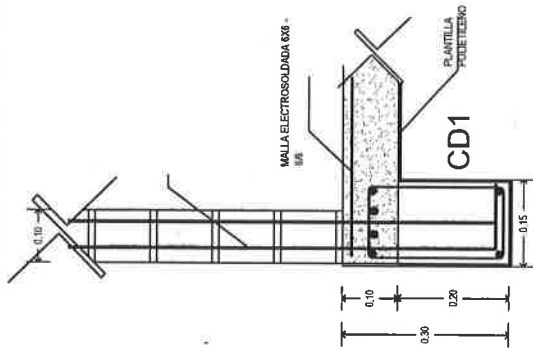

T □ TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CALIBRE # 18 PARA SOPORTE DE LAMINA

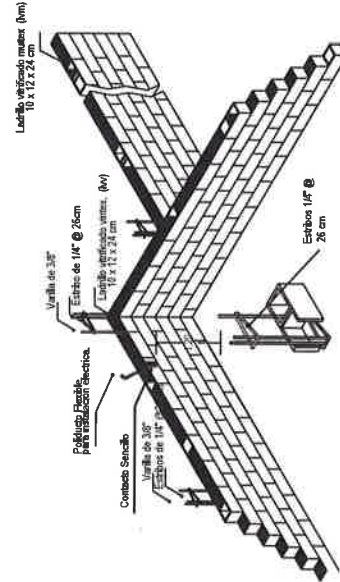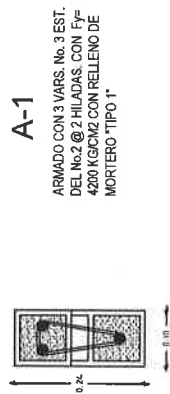

**VIVIENDA BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIVIEN:  
PROF. ENRIQUE M. PERIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTO.:  
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

OPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:  
ARQ. JORGE L. LETYA OSORIO

OPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CUARTO DORMITORIO

PROTOTIPO: C.D.  
5.80 X 4.85

TIPO DE PLANO:  
DETALLES

UBICACION:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
SANTA CRUZ  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACION:  
METROS  
FECHA:  
2023  
OF. DE AUTORIZACION:  
SP/SP/DP/PIFISE/07 30/2023  
No. DE LICITACION:  
EO-XX79-2023

NUMERO DE PLANO:  
**4/4**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**VIVIENDA BIENESTAR**



**NOMBRE DE LA OBRA:**

**BENEFICIARIO:**

**LOCALIDAD:**

**MUNICIPIO:**

**FUENTE:**

**"ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE"**

INICIANDO EL DÍA  
Y SE CONCLUYÓ EL DÍA

DEL MES DE  
DEL MES DE

DEL AÑO 2023  
DEL AÑO 2023



Medidas de 1.22 x 2.44 m.

Los colores se verificarán en el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR,  
TEQUIO E INCLUSIÓN



El Gobierno del Estado de Oaxaca Construye

Obra:

Ubicación:

Inversión:

Población beneficiada:

Programa (estatal ó federal):

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."- Esta obra fue realizada con recursos públicos federales*



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR,  
TEQUIO E INCLUSIÓN