VIVIENDA BIENESTAR

NÚMERO DE LICITACIÓN: EO-XX025-2024

VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA

Datos de "LA CONTRATISTA"

Nombre: MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre del GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO.
RFC: MCM120426JH5
IMSS: D6866404108
Domicilio fiscal: CALLE FIBONACCI N° 11 INTERIOR A COLONIA VALLE ESMERALDA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68125
Domicilio convencional: CALLE FIBONACCI N° 11 INTERIOR A COLONIA VALLE ESMERALDA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68125
Teléfono Empresarial: 9512073385 Teléfono Celular: 9515451538
Correo electrónico: construccionesmacosaje@gmail.com

Datos del Contrato

Número de contrato: VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/025/2024
Modalidad de la contratación: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Número de procedimiento: EO-XX025-2024
Plazo de ejecución de los trabajos: 90 DÍAS NATURALES
Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos:
Fecha de Inicio: 15 DE JULIO DE 2024 Fecha de Término: 12 DE OCTUBRE DE 2024
Número de oficio de autorización de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024.
Fecha de oficio de autorización de recursos: 15 DE MAYO DE 2024, 29 DE MAYO DE 2024
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2024
Número de obra: FISE/0276/240459/2024, FISE/0277/240460/2024, FISE/0278/240461/2024, FISE/0279/240462/2024, FISE/0280/240463/2024, FISE/0281/240464/2024, FISE/0282/240465/2024, FISE/0289/240474/2024, FISE/0290/240475/2024, FISE/0296/240481/2024, FISE/0299/240484/2024, FISE/0447/240686/2024
Monto contratado $5,534,468.03 (CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
Anticipo: 30% $1,660,340.39 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 39/100 M.N.)
Fecha de Asignación: 09 DE JULIO DE 2024
Fecha de Contrato: 10 DE JULIO DE 2024

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA: 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 7.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC, 9.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 10.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 11.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM, 12.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS. EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS (20 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 820 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F`C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F`C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M, CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

Materiales y Construcciones Macosaje S.A. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA

Declaraciones

Primera	"VIBIEN"
Segunda	"La Contratista"
Tercera	"Las Partes"

Cláusulas

Primera	Objeto
Segunda	Plazo de ejecución
Tercera	Monto
Cuarta	Anticipo
Quinta	Forma de pago
Sexta	Lugar de pago
Séptima	Subcontratación
Octava	Cesión de derechos de cobro
Novena	Ajuste de costos
Décima	Garantías
Décima primera	Disponibilidad del inmueble
Décima segunda	Representantes de las partes
Décima tercera	Recepción de los trabajos
Décima cuarta	Suministros
Décima quinta	Campamentos y bodegas
Décima Sexta	Otras estipulaciones específicas
Décima séptima	Discrepancias de carácter técnico y administrativo
Décima octava	Caso fortuito o fuerza mayor
Décima novena	Sanciones por incumplimiento del programa
Vigésima	Suspensión temporal
Vigésima primera	Terminación anticipada
Vigésima segunda	Responsabilidades de "La Contratista"
Vigésima tercera	Relaciones laborales
Vigésima cuarta	Rescisión administrativa
Vigésima quinta	Modificaciones
Vigésima sexta	Cláusula anticorrupción
Vigésima séptima	Conflicto de interés
Vigésima octava	Transparencia
Vigésima novena	Notificaciones
Trigésima	Predominio del contrato
Trigésima primera	Legislación
Trigésima segunda	Jurisdicción y tribunales competentes
Trigésima tercera	Protección de datos personales

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 24757

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEL ESTADO DE OAXACA, QUE CELEBRAN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, POR UNA PARTE EL ORGANISMO DE "**VIVIENDA BIENESTAR",** A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL **PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ**, ASISTIDO POR EL **ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES; EL **LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO,** DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO; LA **LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN**, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL **LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO**, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"VIBIEN"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA **C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO**, EN SU CARÁCTER DE **GERENTE GENERAL,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"LA CONTRATISTA",** Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARÁ **"LAS PARTES",** MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LA **T.P.A YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ,** JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EL **LIC. AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADSCRITOS A **"VIVIENDA BIENESTAR"**, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS**:**

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA. "VIBIEN" DECLARA QUE:

A. Es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Oaxaca, de carácter técnico, normativo y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto número 769 de fecha 5 de enero de 2023, cuyo objeto es ejercer las atribuciones que le corresponden al titular del Ejecutivo del Estado en materia de Vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de marzo del 2009 y cuyo domicilio es el ubicado en Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio "E" Ricardo Flores Magón, 4° nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

B. Tiene competencia en el Estado de promover y ejecutar los recursos asignados para Vivienda; por sí o por conducto de terceros; emitir y publicar los criterios de inversión, evaluación y asignación de recursos, adquisición de inmuebles, reglas de operación y funcionamiento, mejora regulatoria y simplificación de trámites a efecto de asegurar la eficiencia, transparencia, rentabilidad y el cumplimiento de sus fines de programas de Vivienda popular, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, artículos 3 fracción II, 6 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y artículo 2 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Vivienda ahora Vivienda Bienestar.

C. El **PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ**, acredita su carácter de Director General de **"VIVIENDA BIENESTAR"** con el nombramiento de fecha **5 de enero de 2023**, expedido a su favor por el **ING. SALOMÓN JARA CRUZ**, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA; en tal virtud cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 12, incisos b) y h), de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca y 14 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.

D. EL ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ, acredita su personalidad como Director de Obras y Adquisiciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 02 de enero de 2023; el LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO, acredita su personalidad como Director de Planeación y Presupuesto de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 16 de abril de 2023; la LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad Administrativa de Vivienda Bienestar con el nombramiento expedido a su favor de fecha 01 de marzo de 2023; el LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO, acredita su personalidad como Jefe de la Unidad Jurídica de Vivienda Bienestar, con la designación expedida a su favor de fecha 16 de octubre de 2023; la T.P.A YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad de Planeación y Programación de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 16 de junio de 2023 todos los documentos emitidos

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibulas #104 Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

por el PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, Director General de Vivienda Bienestar y el LIC. AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ, acredita su personalidad como Jefe del Departamento de Licitaciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 08 de diciembre de 2016, documento emitido por el LIC. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ, en ese entonces Director General de la Comisión Estatal de Vivienda.

E. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejercerán los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, provenientes de la fuente de financiamiento **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2024**, el cual fue autorizado por la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante oficio de autorización de recursos número: **SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024** de fecha **15 DE MAYO DE 2024, 29 DE MAYO DE 2024,** del programa: **129- FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA**, y subprograma: **02.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**, por lo cual, se regirá por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el cual se desglosa de la siguiente forma.

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
FISE/0276/240459/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM
FISE/0277/240460/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.	COSTA	POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CHEPILME
FISE/0278/240461/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE MEJÍA
FISE/0279/240462/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO
FISE/0280/240463/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SAN JUAN LALANA	SAN JOSÉ RÍO MANZO
FISE/0281/240464/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYÁN	POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
FISE/0282/240465/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO
FISE/0289/240474/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC
FISE/0290/240475/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SECTOR H TRES

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Cel. 9515451536

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
FISE/0296/240481/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYÁN	CHUPARROSA
FISE/0299/240484/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTO DOMINGO LATANI
FISE/0447/240686/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.	MIXTECA	COIXTLAHUACA	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

F. De conformidad con la fracción I del Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a **"La Contratista"**, a través del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX025-2024** y de conformidad con el acta de fallo de fecha **09 DE JULIO DE 2024**, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por **"VIBIEN"**.

G. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos (establecer estudios de impacto ambiental en caso de aplicar) y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su personalidad con el testimonio del acta constitutiva número 55148, Volumen número 793, de fecha 26 DE ABRIL DEL 2012, otorgada ante la fe del Notario Público Número 15, Licenciado OCTAVIO MANZANO TROVAMALA NAVA, en la ciudad de OAXACA DE JUÁREZ, en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE OAXACA, con FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 23350*1 de fecha 31 DE MAYO DEL 2012, y cuyo objeto social es La compra venta, importación, exportación, consignación, almacenaje, maquilación y distribución de todo tipo de material relacionado con la construcción, reconstrucción, reparación, remodelación y mantenimiento de inmuebles, así como actividades afines.

B. La C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO, actúa como GERENTE GENERAL de la empresa MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., acreditándolo con el testimonio de la escritura pública número 5551, volumen número 104, de fecha 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, otorgada ante la Fe del Notario Público Número 92, Licenciada GABRIELA BENÍTEZ CASTILLEJOS, en la ciudad de OAXACA DE JUÁREZ, en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE OAXACA, datos de inscripción NCI número 202100242739 de fecha 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

C. La GERENTE GENERAL de la persona moral se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 0545031867690, año de registro 1993, clave de elector CRCSVL75021420M600, Estado 20, Municipio 066, localidad 0001 y sección 0545

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en CALLE FIBONACCI N° 11 INTERIOR A COLONIA VALLE ESMERALDA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68125, y goza de los siguientes registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: MCM120426JH5.
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D6866404108.
3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: D6866404108.

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en CALLE FIBONACCI N° 11 INTERIOR A COLONIA VALLE ESMERALDA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68125, en esta ciudad de Oaxaca de Juárez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo electrónico siguiente: construccionesmacosaje@gmail.com

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman parte de **"La Contratista"**, se encuentran en los supuestos del **artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el **artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal. Regla 2.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal**

G. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al **Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270224/34.P.DIR** dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de febrero de 2024, por el que se abrogaron las Reglas de carácter general para la obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2024.

H. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en el Acuerdo aprobado mediante **resolución número RCA-13138-01/24**, en la Sesión Ordinaria número 892, del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de abril de 2024.

I. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, a cargo de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con número 20-536, expedida con fecha 01 DE ABRIL DEL 2024.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción.

L. Designa a el ING SILVIA OLIVIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, quien fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula profesional número 2688366 y Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio número SIC/SSOP/UL/DRO/177/2024, expedido con fecha 18 DE ENERO DEL 2024, con número de registro 3431, y código de validación 6B0351; se identifica con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 1746031163199, año de registro 1991, clave de elector RMMRSL70021420M700, Estado 20, Municipio 066, Localidad 0001 y sección 1746.

TERCERA. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

U.C.C

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Calle Graff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 24787

B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades jurídicas, con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitácora de obra , son los instrumentos que vinculan a **"Las Partes"**, en sus derechos y obligaciones.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO:

El objeto del presente contrato consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales **"VIBIEN"** encomienda a **"La Contratista"**, la realización hasta su total Terminación de la obra pública denominada: **1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 7.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC, 9.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 10.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 11.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM, 12.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS. EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS (20 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 820 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F`C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F`C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,** misma que se

U.C.C

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68135, RFC MCM120426JH5

Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensiones 1183

llevará a cabo en las localidades y municipios conforme al número de obra y de acciones que se relacionan:

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES
FISE/0276/240459/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	11
FISE/0277/240460/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.	COSTA	POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CHEPILME	3
FISE/0278/240461/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE MEJÍA	2
FISE/0279/240462/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	5
FISE/0280/240463/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SAN JUAN LALANA	SAN JOSÉ RÍO MANZO	1
FISE/0281/240464/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYÁN	POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)	1
FISE/0282/240465/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	1
FISE/0289/240474/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	1
FISE/0290/240475/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SECTOR H TRES	1
FISE/0296/240481/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYÁN	CHUPARROSA	9
FISE/0299/240484/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTO DOMINGO LATANI	1
FISE/0447/240686/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.	MIXTECA	COIXTLAHUACA	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	5
					TOTALES	**41**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Para tal caso no se aceptan cambios de beneficiarios a los previstos en el anexo del presente contrato (lista de beneficiarios) para lo cual deberán de apegarse estrictamente a ellos, del cual se anexa copia.

"La Contratista" conoce para efectos de la ejecución de los trabajos del presente contrato, el contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por **"La Contratista"**, en la presentación y apertura de proposiciones de la presente **Licitación Pública Estatal número EO-XX025-2024**

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;
2. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos o actividades (tratándose de un servicio relacionado con la obra);
3. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, y
4. Términos de referencia (en su caso).

Para tales efectos, **"La Contratista"** se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo establecido en los ordenamientos legales señalados en la **Declaración Segunda, inciso K)** del apartado de Declaraciones.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

"Las Partes", convienen que el plazo de ejecución será de 90 (noventa) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día 15 DE JULIO DE 2024, y la fecha programada de terminación, el día 12 DE OCTUBRE DE 2024.

"Las Partes" convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que **"La Contratista"** suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos partes el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, documento en que **"Las Partes"**, deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Acuerdan **"Las Partes"**, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato, únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la **Cláusula Vigésima Quinta**, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la **Cláusula Vigésima** o darse por terminado anticipadamente sin responsabilidad para **"VIBIEN"**, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminación anticipada prevista en la **Cláusula Vigésima Primera** o que derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de **"La Contratista"**, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la **Cláusula Vigésima Cuarta**.

TERCERA.- MONTO:

El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de **$5,534,468.03 (CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) I.V.A. incluido**, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de **"La Contratista"**, incluyendo el impuesto al valor agregado. Como a continuación se desglosa:

Materiales y Construcciones MACOSA S. de R.L. de C.V.
Fiberglass Numero Uno Calle Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	MONTO CONTRATADO IVA INCLUIDO
FISE/0276/240459/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	11	$1,484,913.38
FISE/0277/240460/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.	COSTA	POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CHEPILME	3	$404,969.49
FISE/0278/240461/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE MEJÍA	2	$269,978.53
FISE/0279/240462/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	5	$674,966.09
FISE/0280/240463/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SAN JUAN LALANA	SAN JOSÉ RÍO MANZO	1	$134,960.48
FISE/0281/240464/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYÁN	POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)	1	$134,960.48
FISE/0282/240465/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	1	$134,960.48

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451536

Pandal Graff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 24

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	MONTO CONTRATADO IVA INCLUIDO
FISE/0289/240474/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	1	$134,960.48
FISE/0290/240475/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SECTOR H TRES	1	$134,960.48
FISE/0296/240481/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYÁN	CHUPARROSA	9	$1,214,975.10
FISE/0299/240484/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTO DOMINGO LATANI	1	$134,960.48
FISE/0447/240686/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.	MIXTECA	COIXTLAHUACA	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	5	$674,902.56
					TOTALES	**41**	**$5,534,468.03**

CUARTA.- ANTICIPO:

En términos de lo dispuesto en el **artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, **"VIBIEN"** otorgará, a **"La Contratista"**, un anticipo del **30%** de la asignación contratada para el presente ejercicio, que corresponde a la cantidad de **$1,660,340.39 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 39/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado**, como a continuación se desglosa:

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	MONTO CONTRATADO IVA INCLUIDO	30% ANTICIPO IVA INCLUIDO
FISE/0276/240459/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM,	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	11	$1,484,913.38	$445,474.01

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Eduardo Pandal Graff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 14787

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	MONTO CONTRATADO IVA INCLUIDO	30% ANTICIPO IVA INCLUIDO
	MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.							
FISE/0277/240460/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.	COSTA	POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CHEPILME	3	$404,969.49	$121,490.85
FISE/0278/240461/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE MEJÍA	2	$269,978.53	$80,993.56
FISE/0279/240462/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	5	$674,966.09	$202,489.83
FISE/0280/240463/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SAN JUAN LALANA	SAN JOSÉ RÍO MANZO	1	$134,960.48	$40,488.14
FISE/0281/240464/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYÁN	POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)	1	$134,960.48	$40,488.14
FISE/0282/240465/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	1	$134,960.48	$40,488.14

U.C-C

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	MONTO CONTRATADO IVA INCLUIDO	30% ANTICIPO IVA INCLUIDO
FISE/0289/240474/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	1	$134,960.48	$40,488.14
FISE/0290/240475/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SECTOR H TRES	1	$134,960.48	$40,488.14
FISE/0296/240481/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYÁN	CHUPARROSA	9	$1,214,975.10	$364,492.53
FISE/0299/240484/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTO DOMINGO LATANI	1	$134,960.48	$40,488.14
FISE/0447/240686/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.	MIXTECA	COIXTLAHUACA	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	5	$674,902.56	$202,470.77
					TOTALES	**41**	**$5,534,468.03**	**$1,660,340.39**

El anticipo, será otorgado a **"La Contratista"** en **una sola exhibición,** dentro de los **15 días naturales posteriores a la notificación del fallo** y cuando esta haya entregado la garantía de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el a**rtículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la **Cláusula Décima Fracción I**, del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a **"VIBIEN"**, será motivo para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, **"Las Partes"** suscribirán

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451536

el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente, lo anterior conforme al **último** párrafo del artículo **60**, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando **"La Contratista"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos y condiciones que se estipulan en la **Cláusula Décima**, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

"La Contratista" acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento:

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimación final o finiquito.

2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a **"VIBIEN"** en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a **"La Contratista"**, la determinación de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortización del anticipo en los casos de terminación anticipada del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a **"VIBIEN"** en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a **"La Contratista"**, el acuerdo de la terminación anticipada.

   En caso de que "La Contratista" no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado con anterioridad, deberá pagar intereses que se causarán a la misma tasa de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "VIBIEN".

   Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, **"La Contratista"**, se obliga a presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el **apartado I de la Cláusula Décima** de este contrato.

   Con el objeto de que **"VIBIEN"** compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o la devolución total o parcial de mismo, esta podrá solicitar información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto **"La Contratista"** deberá proporcionar a **"VIBIEN"**, todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

"Las Partes" convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije, lo anterior conforme al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos se realizará de acuerdo a lo siguiente:

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

I. **"La Contratista"** deberá entregar a la residencia de obra de **"VIBIEN"**, la o las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte.

II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y, en su caso, autorizar, la estimación de que se trate.

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, **"Las Partes"** tendrán un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si **"Las Partes"** no llegan a una conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación.

IV. **"VIBIEN"** cubrirá a **"La Contratista"**, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite de pago.

La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la residencia de obra de **"VIBIEN"**. La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones deberá asentarse en la bitácora de obra correspondiente.

En caso de que **"La Contratista"** no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"La Contratista"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, **"VIBIEN",** a solicitud de **"La Contratista"**, deberá pagar gastos financieros que se causarán a la misma tasa de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Contratista"**.
En el supuesto de que **"La Contratista"** haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"VIBIEN".**

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de **"La Contratista"**, que sean compensadas en la estimación siguiente.

Si **"La Contratista"** realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de **"VIBIEN"**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

"LAS PARTES" convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será en forma de transferencia electrónica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

"Las Partes" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la **cláusula anterior**, y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la **Cláusula Novena**, se hará por **"VIBIEN"** en el área denominada: **Departamento de Fondos y Valores de Vivienda Bienestar", ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio "E" Ricardo Flores Magón, 1° nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.**

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Para lo cual, **"La Contratista"** indica la cuenta bancaria para que, en esa misma, se le realicen los pagos a que haya lugar a **MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.**, por conceptos de anticipo e estimaciones son:

Banco: **BANORTE**
Número de sucursal: **3505 PLAZA OAXACA**
Número de Cuenta: **1135057644**
Clabe Interbancaria**: 072610011350576442**

Anexando copia simple de estado de cuenta bancario para certificación y validación de los datos antes vertidos.

"La Contratista" será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SÉPTIMA.-SUBCONTRATACIÓN:

"La Contratista" no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el **artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante **"VIBIEN"**.

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO:

"La Contratista" podrá ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente procedimiento:

I. Dar aviso previo y por escrito a **"VIBIEN"**, en el que exprese su intención de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

II. **"VIBIEN"** deberá resolver sobre la solicitud de **"La Contratista"**, en un término de diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a **"La Contratista"**, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificación a **"La Contratista"** de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de **"VIBIEN"** que corresponda.

"Las Partes" convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de **"La Contratista"**;
2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación;
3. Créditos a favor de **"VIBIEN"**, teniendo preferencia los que resulten de falta de amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a **"La Contratista"**, y
4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: coordinacionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515461528

Ricardo Flores Magón No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 14787

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS:

"Las Partes" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, lo anterior conforme se establece en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

.

"Las Partes" acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el **artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por **"La Contratista"**, mediante escrito, debiendo adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo que no exceda de (determinar los días hábiles para este efecto) días hábiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al **artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a **"La Contratista"**, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a **"La Contratista"**, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por **"La Contratista"**, en su proposición.

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la **Cláusula Sexta**, por lo que respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DÉCIMA.- GARANTÍAS:

"**La Contratista**" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes garantías:

I. Póliza de Fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del Anticipo que le sea otorgado por **"VIBIEN",** en los términos de la cláusula cuarta del presente instrumento.

La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por **"La Contratista"** a **"VIBIEN",** dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la **SECRETARIA DE FINANZAS**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de **"VIBIEN"**, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la cláusula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.
E. Programa, aplicación y destino del gasto.
F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
H. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la **"VIBIEN",** y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.
I. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de **"VIBIEN"**, quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.
J. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los **artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas** en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.
K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo otorgado **"La Contratista"** se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de anticipo.

II. Póliza de fianza que garantice por **"La Contratista"** el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "**La Contratista**" a "**VIBIEN**", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la **SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**, a satisfacción de "**VIBIEN**", con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
D. Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.
E. Programa, aplicación y destino del gasto.
F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
H. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
I. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y

Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538
Pandal Craff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 24197

autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la "**VIBIEN**" y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la "**VIBIEN**", quien la emitirá cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los **artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas** en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "**La Contratista**" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, **"VIBIEN",** podrá determinar la cancelación administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "**La Contratista**" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento.

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "**La Contratista**" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el **artículo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria** y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrá un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega física de la misma.

III. Asimismo, en los términos del párrafo segundo del **artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, previamente a la recepción de los trabajos materia del presente contrato, "**La Contratista**", a su elección, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte de **"VIBIEN",** sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "**La Contratista**".

En el caso de que "**La Contratista**" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la **SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**, a satisfacción de "**VIBIEN**", con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones:

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.

D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicación y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el **artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca** y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
[illegible]125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

derivada del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la "**VIBIEN**".

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los **artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas** en vigor.

En caso de que "**La Contratista**" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de **"VIBIEN",** por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las **DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el **artículo 1, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del **artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.**

DÉCIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, **"VIBIEN"** se obliga a poner a disposición oportunamente de **"La Contratista"**, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de **"VIBIEN"**, prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados.

DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

"La Contratista" ha designado al ARQ. ROLANDO AYALA HERNÁNDEZ, como su representante en el sitio de la ejecución de los trabajos, mismo que cuenta con cédula profesional número 11864931, y con cinco años de experiencia en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato; quien desempeñará el cargo como su representante en la obra, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con el trabajo, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Designa a él ING SILVIA OLIVIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula profesional número 2688366 y Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio número SIC/SSOP/UL/DRO/177/2024, expedido con fecha 18 DE ENERO DEL 2024, con número de registro 3431, y código de validación 6B0351. y no deberá tener el cargo de administrador único, representante o apoderado legal o socio de "La Contratista" durante la vigencia de la presente contratación.

"VIBIEN", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los trabajos, por parte de **"La Contratista".**

"VIBIEN", en términos de lo dispuesto por los **artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural**

Materiales y Construcciones MACOSAUE S de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construcciones.macosaue@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra con título y cédula profesional en (arquitectura, ingeniería civil o ingeniería-arquitectura) o que cuente con experiencia comprobable en la ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente deberá contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por **"La Contratista"**; así mismo, tendrá la facultad de dar las instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

"VIBIEN" podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier momento, previa notificación por escrito a **"La Contratista"**, con tres días de anticipación.

"Las Partes" convienen, que en caso de que **"VIBIEN"** contrate a un tercero para la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, **"La Contratista"** otorgará a ésta, las facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo **"VIBIEN",** a través del residente de obra será responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En términos de lo previsto en el artículo 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la fecha programada para el término de los trabajos, **"La Contratista"** comunicará a **"VIBIEN",** a través de la bitácora o por escrito, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

"VIBIEN" verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la (Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en caso de tratarse de dependencias o entidades o al Órgano Interno de Control en caso de tratarse de Ayuntamientos), con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de **"VIBIEN"**.

Si durante la verificación de los trabajos, **"VIBIEN"** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a **"La Contratista"** su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, **"VIBIEN"**, por conducto del residente de obra, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrá conceder a **"La Contratista"** una prórroga por el periodo que acuerde con **"VIBIEN"**, para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que **"La Contratista"** haya reparado los trabajos, **"VIBIEN"** procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que **"VIBIEN"** opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los treinta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una **"Las Partes"**, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, **"La Contratista"** deberá acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre **"Las Partes"** o bien en el supuesto de que **"La Contratista"** no acuda a las instalaciones de **"VIBIEN"** en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá

Materiales y Construcciones
Fibonacci Núm. 114, Fracc. Del Fresno
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073305, Cel. 9515451633

a elaborarlo, comunicando su resultado a **"La Contratista"** dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el resultado del finiquito a **"La Contratista"**, ésta tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de **"La Contratista"**, **"VIBIEN"** pondrá a disposición de **"La Contratista"**, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de **"VIBIEN"**, ésta solicitará el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, **"La Contratista"** realizará el pago correspondiente por medios electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas dentro de los quince días naturales siguientes a su requerimiento.

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre **"Las Partes"** y en atención a las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de **"VIBIEN"**, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operación; **"La Contratista"** deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, **"La Contratista"** se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la **fracción III de la Cláusula Décima** del presente contrato.

Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, **"La Contratista"** se obliga a entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

DÉCIMA CUARTA.- SUMINISTROS:

I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, **"VIBIEN"** gestionará y proporcionará a **"La Contratista"**, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía o en su caso liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos anteriores serán pagados directamente por **"VIBIEN"**.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar **"La Contratista"** en términos del presente contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

II. A su vez, **"La Contratista"** se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que este obligada a proporcionarle **"VIBIEN"** para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales y equipos suministrados por **"VIBIEN"**, obligándose también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a **"VIBIEN"**, una vez terminada la obra, los materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a **"VIBIEN"**, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

"Las Partes" establecen, que **"La Contratista"** es la responsable directa de los materiales y equipos que le sean suministrados por **"VIBIEN"** e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DÉCIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a **"La Contratista"** que utilice, previa autorización por escrito de **"VIBIEN"**, los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por **"VIBIEN"**.

"La Contratista" podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, **"La Contratista"** someterá a la aprobación de **"VIBIEN",** la localización de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente.

"La Contratista" construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de la obra.

Serán propiedad de **"La Contratista**", todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra.

"La Contratista" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya no deberán descargar en sitios o en forma inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminación del agua de la zona.

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:

I. **Programa: "La Contratista"** se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se firman por **"Las Partes"** y se integran como anexos al presente contrato.

II. **Contratación de mano de obra local: "La Contratista"** deberá observar lo establecido en el **artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073365, Cel: 9515451538

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 Extensión 24787

Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginación

III. **Bitácora:** La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **"Las Partes"** que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, u otros medios, en cuyo caso se denominará bitácora convencional y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, encomendados con el presente contrato a **"La Contratista"**.

"Las Partes" de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de Obra, la cual será custodiada por el Residente de Obra de **"VIBIEN"**.

En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de conclusión.

A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos generales de **"Las Partes"**, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los documentos que identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al Representante de Obra, como responsable por parte de **"La Contratista"**, quienes realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando el orden establecido.

C. Las notas deberán manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será considerada nula.

E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.

G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de que se trate.

IV. **Equipo: "La Contratista"** se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra.

MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

V. **Difusión: "La Contratista"** se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por ésta, con las medidas y datos autorizados por **"VIBIEN"**.

VI. **Retenciones: "La Contratista"** acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente:

A. **El 0.5% (cinco al millar):** Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el **artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos.**

B. **El Impuesto Estatal:** De acuerdo a lo establecido en los **artículos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda**, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, **"La Contratista"** al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.

C. **Derechos por los servicios de supervisión:** Las contratistas, que celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo **24** fracción VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. **El 0.7% (siete al millar):** Las contratistas que celebren contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración Para el Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C, Delegación Oaxaca, vigente.

E. **Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena**: Referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, **"VIBIEN"** tenga que retener a **"La Contratista"**.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, **"Las Partes"** convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la **Cláusula Décimo Segunda**, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolución a la que lleguen **"Las Partes"**, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de **"Las Partes"** no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que "Las Partes" convienen en someter a un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. "Las Partes" reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosalo@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 Extensión 24727

DÉCIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de **"Las Partes",** impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a **"La Contratista"**.

Cuando cualquiera de **"Las Partes"** por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en los **numerales A, B y C** antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, **"Las Partes"** están de acuerdo en que **"VIBIEN"** levantará acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si **"La Contratista"** está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, **"VIBIEN"** comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, **"VIBIEN"** retendrá en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de **"VIBIEN"**, a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de

Materiales y Construcciones MACOSTES, S.A. de C.V.
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

"La Contratista". Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si **"La Contratista"** no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá cubrir a **"VIBIEN"**, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de **"VIBIEN"**, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el **apartado II de la Cláusula Décima** de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, **"VIBIEN"**, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a **"VIBIEN"**, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, **"VIBIEN"**, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que **"VIBIEN"**, con base en lo establecido en los artículos 58 y 59, **fracción II** la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a **"La Contratista"**, procederá ésta a hacer efectivas las garantías de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de cuarenta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL:

"VIBIEN" podrá suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo con el **artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Para tales efectos, **"VIBIEN"** emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a **"La Contratista"**, de conformidad con lo establecido en el **artículo 59 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a **"VIBIEN"**, ésta pagará a **"La Contratista"**, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el **artículo 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, **"La Contratista"** de manera fundada y motivada, considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal a **"VIBIEN",** quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. En caso de que **"VIBIEN"**, resuelva la no suspensión de los trabajos, **"La Contratista"** para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 59 fracción III y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA:

A partir de lo establecido en los **artículos 58 y 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

"VIBIEN" deberá comunicar a **"La Contratista"**, la terminación anticipada del contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por **"VIBIEN"**, la terminación anticipada del Contrato, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"La Contratista",** acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"La Contratista"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a **"VIBIEN"**, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma, pero, en caso de negativa, **"La Contratista"** deberá obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, **"VIBIEN"** pagará a **"La Contratista"**, los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de **"Las Partes"**, cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA":

"La Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfacción de **"VIBIEN"**; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a **"VIBIEN"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el **apartado III de la Cláusula Décima** de este contrato.

Es facultad de **"VIBIEN"** realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Así mismo, en virtud de que **"La Contratista"** es la única responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale **"VIBIEN"**. Las responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo de **"La Contratista"**.

En virtud de lo anterior, **"La Contratista"** deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal) las medidas de seguridad y prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el patrimonio de las personas, **"La Contratista"**, desde este momento queda obligada a responder de esos daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie.

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MGM120426JH5
Email: [illegible]@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Toda petición de personas afectadas dirigida a **"VIBIEN"**, deberá ser atendida y resuelta por **"La Contratista".**

"Las Partes" reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de **"VIBIEN"**, para exigir a **"La Contratista"**, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

"La Contratista", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a **"VIBIEN"** como patrón solidario, ni patrón sustituto.

"La Contratista" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de **"VIBIEN"**, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a **"VIBIEN"**, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última.

VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA:

"VIBIEN" podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los **artículos 58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

Procederá la rescisión administrativa, cuando **"La Contratista"** se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra figura análoga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos;

H. Cuando sin autorización expresa por parte de **"VIBIEN"**, ceda o transfiera sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, **"VIBIEN"**, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de **"La Contratista"**, y

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S.A. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Real
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538
Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 24157

J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, **"La Contratista"** incurra en delitos ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando **"La Contratista"** contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando **"VIBIEN"** determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

I. **"VIBIEN"** comunicará por escrito a **"La Contratista"**, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de **"La Contratista"**, **"VIBIEN"** resolverá y notificará a ésta su determinación, dentro de los quince días hábiles siguientes.

III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, **"VIBIEN"** podrá exigirle a **"La Contratista"**, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a **"La Contratista"**, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, **"VIBIEN"**, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"La Contratista"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

"La Contratista" estará obligada, a devolver a **"VIBIEN"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que **"VIBIEN"** le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa **en esta cláusula y en la Décimo Novena**, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, **"Las Partes"** convienen en que, **"VIBIEN"** procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a **"La Contratista"**.

VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES:

"Las Partes" convienen que, cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de **"VIBIEN"**, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a **"La Contratista"**, su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, **"VIBIEN"**, estará facultada para ordenar a **"La Contratista"**, su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Construcciones y Suministros Macosaje S.A. de C.V.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538
Privada de Calle Pandal Craff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensión 24157

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de **"La Contratista"**, quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores, **"VIBIEN"** aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, **"La Contratista"**, estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fracción anterior, **"La Contratista"** a requerimiento de **"VIBIEN"** y dentro del plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los del contrato; resolviendo **"VIBIEN"**, en un plazo no mayor de treinta días.

Si **"Las Partes"** llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, **"La Contratista"** se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren.

VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:

Durante la ejecución del Contrato, **"Las Partes"** se conducirán con apego a los principios que establecen **los artículos 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción**; **5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción** y se obligan a denunciar los actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,** adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; **Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,** adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que **"La Contratista"** incurra en cualquiera de los actos señalados en los **artículos 108 del Código Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; 212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal; 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca,** decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, **"VIBIEN",** podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.

"La Contratista" se obliga durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, **"Las Partes"** se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:

A. "La Contratista" se obliga a lo siguiente:

I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados.

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que **"VIBIEN"**, le haya brindado para la realización de los trabajos.

III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos.

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de **"VIBIEN"**, la sociedad o la nación.

V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de **"VIBIEN"**, con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

B. "VIBIEN" se obliga a lo siguiente:

I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con ética.

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de compensación que pudiera favorecer a **"La Contratista"** u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos.

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFLICTO DE INTERÉS:

Durante la ejecución de los trabajos, **"La Contratista"** estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de carácter económico, vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés en común.

Durante la vigencia del presente Contrato, **"La Contratista"** deberá comunicar a **"VIBIEN"** de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, **"VIBIEN"** comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

"La Contratista" tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y **"VIBIEN"** por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, **"La Contratista"** se compromete a no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de

Materiales y Construcción MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Calle Platinum 11A, Colonia Vista Hermosa Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, **"La Contratista"** se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, **"La Contratista"**, deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro.

Previo a la celebración del presente Contrato, **"VIBIEN"** se cercioró que el particular no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGÉSIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA:

"VIBIEN" se obliga a poner a disposición del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere el **artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES:

Las notificaciones que se realicen a **"VIBIEN"** deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de **"La Contratista"** éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de **"VIBIEN"**, previo aviso de notificación que se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones **"La Contratista"**; las subsecuentes notificaciones a **"La Contratista"**, que no impliquen una resolución administrativa, se realizarán en el correo electrónico señalado por ésta.

"La Contratista" se obliga a comunicar a **"VIBIEN"** por escrito, cualquier modificación o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, **"VIBIEN"** efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente por instructivo.

TRIGÉSIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO:

"Las Partes" convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN:

"Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **"Las Partes"** se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, **"La Contratista"** renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGÉSIMA TERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

En términos de los **artículos 5, fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca**, **"Las Partes"** convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por "Las Partes", se firma al margen y calce el presente por triplicado en la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a diez de julio del año 2024.

Por **"VIVIENDA BIENESTAR"**

PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR

ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES
DE VIVIENDA BIENESTAR

LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE VIVIENDA BIENESTAR

LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE VIVIENDA BIENESTAR

LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
DE VIVIENDA BIENESTAR

POR "EL CONTRATISTA"

C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO
GERENTE GENERAL
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
RFC. MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

T E S T I G O S

T.P.A YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE VIVIENDA BIENESTAR

LIC. AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DE VIVIENDA BIENESTAR.

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/025/2024**, celebrado **diez de julio del año 2024**, para la ejecución de los trabajos **1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 7.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC, 9.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 10.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN, 11.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM, 12.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.** a realizarse en el Estado de Oaxaca.

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1 - Edificio "E" Ricardo Flores Magón
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extension 24787

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIF/DPIF/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	272.2500	$12.60	(* DOCE PESOS 60/100 M.N. *)	$3,430.35
A	**TOTAL PRELIMINARES**					$3,430.35
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9.9000	$252.02	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$2,495.00
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	306.2400	$89.78	(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$27,494.23

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$33,419.58
Acumulado:	$33,419.58

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073355, Cel. 9515451538

002295

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	191.4000	$585.13	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. *)	$111,993.88
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	191.2900	$650.44	(* SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N. *)	$124,422.67

Acumulado anterior:	$33,419.58
Monto esta hoja:	$236,416.55
Acumulado:	$269,836.13

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fidencio Núm. 11A Colonia Valle Esmeralda
Cosoleacaque, Veracruz
C.P. 96175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9212073585, Cel. 9211515136

002296

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.9600	$95.30	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. *)	$377.39
						$266,783.17
B	**TOTAL CIMENTACION**					
C	**ESTRUCTURA**					
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	324.0600	$618.66	(* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. *)	$200,482.96
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	96.8000	$434.64	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. *)	$42,073.15

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$269,836.13
Monto esta hoja:	$242,933.50
Acumulado:	$512,769.63

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fidencio Nucamendi Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9511207358, Cel. 9515451538

002297

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX023-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIF/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	96.8000	$536.09	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	$51,893.51
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	191.4000	$623.41	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 41/100 M.N. *)	$119,320.67
	TOTAL ESTRUCTURA					$413,770.29
	ACABADOS					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$512,769.63
Monto esta hoja:	$171,214.18
Acumulado:	$683,983.81

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120427GH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151535

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci No. 111 Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120427GH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151535

002298

MATERIALES Y CONSTRUCCIO...S MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	458.9200	$212.60	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N. *)	$97,566.39
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	521.8400	$91.86	(* NOVENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$47,936.22
	TOTAL ACABADOS					$145,502.61
	CUBIERTA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114 Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120476IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel: 9511207358, Cel 9511451535

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$683,983.81
Monto esta hoja:	$145,502.61
Acumulado:	$829,486.42

002299

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	261.3600	$1,288.55	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$336,775.43

TOTAL CUBIERTA $336,775.43

E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

F

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$829,486.42
Monto esta hoja:	$336,775.43
Acumulado:	$1,166,261.85

002300

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	11.0000	$677.02	(* SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	$7,447.22
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	11.0000	$911.67	(* NOVECIENTOS ONCE PESOS 67/100 M.N. *)	$10,028.37

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@hotmail.com
Tel 9511515139

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$1,166,261.85
Monto esta hoja:	$17,475.59
Acumulado:	$1,183,737.44

002301

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	11.0000	$1,009.13 (* UN MIL NUEVE PESOS 13/100 M.N. *)		$11,100.43

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA $28,576.02

CANCELERIA

F. G.

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel 9515451535

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel 9515451535

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$1,183,737.44
Monto esta hoja:	$11,100.43
Acumulado:	$1,194,837.87

002302

MATERIALES Y CONSTRUCCIO. S MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22.0000	$1,951.08	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	$42,923.76

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MOM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9515151535, Cel. 9515151535

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$1,194,837.87
Monto esta hoja:	$42,923.76
Acumulado:	$1,237,761.63

002303

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE FINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.0000	$3,612.87	(* TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 87/100 M.N. *)	$39,741.57
						$82,665.33
	TOTAL CANCELERIA					
G H H01	**LIMPIEZA** LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	272.2500	$9.53	(* NUEVE PESOS 53/100 M.N. *)	$2,594.54
H						$2,594.54
	TOTAL LIMPIEZA					

Acumulado anterior:	$1,237,761.63
Monto esta hoja:	$42,336.11
Acumulado:	$1,280,097.74

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1204261H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1204261H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151538

002304

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SHP/DPIP/FISE/0276/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

FECHA: 03/07/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

INICIO DE LA OBRA: 13/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	**$1,280,097.74**
IVA 16.00%	**$204,815.64**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$1,484,913.38**

(UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 38/100 M.N. *)**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1204276H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511515138

002305

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	74.2500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$938.52
	TOTAL PRELIMINARES					**$938.52**
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.7000	$252.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. *)	$682.26
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	83.5200	$90.04	(* NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)	$7,520.14

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$9,140.92
Acumulado:	$9,140.92

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM170426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511207385, Cel. 9515451539

002306

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	52.2000	$584.96	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	$30,534.91
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	52.1700	$648.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	$33,809.81

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$9,140.92
Monto esta hoja:	$64,344.72
Acumulado:	$73,485.64

002307

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.0800	$95.55	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. *)	$103.19
	TOTAL CIMENTACION					**$72,650.31**
	ESTRUCTURA					
B C C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	88.3800	$619.36	(* SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$54,739.04
C C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	26.4000	$434.93	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. *)	$11,482.15

Acumulado anterior:	$73,485.64
Monto esta hoja:	$66,324.38
Acumulado:	$139,810.02

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel 9515151535, Cel 9515151535

002308

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	26.4000	$536.32	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$14,158.85
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	52.2000	$623.24	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 M.N. *)	$32,533.13
	TOTAL ESTRUCTURA					$112,913.17
D	ACABADOS					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$139,810.02
Monto esta hoja:	$46,691.98
Acumulado:	$186,502.00

002309

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	125.1600	$212.24	(" DOSCIENTOS DOCE PESOS 24/100 M.N. ")	$26,563.96
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	142.3200	$92.13	(" NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. ")	$13,111.94
	TOTAL ACABADOS					$39,675.90
D E	CUBIERTA					

Acumulado anterior: $186,502.00
Monto esta hoja: $39,675.90
Acumulado: $226,177.90

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002310

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	71.2800	$1,287.93	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. *)	$91,803.65

TOTAL CUBIERTA $91,803.65

INSTALACIÓN ELÈCTRICA

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$226,177.90
Monto esta hoja:	$91,803.65
Acumulado:	$317,981.55

002311

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4") CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.0000	$678.85	(" SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. ")	$2,036.55
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4") CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	3.0000	$914.15	(" NOVECIENTOS CATORCE PESOS 15/100 M.N. ")	$2,742.45

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$317,981.55
Monto esta hoja:	$4,779.00
Acumulado:	$322,760.55

002312

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	3.0000	$1,011.87 (* UN MIL ONCE PESOS 87/100 M.N. *)		$3,035.61

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA $7,814.61

CANCELERIA

Acumulado anterior:	$322,760.55
Monto esta hoja:	$3,035.61
Acumulado:	$325,796.16

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451539

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451539

002313

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.0000	$1,956.38	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	$11,738.28

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451539

Acumulado anterior: $325,796.16
Monto esta hoja: $11,738.28
Acumulado: $337,534.44

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

002314

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE FINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000	$3,622.70	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N. *)	$10,868.10
G	TOTAL CANCELERIA					$22,606.38
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	74.2500	$9.55	(* NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	$709.09
H	TOTAL LIMPIEZA					$709.09

Acumulado anterior:	$337,534.44
Monto esta hoja:	$11,577.19
Acumulado:	$349,111.63

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002315

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SHP/DPIP/FISE/0277/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEHILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEHILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$349,111.63**
IVA 16.00% **$55,857.86**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$404,969.49**
(* CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002316

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

FECHA: 03/07/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	49.5000	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$625.68
A	**TOTAL PRELIMINARES**					$625.68
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.8000	$252.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. *)	$454.84
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.6800	$90.04	(* NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)	$5,013.43

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $6,093.95
Acumulado: $6,093.95

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002317

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	34.8000	$584.95	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$20,356.26
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA. 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.7800	$648.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	$22,539.87

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$6,093.95
Monto esta hoja:	$42,896.13
Acumulado:	$48,990.08

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002316

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.7200	$95.55	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. *)	$68.80
	TOTAL CIMENTACION					$48,433.20
B	ESTRUCTURA					
C						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	58.9200	$619.36	(* SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$36,492.69
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.6000	$434.93	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. *)	$7,654.77

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci, Núm. 114, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$48,990.08
Monto esta hoja:	$44,216.26
Acumulado:	$93,206.34

002315

MATERIALES Y CONSTRUCCIO...S MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO FINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 - 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.6000	$536.32	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$9,439.23
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	34.8000	$623.24	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 M.N. *)	$21,688.75
C	**TOTAL ESTRUCTURA**					**$75,275.44**
D	**ACABADOS**					

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fibrocel No. 1 Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$93,206.34
Monto esta hoja:	$31,127.98
Acumulado:	$124,334.32

002320

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PIN@TEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	83.4400	$212.24	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 24/100 M.N. *)	$17,709.31
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	94.8800	$92.13	(* NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. *)	$8,741.29
D	**TOTAL ACABADOS**					$26,450.60
E	**CUBIERTA**					

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fiscalía Estatal de Justicia en Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$124,334.32
Monto esta hoja:	$26,450.60
Acumulado:	$150,784.92

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fiscalía Estatal de Justicia en Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002321

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.5200	$1,287.92	(" UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ")	$61,201.96
E	TOTAL CUBIERTA					$61,201.96
F	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$150,784.92
Monto esta hoja:	$61,201.96
Acumulado:	$211,986.88

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fidonacci Núm. 116, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511451538, Cel. 9511451538

002322

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4) CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.0000	$678.84	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. *)	$1,357.68
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4) CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	2.0000	$914.14	(* NOVECIENTOS CATORCE PESOS 14/100 M.N. *)	$1,828.28

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511207338S, Cel. 9511451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511207338S, Cel. 9511451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$211,986.88
Monto esta hoja:	$3,185.96
Acumulado:	$215,172.84

002323

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.0000	$1,011.86	(* UN MIL ONCE PESOS 86/100 M.N. *)	$2,023.72
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					$5,209.68
F. G	CANCELERIA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fiduciario Nuevo Centro Urbano, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construcciones.macosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$215,172.84
Monto esta hoja:	$2,023.72
Acumulado:	$217,196.56

002324

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible]S MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000	$1,956.37	(" UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. ")	$7,825.48

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Manzana 11 Lote 8 Colonia Valle Esmeralda
Carretera Puerto Escondido-Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM1204261H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Manzana 11 Lote 8 Colonia Valle Esmeralda
Carretera Puerto Escondido-Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM1204261H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$217,196.56
Monto esta hoja:	$7,825.48
Acumulado:	$225,022.04

002325

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... S MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE FINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	$3,622.67	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 67/100 M.N. *)	$7,245.34
G	TOTAL CANCELERIA					$15,070.82
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	49.5000	$9.55	(* NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	$472.73
H	TOTAL LIMPIEZA					$472.73

Acumulado anterior:	$225,022.04
Monto esta hoja:	$7,718.07
Acumulado:	$232,740.11

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. — Fibrocemento, Lámina Galvanizada y Pintro, Esmeralda — Oaxaca de Juárez, Oaxaca — C.P. 68125, RFC MCM120426UH5 — Email: construccionesmacosaje@gmail.com — Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

002326

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SHP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 13/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	$232,740.11
IVA 16.00%	$37,238.42
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$269,978.53

(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Filomeno Mata #1, Fracc. Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002327

MATERIALES Y CONSTRUCCIO...S MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0279/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	123.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$1,564.20
	TOTAL PRELIMINARES					**$1,564.20**
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.5000	$252.68	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$1,137.06
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	139.2000	$90.03	(* NOVENTA PESOS 03/100 M.N. *)	$12,532.18

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $15,233.44
Acumulado: $15,233.44

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Filonaco Ruiz 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IR5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002328

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	87.0000	$584.81	(" QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. ")	$50,878.47
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	86.9500	$647.93	(" SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. ")	$56,337.51

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$15,233.44
Monto esta hoja:	$107,215.98
Acumulado:	$122,449.42

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A Colonia Valle Esmeralda Distrito de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002329

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.8000	$95.58	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$172.04
	TOTAL CIMENTACION					$121,057.26
C	ESTRUCTURA					
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	147.3000	$620.08	(* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N. *)	$91,337.78
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	44.0000	$434.82	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	$19,132.08

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$122,449.42
Monto esta hoja:	$110,641.90
Acumulado:	$233,091.32

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Número 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511207338, Cel. 9515451538

002330

MATERIALES Y CONSTRUCCIO. . MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	44.0000	$536.20	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$23,592.80
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	87.0000	$623.12	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 12/100 M.N. *)	$54,211.44
C	TOTAL ESTRUCTURA					$188,274.10
D	ACABADOS					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$233,091.32
Monto esta hoja:	$77,804.24
Acumulado:	$310,895.56

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 410 Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM1204261H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002331

MATERIALES Y CONSTRUCCIO. . MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEFENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	208.6000	$212.34	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 34/100 M.N. *)	$44,294.12
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	237.2000	$92.09	(* NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. *)	$21,843.75
						$66,137.87
D	TOTAL ACABADOS					
E	CUBIERTA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426UH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$310,895.56
Monto esta hoja:	$66,137.87
Acumulado:	$377,033.43

0023332

MATERIALES Y CONSTRUCCIO. . MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	118.8000	$1,287.62	(" UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. ")	$152,969.26
E	TOTAL CUBIERTA					$152,969.26
F	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Filomaci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MOM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512077386, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$377,033.43
Monto esta hoja:	$152,969.26
Acumulado:	$530,002.69

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Filomaci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MOM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512077386, Cel. 9515451538

002333

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.0000	$678.65	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. *)	$3,393.25
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	5.0000	$913.88	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N. *)	$4,569.40

Acumulado anterior:	$530,002.69
Monto esta hoja:	$7,962.65
Acumulado:	$537,965.34

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 17 A, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002337

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÈCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.0000	$1,011.58	(* UN MIL ONCE PESOS 58/100 M.N. *)	$5,057.90
F	TOTAL INSTALACIÓN ELÈCTRICA					$13,020.55
G	CANCELERIA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511207385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$537,965.34
Monto esta hoja:	$5,057.90
Acumulado:	$543,023.24

002335

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.
LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073885, Cel. 9515451538

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.0000	$1,955.67	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$19,556.70

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073885, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$543,023.24
Monto esta hoja:	$19,556.70
Acumulado:	$562,579.94

002336

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.
LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000	$3,621.36	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 36/100 M.N. *)	$18,106.80
G	**TOTAL CANCELERIA**					**$37,663.50**
H	**LIMPIEZA**					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	123.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$1,180.58
H	**TOTAL LIMPIEZA**					**$1,180.58**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$562,579.94
Monto esta hoja:	$19,287.38
Acumulado:	$581,867.32

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
Cuicatlán de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel: 9512073385, Cel: 9515451538

002337

MATERIALES Y CONSTRUCCIO. S MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-3X025-2024
No AUTORIZACION: SF/SHP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.
LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	**$581,867.32**
IVA 16.00%	**$93,098.77**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$674,966.09**

(* SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 114 Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 114 Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

00233E

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$312.84
	TOTAL PRELIMINARES					**$312.84**
A	**CIMENTACION**					
B						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.9000	$252.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$227.39
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27.8400	$90.02	(* NOVENTA PESOS 02/100 M.N. *)	$2,506.16

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $3,046.39
Acumulado: $3,046.39

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Mza. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Centro de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
tel: 9512073385, Cel: 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0280/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$584.83	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$10,176.04
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2. REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.3900	$647.95	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. *)	$11,267.85

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$3,046.39
Monto esta hoja:	$21,443.89
Acumulado:	$24,490.28

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fiscal Nom. ITA Cabeza Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426IH5
Email: materialesymacosaje@gmail.com
Tel. 9515451538

002340

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600	$95.54	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)	$34.39
	TOTAL CIMENTACION					**$24,211.83**
B	**ESTRUCTURA**					
C						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.4600	$619.23	(* SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	$18,242.52
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$434.84	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$3,826.59

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$24,490.28
Monto esta hoja:	$22,103.50
Acumulado:	$46,593.78

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. — Fibonacci Mz. 11 Lt. 1 Colonia Valle Esmeralda, Cosoleacaque, Veracruz, C.P. 96125, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

0023341

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$536.21	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	$4,718.65
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$623.10	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. *)	$10,841.94
C	TOTAL ESTRUCTURA					$37,629.70
D	ACABADOS					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$46,593.78
Monto esta hoja:	$15,560.59
Acumulado:	$62,154.37

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073365, Cel. 9515451538

002342

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.7200	$212.19	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 19/100 M.N. *)	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.4400	$92.10	(* NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. *)	$4,369.22
D	TOTAL ACABADOS					$13,221.79
E	CUBIERTA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Filonacci Num. 114 Col. Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$62,154.37
Monto esta hoja:	$13,221.79
Acumulado:	$75,376.16

002343

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.7600	$1,287.66	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	$30,594.80
E	TOTAL CUBIERTA					$30,594.80
F	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$75,376.16
Monto esta hoja:	$30,594.80
Acumulado:	$105,970.96

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fisioterapia Rehabilitación Unidad Cultural Valle Esmeralda Chiapa de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4") CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	$678.71	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)	$678.71
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4") CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.0000	$913.94	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. *)	$913.94

Acumulado anterior:	$105,970.96
Monto esta hoja:	$1,592.65
Acumulado:	$107,563.61

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

002344

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. FRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000	$1,011.65	(* UN MIL ONCE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,011.65
F	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					$2,604.30
G	CANCELERIA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci #171, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073365, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$107,563.61
Monto esta hoja:	$1,011.65
Acumulado:	$108,575.26

002345

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	$1,955.97	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$3,911.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fraccionamiento Valle Esmeralda
C. P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451535

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$108,575.26
Monto esta hoja:	$3,911.94
Acumulado:	$112,487.20

002346

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	$3,621.92	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$3,621.92
G	TOTAL CANCELERIA					$7,533.86
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$236.12
H	TOTAL LIMPIEZA					$236.12

Acumulado anterior:	$112,487.20
Monto esta hoja:	$3,858.04
Acumulado:	$116,345.24

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

002347

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SHP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 13/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $116,345.24
IVA 16.00% $18,615.24
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $134,960.48
(* CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fiscal Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Cabecera de Juárez, Oaxaca
C.P. 68375, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511207338, Cel. 9515451538

002348

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DFIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$312.84
A	**TOTAL PRELIMINARES**					$312.84
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.9000	$252.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$227.39
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27.8400	$90.02	(* NOVENTA PESOS 02/100 M.N. *)	$2,506.16

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$3,046.39
Acumulado:	$3,046.39

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel: 9512073385, Cel. 9515451538

002349

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$584.83	(" QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. ")	$10,176.04
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.3900	$647.95	(" SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. ")	$11,267.85

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, RFC. MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073366, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$3,046.39
Monto esta hoja:	$21,443.89
Acumulado:	$24,490.28

002350

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600	$95.54	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)	$34.39
	TOTAL CIMENTACION					**$24,211.83**
C	**ESTRUCTURA**					
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.4600	$619.23	(* SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	$18,242.52
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$434.84	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$3,826.59

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$24,490.28
Monto esta hoja:	$22,103.50
Acumulado:	$46,593.78

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Tlahuaco Núm. 114, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002351

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$536.21	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	$4,718.65
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO. CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$623.10	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. *)	$10,841.94
C	TOTAL ESTRUCTURA					$37,629.70
D	ACABADOS					

Materiales y Construcciones MACOSAJE de R.L. de C.V. Filonacci Num. 114 Colonia Valle Esmeralda C.P. 68375, RFC MCM120426IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$46,593.78
Monto esta hoja:	$15,560.59
Acumulado:	$62,154.37

002352

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.7200	$212.19	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 19/100 M.N. *)	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.4400	$92.10	(* NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. *)	$4,369.22
	TOTAL ACABADOS					$13,221.79
D	CUBIERTA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114 Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$62,154.37
Monto esta hoja:	$13,221.79
Acumulado:	$75,376.16

002358

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.7600	$1,287.66	(" UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. ")	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA					$30,594.80
F	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1204264H5 Email: contactenosmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$75,376.16
Monto esta hoja:	$30,594.80
Acumulado:	$105,970.96

002354

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4") CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	$678.71	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)	$678.71
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4") CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.0000	$913.94	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. *)	$913.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$105,970.96
Monto esta hoja:	$1,592.65
Acumulado:	$107,563.61

002355

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000	$1,011.65 (* UN MIL ONCE PESOS 65/100 M.N. *)		$1,011.65
F	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					$2,604.30
G	CANCELERIA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Número 1105, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$107,563.61
Monto esta hoja:	$1,011.65
Acumulado:	$108,575.26

002356

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	$1,955.97	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$3,911.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci esq. Tita. Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$108,575.26
Monto esta hoja:	$3,911.94
Acumulado:	$112,487.20

002357

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX023-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTEO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUTADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	$3,621.92	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$3,621.92
G	TOTAL CANCILERIA					$7,533.86
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GEUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$236.12
H	TOTAL LIMPIEZA					$236.12

Acumulado anterior: $112,487.20
Monto esta hoja: $3,858.04
Acumulado: $116,345.24

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oaxaca de Juárez, Oaxaca Fibonacci Norte 114, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

002350

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SHP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	**$116,345.24**
IVA 16.00%	**$18,615.24**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$134,960.48**

(* CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Numero 14, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

.00235

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$312.84
A	**TOTAL PRELIMINARES**					**$312.84**
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.9000	$252.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$227.39
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27.8400	$90.02	(* NOVENTA PESOS 02/100 M.N. *)	$2,506.16

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$3,046.39
Acumulado:	$3,046.39

002380

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIO... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$584.83	(" QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. ")	$10,176.04
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.3900	$647.95	(" SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. ")	$11,267.85

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda Oxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$3,046.39
Monto esta hoja:	$21,443.89
Acumulado:	$24,490.28

002381

MATERIALES Y CONSTRUCCIO..S MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600	$95.54	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)	$34.39
	TOTAL CIMENTACION					$24,211.83
B						
C	ESTRUCTURA					
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.4600	$619.23	(* SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	$18,242.52
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$434.84	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$3,826.59

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$24,490.28
Monto esta hoja:	$22,103.50
Acumulado:	$46,593.78

002382

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Filomaco Ruiz Ortiz No. 11 A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIO..ES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$536.21	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	$4,718.65
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$623.10	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. *)	$10,841.94
C	TOTAL ESTRUCTURA					$37,629.70
D	ACABADOS					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$46,593.78
Monto esta hoja:	$15,560.59
Acumulado:	$62,154.37

002363

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibrocasa Fibrocemento Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIF/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.7200	$212.19	(" DOSCIENTOS DOCE PESOS 19/100 M.N. ")	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.4400	$92.10	(" NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. ")	$4,369.22
D E	TOTAL ACABADOS CUBIERTA					$13,221.79

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 414, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9511451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$62,154.37
Monto esta hoja:	$13,221.79
Acumulado:	$75,376.16

002364

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SI/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.7600	$1,287.66	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA					$30,594.80
E	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
F						

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fraccionamiento Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$75,376.16
Monto esta hoja:	$30,594.80
Acumulado:	$105,970.96

002365

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DFIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	$678.71	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)	$678.71
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.0000	$913.94	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. *)	$913.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fiborapacci Num. 1 Col. Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$105,970.96
Monto esta hoja:	$1,592.65
Acumulado:	$107,563.61

002366

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000	$1,011.65 (* UN MIL ONCE PESOS 65/100 M.N. *)		$1,011.65
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					$2,604.30
F						
G	CANCELERIA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, R.F.C. MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$107,563.61
Monto esta hoja:	$1,011.65
Acumulado:	$108,575.26

002367

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	$1,955.97	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$3,911.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 114 Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$108,575.26
Monto esta hoja:	$3,911.94
Acumulado:	$112,487.20

002368

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE FINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	$3,621.92	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$3,621.92
G	TOTAL CANCELERIA					$7,533.86
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$236.12
H	TOTAL LIMPIEZA					$236.12

Acumulado anterior: $112,487.20
Monto esta hoja: $3,858.04
Acumulado: $116,345.24

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175, Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002369

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SHP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	$116,345.24
IVA 16.00%	$18,615.24
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$134,960.48

(* CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 114 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 114 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002370

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$312.84
	TOTAL PRELIMINARES					**$312.84**
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.9000	$252.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$227.39
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27.8400	$90.02	(* NOVENTA PESOS 02/100 M.N. *)	$2,506.16

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$3,046.39
Acumulado:	$3,046.39

002371

MATERIALES Y CONSTRUCCION[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$584.83	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$10,176.04
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE. MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.3900	$647.95	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. *)	$11,267.85

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Email: materialesymacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$3,046.39
Monto esta hoja:	$21,443.89
Acumulado:	$24,490.28

002372

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DFIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600	$95.54	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)	$34.39
	TOTAL CIMENTACION					$24,211.83
B	ESTRUCTURA					
C						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.4600	$619.23	(* SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	$18,242.52
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$434.84	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$3,826.59

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 14A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$24,490.28
Monto esta hoja:	$22,103.50
Acumulado:	$46,593.78

002373

MATERIALES Y CONSTRUCCION... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SEIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$536.21	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	$4,718.65
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$623.10	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. *)	$10,841.94
C	TOTAL ESTRUCTURA					$37,629.70
D	ACABADOS					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. RFC MCM120426JH5 Cayetano Rubio 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68375 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Tel. 9512073385, Cel. 9515451538 Email: construccionesmacosaje@gmail.com

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$46,593.78
Monto esta hoja:	$15,560.59
Acumulado:	$62,154.37

002374

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.7200	$212.19	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 19/100 M.N. *)	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.4400	$92.10	(* NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. *)	$4,369.22
	TOTAL ACABADOS					$13,221.79
D	CUBIERTA					
E						

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$62,154.37
Monto esta hoja:	$13,221.79
Acumulado:	$75,376.16

002375

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.7600	$1,287.66	(" UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. ")	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA					$30,594.80
E. 5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					

MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426UH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$75,376.16
Monto esta hoja:	$30,594.80
Acumulado:	$105,970.96

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426UH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002376

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4") CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	$678.71	(" SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. ")	$678.71
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4") CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.0000	$913.94	(" NOVECIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. ")	$913.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. U.C.C. Fitonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$105,970.96
Monto esta hoja:	$1,592.65
Acumulado:	$107,563.61

002327

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000	$1,011.65 (* UN MIL ONCE PESOS 65/100 M.N. *)		$1,011.65
F	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					$2,604.30
G	CANCELERIA					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$107,563.61
Monto esta hoja:	$1,011.65
Acumulado:	$108,575.26

002378

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	$1,955.97	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$3,911.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibronacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$108,575.26
Monto esta hoja:	$3,911.94
Acumulado:	$112,487.20

002379

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA FOR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	$3,621.92	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$3,621.92
						$7,533.86
G	TOTAL CANCELERIA					
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$236.12
						$236.12
H	TOTAL LIMPIEZA					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$112,487.20
Monto esta hoja:	$3,858.04
Acumulado:	$116,345.24

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 112, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426IH5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

002380

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SUBIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 13/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	$116,345.24
IVA 16.00%	$18,615.24
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$134,960.48

(* CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fitotecnia Mza. 11 Lt. 5 Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002381

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$312.84
	TOTAL PRELIMINARES					**$312.84**
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.9000	$252.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$227.39
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27.8400	$90.02	(* NOVENTA PESOS 02/100 M.N. *)	$2,506.16

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$3,046.39
Acumulado:	$3,046.39

002382

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Mza. 11 Lt. 4, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$584.83	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$10,176.04
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.3900	$647.95	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. *)	$11,267.85

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$3,046.39
Monto esta hoja:	$21,443.89
Acumulado:	$24,490.28

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 114, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9515451538

002383

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600	$95.54	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)	$34.39
	TOTAL CIMENTACION					**$24,211.83**
C	**ESTRUCTURA**					
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.4600	$619.23	(* SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	$18,242.52
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$434.84	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$3,826.59

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$24,490.28
Monto esta hoja:	$22,103.50
Acumulado:	$46,593.78

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Filonaci Núm. 1, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9515451538

002384

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$536.21	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	$4,718.65
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$623.10	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. *)	$10,841.94
C	TOTAL ESTRUCTURA					$37,629.70
D	ACABADOS					

Materiales y Construcciones MACOSAJE de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel: 9515451519

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$46,593.78
Monto esta hoja:	$15,560.59
Acumulado:	$62,154.37

002385

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIÓ DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.7200	$212.19	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 19/100 M.N. *)	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.4400	$92.10	(* NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. *)	$4,369.22
D	TOTAL ACABADOS					$13,221.79
E	CUBIERTA					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$62,154.37
Monto esta hoja:	$13,221.79
Acumulado:	$75,376.16

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 111 Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel: 9512073585, Cel: 9515451538

002386

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.7600	$1,287.66	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	$30,594.80
E	TOTAL CUBIERTA					$30,594.80
F	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 114 Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM1204266H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$75,376.16
Monto esta hoja:	$30,594.80
Acumulado:	$105,970.96

002387

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	$678.71	(" SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. ")	$678.71
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.0000	$913.94	(" NOVECIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. ")	$913.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Filonato C. Nuño #14 Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511513578

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$105,970.96
Monto esta hoja:	$1,592.65
Acumulado:	$107,563.61

002388

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000	$1,011.65	(* UN MIL ONCE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,011.65

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA $2,604.30

CANCELERIA

Materiales y Construcciones Macosaje S. de R.L. de C.V.
Fitonacio Norte 117, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$107,563.61
Monto esta hoja:	$1,011.65
Acumulado:	$108,575.26

002389

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	$1,955.97	(" UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. ")	$3,911.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fibrocemento, Tinacos y Cisternas. Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511073385, Cel. 9515451538 RFC MCM120426JH5

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$108,575.26
Monto esta hoja:	$3,911.94
Acumulado:	$112,487.20

002390

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	$3,621.92	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$3,621.92
G	**TOTAL CANCELERIA**					**$7,533.86**
H	**LIMPIEZA**					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$236.12
H	**TOTAL LIMPIEZA**					**$236.12**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$112,487.20
Monto esta hoja:	$3,858.04
Acumulado:	$116,345.24

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Mza. 11A, Col. Valle Esmeralda, Santa María Huatulco, Oxaca. Tel. 9512071285 Cel. 9511451538 Email: construccionesmacosaje@gmail.com RFC MCM120426IH5

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Mza. 11A, Col. Valle Esmeralda, Santa María Huatulco, Oaxaca. C.P. 68175, RFC MCM120426IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512071285 Cel. 9511451538

002391

MATERIALES Y CONSTRUCCION MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SFIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$116,345.24**
IVA 16.00% **$18,615.24**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$134,960.48**
(* CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oficina de Obra: Calle Prol. 11a Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120425IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

002392

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	222.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$2,815.56
A	**TOTAL PRELIMINARES**					**$2,815.56**
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.1000	$252.70	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. *)	$2,046.87
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	250.5600	$90.02	(* NOVENTA PESOS 02/100 M.N. *)	$22,555.41

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$27,417.84
Acumulado:	$27,417.84

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fiscalización Sur 114, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel 5515451538

002393

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	156.6000	$584.84	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$91,585.94
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	156.5100	$647.94	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. *)	$101,409.09

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$27,417.84
Monto esta hoja:	$192,995.03
Acumulado:	$220,412.87

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fraccionamiento Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511073385, Cel. 9515451538

002394

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.2400	$95.38	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$309.68
						$217,906.99
	TOTAL CIMENTACION					
B	ESTRUCTURA					
C						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	265.1400	$620.10	(* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N. *)	$164,413.31
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	79.2000	$434.84	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$34,439.33

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibrocemento Manzana 11 S. Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175, Juárez, Oaxaca. RFC: MCM120426JH5. Tel. 9512073385, Cel 9515451538. email: construccionesmacosaje@gmail.com

Acumulado anterior:	$220,412.87
Monto esta hoja:	$199,162.32
Acumulado:	$419,575.19

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

002395

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	79.2000	$536.22	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. *)	$42,468.62
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	156.6000	$623.14	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$97,583.72
						$338,904.98
C	TOTAL ESTRUCTURA					
D	ACABADOS					

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$419,575.19
Monto esta hoja:	$140,052.34
Acumulado:	$559,627.53

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Filiberto Gómez Núm. 116, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538
RFC MCM120426JH5

002396

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DFIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	375.4800	$212.35	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 35/100 M.N. *)	$79,733.18
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	426.9600	$92.09	(* NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. *)	$39,318.75
D	**TOTAL ACABADOS**					**$119,051.93**
E	**CUBIERTA**					

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fisonachium 10, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$559,627.53
Monto esta hoja:	$119,051.93
Acumulado:	$678,679.46

002397

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	213.8400	$1,287.66	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	$275,353.21

TOTAL CUBIERTA $275,353.21

E.-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fiscal Cosme Valle Esmeralda C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512673385, Cel 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$678,679.46
Monto esta hoja:	$275,353.21
Acumulado:	$954,032.67

002398

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4") CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	9.0000	$678.67	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. *)	$6,108.03
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4") CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	9.0000	$913.92	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N. *)	$8,225.28

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$954,032.67
Monto esta hoja:	$14,333.31
Acumulado:	$968,365.98

002399

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci #mm. 11 Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Tel. 9512073585, Cel. 9515451538 Email: construccionesmacosaje@gmail.com

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÈCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	9.0000	$1,011.61 (" UN MIL ONCE PESOS 61/100 M.N. ")		$9,104.49
	TOTAL INSTALACIÓN ELÈCTRICA					$23,437.80
G	CANCELERIA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Mzn. 3 Lt. 4 Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$968,365.98
Monto esta hoja:	$9,104.49
Acumulado:	$977,470.47

002100

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.0000	$1,955.74	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. *)	$35,203.32

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Filomeno Mata Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Cel. 9511451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$977,470.47
Monto esta hoja:	$35,203.32
Acumulado:	$1,012,673.79

002401

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.0000	$3,621.50	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N. *)	$32,593.50
						$67,796.82
G	TOTAL CANCELERIA					
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	222.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$2,125.04
						$2,125.04
H	TOTAL LIMPIEZA					

Acumulado anterior:	$1,012,673.79
Monto esta hoja:	$34,718.54
Acumulado:	$1,047,392.33

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fitonacio Mun. 114, Colonia Valle Esmeralda, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Cañada de Jaffez, Oaxaca, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002402

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SMP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	$1,047,392.33
IVA 16.00%	$167,582.77
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$1,214,975.10

(* UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fideicomiso Núm. 1174 Colonia Valle Esmeralda
Carretera de Tuxtepec, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM1204264H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451535

002403

MATERIALES Y CONSTRUCCION_ _MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$312.84
	TOTAL PRELIMINARES					**$312.84**
B	**CIMENTACION**					
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.9000	$252.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$227.39
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27.8400	$90.02	(* NOVENTA PESOS 02/100 M.N. *)	$2,506.16

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$3,046.39
Acumulado:	$3,046.39

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fiscal Num. 111, Colonia Valle Esmeralda
Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca
C.P. 68375, RFC MCM120426JH5
Email: constructoramacosaje@gmail.com
Tel. 9515451538

002404

MATERIALES Y CONSTRUCCION[illegible]MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$584.83	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	$10,176.04
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17.3900	$647.95	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. *)	$11,267.85

Acumulado anterior:	$3,046.39
Monto esta hoja:	$21,443.89
Acumulado:	$24,490.28

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Fibonacci Número 14A Colonia Valle Esmeralda C.P. 68275 Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC MCM120426UH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002405

MATERIALES Y CONSTRUCCION... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.3600	$95.54	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)	$34.39
	TOTAL CIMENTACION					$24,211.83
	ESTRUCTURA					
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.4600	$619.23	(* SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. *)	$18,242.52
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$434.84	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. *)	$3,826.59

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 14 A Colonia Valle Esmeralda Cerrado de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$24,490.28
Monto esta hoja:	$22,103.50
Acumulado:	$46,593.78

002406

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.8000	$536.21	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	$4,718.65
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.4000	$623.10	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. *)	$10,841.94
C	TOTAL ESTRUCTURA					$37,629.70
D	ACABADOS					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125 Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC MCM170426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Cel. 9515451538

Acumulado anterior:	$46,593.78
Monto esta hoja:	$15,560.59
Acumulado:	$62,154.37

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

002407

MATERIALES Y CONSTRUCCION. MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.7200	$212.19	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 19/100 M.N. *)	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.4400	$92.10	(* NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. *)	$4,369.22
	TOTAL ACABADOS					$13,221.79
D	CUBIERTA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fiscal Cerrada 1A Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175 Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$62,154.37
Monto esta hoja:	$13,221.79
Acumulado:	$75,376.16

002408

MATERIALES Y CONSTRUCCION MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. *	M2	23.7600	$1,287.66	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA					$30,594.80
E...	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 114, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$75,376.16
Monto esta hoja:	$30,594.80
Acumulado:	$105,970.96

002409

MATERIALES Y CONSTRUCCION... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DFIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	$678.71	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. *)	$678.71
E02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.0000	$913.94	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. *)	$913.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci No. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9516451538

Acumulado anterior: $105,970.96
Monto esta hoja: $1,592.65
Acumulado: $107,563.61

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci No. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9516451538

002410

MATERIALES Y CONSTRUCCION MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F03	SALIDA ELÈCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.0000	$1,011.65	(* UN MIL ONCE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,011.65
F	TOTAL INSTALACIÓN ELÈCTRICA					$2,604.30
G	CANCELERIA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC: MCM1704261H5 Email: macosaje@gmail.com Cel. 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC: MCM1704261H5 Email: macosaje@gmail.com Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$107,563.61
Monto esta hoja:	$1,011.65
Acumulado:	$108,575.26

002411

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	$1,955.97	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$3,911.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073305, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$108,575.26
Monto esta hoja:	$3,911.94
Acumulado:	$112,487.20

002412

MATERIALES Y CONSTRUCCION... MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	$3,621.92	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	$3,621.92
G	TOTAL CANCELERIA					$7,533.86
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$236.12
H	TOTAL LIMPIEZA					$236.12

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$112,487.20
Monto esta hoja:	$3,858.04
Acumulado:	$116,345.24

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515451538, Cel. 9515451538

002413

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	**$116,345.24**
IVA 16.00%	**$18,615.24**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$134,960.48**

(* CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Privada Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: gerenciamacosaje@gmail.com Cel. 9515451538

002414

MATERIALES Y CONSTRUCCIO. MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	123.7500	$12.64	(* DOCE PESOS 64/100 M.N. *)	$1,564.20
	TOTAL PRELIMINARES					$1,564.20
A	**CIMENTACION**					
B						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.5000	$252.66	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,136.97
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	139.2000	$90.01	(* NOVENTA PESOS 01/100 M.N. *)	$12,529.39

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Privada Bonaccci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda, Oxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426JH5, Email: materialesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$15,230.56
Acumulado:	$15,230.56

002415

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	87.0000	$584.77	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. *)	$50,874.99
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	86.9500	$647.87	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. *)	$56,332.30

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$15,230.56
Monto esta hoja:	$107,207.29
Acumulado:	$122,437.85

002416

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Email: [illegible], Tel. 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Email: gerenciaconstruccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIO[illegible] MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DFIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.8000	$95.57	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$172.03
	TOTAL CIMENTACION					$121,045.68
B	ESTRUCTURA					
C						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	147.3000	$620.03	(* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N. *)	$91,330.42
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	44.0000	$434.79	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. *)	$19,130.76

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: materialesymacosaje@gmail.com Cel 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: materialesymacosaje@gmail.com Cel 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$122,437.85
Monto esta hoja:	$110,633.21
Acumulado:	$233,071.06

002417

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	44.0000	$536.16	(* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$23,591.04
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	87.0000	$623.06	(* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 06/100 M.N. *)	$54,206.22
C	TOTAL ESTRUCTURA					$188,258.44
D	ACABADOS					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426JH5, Email: Morconstruccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$233,071.06
Monto esta hoja:	$77,797.26
Acumulado:	$310,868.32

002418

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	208.6000	$212.32	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 32/100 M.N. *)	$44,289.95
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	237.2000	$92.07	(* NOVENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. *)	$21,839.00
	TOTAL ACABADOS					$66,128.95
D	CUBIERTA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Numero 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel 9515451539

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$310,868.32
Monto esta hoja:	$66,128.95
Acumulado:	$376,997.27

002419

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	118.8000	$1,287.50	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)	$152,955.00

TOTAL CUBIERTA $152,955.00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda Carrera de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073586, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$376,997.27
Monto esta hoja:	$152,955.00
Acumulado:	$529,952.27

002420

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.0000	$678.59	(* SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	$3,392.95
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	5.0000	$913.81	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 81/100 M.N. *)	$4,569.05

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$529,952.27
Monto esta hoja:	$7,962.00
Acumulado:	$537,914.27

002421

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
E03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.0000	$1,011.49 (* UN MIL ONCE PESOS 49/100 M.N. *)		$5,057.45
F	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					$13,019.45
G	CANCELERIA					

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Ribonacci Número 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68175, RFC MCM120426JH5. Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451513

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Número 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68175, RFC MCM120426JH5. Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451513

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$537,914.27
Monto esta hoja:	$5,057.45
Acumulado:	$542,971.72

002422

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.0000	$1,955.50	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. *)	$19,555.00

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fraccionamiento Privada Manzana 111 Lote 1, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Acumulado anterior:	$542,971.72
Monto esta hoja:	$19,555.00
Acumulado:	$562,526.72

002423

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SE/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA FOR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.0000	$3,621.05	(* TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 05/100 M.N. *)	$18,105.25
G	TOTAL CANCELERIA					$37,660.25
H	LIMPIEZA					
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	123.7500	$9.54	(* NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	$1,180.58
H	TOTAL LIMPIEZA					$1,180.58

Acumulado anterior:	$562,526.72
Monto esta hoja:	$19,285.83
Acumulado:	$581,812.55

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515451538

002424

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR
No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

FECHA: 03/07/2024
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO		Importe
				CON NUMERO	CON LETRA	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $581,812.55
IVA 16.00% $93,090.01
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $674,902.56
(* SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 56/100 M.N. *)

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Floricultura Nuria 11-A Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

002425

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002916

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM

MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	203.872961	$350.00	1.04918	$74,864.19
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	39.330209	$320.00	1.04918	$13,204.72
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	1.650011	$320.00	1.04918	$553.97
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	8.066663	$350.00	1.04918	$2,962.16
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	4.400000	$300.00	1.04918	$1,384.90
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	2.715680	$350.00	1.04918	$997.22
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	10.436800	$340.00	1.04918	$3,723.02
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	47.735005	$450.00	1.04918	$22,537.13
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	231.405445	$292.00	1.04918	$70,893.37
	TOTAL MANO DE OBRA						**$191,120.68**

Materiales y construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
RFC: MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002917

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME

MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA

REGION: COSTA

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	55.601717	$350.00	1.04918	$20,417.51
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	10.726421	$320.00	1.04918	$3,601.29
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.450003	$320.00	1.04918	$151.08
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	2.199999	$350.00	1.04918	$807.86
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	1.200000	$300.00	1.04918	$377.70
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	0.740640	$350.00	1.04918	$271.97
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	2.846400	$340.00	1.04918	$1,015.37
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	13.018638	$450.00	1.04918	$6,146.49
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	63.110576	$292.00	1.04918	$19,334.56
	TOTAL MANO DE OBRA						**$52,123.83**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002911

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA

MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA

REGION: COSTA

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	37.067811	$350.00	1.04918	$13,611.67
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	7.150947	$320.00	1.04918	$2,400.86
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.300002	$320.00	1.04918	$100.72
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	1.466666	$350.00	1.04918	$538.57
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	0.800000	$300.00	1.04918	$251.80
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	0.493760	$350.00	1.04918	$181.31
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	1.897600	$340.00	1.04918	$676.91
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	8.679092	$450.00	1.04918	$4,097.66
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	42.073717	$292.00	1.04918	$12,889.70
	TOTAL MANO DE OBRA						**$34,749.20**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073386, Cel. 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073386, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002919

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO

MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO

REGION: MIXTECA

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	92.805570	$350.00	1.04918	$34,079.13
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	17.877933	$320.00	1.04918	$6,002.34
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.750570	$320.00	1.04918	$252.00
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	3.666665	$350.00	1.04918	$1,346.44
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	2.000000	$300.00	1.04918	$629.50
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	1.234400	$350.00	1.04918	$453.28
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	4.744000	$340.00	1.04918	$1,692.28
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	21.725111	$450.00	1.04918	$10,257.08
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	105.320937	$292.00	1.04918	$32,266.12
	TOTAL MANO DE OBRA						**$86,978.17**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: contacto@macosaje@gmail.com Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002920

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO

MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	18.533906	$350.00	1.04918	$6,805.84
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	3.575474	$320.00	1.04918	$1,200.43
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.150001	$320.00	1.04918	$50.36
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	0.733333	$350.00	1.04918	$269.29
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	0.400000	$300.00	1.04918	$125.90
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	0.246880	$350.00	1.04918	$90.66
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	0.948800	$340.00	1.04918	$338.46
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	4.339546	$450.00	1.04918	$2,048.83
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	21.036859	$292.00	1.04918	$6,444.85
	TOTAL MANO DE OBRA						**$17,374.62**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002921

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO

MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN

REGION: COSTA

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	18.533906	$350.00	1.04918	$6,805.84
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	3.575474	$320.00	1.04918	$1,200.43
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.150001	$320.00	1.04918	$50.36
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	0.733333	$350.00	1.04918	$269.29
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	0.400000	$300.00	1.04918	$125.90
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	0.246880	$350.00	1.04918	$90.66
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	0.948800	$340.00	1.04918	$338.46
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	4.339546	$450.00	1.04918	$2,048.83
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	21.036859	$292.00	1.04918	$6,444.85
	TOTAL MANO DE OBRA						**$17,374.62**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002922

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

REGION: COSTA

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	18.533906	$350.00	1.04918	$6,805.84
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	3.575474	$320.00	1.04918	$1,200.43
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.150001	$320.00	1.04918	$50.36
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	0.733333	$350.00	1.04918	$269.29
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	0.400000	$300.00	1.04918	$125.90
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	0.246880	$350.00	1.04918	$90.66
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	0.948800	$340.00	1.04918	$338.46
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	4.339546	$450.00	1.04918	$2,048.83
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	21.036859	$292.00	1.04918	$6,444.85
	TOTAL MANO DE OBRA						**$17,374.62**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511451538

U.C.C

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002923

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC

MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC

REGION: VALLES CENTRALES

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	18.533906	$350.00	1.04918	$6,805.84
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	3.575474	$320.00	1.04918	$1,200.43
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.150001	$320.00	1.04918	$50.36
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	0.733333	$350.00	1.04918	$269.29
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	0.400000	$300.00	1.04918	$125.90
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	0.246880	$350.00	1.04918	$90.66
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	0.948800	$340.00	1.04918	$338.46
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	4.339546	$450.00	1.04918	$2,048.83
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	21.036859	$292.00	1.04918	$6,444.85
	TOTAL MANO DE OBRA						**$17,374.62**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. [illegible], Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002924

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

REGION: COSTA

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	18.533906	$350.00	1.04918	$6,805.84
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	3.575474	$320.00	1.04918	$1,200.43
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.150001	$320.00	1.04918	$50.36
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	0.733333	$350.00	1.04918	$269.29
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	0.400000	$300.00	1.04918	$125.90
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	0.246880	$350.00	1.04918	$90.66
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	0.948800	$340.00	1.04918	$338.46
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	4.339546	$450.00	1.04918	$2,048.83
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	21.036859	$292.00	1.04918	$6,444.85
	TOTAL MANO DE OBRA						**$17,374.62**

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002925

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA

MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN

REGION: COSTA

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	167.050025	$350.00	1.04918	$61,342.44
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	32.180279	$320.00	1.04918	$10,804.21
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	1.351026	$320.00	1.04918	$453.59
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	6.599997	$350.00	1.04918	$2,423.58
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	3.600000	$300.00	1.04918	$1,133.10
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	2.221920	$350.00	1.04918	$815.91
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	8.539200	$340.00	1.04918	$3,046.10
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	39.105200	$450.00	1.04918	$18,462.74
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	189.577687	$292.00	1.04918	$58,079.02
	TOTAL MANO DE OBRA						**$156,560.69**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: Construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

U.C.C

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002926

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI

MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	18.533906	$350.00	1.04918	$6,805.84
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	3.575474	$320.00	1.04918	$1,200.43
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.150001	$320.00	1.04918	$50.36
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	0.733333	$350.00	1.04918	$269.29
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	0.400000	$300.00	1.04918	$125.90
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	0.246880	$350.00	1.04918	$90.66
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	0.948800	$340.00	1.04918	$338.46
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	4.339546	$450.00	1.04918	$2,048.83
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	21.036859	$292.00	1.04918	$6,444.85
	TOTAL MANO DE OBRA						**$17,374.62**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451538

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

002927

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

REGION: MIXTECA

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

6.2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 10

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Salario Base por Jornal	Factor Base de Cotizacion	Importe
	MANO DE OBRA						
ALBANIL	ALBAÑIL	JOR	27/06/2024	92.805570	$350.00	1.04918	$34,079.13
AYUDESP	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	27/06/2024	17.877933	$320.00	1.04918	$6,002.34
ELECTRICO	ELECTRICISTA	JOR	27/06/2024	0.750570	$320.00	1.04918	$252.00
MAOA03	OFICIAL ALUMINIERO	JOR	27/06/2024	3.666665	$350.00	1.04918	$1,346.44
MOAG03	AYUDANTE GENERAL	JOR	27/06/2024	2.000000	$300.00	1.04918	$629.50
MOOV03	OFICIAL VIDRIERO	JOR	27/06/2024	1.234400	$350.00	1.04918	$453.28
MOSD_0317	OFICIAL PINTOR	JOR	27/06/2024	4.744000	$340.00	1.04918	$1,692.28
MOSD_0322	CABO DE OFICIOS	JOR	27/06/2024	21.725111	$450.00	1.04918	$10,257.08
PEON	PEON	JOR	27/06/2024	105.320937	$292.00	1.04918	$32,266.12
	TOTAL MANO DE OBRA						**$86,978.17**

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68126, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451536

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68126, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451536

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	**PRELIMINARES**						0.267976%
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.267976% 272.250000 $3,430.35				272.250000 $3,430.35
	TOTAL PRELIMINARES		**$3,430.35**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$3,430.35**	**$3,430.35**	**$3,430.35**	**$3,430.35**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	**CIMENTACION**						0.194907%
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.194907% 9.900000 $2,495.00				9.900000 $2,495.00
	Monto esta hoja:		**$5,925.35**				**$5,925.35**
	Acumulado:		**$5,925.35**				**$5,925.35**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibrocemento Num. 11 A. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68120 RFC MCM1704261H5 Tel. 9513073585, Cel. 9515451538 E-mail: construccionesmacosaje@gmail.com

002930

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.147823% 306.240000 $27,494.23				2.147823% 306.240000 $27,494.23
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.748854% 191.400000 $111,993.88				8.748854% 191.400000 $111,993.88
			Monto esta hoja: $139,488.11 **Acumulado:** $145,413.46				$139,488.11 $145,413.46

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Filiberto Gómez Núm. 111, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426UH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9515451525

002931

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.719779% 191.290000 $124,422.67				9.719779% 191.290000 $124,422.67
			Monto esta hoja:				**$124,422.67**
			$124,422.67				
			Acumulado:				**$269,836.13**
			$269,836.13				

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120716HH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002932

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029481% 3.960000 $377.39				0.029481% 3.960000 $377.39
	TOTAL CIMENTACION		**$266,783.17**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$266,783.17**	**$266,783.17**	**$266,783.17**	**$266,783.17**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.121456% 85.278900 $52,758.67	11.127933% 230.253200 $142,448.42	0.412146% 8.527900 $5,275.87		15.661535% 324.060000 $200,482.96
	Monto esta hoja:		**$53,136.06**	**$142,448.42**	**$5,275.87**		**$200,860.35**
	Acumulado:		**$322,972.19**	**$142,448.42**	**$5,275.87**		**$470,696.48**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCS1204275H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512078585, Cel. 9515151538

002933

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.864925%	2.335297%	0.086493%		3.286714%
			25.473700	68.778900	2.547400		96.800000
			$11,071.88	$29,894.08	$1,107.19		$42,073.15
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, ' COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.066808%	2.880382%	0.106681%		4.053871%
			25.473700	68.778900	2.547400		96.800000
			$13,656.19	$36,871.70	$1,365.62		$51,893.51
	Monto esta hoja:		**$24,728.07**	**$66,765.78**	**$2,472.81**		**$93,966.66**
	Acumulado:		**$347,700.26**	**$209,214.20**	**$7,748.68**		**$564,663.14**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fabricación Número 114, Colonia Valle Esmeralda
Carretera Huatulco, Oaxaca
C.P. 68172, RFC MCM170426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511073386, Cel. 9515451538

002934

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.989613%	1.331602%		9.321216%
				164.057100	27.342900		191.400000
				$102,274.86	$17,045.81		$119,320.67
	TOTAL ESTRUCTURA		**$77,486.74**	**$311,489.06**	**$24,794.49**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$77,486.74**	**$388,975.80**	**$413,770.29**	**$413,770.29**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						
	Monto esta hoja:			**$102,274.86**	**$17,045.81**		**$119,320.67**
	Acumulado:		**$347,700.26**	**$311,489.06**	**$24,794.49**		**$683,983.81**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci No. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Centro de Juárez, Oaxaca, C.P. 68110, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002933

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.345167% 141.206200 $30,020.43	4.885764% 294.179500 $62,542.56	0.390861% 23.534300 $5,003.40	7.621792% 458.920000 $97,566.39
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.361720% 189.760000 $17,431.35	2.383011% 332.080000 $30,504.87	3.744731% 521.840000 $47,936.22
	TOTAL ACABADOS			**$30,020.43**	**$79,973.91**	**$35,508.27**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$30,020.43**	**$109,994.34**	**$145,502.61**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.63%**	**54.96%**	**24.40%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.63%**	**75.60%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$30,020.43**	**$79,973.91**	**$35,508.27**	**$145,502.61**
	Acumulado:		**$347,700.26**	**$341,509.49**	**$104,768.40**	**$35,508.27**	**$829,486.42**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68178 RFC MACM1204264H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512072033, Cel. 9515451538

002936

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.977297%	17.776062%	3.555212%	26.308572%
				49.446500	176.594600	35.318900	261.360000
				$63,714.27	$227,550.97	$45,510.19	$336,775.43
	TOTAL CUBIERTA			**$63,714.27**	**$227,550.97**	**$45,510.19**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$63,714.27**	**$291,265.24**	**$336,775.43**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
	Monto esta hoja:			**$63,714.27**	**$227,550.97**	**$45,510.19**	**$336,775.43**
	Acumulado:		**$347,700.26**	**$405,223.76**	**$332,319.37**	**$81,018.46**	**$1,166,261.85**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

002931

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.096961%	0.484808%	0.581770%
					1.833300	9.166700	11.000000
					$1,241.20	$6,206.02	$7,447.22
	Monto esta hoja:				**$1,241.20**	**$6,206.02**	**$7,447.22**
	Acumulado:		**$347,700.26**	**$405,223.76**	**$333,560.57**	**$87,224.48**	**$1,173,709.07**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Cañada de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426IR5, Email: construccionesmacosaje@hotmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515[illegible]

002931

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.783407% 11.000000 $10,028.37	0.783407% 11.000000 $10,028.37
	Monto esta hoja:					**$10,028.37**	**$10,028.37**
	Acumulado:	**$347,700.26**	**$405,223.76**	**$333,560.57**	**$97,252.85**	**$1,183,737.44**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MACM111111HS
Email: construccionesmacosaje@hotmail.com
Tel. 9512073355, Cel. 9515439338

0026 3/

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.867155% 11.000000 $11,100.43	0.867155% 11.000000 $11,100.43

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA			$1,241.20	$27,334.82
ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA			$1,241.20	$28,576.02
PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA			4.34%	95.66%

Monto esta hoja:				$11,100.43	$11,100.43
Acumulado:	$347,700.26	$405,223.76	$333,560.57	$108,353.28	$1,194,837.87

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

002941

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**100.00%**	
G	**CANCELERIA**						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.335317% 2.200000 $4,292.38	3.017846% 19.800000 $38,631.38	3.353163% 22.000000 $42,923.76
	Monto esta hoja:				**$4,292.38**	**$38,631.38**	**$42,923.76**
	Acumulado:		**$347,700.26**	**$405,223.76**	**$337,852.95**	**$146,984.66**	**$1,237,761.63**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68125, RFC MCM120423UH5, Email: construmacosaje@gmail.com, Tel. 951 [illegible]

002941

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.310458%	2.794116%	3.104573%
					1.100000	9.900000	11.000000
					$3,974.16	$35,767.41	$39,741.57

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL CANCELERIA					**$8,266.54**	**$74,398.79**
ACUMULADO CANCELERIA					**$8,266.54**	**$82,665.33**
Monto esta hoja:				**$3,974.16**	**$35,767.41**	**$39,741.57**
Acumulado:	**$347,700.26**	**$405,223.76**		**$341,827.11**	**$182,752.07**	**$1,277,503.20**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

002942

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202683% 272.250000 $2,594.54	0.202683% 272.250000 $2,594.54
	TOTAL LIMPIEZA					**$2,594.54**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$2,594.54**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	
	Monto esta hoja:					**$2,594.54**	**$2,594.54**
	Acumulado:		**$347,700.26**	**$405,223.76**	**$341,827.11**	**$185,346.61**	**$1,280,097.74**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

002941

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTIAGO CHOÁPAM
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			**$347,700.26**	**$405,223.76**	**$341,827.11**	**$185,346.61**	
ACUMULADO:			**$347,700.26**	**$752,924.02**	**$1,094,751.13**	**$1,280,097.74**	
PORCENTAJE PERIODO:			**27.16%**	**31.66%**	**26.70%**	**14.48%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:			**27.16%**	**58.82%**	**85.52%**	**100.00%**	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fiboniacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125 RFC MAC120426JH5 Email correo@email.com Tel 9512073138, Cel 9515461538

002944

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	PRELIMINARES						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268831% 74.250000 $938.52				0.268831% 74.250000 $938.52
	TOTAL PRELIMINARES		**$938.52**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$938.52**	**$938.52**	**$938.52**	**$938.52**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	CIMENTACION						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195427% 2.700000 $682.26				0.195427% 2.700000 $682.26
	Monto esta hoja:		**$1,620.78**				**$1,620.78**
	Acumulado:		**$1,620.78**				**$1,620.78**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fidencio Hernández Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515151538

002943

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.154079% 83.520000 $7,520.14				2.154079% 83.520000 $7,520.14
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.746460% 52.200000 $30,534.91				8.746460% 52.200000 $30,534.91
	Monto esta hoja:		**$38,055.05**				**$38,055.05**
	Acumulado:		**$39,675.83**				**$39,675.83**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073985, Cel. 9515151538

002946

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.684527% 52.170000 $33,809.81				9.684527% 52.170000 $33,809.81
		Monto esta hoja:	**$33,809.81**				**$33,809.81**
		Acumulado:	**$73,485.64**				**$73,485.64**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM [illegible]
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073285, Cel. 5514451038

002941

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029558% 1.080000 $103.19				0.029558% 1.080000 $103.19
	TOTAL CIMENTACION		**$72,650.31**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$72,650.31**	**$72,650.31**	**$72,650.31**	**$72,650.31**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.126190% 23.257900 $14,405.01	11.140715% 62.796300 $38,893.53	0.412619% 2.325800 $1,440.50		15.679523% 88.380000 $54,739.04
	Monto esta hoja:		**$14,508.20**	**$38,893.53**	**$1,440.50**		**$54,842.23**
	Acumulado:		**$87,993.84**	**$38,893.53**	**$1,440.50**		**$128,327.87**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

002941

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865517% 6.947400 $3,021.62	2.336894% 18.757900 $8,158.37	0.086551% 0.694700 $302.16		3.288962% 26.400000 $11,482.15
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067283% 6.947400 $3,726.01	2.881669% 18.757900 $10,060.24	0.106728% 0.694700 $372.60		4.055680% 26.400000 $14,158.85
		Monto esta hoja:	**$6,747.63**	**$18,218.61**	**$674.76**		**$25,641.00**
		Acumulado:	**$94,741.47**	**$57,112.14**	**$2,115.26**		**$153,968.87**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM1705258J6 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Tel: 9512073385

002941

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.987571%	1.331262%		9.318833%
				44.742900	7.457100		52.200000
				$27,885.54	$4,647.59		$32,533.13
	TOTAL ESTRUCTURA		**$21,152.64**	**$84,997.68**	**$6,762.85**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$21,152.64**	**$106,150.32**	**$112,913.17**	**$112,913.17**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						
	Monto esta hoja:			**$27,885.54**	**$4,647.59**		**$32,533.13**
	Acumulado:		**$94,741.47**	**$84,997.68**	**$6,762.85**		**$186,502.00**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120626H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073384, Cel. 9515491538

002950

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.341237%	4.877575%	0.390205%	7.609016%
				38.510800	80.230800	6.418400	125.160000
				$8,173.53	$17,028.18	$1,362.25	$26,563.96
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365747%	2.390055%	3.755802%
					51.752700	90.567300	142.320000
					$4,767.98	$8,343.96	$13,111.94
	TOTAL ACABADOS			**$8,173.53**	**$21,796.16**	**$9,706.21**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$8,173.53**	**$29,969.69**	**$39,675.90**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.60%**	**54.94%**	**24.46%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.60%**	**75.54%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$8,173.53**	**$21,796.16**	**$9,706.21**	**$39,675.90**
	Acumulado:		**$94,741.47**	**$93,171.21**	**$28,559.01**	**$9,706.21**	**$226,177.90**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120404CH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385 Cel. 9515458838

002931

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.974988%	17.767810%	3.553563%	26.296360%
				13.485400	48.162200	9.632400	71.280000
				$17,368.26	$62,029.49	$12,405.90	$91,803.65
	TOTAL CUBIERTA			**$17,368.26**	**$62,029.49**	**$12,405.90**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$17,368.26**	**$79,397.75**	**$91,803.65**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
	Monto esta hoja:			**$17,368.26**	**$62,029.49**	**$12,405.90**	**$91,803.65**
	Acumulado:		**$94,741.47**	**$110,539.47**	**$90,588.50**	**$22,112.11**	**$317,981.55**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120419H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 951 [illegible]

002932

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097227%	0.486125%	0.583352%
					0.500000	2.500000	3.000000
					$339.43	$1,697.12	$2,036.55
	Monto esta hoja:				$339.43	$1,697.12	$2,036.55
	Acumulado:		$94,741.47	$110,539.47	$90,927.93	$23,809.23	$320,018.10

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM1704261H5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511073385, Cel. 9515

002953

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785551% 3.000000 $2,742.45	0.785551% 3.000000 $2,742.45
	Monto esta hoja:					**$2,742.45**	**$2,742.45**
	Acumulado:	**$94,741.47**	**$110,539.47**	**$90,927.93**	**$26,551.68**		**$322,760.55**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120424QH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073785, Cel. 9515151938

002951

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869524%	0.869524%
						3.000000	3.000000
						$3,035.61	$3,035.61
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					**$339.43**	**$7,475.18**
	ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA					**$339.43**	**$7,814.61**
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA					**4.34%**	**95.66%**
	Monto esta hoja:					**$3,035.61**	**$3,035.61**
	Acumulado:		**$94,741.47**	**$110,538.47**	**$90,927.93**	**$29,587.29**	**$325,796.16**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Filomacci Num. 11 A. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1204266H5 Email: construccionesmacosaje@hotmail.com Tel. 9512073385

00295

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA .
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**100.00%**	
G	**CANCELERIA**						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336233% 0.600000 $1,173.83	3.026095% 5.400000 $10,564.45	3.362329% 6.000000 $11,738.28
	Monto esta hoja:				**$1,173.83**	**$10,564.45**	**$11,738.28**
	Acumulado:		**$94,741.47**	**$110,539.47**	**$92,101.76**	**$40,151.74**	**$337,534.44**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM170426JP6 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385

002950

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311307%	2.801766%	3.113073%
					0.300000	2.700000	3.000000
					$1,086.81	$9,781.29	$10,868.10
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	TOTAL CANCELERIA				**$2,260.64**	**$20,345.74**	
	ACUMULADO CANCELERIA				**$2,260.64**	**$22,606.38**	
	Monto esta hoja:				**$1,086.81**	**$9,781.29**	**$10,868.10**
	Acumulado:		**$94,741.47**	**$110,539.47**	**$93,188.57**	**$49,933.03**	**$348,402.54**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

002957

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.203113% 74.250000 $709.09	0.203113% 74.250000 $709.09
	TOTAL LIMPIEZA					**$709.09**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$709.09**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	

002951

Monto esta hoja:					**$709.09**	**$709.09**
Acumulado:	**$94,741.47**	**$110,539.47**	**$93,188.57**		**$50,642.12**	**$349,111.63**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construccionesmacosaje@gmail.com tel. 9512073985, Cel 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

LOCALIDAD: CHEPILME
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$94,741.47	$110,539.47	$93,188.57	$50,642.12	
ACUMULADO:			$94,741.47	$205,280.94	$298,469.51	$349,111.63	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.66%	26.69%	14.51%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.80%	85.49%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120726IH5
Email: construcciones.macosaje@gmail.com
Tel. 9511071385 / Tel. 9515151539

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120726IH5

00295

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	**PRELIMINARES**						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268832% 49.500000 $625.68				0.268832% 49.500000 $625.68
	TOTAL PRELIMINARES		**$625.68**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$625.68**	**$625.68**	**$625.68**	**$625.68**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	**CIMENTACION**						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195428% 1.800000 $454.84				0.195428% 1.800000 $454.84
	Monto esta hoja:		**$1,080.52**				**$1,080.52**
	Acumulado:		**$1,080.52**				**$1,080.52**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Hormacreto Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073585, Cel. 9515515938

002960

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.154089% 55.680000 $5,013.43				2.154089% 55.680000 $5,013.43
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.746348% 34.800000 $20,356.26				8.746348% 34.800000 $20,356.26
		Monto esta hoja:	**$25,369.69**				**$25,369.69**
		Acumulado:	**$26,450.21**				**$26,450.21**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68175, RFC MCM120426N5. Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511207385, Cel. 9511...

002961

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.684566% 34.780000 $22,539.87				9.684566% 34.780000 $22,539.87
			Monto esta hoja:	$22,539.87			$22,539.87
			Acumulado:	$48,990.08			$48,990.08

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MAM1206426H5 Email: construccion...@gmail.com Tel. 9512073...

002962

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029561% 0.720000 $68.80				0.029561% 0.720000 $68.80
	TOTAL CIMENTACION		**$48,433.20**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$48,433.20**	**$48,433.20**	**$48,433.20**	**$48,433.20**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.126208% 15.505300 $9,603.34	11.140761% 41.864200 $25,929.02	0.412619% 1.550500 $960.33		15.679538% 58.920000 $36,492.69
	Monto esta hoja:		**$9,672.14**	**$25,929.02**	**$960.33**		**$36,561.49**
	Acumulado:		**$58,662.22**	**$25,929.02**	**$960.33**		**$85,551.57**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

002993

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

ANEXO 11 (I)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA

MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA

REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865519% 4.631600 $2,014.41	2.336907% 12.505300 $5,438.92	0.086551% 0.463100 $201.44		3.288978% 17.600000 $7,654.77
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067289% 4.631600 $2,484.01	2.881678% 12.505300 $6,706.82	0.106728% 0.463100 $248.40		4.055695% 17.600000 $9,439.23
		Monto esta hoja:	**$4,498.42**	**$12,145.74**	**$449.84**		**$17,094.00**
		Acumulado:	**$63,160.64**	**$38,074.76**	**$1,410.17**		**$102,645.57**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MMC120425IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512071515

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MMC120425IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512071515

002961

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.987605%	1.331266%		9.318871%
				29.828600	4.971400		34.800000
				$18,590.36	$3,098.39		$21,688.75
	TOTAL ESTRUCTURA		**$14,101.76**	**$56,665.12**	**$4,508.56**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$14,101.76**	**$70,766.88**	**$75,275.44**	**$75,275.44**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
	ACABADOS						
	Monto esta hoja:			**$18,590.36**	**$3,098.39**		**$21,688.75**
	Acumulado:		**$63,160.64**	**$56,665.12**	**$4,508.56**		**$124,334.32**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9515451538

002963

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.341247%	4.877595%	0.390208%	7.609049%
				25.673800	53.487200	4.279000	83.440000
				$5,449.02	$11,352.12	$908.17	$17,709.31
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365751%	2.390065%	3.755816%
					34.501800	60.378200	94.880000
					$3,178.65	$5,562.64	$8,741.29
	TOTAL ACABADOS			**$5,449.02**	**$14,530.77**	**$6,470.81**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$5,449.02**	**$19,979.79**	**$26,450.60**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.60%**	**54.94%**	**24.46%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.60%**	**75.54%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$5,449.02**	**$14,530.77**	**$6,470.81**	**$26,450.60**
	Acumulado:		**$63,160.64**	**$62,114.14**	**$19,039.33**	**$6,470.81**	**$150,784.92**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515...

002961

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.974970%	17.767750%	3.553547%	26.296267%
				8.990300	32.108100	6.421600	47.520000
				$11,578.75	$41,352.68	$8,270.53	$61,201.96
	TOTAL CUBIERTA			**$11,578.75**	**$41,352.68**	**$8,270.53**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$11,578.75**	**$52,931.43**	**$61,201.96**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
	Monto esta hoja:			**$11,578.75**	**$41,352.68**	**$8,270.53**	**$61,201.96**
	Acumulado:	**$63,160.64**		**$73,692.89**	**$60,392.01**	**$14,741.34**	**$211,986.88**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

00296

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097224% 0.333300 $226.28	0.486122% 1.666700 $1,131.40	0.583346% 2.000000 $1,357.68
	Monto esta hoja:				**$226.28**	**$1,131.40**	**$1,357.68**
	Acumulado:	**$63,160.64**	**$73,692.89**		**$60,618.29**	**$15,872.74**	**$213,344.56**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 construccionesmacosaje@gmail.com 9515151538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 construccionesmacosaje@gmail.com 9515151538

002961

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785546% 2.000000 $1,828.28	0.785546% 2.000000 $1,828.28
	Monto esta hoja:					$1,828.28	$1,828.28
	Acumulado:	$63,160.64	$73,692.89		$60,618.29	$17,701.02	$215,172.84

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibroiacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120428H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073355, Cel. 9515451538

002961

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869519% 2.000000 $2,023.72	0.869519% 2.000000 $2,023.72
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				$226.28	$4,983.40	
	ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				$226.28	$5,209.68	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				4.34%	95.66%	
	Monto esta hoja:					$2,023.72	$2,023.72
	Acumulado:	$63,160.64	$73,692.89	$60,618.29		$19,724.74	$217,196.56

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Ficonacci Sin. 1 A Colonia Valle Esmeralda Cerro de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002911

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				4.34%	100.00%	
G	CANCELERIA						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336233% 0.400000 $782.55	3.026092% 3.600000 $7,042.93	3.362325% 4.000000 $7,825.48
	Monto esta hoja:				$782.55	$7,042.93	$7,825.48
	Acumulado:		$63,160.64	$73,692.89	$61,400.84	$26,767.67	$225,022.04

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120425HI5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel 9511451578

002971

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA

MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA

REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311304%	2.801756%	3.113060%
					0.200000	1.800000	2.000000
					$724.53	$6,520.81	$7,245.34
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	TOTAL CANCELERIA				**$1,507.08**	**$13,563.74**	
	ACUMULADO CANCELERIA				**$1,507.08**	**$15,070.82**	
	Monto esta hoja:				**$724.53**	**$6,520.81**	**$7,245.34**
	Acumulado:		**$63,160.64**	**$73,692.89**	**$62,125.37**	**$33,288.48**	**$232,267.38**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120405UH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515455538

002977

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				10.00%	90.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				10.00%	100.00%	
	LIMPIEZA						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.203115%	0.203115%
						49.500000	49.500000
						$472.73	$472.73
	TOTAL LIMPIEZA					$472.73	
	ACUMULADO LIMPIEZA					$472.73	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					100.00%	
	Monto esta hoja:					$472.73	$472.73
	Acumulado:		$63,160.64	$73,692.89	$62,125.37	$33,761.21	$232,740.11

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Cel. 9515451536

0029732

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

LOCALIDAD: LO DE MEJÍA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONA
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$63,160.64	$73,692.89	$62,125.37	$33,761.21	
ACUMULADO:			$63,160.64	$136,853.53	$198,978.90	$232,740.11	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.66%	26.69%	14.51%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.80%	85.49%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426HH5
Email: construcciones.macosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9511454138

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426HH5
Email: construcciones.macosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9511454138

002971

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	**PRELIMINARES**						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268824% 123.750000 $1,564.20				0.268824% 123.750000 $1,564.20
	TOTAL PRELIMINARES		**$1,564.20**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$1,564.20**	**$1,564.20**	**$1,564.20**	**$1,564.20**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	**CIMENTACION**						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195416% 4.500000 $1,137.06				0.195416% 4.500000 $1,137.06
	Monto esta hoja:		**$2,701.26**				**$2,701.26**
	Acumulado:		**$2,701.26**				**$2,701.26**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1242265H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9511515138

002971

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.153787% 139.200000 $12,532.18				2.153787% 139.200000 $12,532.18
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.743999% 87.000000 $50,878.47				8.743999% 87.000000 $50,878.47
		Monto esta hoja:	$63,410.65				$63,410.65
		Acumulado:	$66,111.91				$66,111.91

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426IJ5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

0029773

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.682192% 86.950000 $56,337.51				9.682192% 86.950000 $56,337.51
			Monto esta hoja:				**$56,337.51**
			Acumulado:				**$122,449.42**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426IH5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9516451538

002977

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029567% 1.800000 $172.04				0.029567% 1.800000 $172.04
	TOTAL CIMENTACION		**$121,057.26**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$121,057.26**	**$121,057.26**	**$121,057.26**	**$121,057.26**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.130883% 38.763200 $24,036.26	11.153385% 104.660500 $64,897.90	0.413089% 3.876300 $2,403.62		15.697357% 147.300000 $91,337.78
	Monto esta hoja:		**$24,208.30**	**$64,897.90**	**$2,403.62**		**$91,509.82**
	Acumulado:		**$146,657.72**	**$64,897.90**	**$2,403.62**		**$213,959.24**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel 9512073185, Cel 9511515138

002971

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865276% 11.578900 $5,034.76	2.336246% 31.263200 $13,593.85	0.086528% 1.157900 $503.47		3.288050% 44.000000 $19,132.08
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067018% 11.578900 $6,208.63	2.880951% 31.263200 $16,763.31	0.106701% 1.157900 $620.86		4.054670% 44.000000 $23,592.80
	Monto esta hoja:		$11,243.39	$30,357.16	$1,124.33		$42,724.88
	Acumulado:		$157,901.11	$95,255.06	$3,527.95		$256,684.12

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1207213H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

00297

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.985833%	1.330972%		9.316804%
				74.571400	12.428600		87.000000
				$46,466.95	$7,744.49		$54,211.44
	TOTAL ESTRUCTURA		$35,279.65	$141,722.01	$11,272.44		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		$35,279.65	$177,001.66	$188,274.10	$188,274.10	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		18.74%	75.27%	5.99%		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		18.74%	94.01%	100.00%	100.00%	
D	ACABADOS						
	Monto esta hoja:			$46,466.95	$7,744.49		$54,211.44
	Acumulado:		$157,901.11	$141,722.01	$11,272.44		$310,895.56

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515151538

002980

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.342280%	4.879750%	0.390379%	7.612409%
				64.184600	133.717900	10.697500	208.600000
				$13,628.96	$28,393.67	$2,271.49	$44,294.12
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365119%	2.388959%	3.754077%
					86.254500	150.945500	237.200000
					$7,943.18	$13,900.57	$21,843.75
	TOTAL ACABADOS			**$13,628.96**	**$36,336.85**	**$16,172.06**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$13,628.96**	**$49,965.81**	**$66,137.87**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.61%**	**54.94%**	**24.45%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.61%**	**75.55%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$13,628.96**	**$36,336.85**	**$16,172.06**	**$66,137.87**
	Acumulado:		**$157,901.11**	**$155,350.97**	**$47,609.29**	**$16,172.06**	**$377,033.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Ebanistería Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Tel. 9512073385, Cel. 9515451538 Email: construccionesmacosaje@gmail.com

002931

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.973665%	17.763089%	3.552617%	26.289371%
				22.475700	80.270300	16.054000	118.800000
				$28,940.13	$103,357.61	$20,671.52	$152,969.26
	TOTAL CUBIERTA			**$28,940.13**	**$103,357.61**	**$20,671.52**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$28,940.13**	**$132,297.74**	**$152,969.26**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
	Monto esta hoja:			**$28,940.13**	**$103,357.61**	**$20,671.52**	**$152,969.26**
	Acumulado:		**$157,901.11**	**$184,291.10**	**$150,966.90**	**$36,843.58**	**$530,002.69**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Materiales y Construcciones Ejidal Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426UH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451518

002982

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097194% 0.833300 $565.54	0.485972% 4.166700 $2,827.71	0.583166% 5.000000 $3,393.25
				Monto esta hoja:	$565.54	$2,827.71	$3,393.25
			$157,901.11	Acumulado: $184,291.10	$151,532.44	$39,671.29	$533,395.94

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002983

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785299% 5.000000 $4,569.40	0.785299% 5.000000 $4,569.40
	Monto esta hoja:					**$4,569.40**	**$4,569.40**
	Acumulado:	**$157,901.11**	**$184,291.10**	**$151,532.44**	**$44,240.69**	**$537,965.34**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V. Romaco Núm. 11 A. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1202265H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002931

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869253% 5.000000 $5,057.90	0.869253% 5.000000 $5,057.90
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$565.54**	**$12,455.01**	
	ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$565.54**	**$13,020.55**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**95.66%**	
	Monto esta hoja:					**$5,057.90**	**$5,057.90**
	Acumulado:	**$157,901.11**	**$184,291.10**	**$151,532.44**	**$49,298.59**	**$543,023.24**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Calle Privada Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1204265H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151538

002693

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				4.34%	100.00%	
G	CANCELERIA						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336102% 1.000000 $1,955.67	3.024922% 9.000000 $17,601.03	3.361024% 10.000000 $19,556.70
	Monto esta hoja:				$1,955.67	$17,601.03	$19,556.70
	Acumulado:		$157,901.11	$184,291.10	$153,488.11	$66,899.62	$562,579.94

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Materiales y Construcciones
Fibonacci Num. 11A Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, RFC MCM1204264H5
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073155, Cel. 9515151538

002981

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311184% 0.500000 $1,810.68	2.800659% 4.500000 $16,296.12	3.111843% 5.000000 $18,106.80
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	TOTAL CANCELERIA				**$3,766.35**	**$33,897.15**	
	ACUMULADO CANCELERIA				**$3,766.35**	**$37,663.50**	
	Monto esta hoja:				**$1,810.68**	**$16,296.12**	**$18,106.80**
	Acumulado:	**$157,901.11**	**$184,291.10**		**$155,298.79**	**$83,195.74**	**$580,686.74**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel 9512073585, Cel 9515151539

002983

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				10.00%	90.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				10.00%	100.00%	
H	LIMPIEZA						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202895%	0.202895%
						123.750000	123.750000
						$1,180.58	$1,180.58
	TOTAL LIMPIEZA					$1,180.58	
	ACUMULADO LIMPIEZA					$1,180.58	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					100.00%	
	Monto esta hoja:					$1,180.58	$1,180.58
	Acumulado:		$157,901.11	$184,291.10	$155,298.79	$84,376.32	$581,867.32

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073335, Cel. 9515451538

002966

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.

LOCALIDAD: SAN MARTÍN ITUNYOSO
MUNICIPIO: SAN MARTÍN ITUNYOSO
REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$157,901.11	$184,291.10	$155,298.79	$84,376.32	
ACUMULADO:			$157,901.11	$342,192.21	$497,491.00	$581,867.32	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.67%	26.69%	14.50%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.81%	85.50%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9515073585, Cel. 9515451539

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9515073585, Cel. 9515451539

002933

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	**PRELIMINARES**						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268889% 24.750000 $312.84				0.268889% 24.750000 $312.84
	TOTAL PRELIMINARES		**$312.84**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	**CIMENTACION**						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195444% 0.900000 $227.39				0.195444% 0.900000 $227.39
	Monto esta hoja:		**$540.23**				**$540.23**
	Acumulado:		**$540.23**				**$540.23**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426IH5 Tel. 9512073395, Cel. 9515451535
Email: construccionesmacosaje@gmail.com

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.154072% 27.840000 $2,506.16				2.154072% 27.840000 $2,506.16
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.746417% 17.400000 $10,176.04				8.746417% 17.400000 $10,176.04
	Monto esta hoja: **Acumulado:**		**$12,682.20** **$13,222.43**				**$12,682.20** **$13,222.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM1204256H5
Email: construccionesmacosaje@hotmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451518

002991

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.684840% 17.390000 $11,267.85				9.684840% 17.390000 $11,267.85
			Monto esta hoja: $11,267.85 Acumulado: $24,490.28				$11,267.85 $24,490.28

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11 A. Colonia Valle Esmeralda, Cañada de Juárez, Oaxaca
RFC: MCM120426JH5
Email: macosaje@gmail.com
Cel. 9151451539

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Email: macosaje@gmail.com RFC MCM120426JH5 Cel. 9151451539

002992

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029559%				0.029559%
			0.360000				0.360000
			$34.39				$34.39
	TOTAL CIMENTACION		**$24,211.83**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.126220%	11.140800%	0.412625%		15.679644%
			7.752600	20.932100	0.775300		29.460000
			$4,800.66	$12,961.79	$480.07		$18,242.52
	Monto esta hoja:		**$4,835.05**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$18,276.91**
	Acumulado:		**$29,325.33**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$42,767.19**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Tel. 9511207338, Cel. 9515451538 Email: construccionesmacosaje@gmail.com

0029

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865527% 2.315800 $1,007.00	2.336916% 6.252600 $2,718.89	0.086553% 0.231600 $100.70		3.288996% 8.800000 $3,826.59
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067298% 2.315800 $1,241.75	2.881708% 6.252600 $3,352.73	0.106734% 0.231600 $124.17		4.055740% 8.800000 $4,718.65
		Monto esta hoja:	$2,248.75	$6,071.62	$224.87		$8,545.24
		Acumulado:	$31,574.08	$19,033.41	$704.94		$51,312.43

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Filomeno Rum. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM120426H5
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538
email: construccionesmacosaje@gmail.com

002997

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.987512%	1.331253%		9.318765%
				14.914300	2.485700		17.400000
				$9,293.09	$1,548.85		$10,841.94
	TOTAL ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$35,375.91**	**$37,629.70**	**$37,629.70**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						
	Monto esta hoja:			**$9,293.09**	**$1,548.85**		**$10,841.94**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		**$62,154.37**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515451538, Cel. 9512073385

002963

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.341196%	4.877484%	0.390201%	7.608880%
				12.836900	26.743600	2.139500	41.720000
				$2,723.87	$5,674.72	$453.98	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365599%	2.389793%	3.755392%
					17.250900	30.189100	47.440000
					$1,588.81	$2,780.41	$4,369.22
	TOTAL ACABADOS			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$2,723.87**	**$9,987.40**	**$13,221.79**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.60%**	**54.94%**	**24.46%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.60%**	**75.54%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	**$13,221.79**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$31,050.37**	**$9,517.32**	**$3,234.39**	**$75,376.16**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Ecmelda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512045855, Cel. 9515451539

002966

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.975029%	17.767947%	3.553588%	26.296564%
				4.495100	16.054100	3.210800	23.760000
				$5,788.21	$20,672.16	$4,134.43	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA			**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$5,788.21**	**$26,460.37**	**$30,594.80**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
	Monto esta hoja:			**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	**$30,594.80**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,189.48**	**$7,368.82**	**$105,970.96**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM1204261H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel: 9511207315, Cel. 9511551538

00299

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097228%	0.486131%	0.583359%
					0.166700	0.833300	1.000000
					$113.12	$565.59	$678.71
		Monto esta hoja:			$113.12	$565.59	$678.71
		Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$7,934.41	$106,649.67

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426HH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9545621938

002996

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785541% 1.000000 $913.94	0.785541% 1.000000 $913.94
	Monto esta hoja:					**$913.94**	**$913.94**
	Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,302.60**	**$8,848.35**	**$107,563.61**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM1204246H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002995

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO

MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869524% 1.000000 $1,011.65	0.869524% 1.000000 $1,011.65
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				$113.12	$2,491.18	
	ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				$113.12	$2,604.30	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				4.34%	95.66%	
	Monto esta hoja:					$1,011.65	$1,011.65
	Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$9,860.00	$108,575.26	

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11 A. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426UH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515451539

003000

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**100.00%**	
G	**CANCELERIA**						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336232% 0.200000 $391.19	3.026123% 1.800000 $3,520.75	3.362355% 2.000000 $3,911.94
	Monto esta hoja:				**$391.19**	**$3,520.75**	**$3,911.94**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,693.79**	**$13,380.75**	**$112,487.20**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM1704266H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073585, Cel. 9215451538

00300

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311306%	2.801773%	3.113080%
					0.100000	0.900000	1.000000
					$362.19	$3,259.73	$3,621.92
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	TOTAL CANCELERIA				**$753.38**	**$6,780.48**	
	ACUMULADO CANCELERIA				**$753.38**	**$7,533.86**	
	Monto esta hoja:				**$362.19**	**$3,259.73**	**$3,621.92**
	Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**		**$31,055.98**	**$16,640.48**	**$116,109.12**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 Col. Iglesia Valle Esmeralda C.P. 68125
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
C.P. 68125, RFC MCM120426NA3 Tel. 9515451538

003002

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202948% 24.750000 $236.12	0.202948% 24.750000 $236.12
	TOTAL LIMPIEZA					**$236.12**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$236.12**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	
	Monto esta hoja:					**$236.12**	**$236.12**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,876.60**	**$116,345.24**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel 9511451538

003003

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.

LOCALIDAD: SAN JOSÉ RÍO MANZO
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$31,574.08	$36,838.58	$31,055.98	$16,876.60	
ACUMULADO:			$31,574.08	$68,412.66	$99,468.64	$116,345.24	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.66%	26.69%	14.51%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.80%	85.49%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

003004

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	PRELIMINARES						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268889% 24.750000 $312.84				0.268889% 24.750000 $312.84
	TOTAL PRELIMINARES		**$312.84**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	CIMENTACION						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195444% 0.900000 $227.39				0.195444% 0.900000 $227.39

Monto esta hoja:	**$540.23**				**$540.23**
Acumulado:	**$540.23**				**$540.23**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003003

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.154072% 27.840000 $2,506.16				2.154072% 27.840000 $2,506.16
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.746417% 17.400000 $10,176.04				8.746417% 17.400000 $10,176.04
	Monto esta hoja:		**$12,682.20**				**$12,682.20**
	Acumulado:		**$13,222.43**				**$13,222.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003001

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.684840% 17.390000 $11,267.85				9.684840% 17.390000 $11,267.85

Monto esta hoja:	$11,267.85				$11,267.85
Acumulado:	$24,490.28				$24,490.28

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511515238

00300

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029559%				0.029559%
			0.360000				0.360000
			$34.39				$34.39
			[redacted]				
	TOTAL CIMENTACION		**$24,211.83**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.126220%	11.140800%	0.412625%		15.679644%
			7.752600	20.932100	0.775300		29.460000
			$4,800.66	$12,961.79	$480.07		$18,242.52
				[redacted]			
	Monto esta hoja:		**$4,835.05**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$18,276.91**
	Acumulado:		**$29,325.33**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$42,767.19**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez-Oaxaca C.P. 68175, RFC MCO2042S5H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511071335, Cel: 9515145538

003001

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865527%	2.336916%	0.086553%		3.288996%
			2.315800	6.252600	0.231600		8.800000
			$1,007.00	$2,718.89	$100.70		$3,826.59
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067298%	2.881708%	0.106734%		4.055740%
			2.315800	6.252600	0.231600		8.800000
			$1,241.75	$3,352.73	$124.17		$4,718.65
	Monto esta hoja:		**$2,248.75**	**$6,071.62**	**$224.87**		**$8,545.24**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$19,033.41**	**$704.94**		**$51,312.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Calle Privada Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM1224265H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515153...

00300

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.987512%	1.331253%		9.318765%
				14.914300	2.485700		17.400000
				$9,293.09	$1,548.85		$10,841.94
	TOTAL ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$35,375.91**	**$37,629.70**	**$37,629.70**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						

Monto esta hoja:		**$9,293.09**	**$1,548.85**		**$10,841.94**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		**$62,154.37**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003011

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.341196%	4.877484%	0.390201%	7.608880%
				12.836900	26.743600	2.139500	41.720000
				$2,723.87	$5,674.72	$453.98	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365599%	2.389793%	3.755392%
					17.250900	30.189100	47.440000
					$1,588.81	$2,780.41	$4,369.22
	TOTAL ACABADOS			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$2,723.87**	**$9,987.40**	**$13,221.79**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.60%**	**54.94%**	**24.46%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.60%**	**75.54%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	**$13,221.79**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$31,050.37**	**$9,517.32**	**$3,234.39**	**$75,376.16**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fiscal Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151538

003011

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.975029%	17.767947%	3.553588%	26.296564%
				4.495100	16.054100	3.210800	23.760000
				$5,788.21	$20,672.16	$4,134.43	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA			**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$5,788.21**	**$26,460.37**	**$30,594.80**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
	Monto esta hoja:			**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	**$30,594.80**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,189.48**	**$7,368.82**	**$105,970.96**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9515151538

003012

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097228%	0.486131%	0.583359%
					0.166700	0.833300	1.000000
					$113.12	$565.59	$678.71

Monto esta hoja:			$113.12	$565.59	$678.71
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$7,934.41	$106,649.67

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Efraín Iacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073326, Cel 9515151038

00301

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785541%	0.785541%
						1.000000	1.000000
						$913.94	$913.94

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426H5

00301

Monto esta hoja:					$913.94	$913.94
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60		$8,848.35	$107,563.61

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)

MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN

REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869524% 1.000000 $1,011.65	0.869524% 1.000000 $1,011.65
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$113.12**	**$2,491.18**	
	ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$113.12**	**$2,604.30**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**95.66%**	
	Monto esta hoja:					**$1,011.65**	**$1,011.65**
	Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,302.60**	**$9,860.00**	**$108,575.26**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

003012

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				4.34%	100.00%	
G	CANCELERIA						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336232% 0.200000 $391.19	3.026123% 1.800000 $3,520.75	3.362355% 2.000000 $3,911.94
	Monto esta hoja:				$391.19	$3,520.75	$3,911.94
	Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,693.79	$13,380.75		$112,487.20

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Tribunado Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

003010

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311306%	2.801773%	3.113080%
					0.100000	0.900000	1.000000
					$362.19	$3,259.73	$3,621.92

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM1204261H5
Email: construcciones.macosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451598

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL CANCELERIA				**$753.38**	**$6,780.48**	
ACUMULADO CANCELERIA				**$753.38**	**$7,533.86**	
Monto esta hoja:				**$362.19**	**$3,259.73**	**$3,621.92**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,640.48**	**$116,109.12**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

00301

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202948% 24.750000 $236.12	0.202948% 24.750000 $236.12
	TOTAL LIMPIEZA					**$236.12**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$236.12**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	
	Monto esta hoja:					**$236.12**	**$236.12**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,876.60**	**$116,345.24**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003011

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)

MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN

REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,876.60**	
ACUMULADO:			**$31,574.08**	**$68,412.66**	**$99,468.64**	**$116,345.24**	
PORCENTAJE PERIODO:			**27.14%**	**31.66%**	**26.69%**	**14.51%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:			**27.14%**	**58.80%**	**85.49%**	**100.00%**	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

003011

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	**PRELIMINARES**						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268889% 24.750000 $312.84				0.268889% 24.750000 $312.84
	TOTAL PRELIMINARES		**$312.84**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	**CIMENTACION**						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195444% 0.900000 $227.39				0.195444% 0.900000 $227.39
	Monto esta hoja:		**$540.23**				**$540.23**
	Acumulado:		**$540.23**				**$540.23**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE, S. de R.L. de C.V.

003021

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.154072% 27.840000 $2,506.16				2.154072% 27.840000 $2,506.16
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.746417% 17.400000 $10,176.04				8.746417% 17.400000 $10,176.04
	Monto esta hoja:		**$12,682.20**				**$12,682.20**
	Acumulado:		**$13,222.43**				**$13,222.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003021

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.684840% 17.390000 $11,267.85				9.684840% 17.390000 $11,267.85

Monto esta hoja:	$11,267.85					$11,267.85
Acumulado:	$24,490.28					$24,490.28

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003022

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029559%				0.029559%
			0.360000				0.360000
			$34.39				$34.39
			[redacted]				
	TOTAL CIMENTACION		**$24,211.83**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.126220%	11.140800%	0.412625%		15.679644%
			7.752600	20.932100	0.775300		29.460000
			$4,800.66	$12,961.79	$480.07		$18,242.52
				[redacted]			

Monto esta hoja:	**$4,835.05**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$18,276.91**
Acumulado:	**$29,325.33**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$42,767.19**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426IH5
Email: construcciones.macosaje@gmail.com
Tel. 9515455518

00302

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865527%	2.336916%	0.086553%		3.288996%
			2.315800	6.252600	0.231600		8.800000
			$1,007.00	$2,718.89	$100.70		$3,826.59
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067298%	2.881708%	0.106734%		4.055740%
			2.315800	6.252600	0.231600		8.800000
			$1,241.75	$3,352.73	$124.17		$4,718.65
	Monto esta hoja:		**$2,248.75**	**$6,071.62**	**$224.87**		**$8,545.24**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$19,033.41**	**$704.94**		**$51,312.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

003024

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.987512%	1.331253%		9.318765%
				14.914300	2.485700		17.400000
				$9,293.09	$1,548.85		$10,841.94
	TOTAL ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$35,375.91**	**$37,629.70**	**$37,629.70**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						
	Monto esta hoja:			**$9,293.09**	**$1,548.85**		**$10,841.94**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		**$62,154.37**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426HH5

003022

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS	M2		2.341196%	4.877484%	0.390201%	7.608880%
	CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO			12.836900	26.743600	2.139500	41.720000
	ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE			$2,723.87	$5,674.72	$453.98	$8,852.57
	OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO						
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN	M2			1.365599%	2.389793%	3.755392%
	MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA),				17.250900	30.189100	47.440000
	INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS,				$1,588.81	$2,780.41	$4,369.22
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	TOTAL ACABADOS			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$2,723.87**	**$9,987.40**	**$13,221.79**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.60%**	**54.94%**	**24.46%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.60%**	**75.54%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	**$13,221.79**
	Acumulado:	**$31,574.08**		**$31,050.37**	**$9,517.32**	**$3,234.39**	**$75,376.16**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com

003021

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.975029%	17.767947%	3.553588%	26.296564%
				4.495100	16.054100	3.210800	23.760000
				$5,788.21	$20,672.16	$4,134.43	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA			**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$5,788.21**	**$26,460.37**	**$30,594.80**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						

Monto esta hoja:		**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	**$30,594.80**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,189.48**	**$7,368.82**	**$105,970.96**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003027

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097228%	0.486131%	0.583359%
					0.166700	0.833300	1.000000
					$113.12	$565.59	$678.71

Monto esta hoja:			$113.12	$565.59	$678.71
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$7,934.41	$106,649.67

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fraccionamiento Cerro Jazmín, Manzana 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM1204261H5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

003028

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785541% 1.000000 $913.94	0.785541% 1.000000 $913.94

Monto esta hoja:				$913.94	$913.94
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$8,848.35	$107,563.61

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151538, Cel. 9515151538
Privada Num. 1 Int. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5

00302

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869524%	0.869524%
						1.000000	1.000000
						$1,011.65	$1,011.65

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$113.12	$2,491.18	
ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$113.12	$2,604.30	
PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	4.34%	95.66%	

Monto esta hoja:					$1,011.65	$1,011.65
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58		$30,302.60	$9,860.00	$108,575.26

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511451538

003030

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Codigo	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**100.00%**	
G	**CANCELERIA**						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336232% 0.200000 $391.19	3.026123% 1.800000 $3,520.75	3.362355% 2.000000 $3,911.94
	Monto esta hoja:				**$391.19**	**$3,520.75**	**$3,911.94**
	Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**		**$30,693.79**	**$13,380.75**	**$112,487.20**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003031

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311306%	2.801773%	3.113080%
					0.100000	0.900000	1.000000
					$362.19	$3,259.73	$3,621.92

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A. Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 951 515 [illegible]

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL CANCELERIA	**$753.38**	**$6,780.48**
ACUMULADO CANCELERIA	**$753.38**	**$7,533.86**

Monto esta hoja:			**$362.19**	**$3,259.73**	**$3,621.92**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,640.48**	**$116,109.12**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003032

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202948% 24.750000 $236.12	0.202948% 24.750000 $236.12
	TOTAL LIMPIEZA					**$236.12**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$236.12**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	
	Monto esta hoja:					**$236.12**	**$236.12**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,876.60**	**$116,345.24**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Calle Cerro Cuixmala Mza. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

003033

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,876.60**	
ACUMULADO:			**$31,574.08**	**$68,412.66**	**$99,468.64**	**$116,345.24**	
PORCENTAJE PERIODO:			**27.14%**	**31.66%**	**26.69%**	**14.51%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:			**27.14%**	**58.80%**	**85.49%**	**100.00%**	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

00303

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	PRELIMINARES						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268889% 24.750000 $312.84				0.268889% 24.750000 $312.84
	TOTAL PRELIMINARES		**$312.84**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	CIMENTACION						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195444% 0.900000 $227.39				0.195444% 0.900000 $227.39

Monto esta hoja:	**$540.23**				**$540.23**
Acumulado:	**$540.23**				**$540.23**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Privada Cuauhtémoc No. 111 Int. 21 A, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68175, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512071325, Cel. 9515451529

003035

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.154072% 27.840000 $2,506.16				2.154072% 27.840000 $2,506.16
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.746417% 17.400000 $10,176.04				8.746417% 17.400000 $10,176.04
			Monto esta hoja:				$12,682.20
			$12,682.20				$12,682.20
			Acumulado:				$13,222.43
			$13,222.43				

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003036

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.684840% 17.390000 $11,267.85				9.684840% 17.390000 $11,267.85

Monto esta hoja:	$11,267.85					$11,267.85
Acumulado:	$24,490.28					$24,490.28

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Reforma Norte, 11 A. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426IH5 Email: representantemacosaje@gmail.com Tel. 9511515139

0030

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Codigo	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029559% 0.360000 $34.39				0.029559% 0.360000 $34.39
	TOTAL CIMENTACION		**$24,211.83**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.126220% 7.752600 $4,800.66	11.140800% 20.932100 $12,961.79	0.412625% 0.775300 $480.07		15.679644% 29.460000 $18,242.52
	Monto esta hoja:		**$4,835.05**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$18,276.91**
	Acumulado:		**$29,325.33**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$42,767.19**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Morelos Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515151338

00303

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865527%	2.336916%	0.086553%		3.288996%
			2.315800	6.252600	0.231600		8.800000
			$1,007.00	$2,718.89	$100.70		$3,826.59
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067298%	2.881708%	0.106734%		4.055740%
			2.315800	6.252600	0.231600		8.800000
			$1,241.75	$3,352.73	$124.17		$4,718.65
		Monto esta hoja:	$2,248.75	$6,071.62	$224.87		$8,545.24
		Acumulado:	$31,574.08	$19,033.41	$704.94		$51,312.43

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: con.trolconstruccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9511473386, Cel. 9515451538

00303

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.987512% 14.914300 $9,293.09	1.331253% 2.485700 $1,548.85		9.318765% 17.400000 $10,841.94
	TOTAL ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$35,375.91**	**$37,629.70**	**$37,629.70**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						
	Monto esta hoja:			**$9,293.09**	**$1,548.85**		**$10,841.94**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		**$62,154.37**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Laboratorio Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511207335, Cel. 9515151538

003042

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC

MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC

REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.341196%	4.877484%	0.390201%	7.608880%
				12.836900	26.743600	2.139500	41.720000
				$2,723.87	$5,674.72	$453.98	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365599%	2.389793%	3.755392%
					17.250900	30.189100	47.440000
					$1,588.81	$2,780.41	$4,369.22
	TOTAL ACABADOS			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$2,723.87**	**$9,987.40**	**$13,221.79**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.60%**	**54.94%**	**24.46%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.60%**	**75.54%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	**$13,221.79**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$31,050.37**	**$9,517.32**	**$3,234.39**	**$75,376.16**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003041

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.975029%	17.767947%	3.553588%	26.296564%
				4.495100	16.054100	3.210800	23.760000
				$5,788.21	$20,672.16	$4,134.43	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA			**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$5,788.21**	**$26,460.37**	**$30,594.80**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						

Monto esta hoja:		**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	**$30,594.80**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,189.48**	**$7,368.82**	**$105,970.96**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003042

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097228%	0.486131%	0.583359%
					0.166700	0.833300	1.000000
					$113.12	$565.59	$678.71

Monto esta hoja:			**$113.12**	**$565.59**	**$678.71**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,302.60**	**$7,934.41**	**$106,649.67**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

00304

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785541% 1.000000 $913.94	0.785541% 1.000000 $913.94
						Monto esta hoja:	$913.94
						Acumulado:	$107,563.61

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Calle Cerrada Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120425UH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073185, Cel. 9515151538

000304

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869524%	0.869524%
						1.000000	1.000000
						$1,011.65	$1,011.65

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$113.12	$2,491.18
ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$113.12	$2,604.30
PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	4.34%	95.66%

Monto esta hoja:				$1,011.65	$1,011.65
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$9,860.00	$108,575.26

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Ebanistas Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9515451538

00304

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				4.34%	100.00%	
G	CANCELERIA						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336232% 0.200000 $391.19	3.026123% 1.800000 $3,520.75	3.362355% 2.000000 $3,911.94
	Monto esta hoja:				$391.19	$3,520.75	$3,911.94
	Acumulado:		$31,574.08	$36,838.58	$30,693.79	$13,380.75	$112,487.20

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426JH5 Email: construcciones.macosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

003046

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311306%	2.801773%	3.113080%
					0.100000	0.900000	1.000000
					$362.19	$3,259.73	$3,621.92

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL CANCELERIA	**$753.38**	**$6,780.48**
ACUMULADO CANCELERIA	**$753.38**	**$7,533.86**

Monto esta hoja:			**$362.19**	**$3,259.73**	**$3,621.92**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,640.48**	**$116,109.12**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003041

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC
REGION: VALLES CENTRALES

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202948% 24.750000 $236.12	0.202948% 24.750000 $236.12
	TOTAL LIMPIEZA					**$236.12**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$236.12**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	
	Monto esta hoja:					**$236.12**	**$236.12**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,876.66**	**$116,345.24**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073185, Cel. 9515451538

003046

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC

MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC

REGION: VALLES CENTRALES

NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$31,574.08	$36,838.58	$31,055.98	$16,876.60	
ACUMULADO:			$31,574.08	$68,412.66	$99,468.64	$116,345.24	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.66%	26.69%	14.51%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.80%	85.49%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC MCM1704266H5 Tel. 9512073395, Cel. 9515451538 construccionesmacosaje@gmail.com

003043

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	PRELIMINARES						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268889% 24.750000 $312.84				0.268889% 24.750000 $312.84
	TOTAL PRELIMINARES		**$312.84**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	CIMENTACION						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195444% 0.900000 $227.39				0.195444% 0.900000 $227.39

Monto esta hoja:	**$540.23**				**$540.23**
Acumulado:	**$540.23**				**$540.23**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003050

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.154072% 27.840000 $2,506.16				2.154072% 27.840000 $2,506.16
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.746417% 17.400000 $10,176.04				8.746417% 17.400000 $10,176.04
	Monto esta hoja:		**$12,682.20**				**$12,682.20**
	Acumulado:		**$13,222.43**				**$13,222.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003051

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.684840% 17.390000 $11,267.85				9.684840% 17.390000 $11,267.85

Monto esta hoja:	$11,267.85					$11,267.85
Acumulado:	$24,490.28					$24,490.28

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Materiales y Construcciones
Fibonacci No. 11 A, Colonia Valle Escondido, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Email: construcciones.macosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

0030

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029559% 0.360000 $34.39				0.029559% 0.360000 $34.39
	TOTAL CIMENTACION		**$24,211.83**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
	ESTRUCTURA						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.126220% 7.752600 $4,800.66	11.140800% 20.932100 $12,961.79	0.412625% 0.775300 $480.07		15.679644% 29.460000 $18,242.52
	Monto esta hoja:		**$4,835.05**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$18,276.91**
	Acumulado:		**$29,325.33**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$42,767.19**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125, RFC MCM170426HH7, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073325

0030

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865527%	2.336916%	0.086553%		3.288996%
			2.315800	6.252600	0.231600		8.800000
			$1,007.00	$2,718.89	$100.70		$3,826.59
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067298%	2.881708%	0.106734%		4.055740%
			2.315800	6.252600	0.231600		8.800000
			$1,241.75	$3,352.73	$124.17		$4,718.65
	Monto esta hoja:		$2,248.75	$6,071.62	$224.87		$8,545.24
	Acumulado:		$31,574.08	$19,033.41	$704.94		$51,312.43

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Calle Progreso Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512071305, Cel. 9511451538

003

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.987512%	1.331253%		9.318765%
				14.914300	2.485700		17.400000
				$9,293.09	$1,548.85		$10,841.94
	TOTAL ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$35,375.91**	**$37,629.70**	**$37,629.70**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						

Monto esta hoja:		**$9,293.09**	**$1,548.85**		**$10,841.94**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		**$62,154.37**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Calle Rey Cuauhtémoc 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515151538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.341196%	4.877484%	0.390201%	7.608880%
				12.836900	26.743600	2.139500	41.720000
				$2,723.87	$5,674.72	$453.98	$8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365599%	2.389793%	3.755392%
					17.250900	30.189100	47.440000
					$1,588.81	$2,780.41	$4,369.22
	TOTAL ACABADOS			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$2,723.87**	**$9,987.40**	**$13,221.79**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.60%**	**54.94%**	**24.46%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.60%**	**75.54%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	**$13,221.79**
	Acumulado:	**$31,574.08**		**$31,050.37**	**$9,517.32**	**$3,234.39**	**$75,376.16**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003056

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.975029%	17.767947%	3.553588%	26.296564%
				4.495100	16.054100	3.210800	23.760000
				$5,788.21	$20,672.16	$4,134.43	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA			**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$5,788.21**	**$26,460.37**	**$30,594.80**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						

Monto esta hoja:		**$5,788.21**	**$20,672.16**	**$4,134.43**	**$30,594.80**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,189.48**	**$7,368.82**	**$105,970.96**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fabonacci Núm. 11 A. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426JH9 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073355

00305

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097228%	0.486131%	0.583359%
					0.166700	0.833300	1.000000
					$113.12	$565.59	$678.71

Monto esta hoja:			$113.12	$565.59	$678.71
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$7,934.41	$106,649.67

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426UH5 Email: construccionesmacosaje@hotmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515151538

003056

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785541%	0.785541%
						1.000000	1.000000
						$913.94	$913.94

Monto esta hoja:					$913.94	$913.94
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$8,848.35	$107,563.61	

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

00305

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869524%	0.869524%
						1.000000	1.000000
						$1,011.65	$1,011.65

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$113.12	$2,491.18	
ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$113.12	$2,604.30	
PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	4.34%	95.66%	

Monto esta hoja:					$1,011.65	$1,011.65
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60		$9,860.00	$108,575.26

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003060

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES

MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO

REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				4.34%	100.00%	
G	CANCELERIA						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336232% 0.200000 $391.19	3.026123% 1.800000 $3,520.75	3.362355% 2.000000 $3,911.94
	Monto esta hoja:				**$391.19**	**$3,520.75**	**$3,911.94**
	Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**		**$30,693.79**	**$13,380.75**	**$112,487.20**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003061

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311306%	2.801773%	3.113080%
					0.100000	0.900000	1.000000
					$362.19	$3,259.73	$3,621.92

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL CANCELERIA	**$753.38**	**$6,780.48**
ACUMULADO CANCELERIA	**$753.38**	**$7,533.86**

Monto esta hoja:			**$362.19**	**$3,259.73**	**$3,621.92**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,640.48**	**$116,109.12**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003062

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202948% 24.750000 $236.12	0.202948% 24.750000 $236.12
	TOTAL LIMPIEZA					**$236.12**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$236.12**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	
	Monto esta hoja:					**$236.12**	**$236.12**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,876.60**	**$116,345.24**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073355, Cel. 9515451538

00306

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.

LOCALIDAD: SECTOR H TRES
MUNICIPIO: SANTA MARÍA HUATULCO
REGION: COSTA

NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$31,574.08	$36,838.58	$31,055.98	$16,876.60	
ACUMULADO:			$31,574.08	$68,412.66	$99,468.64	$116,345.24	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.66%	26.69%	14.51%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.80%	85.49%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68134, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511207326, Cel. 9511515127

003062

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	**PRELIMINARES**						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268816% 222.750000 $2,815.56				0.268816% 222.750000 $2,815.56
	TOTAL PRELIMINARES		**$2,815.56**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$2,815.56**	**$2,815.56**	**$2,815.56**	**$2,815.56**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	**CIMENTACION**						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195425% 8.100000 $2,046.87				0.195425% 8.100000 $2,046.87

Monto esta hoja:	**$4,862.43**				**$4,862.43**
Acumulado:	**$4,862.43**				**$4,862.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

00306

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.153482% 250.560000 $22,555.41				2.153482% 250.560000 $22,555.41
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.744187% 156.600000 $91,585.94				8.744187% 156.600000 $91,585.94
		Monto esta hoja:	$114,141.35				$114,141.35
		Acumulado:	$119,003.78				$119,003.78

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Florencia Nuñez 11 A Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175, RFC MCM120426JH5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construcciones.macosaje@gmail.com Tel. 9511515138

003061

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.682054% 156.510000 $101,409.09				9.682054% 156.510000 $101,409.09

Monto esta hoja:	$101,409.09				$101,409.09
Acumulado:	$220,412.87				$220,412.87

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

00306

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029567% 3.240000 $309.68				0.029567% 3.240000 $309.68
	TOTAL CIMENTACION		**$217,906.99**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$217,906.99**	**$217,906.99**	**$217,906.99**	**$217,906.99**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.130893% 69.773700 $43,266.66	11.153412% 188.388900 $116,819.98	0.413090% 6.977400 $4,326.67		15.697395% 265.140000 $164,413.31
	Monto esta hoja:		**$43,576.34**	**$116,819.98**	**$4,326.67**		**$164,722.99**
	Acumulado:		**$263,989.21**	**$116,819.98**	**$4,326.67**		**$385,135.86**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003061

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865290% 20.842100 $9,062.98	2.336283% 56.273700 $24,470.05	0.086529% 2.084200 $906.30		3.288102% 79.200000 $34,439.33
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067026% 20.842100 $11,175.95	2.880971% 56.273700 $30,175.07	0.106703% 2.084200 $1,117.60		4.054700% 79.200000 $42,468.62
		Monto esta hoja:	$20,238.93	$54,645.12	$2,023.90		$76,907.95
		Acumulado:	$284,228.14	$171,465.10	$6,350.57		$462,043.81

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

00306

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.985851%	1.330975%		9.316826%
				134.228600	22.371400		156.600000
				$83,643.19	$13,940.53		$97,583.72
	TOTAL ESTRUCTURA		**$63,505.59**	**$255,108.29**	**$20,291.10**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$63,505.59**	**$318,613.88**	**$338,904.98**	**$338,904.98**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.74%**	**75.27%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.74%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						

Monto esta hoja:		**$83,643.19**	**$13,940.53**		**$97,583.72**
Acumulado:	**$284,228.14**	**$255,108.29**	**$20,291.10**		**$559,627.53**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003071

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Codigo	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.342321%	4.879834%	0.390387%	7.612542%
				115.532300	240.692300	19.255400	375.480000
				$24,533.29	$51,111.01	$4,088.88	$79,733.18
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365079%	2.388887%	3.753966%
					155.258200	271.701800	426.960000
					$14,297.73	$25,021.02	$39,318.75
	TOTAL ACABADOS			**$24,533.29**	**$65,408.74**	**$29,109.90**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$24,533.29**	**$89,942.03**	**$119,051.93**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.61%**	**54.94%**	**24.45%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.61%**	**75.55%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						

Monto esta hoja:		**$24,533.29**	**$65,408.74**	**$29,109.90**	**$119,051.93**
Acumulado:	**$284,228.14**	**$279,641.58**	**$85,699.84**	**$29,109.90**	**$678,679.46**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003071

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.973671%	17.763112%	3.552622%	26.289405%
				40.456200	144.486500	28.897300	213.840000
				$52,093.85	$186,049.47	$37,209.89	$275,353.21
	TOTAL CUBIERTA			**$52,093.85**	**$186,049.47**	**$37,209.89**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$52,093.85**	**$238,143.32**	**$275,353.21**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
	Monto esta hoja:			**$52,093.85**	**$186,049.47**	**$37,209.89**	**$275,353.21**
	Acumulado:	**$284,228.14**		**$331,735.43**	**$271,749.31**	**$66,319.79**	**$954,032.67**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003077

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097195%	0.485971%	0.583165%
					1.500000	7.500000	9.000000
					$1,018.01	$5,090.02	$6,108.03

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Ejemplar Núm. 11 A. Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel 9515451538

003073

Monto esta hoja:			$1,018.01	$5,090.02	$6,108.03
Acumulado:	$284,228.14	$331,735.43	$272,767.32	$71,409.81	$960,140.70

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785310% 9.000000 $8,225.28	0.785310% 9.000000 $8,225.28

003071

Monto esta hoja:				$8,225.28	$8,225.28
Acumulado:	$284,228.14	$331,735.43	$272,767.32	$79,635.09	$968,365.98

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869253% 9.000000 $9,104.49	0.869253% 9.000000 $9,104.49
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$1,018.01**	**$22,419.79**	
	ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$1,018.01**	**$23,437.80**	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**95.66%**	

003073

Monto esta hoja:					**$9,104.49**	**$9,104.49**
Acumulado:	**$284,228.14**	**$331,735.43**	**$272,767.32**		**$88,739.58**	**$977,470.47**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426HH5
Email: macosaje@gmail.com Tel. 9515451038

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				4.34%	100.00%	
G	CANCELERIA						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336104% 1.800000 $3,520.33	3.024940% 16.200000 $31,682.99	3.361044% 18.000000 $35,203.32

003073

Monto esta hoja:			$3,520.33	$31,682.99	$35,203.32
Acumulado:	$284,228.14	$331,735.43	$276,287.65	$120,422.57	$1,012,673.79

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Privada Prolongación Calle Esmeralda Num. 11 A Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca RFC MCM120426JH5 Email: contacto.construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515151538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311187%	2.800684%	3.111871%
					0.900000	8.100000	9.000000
					$3,259.35	$29,334.15	$32,593.50

MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Materiales y Construcciones
Fracc. Cel Mayo. 11 A Colonia Valle Esmeralda C.P. 68175, RFC MCM1204265H5 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel: 9512073385, Cel: 9515451538

00307

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL CANCELERIA					$6,779.68	$61,017.14
ACUMULADO CANCELERIA					$6,779.68	$67,796.82
Monto esta hoja:					$3,259.35	$29,334.15	$32,593.50
Acumulado:	$284,228.14	$331,735.43	$279,547.00	$149,756.72	$1,045,267.29

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202889% 222.750000 $2,125.04	0.202889% 222.750000 $2,125.04
	TOTAL LIMPIEZA					**$2,125.04**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$2,125.04**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	

003071

Monto esta hoja:					**$2,125.04**	**$2,125.04**
Acumulado:	**$284,228.14**	**$331,735.43**	**$279,547.00**	**$151,881.76**		**$1,047,392.33**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.

LOCALIDAD: CHUPARROSA
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYÁN
REGION: COSTA
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$284,228.14	$331,735.43	$279,547.00	$151,881.76	
ACUMULADO:			$284,228.14	$615,963.57	$895,510.57	$1,047,392.33	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.67%	26.69%	14.50%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.81%	85.50%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426H5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

003079

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	**PRELIMINARES**						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268889% 24.750000 $312.84				0.268889% 24.750000 $312.84
	TOTAL PRELIMINARES		**$312.84**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	**$312.84**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
B	**CIMENTACION**						
B01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195444% 0.900000 $227.39				0.195444% 0.900000 $227.39

Monto esta hoja:	**$540.23**				**$540.23**
Acumulado:	**$540.23**				**$540.23**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003080

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.154072% 27.840000 $2,506.16				2.154072% 27.840000 $2,506.16
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.746417% 17.400000 $10,176.04				8.746417% 17.400000 $10,176.04
	Monto esta hoja:		**$12,682.20**				**$12,682.20**
	Acumulado:		**$13,222.43**				**$13,222.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003081

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.684840% 17.390000 $11,267.85				9.684840% 17.390000 $11,267.85

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

003082

Monto esta hoja:	$11,267.85				$11,267.85
Acumulado:	$24,490.28				$24,490.28

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029559% 0.360000 $34.39				0.029559% 0.360000 $34.39
	TOTAL CIMENTACION		**$24,211.83**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	**$24,211.83**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
C	**ESTRUCTURA**						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.126220% 7.752600 $4,800.66	11.140800% 20.932100 $12,961.79	0.412625% 0.775300 $480.07		15.679644% 29.460000 $18,242.52
	Monto esta hoja:		**$4,835.05**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$18,276.91**
	Acumulado:		**$29,325.33**	**$12,961.79**	**$480.07**		**$42,767.19**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. — Oficina Central: Calle Privada Ciprés No. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426JH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515153

003083

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865527% 2.315800 $1,007.00	2.336916% 6.252600 $2,718.89	0.086553% 0.231600 $100.70		3.288996% 8.800000 $3,826.59
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067298% 2.315800 $1,241.75	2.881708% 6.252600 $3,352.73	0.106734% 0.231600 $124.17		4.055740% 8.800000 $4,718.65
	Monto esta hoja:		**$2,248.75**	**$6,071.62**	**$224.87**		**$8,545.24**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$19,033.41**	**$704.94**		**$51,312.43**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003081

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.987512%	1.331253%		9.318765%
				14.914300	2.485700		17.400000
				$9,293.09	$1,548.85		$10,841.94
	TOTAL ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$7,049.41**	**$35,375.91**	**$37,629.70**	**$37,629.70**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.73%**	**75.28%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.73%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
D	**ACABADOS**						

Monto esta hoja:		**$9,293.09**	**$1,548.85**		**$10,841.94**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$28,326.50**	**$2,253.79**		**$62,154.37**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003083

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.341196% 12.836900 $2,723.87	4.877484% 26.743600 $5,674.72	0.390201% 2.139500 $453.98	7.608880% 41.720000 $8,852.57
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.365599% 17.250900 $1,588.81	2.389793% 30.189100 $2,780.41	3.755392% 47.440000 $4,369.22
	TOTAL ACABADOS			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$2,723.87**	**$9,987.40**	**$13,221.79**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.60%**	**54.94%**	**24.46%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.60%**	**75.54%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$2,723.87**	**$7,263.53**	**$3,234.39**	**$13,221.79**
	Acumulado:	**$31,574.08**		**$31,050.37**	**$9,517.32**	**$3,234.39**	**$75,376.16**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003086

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, C.P. 68175, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515515218

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.975029%	17.767947%	3.553588%	26.296564%
				4.495100	16.054100	3.210800	23.760000
				$5,788.21	$20,672.16	$4,134.43	$30,594.80
	TOTAL CUBIERTA			$5,788.21	$20,672.16	$4,134.43	
	ACUMULADO CUBIERTA			$5,788.21	$26,460.37	$30,594.80	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			18.92%	67.57%	13.51%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			18.92%	86.49%	100.00%	
F	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						

Monto esta hoja:		$5,788.21	$20,672.16	$4,134.43	$30,594.80
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,189.48	$7,368.82	$105,970.96

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003087

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097228%	0.486131%	0.583359%
					0.166700	0.833300	1.000000
					$113.12	$565.59	$678.71

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A. Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: con.trucciones.macosaje@gmail.com
Tel. 9515151736

Monto esta hoja:			$113.12	$565.59	$678.71
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$7,934.41	$106,649.67

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003088

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785541%	0.785541%
						1.000000	1.000000
						$913.94	$913.94

Monto esta hoja:					$913.94	$913.94
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60	$8,848.35		$107,563.61

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003089

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM170426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 951 451 1938

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869524% 1.000000 $1,011.65	0.869524% 1.000000 $1,011.65

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$113.12	$2,491.18
ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$113.12	$2,604.30
PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	4.34%	95.66%

Monto esta hoja:					$1,011.65	$1,011.65
Acumulado:	$31,574.08	$36,838.58	$30,302.60		$9,860.00	$108,575.26

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120426IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Cel. 9515151535

003096

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**100.00%**	
G	**CANCELERIA**						
G01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336232% 0.200000 $391.19	3.026123% 1.800000 $3,520.75	3.362355% 2.000000 $3,911.94
	Monto esta hoja:				**$391.19**	**$3,520.75**	**$3,911.94**
	Acumulado:		**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$30,693.79**	**$13,380.75**	**$112,487.20**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003091

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311306%	2.801773%	3.113080%
					0.100000	0.900000	1.000000
					$362.19	$3,259.73	$3,621.92

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Ebanistería Núm. 11 A Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125. RFC MCM120426IH5
Email: [illegible]

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL CANCELERIA	**$753.38**	**$6,780.48**
ACUMULADO CANCELERIA	**$753.38**	**$7,533.86**

Monto esta hoja:			**$362.19**	**$3,259.73**	**$3,621.92**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,640.48**	**$116,109.12**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

0030

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
H	**LIMPIEZA**						
H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202948% 24.750000 $236.12	0.202948% 24.750000 $236.12
	TOTAL LIMPIEZA					**$236.12**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$236.12**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	

Monto esta hoja:					**$236.12**	**$236.12**
Acumulado:	**$31,574.08**	**$36,838.58**	**$31,055.98**	**$16,876.60**	**$116,345.24**	

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003093

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOÁPAM
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$31,574.08	$36,838.58	$31,055.98	$16,876.60	
ACUMULADO:			$31,574.08	$68,412.66	$99,468.64	$116,345.24	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.66%	26.69%	14.51%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.80%	85.49%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fiberiaci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426UH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511207335, Cel 9515151539

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
A	**PRELIMINARES**						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.268849% 123.750000 $1,564.20				0.268849% 123.750000 $1,564.20
	TOTAL PRELIMINARES		**$1,564.20**				
	ACUMULADO PRELIMINARES		**$1,564.20**	**$1,564.20**	**$1,564.20**	**$1,564.20**	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
	CIMENTACION						
C01	EXCAVACIÓN PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.195419% 4.500000 $1,136.97				0.195419% 4.500000 $1,136.97

Monto esta hoja:	**$2,701.17**				**$2,701.17**
Acumulado:	**$2,701.17**				**$2,701.17**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

003093

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO - TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.153510% 139.200000 $12,529.39				2.153510% 139.200000 $12,529.39
B03	CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.744224% 87.000000 $50,874.99				8.744224% 87.000000 $50,874.99
	Monto esta hoja:		**$63,404.38**				**$63,404.38**
	Acumulado:		**$66,105.55**				**$66,105.55**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fitonacio Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda C.P. 68125, Oaxaca de Juárez, Oaxaca Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fitonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515151538

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B04	LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.682208% 86.950000 $56,332.30				9.682208% 86.950000 $56,332.30
			Monto esta hoja: **$56,332.30** **Acumulado:** **$122,437.85**				**$56,332.30** **$122,437.85**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

00309

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
B05	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL - PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.029568% 1.800000 $172.03				0.029568% 1.800000 $172.03
	TOTAL CIMENTACION		**$121,045.68**				
	ACUMULADO CIMENTACION		**$121,045.68**	**$121,045.68**	**$121,045.68**	**$121,045.68**	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		**100.00%**				
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
	ESTRUCTURA						
C01	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.130939% 38.763200 $24,034.32	11.153536% 104.660500 $64,892.67	0.413094% 3.876300 $2,403.43		15.697568% 147.300000 $91,330.42
	Monto esta hoja:		**$24,206.35**	**$64,892.67**	**$2,403.43**		**$91,502.45**
	Acumulado:		**$146,644.20**	**$64,892.67**	**$2,403.43**		**$213,940.30**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

003091

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C02	CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.865298% 11.578900 $5,034.41	2.336304% 31.263200 $13,592.91	0.086530% 1.157900 $503.44		3.288131% 44.000000 $19,130.76
C03	CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'Y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.067040% 11.578900 $6,208.17	2.881005% 31.263200 $16,762.05	0.106704% 1.157900 $620.82		4.054749% 44.000000 $23,591.04
	Monto esta hoja:		**$11,242.58**	**$30,354.96**	**$1,124.26**		**$42,721.80**
	Acumulado:		**$157,886.78**	**$95,247.63**	**$3,527.69**		**$256,662.10**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11 A Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68175, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9515151538

003091

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
C04	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.985814%	1.330970%		9.316784%
				74.571400	12.428600		87.000000
				$46,462.47	$7,743.75		$54,206.22
	TOTAL ESTRUCTURA		**$35,276.90**	**$141,710.10**	**$11,271.44**		
	ACUMULADO ESTRUCTURA		**$35,276.90**	**$176,987.00**	**$188,258.44**	**$188,258.44**	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA		**18.74%**	**75.27%**	**5.99%**		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA		**18.74%**	**94.01%**	**100.00%**	**100.00%**	
	ACABADOS						
	Monto esta hoja:			**$46,462.47**	**$7,743.75**		**$54,206.22**
	Acumulado:		**$157,886.78**	**$141,710.10**	**$11,271.44**		**$310,868.32**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175, RFC MCM120426HH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

003107

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
D01	APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		2.342280%	4.879749%	0.390380%	7.612409%
				64.184600	133.717900	10.697500	208.600000
				$13,627.68	$28,390.99	$2,271.28	$44,289.95
D02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR, APLICACIÓN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			1.364950%	2.388665%	3.753614%
					86.254500	150.945500	237.200000
					$7,941.45	$13,897.55	$21,839.00
	TOTAL ACABADOS			**$13,627.68**	**$36,332.44**	**$16,168.83**	
	ACUMULADO ACABADOS			**$13,627.68**	**$49,960.12**	**$66,128.95**	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS			**20.61%**	**54.94%**	**24.45%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			**20.61%**	**75.55%**	**100.00%**	
E	**CUBIERTA**						
	Monto esta hoja:			**$13,627.68**	**$36,332.44**	**$16,168.83**	**$66,128.95**
	Acumulado:		**$157,886.78**	**$155,337.78**	**$47,603.88**	**$16,168.83**	**$376,997.27**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci No. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9515151538

003101

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
E01	LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20 CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		4.973669%	17.763104%	3.552620%	26.289393%
				22.475700	80.270300	16.054000	118.800000
				$28,937.43	$103,347.97	$20,669.60	$152,955.00
	TOTAL CUBIERTA			**$28,937.43**	**$103,347.97**	**$20,669.60**	
	ACUMULADO CUBIERTA			**$28,937.43**	**$132,285.40**	**$152,955.00**	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA			**18.92%**	**67.57%**	**13.51%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA			**18.92%**	**86.49%**	**100.00%**	
F	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
	Monto esta hoja:			**$28,937.43**	**$103,347.97**	**$20,669.60**	**$152,955.00**
	Acumulado:	**$157,886.78**		**$184,275.21**	**$150,951.85**	**$36,838.43**	**$529,952.27**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Filiberto Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

003102

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGQ IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2 ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACIÓN A CONEXIÓN CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA			0.097195%	0.485974%	0.583169%
					0.833300	4.166700	5.000000
					$565.49	$2,827.46	$3,392.95

Monto esta hoja:				$565.49	$2,827.46	$3,392.95
Acumulado:	$157,886.78	$184,275.21		$151,517.34	$39,665.89	$533,345.22

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Filiberto Núm. 1 A Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez Oaxaca C.P. 5219 Tel. 9512073385, Cel. 9515451538 Email: construccionesmacosaje@gmail.com

003103

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL				0.785313% 5.000000 $4,569.05	0.785313% 5.000000 $4,569.05

Monto esta hoja:				$4,569.05	$4,569.05
Acumulado:	$157,886.78	$184,275.21	$151,517.34	$44,234.94	$537,914.27

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426HH5 Email: con*truciones.macosaje@gma* Tel. 9512073385, Cel. 9514454408

00310

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
F03	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIÁMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL				0.869258%	0.869258%
						5.000000	5.000000
						$5,057.45	$5,057.45

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA	**$565.49**	**$12,453.96**
ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	**$565.49**	**$13,019.45**
PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	**4.34%**	**95.66%**

Monto esta hoja:				**$5,057.45**	**$5,057.45**
Acumulado:	**$157,886.78**	**$184,275.21**	**$151,517.34**	**$49,292.39**	**$542,971.72**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68175, RFC MCM120426IH5 Email: construccionesmacosaje@gmail.com Tel. 9515451538

00310

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**4.34%**	**100.00%**	
	CANCELERIA						
G-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 ¼, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			0.336105% 1.000000 $1,955.50	3.024943% 9.000000 $17,599.50	3.361048% 10.000000 $19,555.00
	Monto esta hoja:				**$1,955.50**	**$17,599.50**	**$19,555.00**
	Acumulado:	**$157,886.78**	**$184,275.21**		**$153,472.84**	**$66,891.89**	**$562,526.72**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

003103

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

REGION: MIXTECA

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN AL MURO, PERFORACIÓN PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA			0.311188%	2.800684%	3.111872%
					0.500000	4.500000	5.000000
					$1,810.53	$16,294.72	$18,105.25

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL CANCELERIA					**$3,766.03**	**$33,894.22**
ACUMULADO CANCELERIA					**$3,766.03**	**$37,660.25**
Monto esta hoja:					**$1,810.53**	**$16,294.72**	**$18,105.25**
Acumulado:	**$157,886.78**		**$184,275.21**		**$155,283.37**	**$83,186.61**	**$580,631.97**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426IH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

00310

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 11 (I)

No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS

REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales

INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024

NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA				**10.00%**	**90.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA				**10.00%**	**100.00%**	
	LIMPIEZA						
H H01	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				0.202914% 123.750000 $1,180.58	0.202914% 123.750000 $1,180.58
	TOTAL LIMPIEZA					**$1,180.58**	
	ACUMULADO LIMPIEZA					**$1,180.58**	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA					**100.00%**	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA					**100.00%**	
	Monto esta hoja:					**$1,180.58**	**$1,180.58**
	Acumulado:		**$157,886.78**	**$184,275.21**	**$155,283.37**	**$84,367.19**	**$581,812.55**

GERENTE GENERAL: C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibrocemento Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda, Cuicatlán, Oaxaca, C.P. 68725, RFC MCM120426IH5, Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Tel. 9512073385, Cel. 9515457583

003103

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: VIVIENDA BIENESTAR

No LICITACIÓN: EO-XX025-2024
No AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.

PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11 (I)

LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
REGION: MIXTECA

PLAZO DE EJECUCION: 90 días naturales
INICIO DE LA OBRA: 15/07/2024
TÉRMINO DE LA OBRA: 12/10/2024


NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA	Unidad	15/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$157,886.78	$184,275.21	$155,283.37	$84,367.19	
ACUMULADO:			$157,886.78	$342,161.99	$497,445.36	$581,812.55	
PORCENTAJE PERIODO:			27.14%	31.67%	26.69%	14.50%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			27.14%	58.81%	85.50%	100.00%	

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Calle Hidalgo Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, RFC MCM1204256H5
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451539

003106

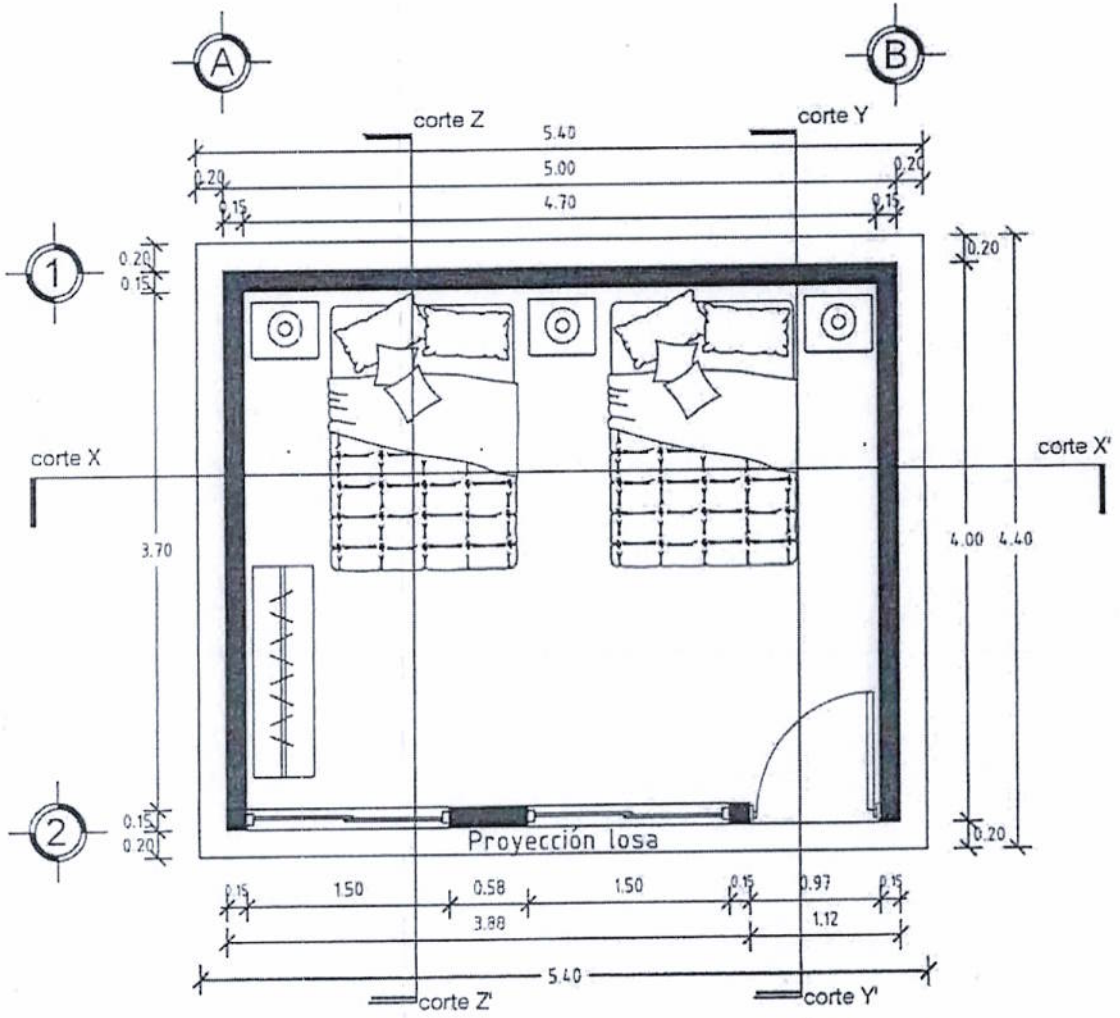

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
PLANTA ARQUITECTÓNICA


MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO:
1/13

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.


Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, RFC MCA1[illegible]426JH5
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538
Email: construccionesmacosaje@gmail.com

U02233

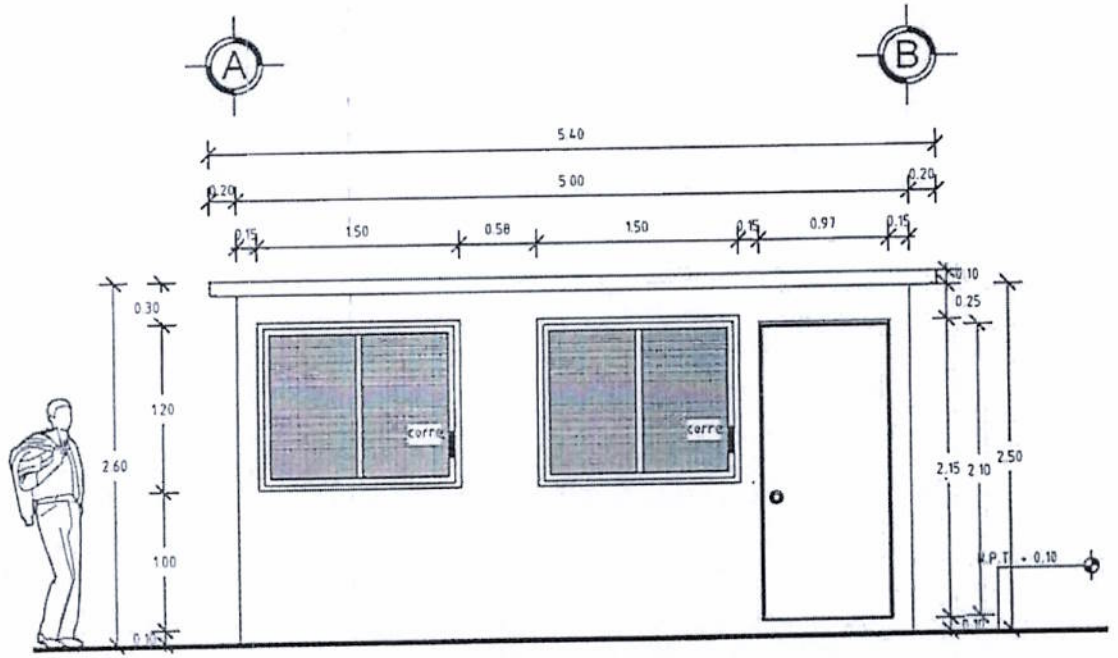

FACHADA PRINCIPAL

ESC. 1:50

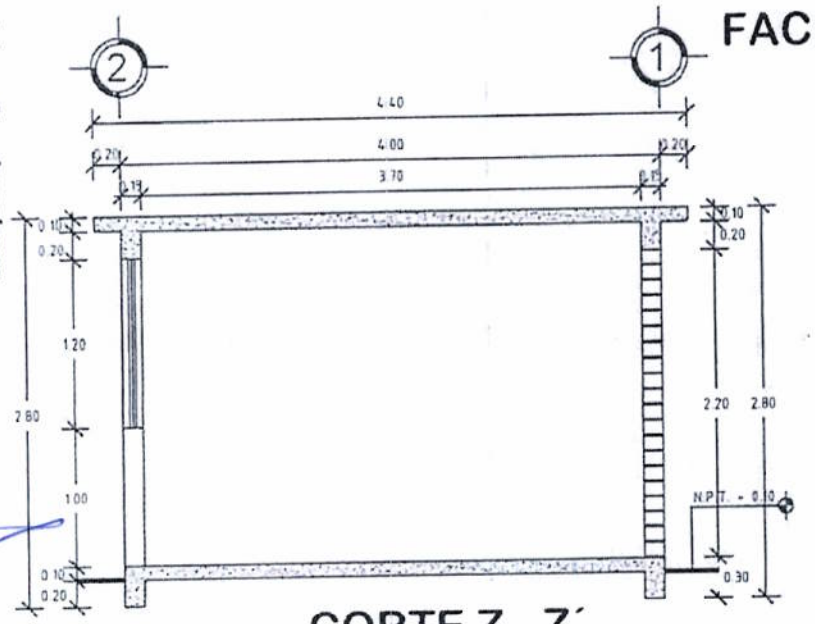

CORTE Z - Z´

ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS.
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO


TIPO DE PLANO:
FACHADA PRINCIPAL

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024


NÚMERO DE PLANO:
2/13

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
C. Marcelino Jiménez Núm. 114, Colonia Vista Hermosa
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM1207276H5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002234

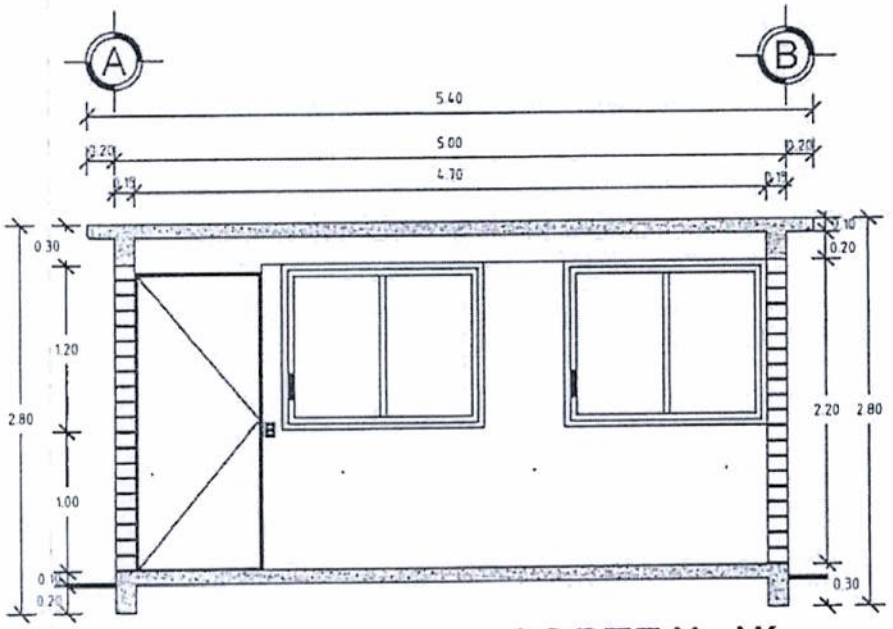

CORTE X - X´
ESC. 1:50

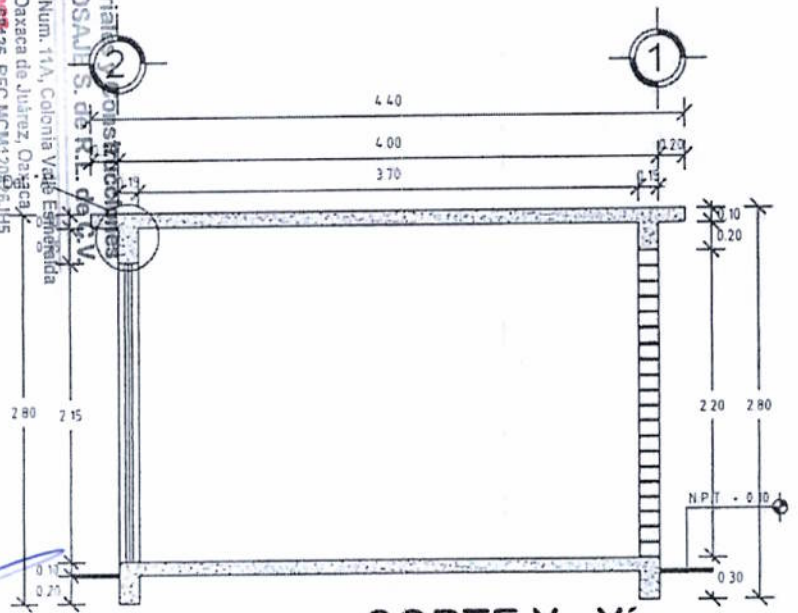

CORTE Y - Y´
ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS.:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO


TIPO DE PLANO:
CORTES

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO:
3/13

002235

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

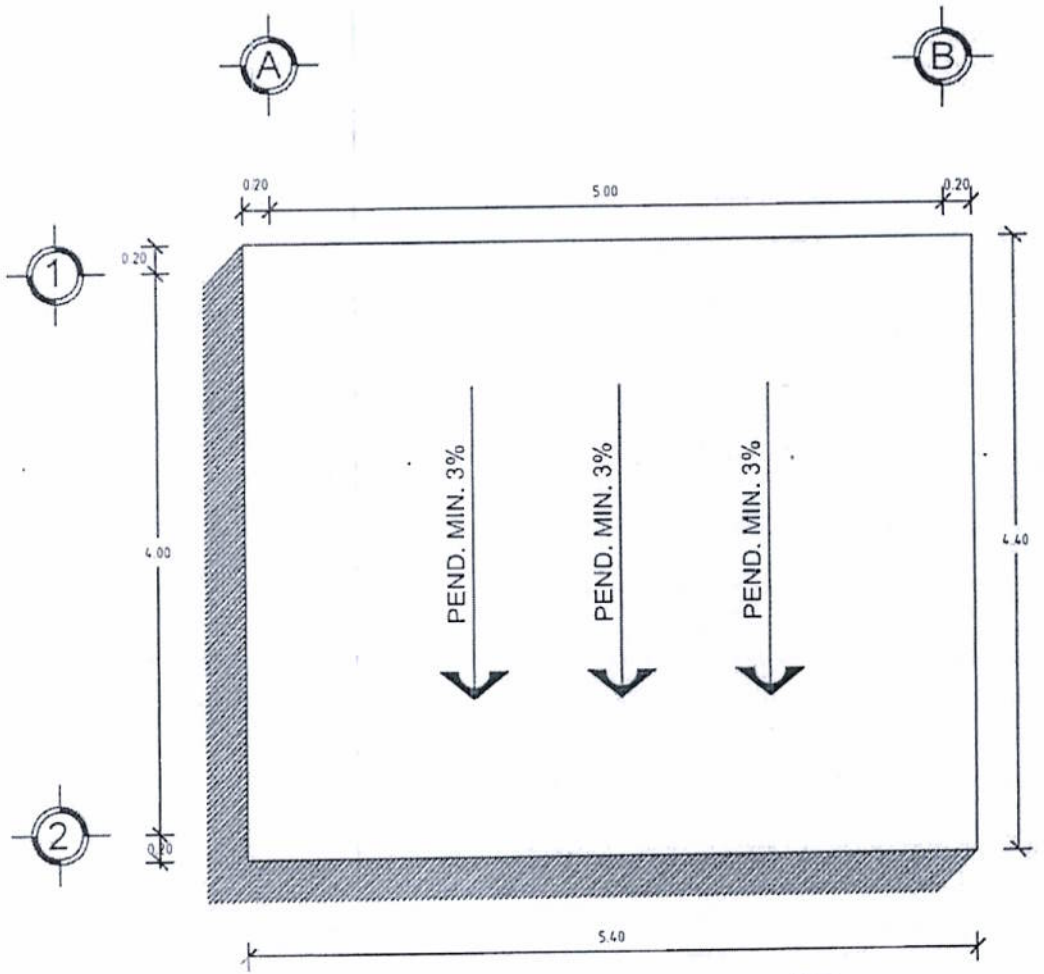

PLANTA DE AZOTEA

ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICON PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO


TIPO DE PLANO:
PLANTA AZOTEA

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO:
4/13

002236

Materiales y Construcciones MACOSAMES S. de R.L. de C.V.
Email: construccionesmarcosamc@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

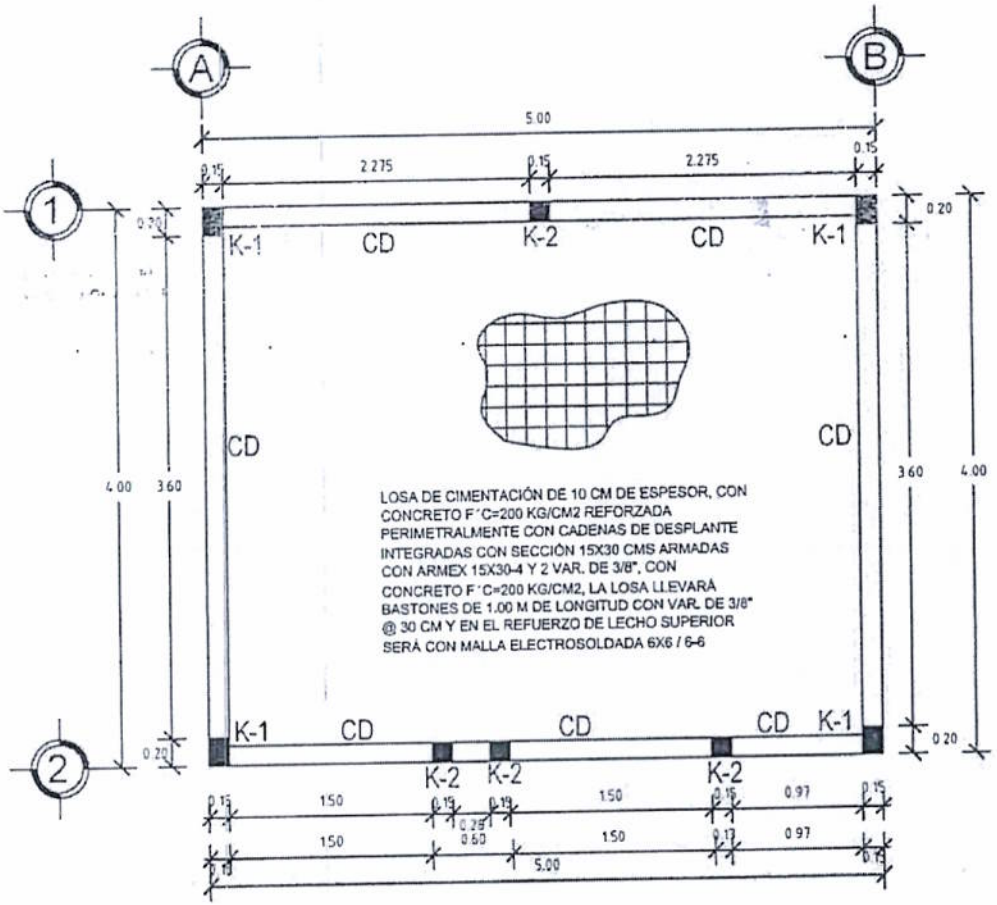

PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN

ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS.
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO


TIPO DE PLANO:
PLANTA ESTRU. CIMENTACIÓN

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO:
5/13

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002237

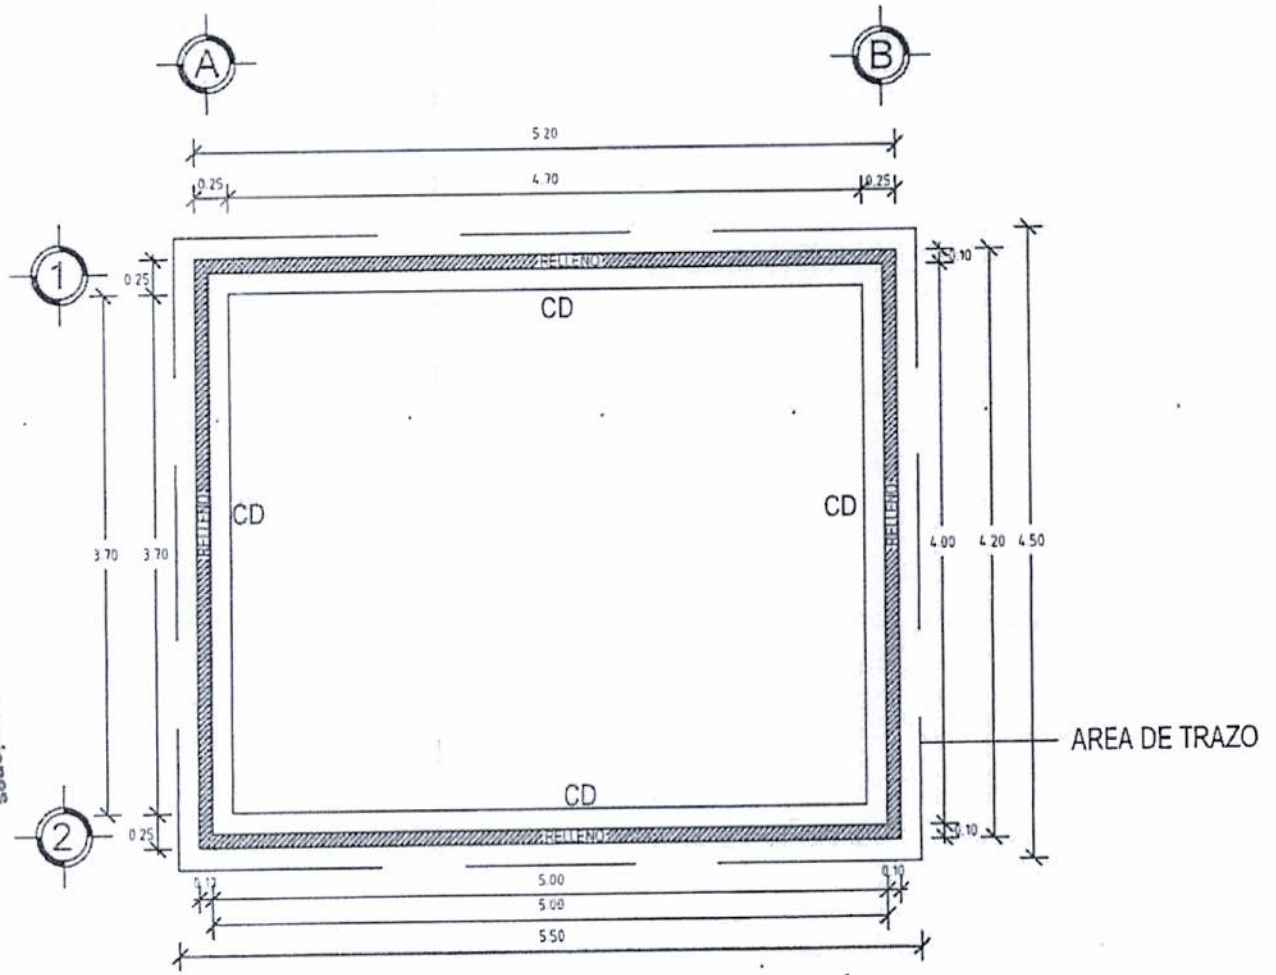

PLANTA DE EXCAVACIÓN

ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO.
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS.:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO


TIPO DE PLANO:
PLANTA DE EXCAVACIÓN

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO:
6/13

Materiales y Construcciones MACOSAVES. de R.L. de C.V.
Eduardo Vasconcelos Avendaño
Eliconacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426HP5
Email: construccionesmacosaves@gmail.com
Tel 9512073365, Cel 9511401518

002238

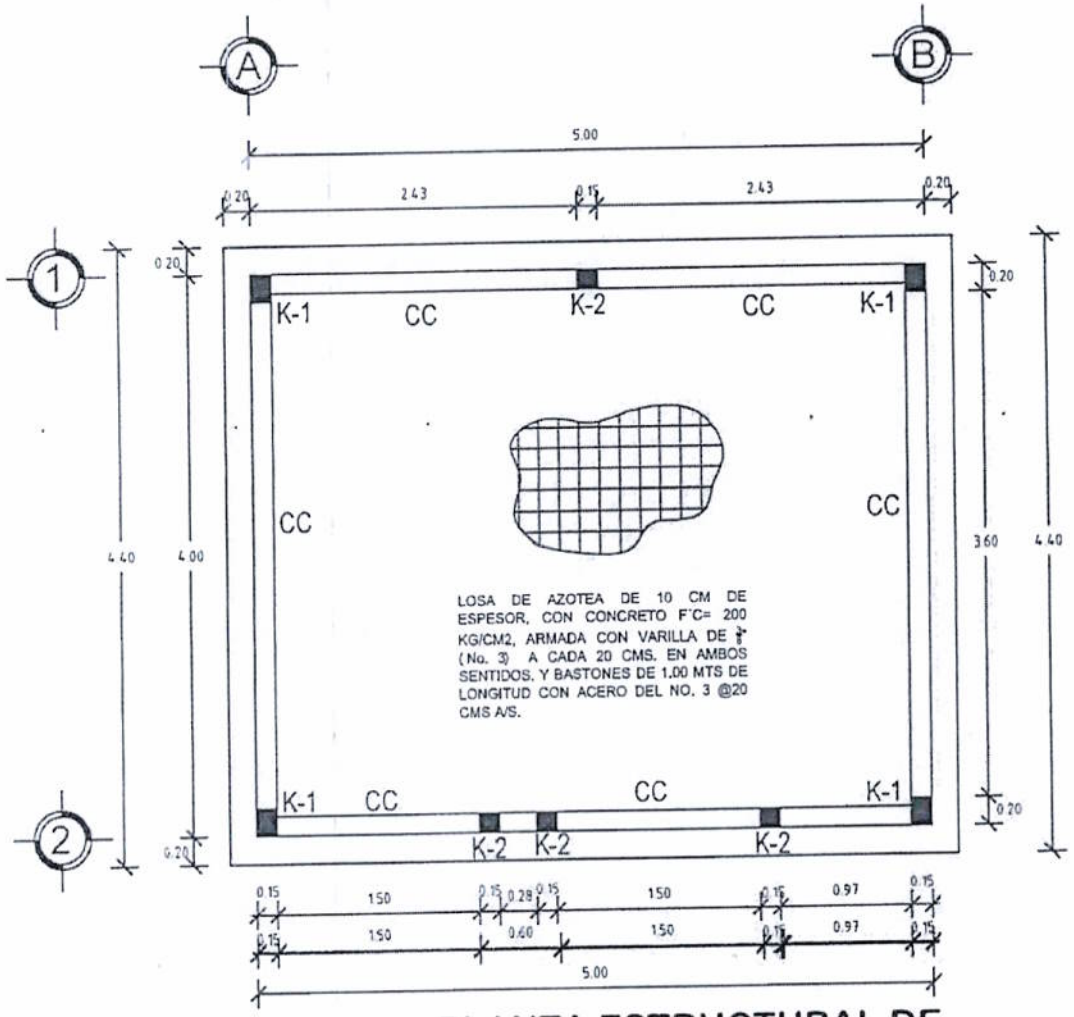

PLANTA ESTRUCTURAL DE AZOTEA

ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO


TIPO DE PLANO:
PLANTA ESTRUCT. AZOTEA

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO:
7/13

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426UH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002239

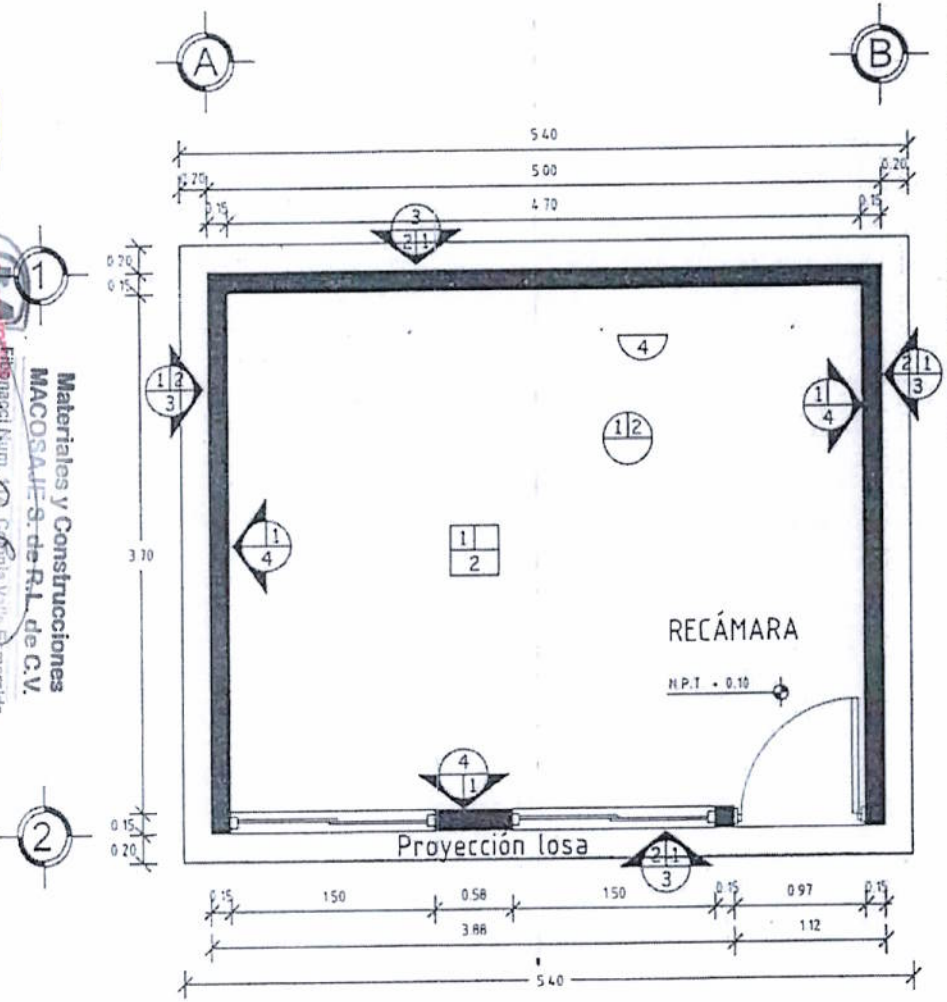

ACABADOS EN PISOS	1.- Acabado inicial 2.- Acabado final

Acabado inicial

1.- Nivelación y compactación manual del terreno con pisón de mano, de 40 cms de espesor en capas de 20cm. previamente humedecido, hasta la cota indicada.

Acabado final

2.- Losa de cimentación, acabado pulido con llana metálica.

ACABADOS EN MUROS	1.- Acabado inicial 2.- Acabado intermedio 3.- Acabado final

Acabado inicial

1.-Muro tabicón pesado 10x14x28 cm junteado con mortero cemento - arena Prop. 1:5 .

Acabado intermedio

2.- Aplanado fino con mezcla cemento-arena 1:4, 2 cm de espesor mínimo

Acabado final

3.- Pintura vinílica a 2 manos (Color a definir en obra).

4.- Acabado aparente.

ACABADOS EN PLAFONES	1.- Acabado inicial 2.- Acabado final

Acabado inicial

1.- Losa de concreto armado .

Acabado final

2.- Sellado de poros del mismo material, aplicado con brocha.

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
PLANTA ARQ. ACABADOS

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024


NÚMERO DE PLANO:
8/13

PLANTA DE ACABADOS

ESC. 1:50


Materiales y Construcciones MACOSA, S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 951207338, Cel. 9515451538

002240

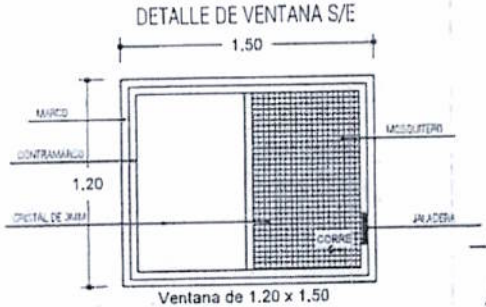


Ventana de 1.20 x 1.50

PUERTAS Y VENTANAS	
VENTANA Ventana de 1.50x 1.20 mts de aluminio natural con marco y cristal de 3mm trasparente, con un fijo y un corredizo.	V-1
PUERTA Puerta tipo multypanel de lámina lisa de 0.90 x 2.10	P-1

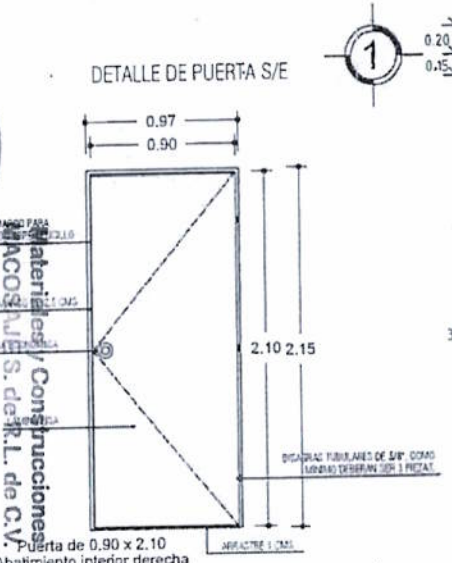

Puerta de 0.90 x 2.10
Abatimiento interior derecha

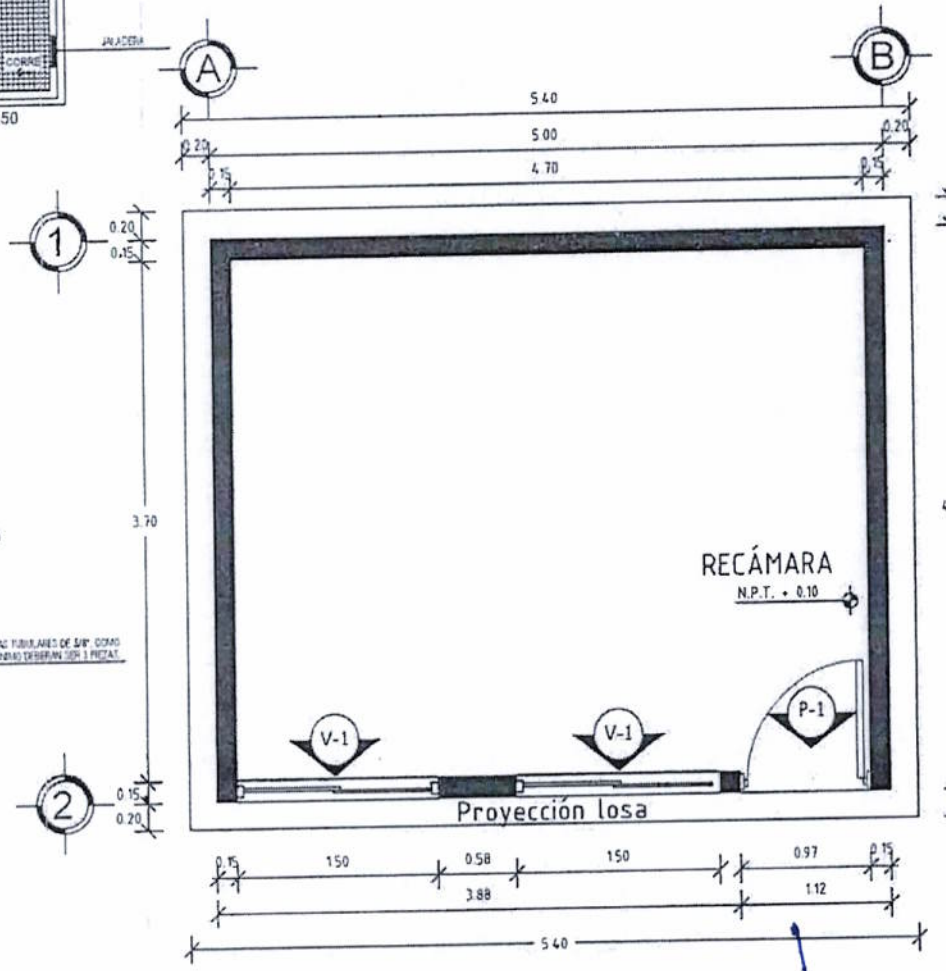

PLANTA DE CANCELERÍA

ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS.:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICON PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO


TIPO DE PLANO:
PLANTA ARQ. CANCELERÍA

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO.
9/13

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002241

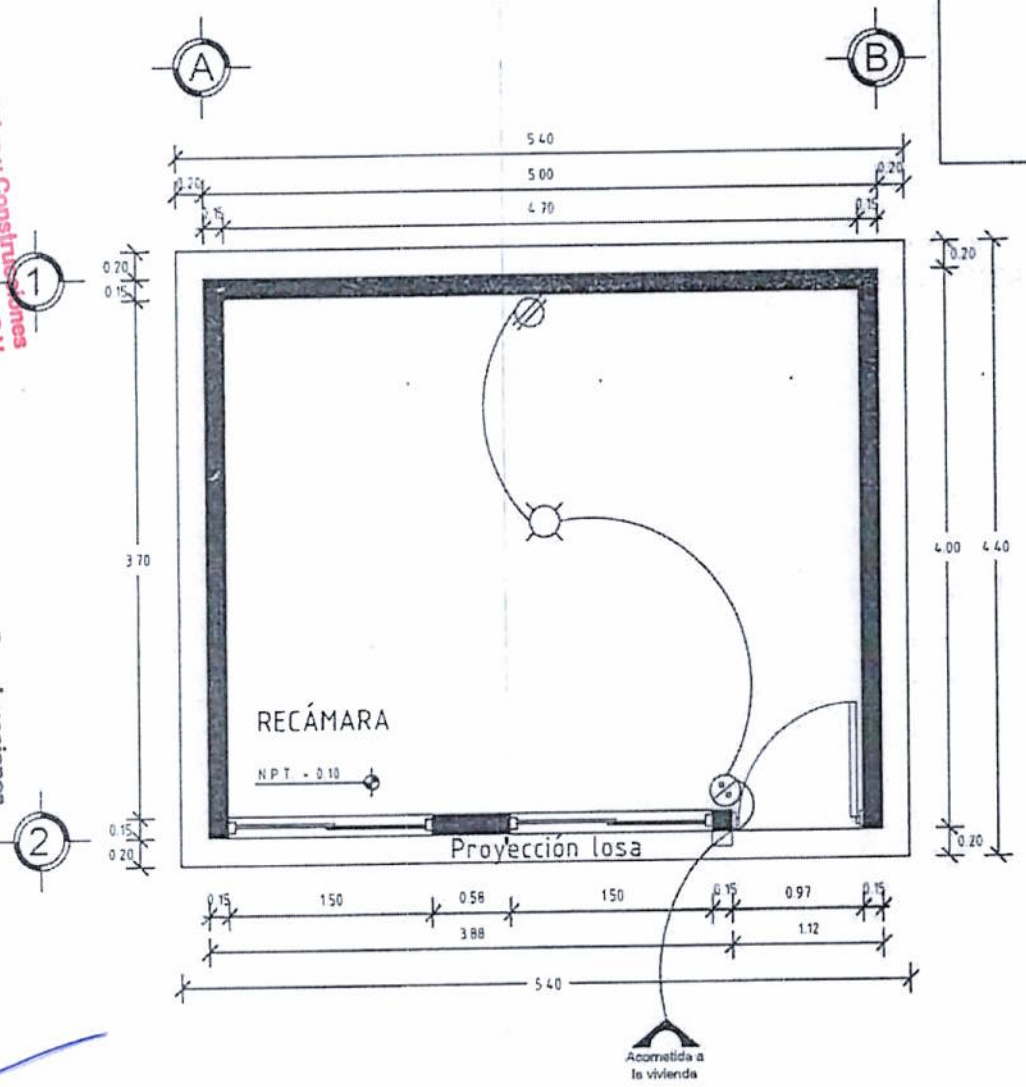

SIMBOLOGÍA

- Foco espiral ahorrador 23 w luz cálida
- Apagador sencillo con tapa color blanco.
- Contacto duplex en muro polarizada a tierra con tapa color blanco.
- Centro de carga.

PLANTA INST. ELÉCTRICA

ESC. 1:50

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
PLANTA INST. ELÉCTRICA

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO:
10/13


Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fraccionamiento Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, RFC MCM120426CH5
Email: coonstruccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002242

DETALLES ESTRUCTURALES:

K1


CASTILLO K1

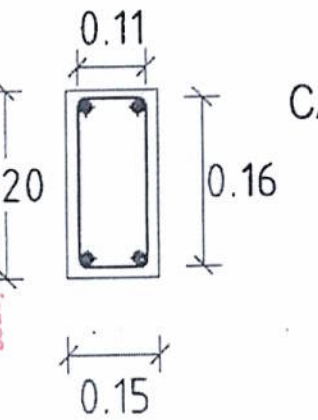

ARMEX 15X20 - 4 CON
Fy=5000 KG/CM2
CONCRETO
F´C=200 KG/CM2

CD


CADENA DE DESPLANTE CD

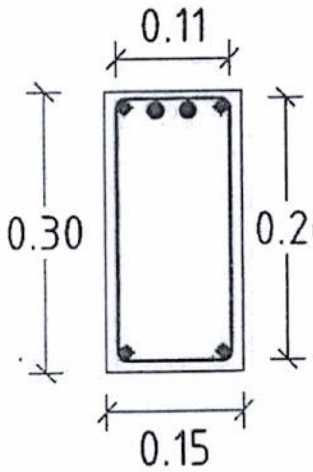

ARMEX 15X30 - 4 Y 2
VARS. No. 3 CON Fy=4200
KG/CM2
CONCRETO
F´C=200 KG/CM2


K2

CASTILLO K2



ARMEX 15X15 - 4 CON
Fy=5000 KG/CM2
CONCRETO
F´C=200 KG/CM2

CC

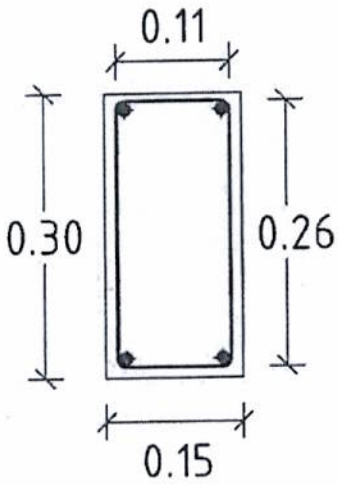

ARMEX 15X30 - 4 CON
Fy=5000 KG/CM2
CONCRETO
F´C=200 KG/CM2

CAD. DE CERRAMIENTO CC

VIVIENDA BIENESTAR
UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
DETALLES ESTRUCTURALES


MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024


NÚMERO DE PLANO:
11/13

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Tuxtepec 141, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538


002243

DETALLES ESTRUCTURALES:

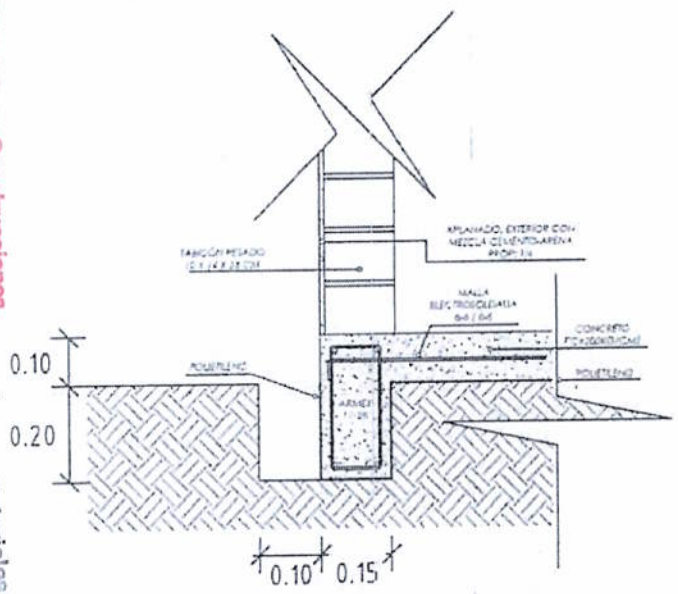

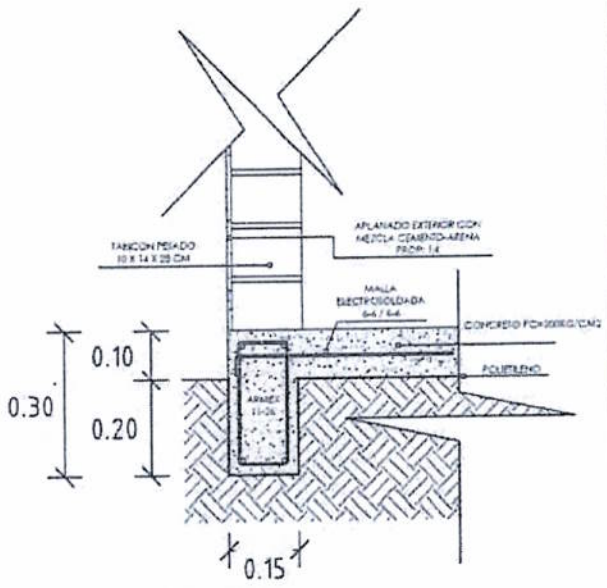


DETALLE DE CIMENTACIÓN

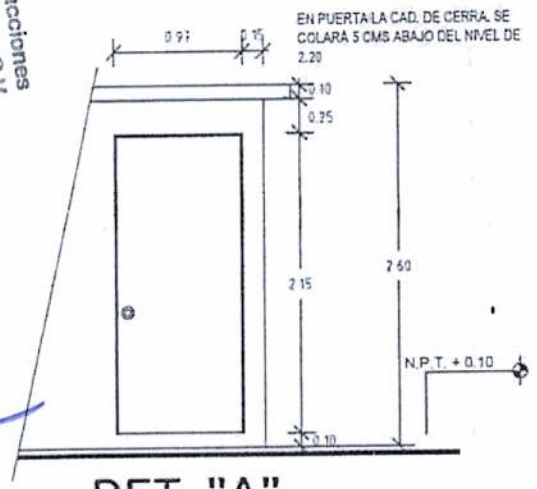

DET. "A"

DETALLE DE LOSA

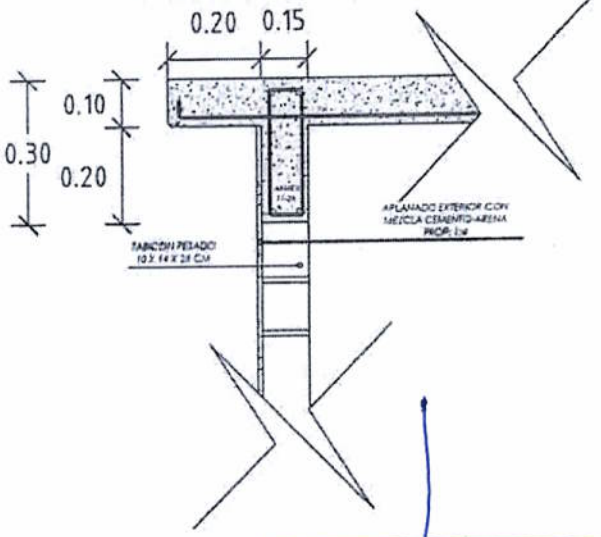

VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO.:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
DETALLES ESTRUCTURALES

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO:
12/13

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Manz. 11A Lote 9 Valle Esmeralda
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

002244

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acotaciones en metros.
La cota rige al dibujo.
En detalles acotaciones en metros.
La resistencias del concreto y mortero aquí indicados son los que se presentan a la edad de 28 días.
Las cotas a ejes y paños deberan verificarse en los planos arquitectonicos.
La plantilla para toda la superficie en contacto de concreto será de polietileno cal. 600.
Cadenas de cerramientos de 15 x 30 seran a base de armex 15x30-4 mayor Fy= 5000 kg/cm² y concreto F'c = 200 kg/cm2.
Considerar en la cadena de cerramiento, detalle de puerta, se colará 5 cms abajo del nivel de 2.20

CONCRETO

- El concreto a utilizar será: Cadenas de Desp. F'c=200 kg/cm².
  Losa de cimentacion F'c =200 kg/cm².
  Cadenas F'c =200 kg/cm².
  Castillos F'c =200 kg/cm².
  Losa F'c =200 kg/cm².
- Se utilizará un agregado max. de ¾" graduado y limpio.
- En los elementos de concreto armado los recubrimientos serán:
  Cimentación = 2.5 cm.
  Cadenas, Castillos y Losa = 2.0 cm.
- El curado será por un mínimo de 7 días, manteniendo la superficie humeda y la temperatura.
- Para verificar el nivel de la cimbra, deberán dejarse reventones en ciertos puntos.
- La cimbra deberá estar limpia, nivelada a plomo y se cubrirá de aceite para que no tenga adherencia al concreto.
- Se utilizará concreto proporcionado tomando en cuenta la humedad del medio ambiente y el maximo de agregado.
- Para evitar movimientos se aseguraran los armados con alambre recocido.

ACERO

- El acero a utilizar será: Losa de cimentación malla electrosoldadada 6x6 -
- 6/6 mayor Fy =5000 kg/cm².
  Cadena de Desplante: Armex 15x30-4 mayor Fy =5000 kg/cm² y 2 varillas Fy =4200 kg/cm²
  Castillos K: Armex 15x20-4 Y 15X15-4mayor a Fy=5000 kg/cm².
  Cadena de Cerramiento: Armex 15x30-4 mayor Fy =5000 kg/cm²
  Losa: Acero del No. 3 con Fy =4200 kg/cm².
- No se traslapará mas del 33% del acero de refuerzo en una misma dirección.
- No se deberá enpalmar varillas en el cruce de varillas, en el cruce de elementos estructurales, ni antes de los 100 cms de dichos cruces.
- El acero deberá estar limpio y libre de oxido antes de vaciar el concreto.

CIMENTACION

- La cimentación se desplantará sobre terreno firme (plataforma ya habilitada)y libre de material orgánico.
- En losa de cimentación de 10 cm de espesor, el armado será a base de malla electrosoldada 6x6 - 6/6 mayor Fy= 5000 kg/cm², y cadenas de desplante de 15 x 30, armada con armex 15x30-4 mayor Fy= 5000 kg/cm² y 2 Var. del No. 3 Fy= 4200 kg/cm² coladas monoliticamente.
- La cimentación se desplantará a una profundidad de 20 cms de N.T.N.

MUROS

- Los muros serán de 15 cms de espesor a base de Tabicón pesado de 10x14x28 cms.
- Las juntas serán de 1.0 cms de espesor con mezcla cemento-arena prop. 1:5.
- Los castillos serán de concreto armado 15x20-y 15x15, hasta la altura total del muro o "CC".
- Los muros se aplanarán en el exterior con mezcla cemento - arena Prop. 1:4.
- A los muros se les aplicará pintura en el exterior.

LOSA DE AZOTEA

- A base de losa de concreto de 10 cms de espesor con concreto F'c= 200 kg/cm² y reforzada con acero del No. 3 @20 cms A/S y bastones de 1.00 mts de longuitud con acero del No. 3 @20 cms a Fy=4200 kg/cm².

CANCELERÍA

- Puerta de 0.90 x 2.10 fabricada a base de lámina lisa por ambas caras con un espesor de 40 mm hecha a base de un bastidor de madera de pino estufada, y un núcleo de poliuretano, chapero a base de madera de pino estufada, con un acabado en pintura electrostática blanca con una tolerancia de más menos 2 mm.
- Ventana de aluminio de 1.50 x 1.20 .

INSTALACION ELECTRICA

- Serán a base de poliflex de 19 mm.
- Los contactos se colocarán a una altura de 0.60 mts del N.P.T.
- El apagador se colocará a una altura de 1.20 mts del N.P.T.
- La Tubería irá por muros y losa.

VIVIENDA BIENESTAR
UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ.

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:
LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO.

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS.:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 20 M2. A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO: CD - 20 - 1
TABICÓN -LOSA DE CONCRETO

TIPO DE PLANO:
ESPECIFICACIONES

MUNICIPIO:
ANEXO "A"
LOCALIDAD:
ANEXO "A"
ESCALA:
LA INDICADA
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
2024
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:
ANEXO "A"
No. DE LICITACIÓN:
EO-XX025-2024

NÚMERO DE PLANO.
13/13

Materiales y Construcciones MACOSALE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 114, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68120, RFC: MCM120426JH5
Email: construccionesmacosale@gmail.com
Tel. 9512073335, Cel. 9515451538

002245

VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS

Gobierno del Estado

ANEXO "A"

No.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	NUM. OBRA	METAS (ACCIONES)	TIPO DE ACCIÓN	No. DE LICITACION
1	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024	FISE/0276/240459/2024	11	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,	EO-XX025-2024
2	SAN PEDRO POCHUTLA	CHEPILME	SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024	FISE/0277/240460/2024	3		
3	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE MEJÍA	SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024	FISE/0278/240461/2024	2		
4	SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ÍTUNYOSO	SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024	FISE/0279/240462/2024	5		
5	SAN JUAN LALANA	SAN JOSÉ RÍO MANZO	SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024	FISE/0280/240463/2024	1		
6	SAN PEDRO JICAYÁN	POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)	SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024	FISE/0281/240464/2024	1		
7	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024	FISE/0282/240465/2024	1		
8	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024	FISE/0289/240474/2024	1		
9	SANTA MARÍA HUATULCO	SECTOR H TRES	SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024	FISE/0290/240475/2024	1		
10	SAN PEDRO JICAYÁN	CHUPARROSA	SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024	FISE/0296/240481/2024	9		
11	SANTIAGO CHOÁPAM	SANTO DOMINGO LATANI	SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024	FISE/0299/240484/2024	1		
12	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024	FISE/0447/240686/2024	5		
					41		

Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC [illegible]
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073365, Cel. 9515451538

MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Materiales y Construcciones

002246

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

Materiales y Construcciones MACOSA S.A. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCO230615H5
Email: construccionesmacosa@gmail.com
Tel. 9515073052, Cel. 9515451538

NOMBRE DE LA OBRA:

BENEFICIARIO:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

FUENTE:

"ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE"

INICIANDO EL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2024

Y SE CONCLUYÓ EL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2024

Materiales y Construcciones MACOSA S.A. de C.V.

00224

Medidas de 1.22 x 2.44 m.

Los colores se verificarán en el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125 RFC MCM120426JH5 Email: construcciones.macosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

VIVIENDA BIENESTAR

El Gobierno del Estado de Oaxaca Construye

Obra:

Ubicación:

Inversión:

Población beneficiada:

Programa (estatal ó federal):

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68125 RFC MCM120426JH5 Email: construcciones.macosaje@gmail.com Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."- Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

BIENESTAR

00224

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO
FECHA 15/05/24 HORA 12:29
Recibió

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0061/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $1,485,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA					
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.					
REGIÓN	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	MUNICIPIO	460 - SANTIAGO CHOÁPAM	LOCALIDAD	0001 - SANTIAGO CHOÁPAM	
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.					
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0276/240459/2024	NÚMERO DE CARTERA		

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68126, RFC MCM120426JH5
Tel. 951 2073386, Cel. 9515451538

C.c.p. LIC. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARIA SAAVEDRA OLIVAN.- TESORERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
CODIGO PIP: 51100123478

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS (20 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 220 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 1X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO PC=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12, CANCELERÍA, VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.80 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90 X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	220.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	44.00	23.00	21.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTATAL BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,250.00	371,250.00	371,250.00	371,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	220.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	220.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSE GONZALEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO
FECHA 15/05/24 HORA 12:29
Recibió

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0047/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $405,000.00 (CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA					
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.					
REGIÓN	02 - COSTA	MUNICIPIO	324 - SAN PEDRO POCHUTLA	LOCALIDAD	0011 - CHEPILME	
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.					
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0277/240460/2024	NÚMERO DE CARTERA		

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

C.c.p. LCDA. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARIA SAAVEDRA GUZMAN.- TESORERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Num. 11A, Colonia Valle Esmeralda
[illegible] RFC MCM120426JH8
[illegible]@gmail.com
[illegible]5515451538

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
CODIGO PIP: S1100123479

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS (20 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 60 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 15X20 F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X20-4, LOSA DE CONCRETO PC=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90 X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	60.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	12.00	6.00	6.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

	CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTATAL	BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBIDO

FECHA	HORA
15/05/24	12:29
Recibió	Original c/anexo

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0048/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA					
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.					
REGIÓN	02 - COSTA	MUNICIPIO	482 - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LOCALIDAD	0018 - LO DE MEJÍA	
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL					
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0278/240461/2024	NÚMERO DE CARTERA		

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

C.p.p. Lic. LETICIA ELSA REYES LOPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARIA SAAVEDRA GUZMAN.- TESORERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

MACOSAJE S. de R.L. de C.V. Obras y Construcciones
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle [illegible] Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM1204268H9
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
CODIGO PIP: 511001213480

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS (20 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 40 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90 X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	40.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	8.00	4.00	4.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENT.	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTATAL BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT.	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

OAXACA | VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO

FECHA	HORA
15/05/24	12:29

Recibió: Original y Copia

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/510.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0062/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $675,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA					
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.					
REGIÓN	04 - MIXTECA	MUNICIPIO	240 - SAN MARTÍN ITUNYOSO	LOCALIDAD	0001 - SAN MARTÍN ITUNYOSO	
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.					
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0279/240462/2024	NÚMERO DE CARTERA		

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

C.c.p. L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARÍA GALICIA GUZMÁN.- TESORERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REBECA ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

Construcciones Materiales y Servicios MACOSAJES de R.L. de C.V.
C. Roble 114, Colonia Valle Esmeralda
C.P. 68425, R.F.C. MCS190426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 951 5451538

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
CODIGO PIP: 5110012348I

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
BEACA0Z24 - FAIS - FISE CAPITAL	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS (20 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 100 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F´C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO PC=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERIA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	100.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	20.00	10.00	10.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTATAL BEACA0Z24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0Z24	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO

JOSE GONZALEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO

FECHA	HORA
15/05/24	12:29

Recibió: Original Clara Ra

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0058/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA				
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.				
REGIÓN	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	MUNICIPIO	205 - SAN JUAN LALANA	LOCALIDAD	0018 - SAN JOSÉ RÍO MANZO
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.				
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0280/240463/2024	NÚMERO DE CARTERA	

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

C.c.p. L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ - TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Conocimiento
ROSA MARÍA SAAVEDRA GUZMAN - TESORERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - Conocimiento
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA - Conocimiento
Expediente

Materiales y construcciones MACOSAJE
C.P. 68025
Tel. 9515451538

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
CODIGO PIP: SII00123483

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS QUE CORRESPONDE A UN TOTAL DE 20 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2; PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F´C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELSCTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=6000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL.12; CANCELERIA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SF, CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
Z208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	4.00	2.00	2.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Z208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSÉ GONZÁLEZ RUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO
FECHA 15/05/24 HORA 12:29
Recibió

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0063/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA					
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.					
REGIÓN	02 - COSTA	MUNICIPIO	312 - SAN PEDRO JICAYÁN	LOCALIDAD	0024 - POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO)	
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.					
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0281/240464/2024	NÚMERO DE CARTERA		

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

C.c.p. L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARIA SAAVEDRA GUZMAN.- TESORERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente
L'EGA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257
Teléfono: 951 5016900

Materiales y Construcciones MACOSA S.A. de C.V.
C.P. 68125, [illegible]
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

PIP: 51100123484

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
CODIGO PIP: 511001234B4

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS QUE CORRESPONDE A UN TOTAL DE 20 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F´ C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X30-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	4.00	2.00	2.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSE GONZALEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO

FECHA	HORA
15/05/24	12:29

Recibió

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XVI, 29 primer párrafo, 43 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0059/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA					
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.					
REGIÓN	02 - COSTA	MUNICIPIO	413 - SANTA MARÍA HUATULCO	LOCALIDAD	0001 - SANTA MARÍA HUATULCO	
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.					
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0282/240465/2024	NÚMERO DE CARTERA		

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

C.c.p. LIC.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARIA SAAVEDRA GUZMAN.- TESORERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

Construcciones MACOSAJE S.A. de C.V. Email: construccionesmacosaje@gmail.com Cel. 9542073385, Cel. 9515451538

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
CODIGO PIP: 5110012348S

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS QUE CORRESPONDE A UN TOTAL DE 20 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABIÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=300KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F´C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=6000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=300 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABIÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA; SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12 CANCELERÍA; VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	4.00	2.00	2.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSE GONZÁLEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO

FECHA	HORA
15/05/24	12:19
Recibió	original c/anexo

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0060/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA				
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.				
REGIÓN	08 - VALLES CENTRALES	MUNICIPIO	108 - SAN ANTONIO HUITEPEC	LOCALIDAD	0001 - SAN ANTONIO HUITEPEC
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC.				
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0289/240474/2024	NÚMERO DE CARTERA	

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

Subsecretaría de Planeación e Inversión Públicas
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

C.c.p. L.C.P. LETICIA ELISA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARÍA SAAVEDRA GUZMÁN.- TESORERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PIP: 5T100123576

Materiales y Construcciones MACOSA S.A. de C.V.
Ciudad de Juárez, Oaxaca
C.P. 68135, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512000005, Cel. 9515451538

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
CODIGO PIP: 511001235776

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS QUE CORRESPONDE A UN TOTAL DE 20 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CUARTO DORMITORIO 20M2; PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´ C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F" C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=6000 KG/CM2, REPELLADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 6000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO F´ C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	4.00	2.00	2.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO
FECHA: 15/05/24 HORA: 12:29
Recibí: Original y anexo

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0055/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA				
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.				
REGIÓN	02 - COSTA	MUNICIPIO	413 - SANTA MARÍA HUATULCO	LOCALIDAD	0135 - SECTOR H TRES
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.				
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0290/240475/2024	NÚMERO DE CARTERA	

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

JOSE GONZALEZ LUIS

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

C.c.p. LCP. LETICIA ELISA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
[illegible].- TESORERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.- Conocimiento
[illegible].- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

Materiales y Construcciones MACOSAJE S.A. DE C.V.
Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda Juárez, Oaxaca
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9512073385, Cel. 9515451538

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
CODIGO PIP: 511001235T7

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS QUE CORRESPONDE A UN TOTAL DE 20 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABIÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2; PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" Fy= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F´C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 Fy= 5000 KG/CM2, MURO DE TABIÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO PC=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	4.00	2.00	2.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTATAL BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO

FECHA	HORA
15/05/24	12:29

Recibió: Original y 1 copia

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0068/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un Importe de $1,215,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA				
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.				
REGIÓN	02 - COSTA	MUNICIPIO	312 - SAN PEDRO JICAYÁN	LOCALIDAD	0003 - CHUPARROSA
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.				
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0296/240481/2024	NÚMERO DE CARTERA	

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

C.c.p. LCP. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARIA SAAVEDRA GUZMÁN.- TESORERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.- Conocimiento
[illegible] ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257
Teléfono: 951 5016900

PIP: 5T100123589

Materiales para Construcción
MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V.
Filopanzi Num. 41A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez
C.P. 68125, RFC MCM120426JH5
Email: construccionesmacosaje@gmail.com
Tel. 9511[illegible]385, Cel. 9515451538

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
CODIGO PIP: 5180012589

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS (20 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 180 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 15X20 F´C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12, CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12, CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	180.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	36.00	19.00	17.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTATAL BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,250.00	263,250.00	263,250.00	263,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO
FECHA 13/05/24 HORA 12:29
Recibió M. Angélica Lanyo

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 15 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0065/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA				
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.				
REGIÓN	05 - CUENCA DEL PAPALOAPAN	MUNICIPIO	460 - SANTIAGO CHOÁPAM	LOCALIDAD	0007 - SANTO DOMINGO LATANI
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM.				
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0299/240484/2024	NÚMERO DE CARTERA	-

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la Instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

C.c.p. L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARÍA SAAVEDRA GUZMÁN.- TESORERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente

Maestros Especialistas en Construcciones MACOSAJES S.A. de C.V. Colonia Centro, Oaxaca C.P. 68125, RFC MCM120405 Email: construccionesmacosaje@gmail.com, Cel. 9515451538

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
CODIGO PIP: 5180012359S

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 20 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2; PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F' C=300KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F' C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 10 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO PC=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 1201420, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F "C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO PC=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERIA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE L.90 X L.30, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	4.00	2.00	2.00

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSÉ GONZALEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

RECIBIDO
FECHA 30/05/24 HORA 11:17
Recibió:

EXPEDIENTE: PE12/103C.2/S10.1.2/2024
SECCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., 29 de mayo de 2024.

PROFR. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 6 segundo párrafo, 24, 26, 27 fracción XIX, 28 primer párrafo, y 45 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 2, 4 numeral 1.3 y 81 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su solicitud DG.01/DPP.06/SolAutRec/0087/2024, se autorizan recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2024. Por un importe de $675,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para lo siguiente:

PROGRAMA	129 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA				
SUBPROGRAMA	02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.				
REGIÓN	04 - MIXTECA	MUNICIPIO	464 - SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS	LOCALIDAD	0001 - SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS
NOMBRE DE LA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS.				
NÚMERO DE LA ETAPA	00124	NÚMERO DE OBRA	FISE/0447/240686/2024	NÚMERO DE CARTERA	

ESTRUCTURA FINANCIERA

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO					
BEACA0224	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
AUTORIZADO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00

En razón de que los recursos materia del presente oficio se autorizan recursos federales que no pierden su naturaleza, para su aplicación, ejercicio, control, reintegro y rendición de cuentas se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, y así como cumplir con los preceptos que resulten aplicables de acuerdo al origen de los recursos, no omito mencionar que, el otorgamiento del recurso federal estará sujeto a la ministración de los mismos por parte de la Federación a esta Entidad Federativa.

Así mismo, es importante referir que, la presente autorización se realiza de conformidad con la información capturada por la Unidad Ejecutora a su digno cargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, así como, al registro realizado en la MIDS por la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLAN), en términos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigente, cabe mencionar que la aplicación de los recursos será de conformidad con los anexos adjuntos, en el entendido de que los procesos de contratación, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos que se autorizan son de responsabilidad exclusiva de la instancia ejecutora. Así como, la transferencia de los recursos es responsabilidad de la Tesorería de la Secretaria de Finanzas. Por otra parte, se deberán realizar las retenciones aplicables que señale la normatividad federal y/o estatal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

JOSÉ GONZÁLEZ LUIS

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

Materiales y Construcciones MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Privada Hum. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Tel. 951 [illegible] Email: construccionesmacosaje@gmail.com

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
ROSA MARÍA SAAVEDRA GUZMÁN.- TESORERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.- Conocimiento
CRISTINA REGUDO ESPINOSA ROJAS.- DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.- Conocimiento
Expediente
JGL/RPA

ANEXO AL OFICIO NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/20
CODIGO PIP: 511001234

DATOS GENERALES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.
BEACA0224 - FAIS - FISE CAPITAL	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.

CARACTERISTICAS GENERALES

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO CON DIMENSIONES DE 5.00 X 4.00 METROS (20 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 100 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2; PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F´C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR INSTALACIÓN ELÉCTRICA; SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA; VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

INDICADOR PROGRAMADO

INDICADOR			POBLACIÓN OBJETIVO			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ATRIBUTO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	100.0000	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	20.00	10.00	10.

CALENDARIOS PROGRAMADOS

FINANCIERO

	CLAVE DE FINANCIAMIENT	CONCEPTO FINANCIERO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTATAL	BEACA0224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	611	603	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,250.00	219,375.00	219,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FÍSICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2208 - OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000

CALENDARIO ANEXO

CLAVE DE FINANCIAMIENT	TOTAL PROGRAMADO	RETENCIONES /	TOTAL MINISTRADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BEACA0224	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

JOSÉ GONZALEZ LUIS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"