

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: MIXTECA  
 MUNICIPIO: SAN ANTONIO SINICAHUA  
 LOCALIDAD: San Isidro Siniyuco  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACION: EO-XX051-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0800/2025

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0800/251501/2025

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CUARTO DORMITORIO					
A01	PRELIMINARES					
A-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	287.10			
	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					
A02	CIMENTACIÓN					
A-003	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL, POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: AFINE, TRASLAPEO Y EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	9.60			
B-002	PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CALIBRE 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	338.30			
B-003	CADENA DE DESPLANTE (CD1) DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 10X25 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARILLAS DEL # 3 Fy= 4200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	179.00			
ACA1-04	RODAPIE DE 10X13 CM(CD2) FORJADA CON CONCRETO F C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCIÓN CASTILLO 8X8, INCLUYE, EXCAVACIÓN, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	86.00			

VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: MIXTECA  
MUNICIPIO: SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD: San Isidro Siniyuco  
OBRA:



VIVIENDA  
BIENESTAR

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACION: EO-XX051-2025  
OF.  
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0800/2025  
NUM. OBRA: FISE/0800/251501/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CUARTO DORMITORIO					
B-004	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	173.30			
FIR150	FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	78.40			
B-005	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.20			
	TOTAL CIMENTACIÓN					
A03	ESTRUCTURA					
C-01	MURO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO Y MULTIPERFORADO (10X12X24 CM), ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25 (1 SACO DE CEMENTO 50 KG, 6 BOTES DE ARENA 19 LTS, 1/2 SACO DE CAL 25 KG) CON JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO), INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, CORTES, PLOMEO, PERFILADO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M2	422.90			
VU2-075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO DE 10 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO CERÁMICO (10X12X24 CM). TIPO A-4, CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" @ HILADA (12 CM), INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	115.80			

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: MIXTECA  
 MUNICIPIO: SAN ANTONIO SINICAHUA  
 LOCALIDAD: San Isidro Siniyuco  
 OBRA:



VIVIENDA  
BIENESTAR

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACION: EO-XX051-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0800/2025

AUTORIZACION:  
 NUM. OBRA: FISE/0800/251501/2025

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CUARTO DORMITORIO					
VU2-078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO DE 10 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM). TIPO A-3, CON 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" @ HILADA (12 CM), INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	88.80			
VU5-11	MORTERO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO HUECO DE LLADRILLO CERÁMICO DE 10X12X24CM, CASTILLOS TIPO A-4, A-3 Y A-2, HECHO EN OBRA DE CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3; INCLUYE; ACARRECO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.80			
C-006	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	171.40			
C-007	CADENA DE CONFINAMIENTO CC-P DE 10X18 CM, ARMADA CON ARMEX 8X8 CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLADO EN CASTILLO AHOGADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	9.60			
VU-00056	REPIZON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X10X10 CM CON CONCRETO F C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DE No.2, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00			

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: MIXTECA  
 MUNICIPIO: SAN ANTONIO SINICAHUA  
 LOCALIDAD: San Isidro Siniyuco  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACION: EO-XX051-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIIJSG/FISE/0800/2025

NUM. OBRA: FISE/0800/251501/2025

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CUARTO DORMITORIO					
VU2-078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO DE 10 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM). TIPO A-3, CON 3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2, ESTIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" @ HILADA (12 CM), INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO, CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	88.80			
VU5-11	MORTERO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO HUECO DE LLADRILLO CERÁMICO DE 10X12X24CM, CASTILLOS TIPO A-4, A-3 Y A-2, HECHO EN OBRA DE CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3; INCLUYE; ACARRECO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.80			
C-006	CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F C= 200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	171.40			
C-007	CADENA DE CONFINAMIENTO CC-P DE 10X18 CM, ARMADA CON ARMEX 8X8 CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLADO EN CASTILLO AHOGADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	9.60			
VU-00056	REPIZON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X10X10 CM CON CONCRETO F C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DE No.2, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00			



## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: MIXTECA  
 MUNICIPIO: SAN ANTONIO SINICAHUA  
 LOCALIDAD: San Isidro Siniyuco  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACION: EO-XX051-2025

OF.

AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0800/2025

NUM. OBRA: FISE/0800/251501/2025

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CUARTO DORMITORIO					
	<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					
A04	CUBIERTA					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"x1 1/2" CAL. 18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	216.50			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.13X0.975 CORRECTA EJECUCION.EJECUCION.MTS, ATORNILLADA CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCA Y RONDANAS INCLUYE: MATERIAL, ELEVACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	232.40			
	<b>TOTAL CUBIERTA</b>					
A05	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERÍA POLIFLEX CON GUÍA DE 19 MM (3/4") CON CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERÍAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO MARCA ECONÓMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	30.00			

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: MIXTECA  
 MUNICIPIO: SAN ANTONIO SINICAHUA  
 LOCALIDAD: San Isidro Siniyuco  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA

No. LICITACION: EO-XX051-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0800/2025

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0800/251501/2025

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CUARTO DORMITORIO					
SAL001	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIFLEX CON GUÍA DE 19 DE DIÁMETRO CON CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG INCLUYE: CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERÍAS, 1 INTERRUPTORES (APAGADOR) SENCILLOS QUINZIÑO, SOQUET, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	20.00			
	<b>TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA</b>					
A06	HERRERIA					
VU7-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00			
VU5-023	PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LÁMINA LISA DE 0.90 X 2.13 M. INCLUYE: CERRADURA ECONÓMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00			
	<b>TOTAL HERRERIA</b>					
A07	LIMPIEZA					
I-001	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	287.10			
	<b>TOTAL LIMPIEZA</b>					
	<b>SUBTOTAL</b>					
	<b>I.V.A. 16.00%</b>					
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					



# VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO.  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

PTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LAMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.


PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
PLANTA ARQUITECTÓNICA

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINCAHUAL  
LOCALIDAD:  
San Isidro Siniyuco  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025  
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/IDP/PC/SP/PCSUSG/  
FISE/0800/2025  
No. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

1/16

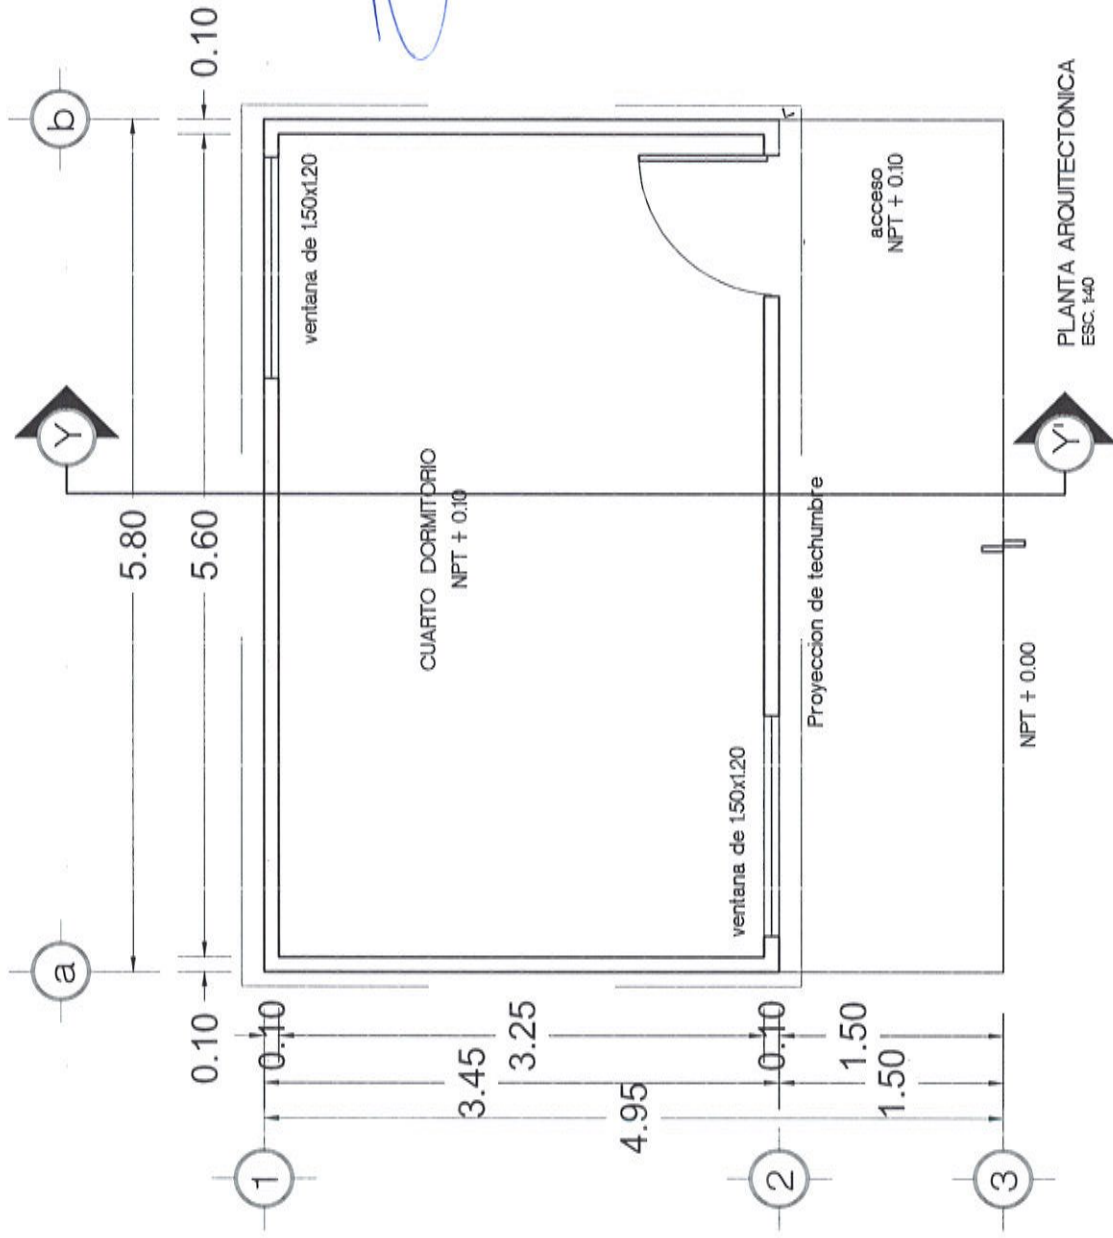





# VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

OFICIO DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.21 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LAMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.

PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
PLANTA DE CONJUNTO

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA

LOCALIDAD:  
San Isidro Siniyuco

ESCALA:  
LA INDICADA

ACOTACIÓN:  
METROS

FECHA:  
2025


Nº. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/PI/DPI/PCPS/DPCSJSGI/

FISE/0800/2025

Nº. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

2/16

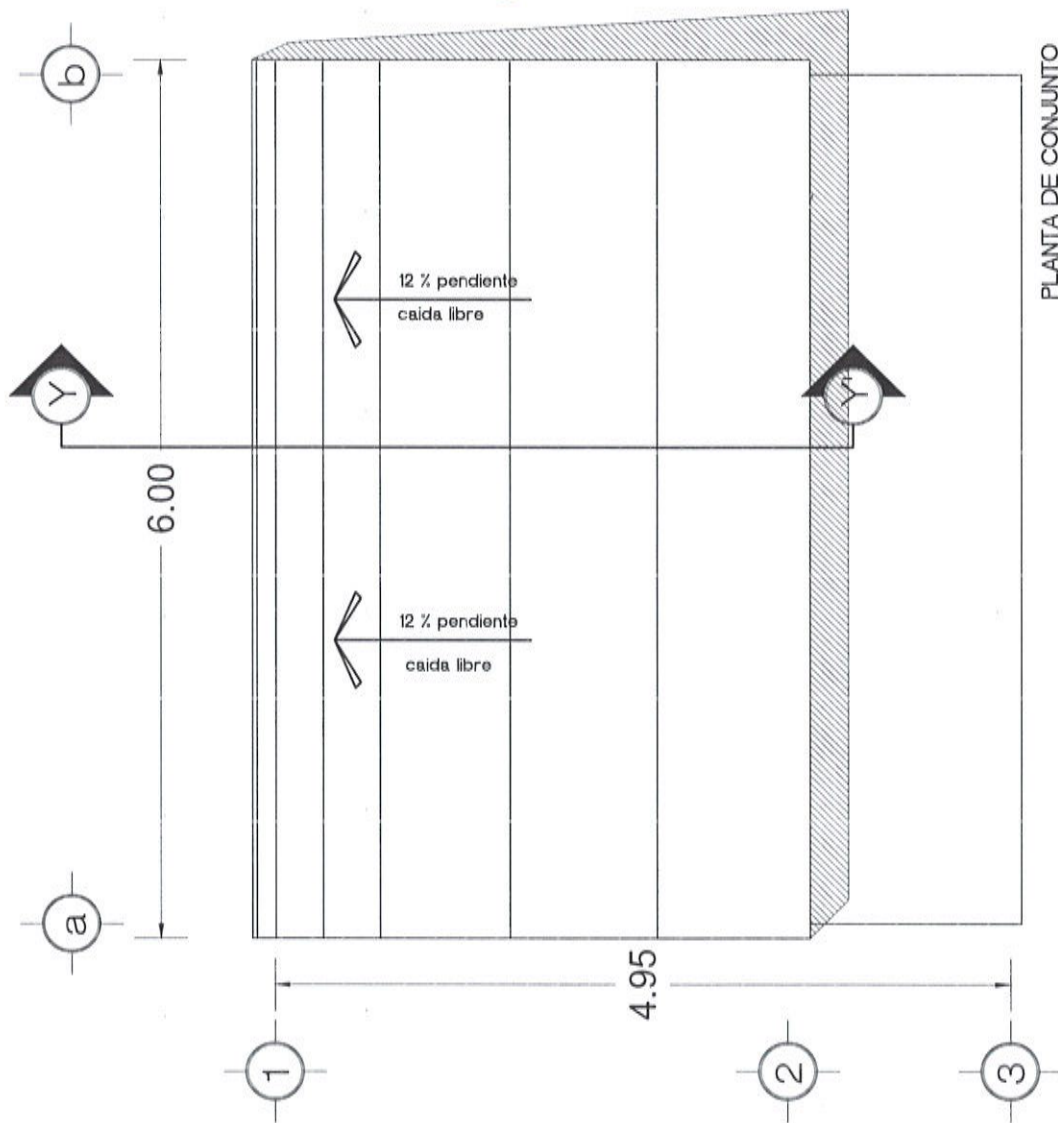

PLANTA DE CONJUNTO  
ESC. 1:40





**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO:**  
**ING. PABLO HILARIO SANCHEZ**

DR. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
 ARO OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

**PROYECTO:**  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.

PROTOTIPO: **CD - 20 - E**  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
FACHADA PRINCIPAL

**MUNICIPIO:**  
**SAN ANTONIO SINICAHUA**

LOCALIDAD:  
San Isidro Siniyuco

ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACION:

METROS

TECH

2025  
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:


SF/SP/PI/DPIP/CPCS/DPCS/USG/  
FISE/0800/2025

No. DE LICITACIÓN:

NO. DE LICITACION:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

3/16

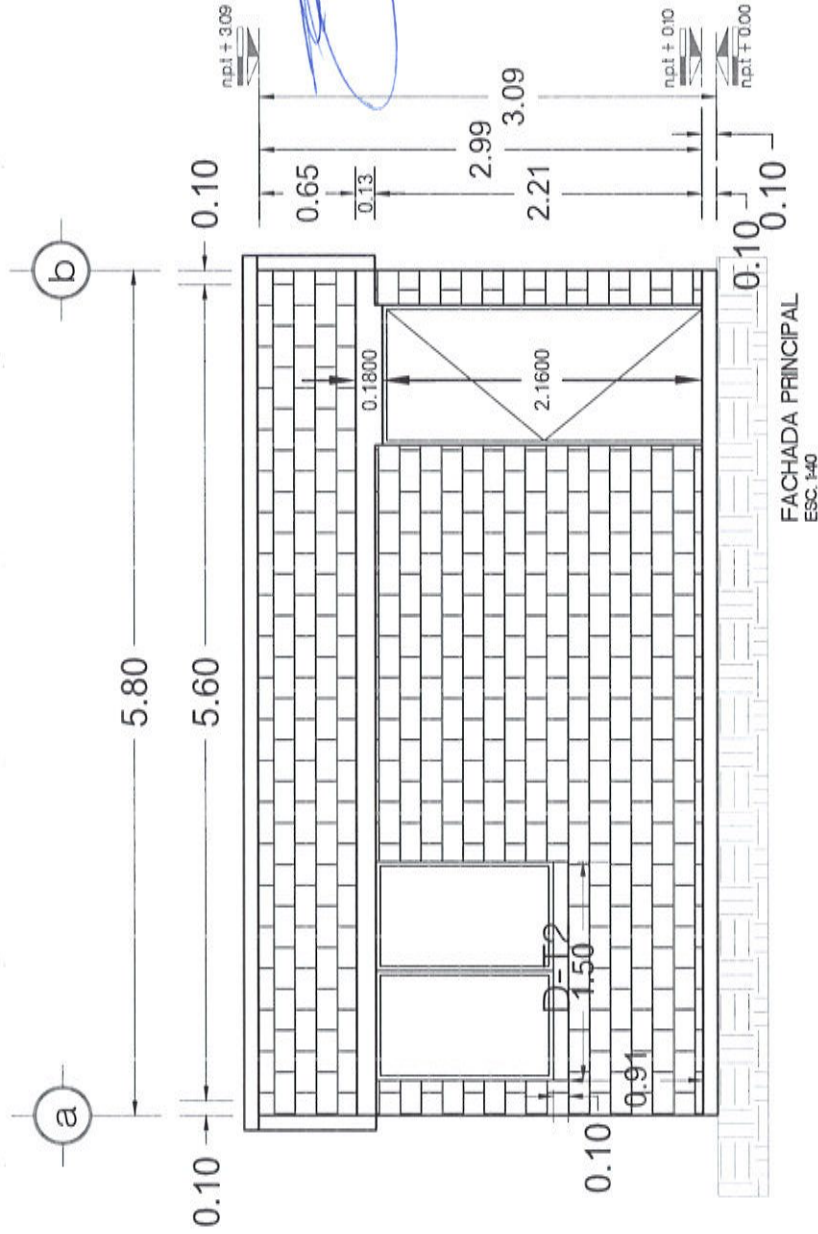



**VIVENDA  
BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO.  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

PTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
253.1 M<sup>2</sup> A BASE DE MURO DE LADRILLO  
PERMANENTE FUENTE DE LAMINA DE  
FIBROCEMENTO P-1.

PROTOTIPO CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO  
FACHADA LATERAL

MUNICIPIO  
SAN ANTONIO SINICAHUA

LOCALIDAD  
San Isidro Sinuyuco

ESCALA  
LA INDICADA

ACOTACIÓN  
METROS

FECHA  
2025


No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN  
SF/SP/ID/PI/PC/PS/DPCSUSG/

FISE/0800/2025

No. DE LICITACIÓN  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

**4/16**

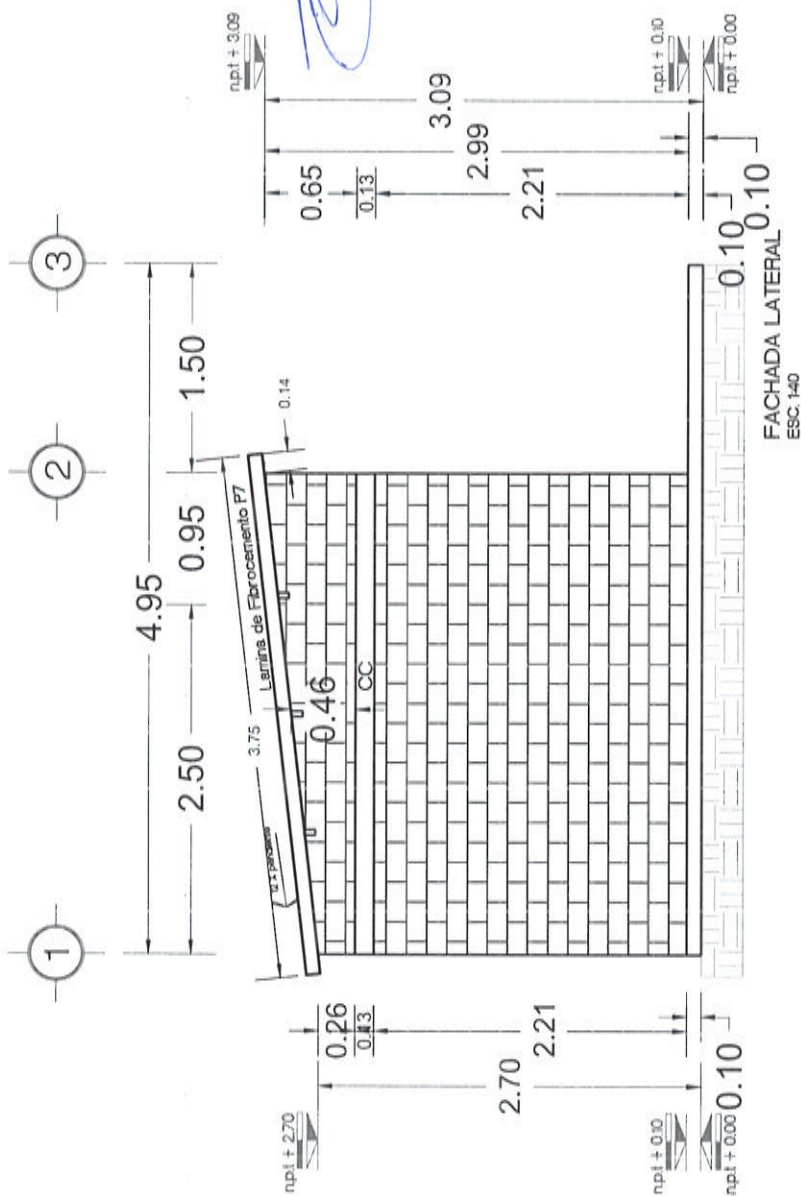



# VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ


PROYECTO:  
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO  
ZONA 14, VILLA DE MUÑOZ DE LAZARILLO  
CERAMICO Y CUBIERTA DE LAMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.

PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERAMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
CORTE Y - Y'

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
San Isidro Sinuyuco  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACION:  
METROS  
FECHA:  
2025  
No. DE OF. DE AUTORIZACION  
SF/SP/ID/PI/PC/SD/PC/SL/SG/  
FISE/0800/2025  
No. DE LICITACION:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:  
**5/16**

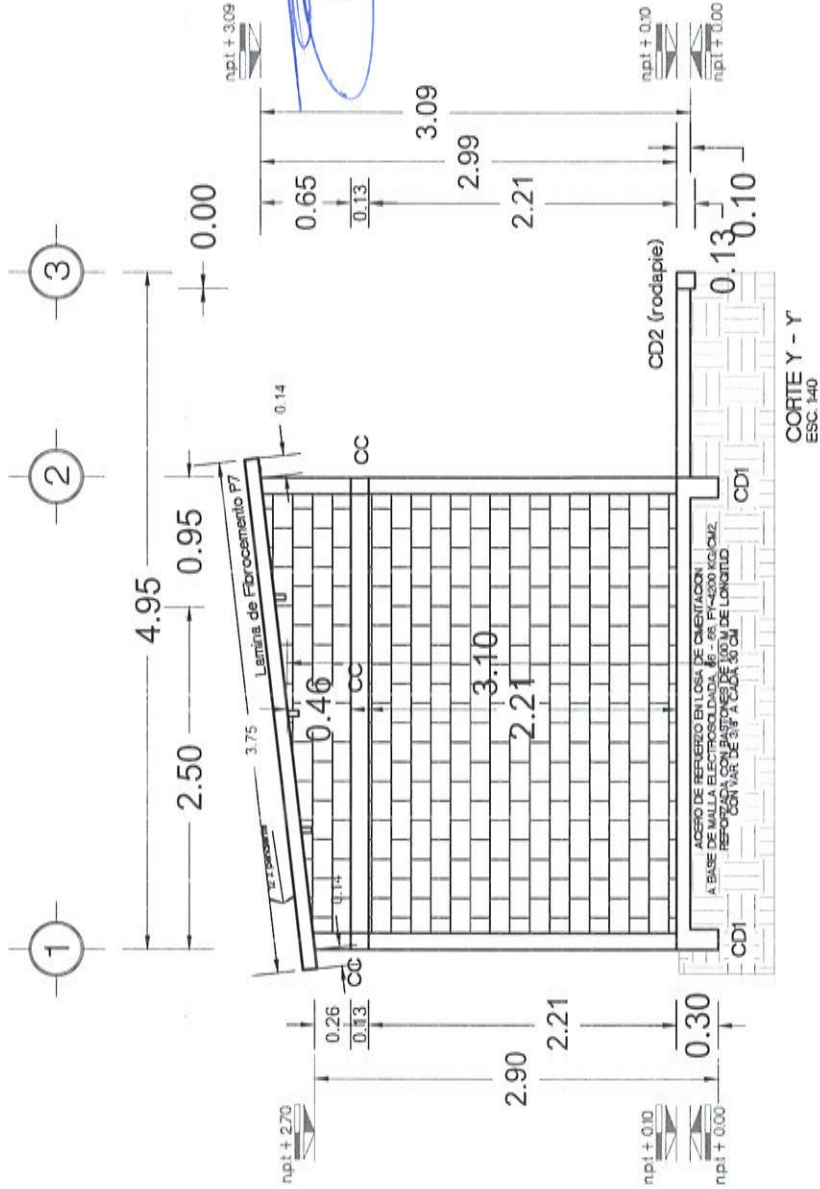





# VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DEPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
28.91 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.


PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
CORTE X - X'

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
San Isidro Sinicahuco  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025  
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SFISIP/00PIPI/PCPS/DPCSUSGI/  
FISE/0800/2025  
No. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

6/16

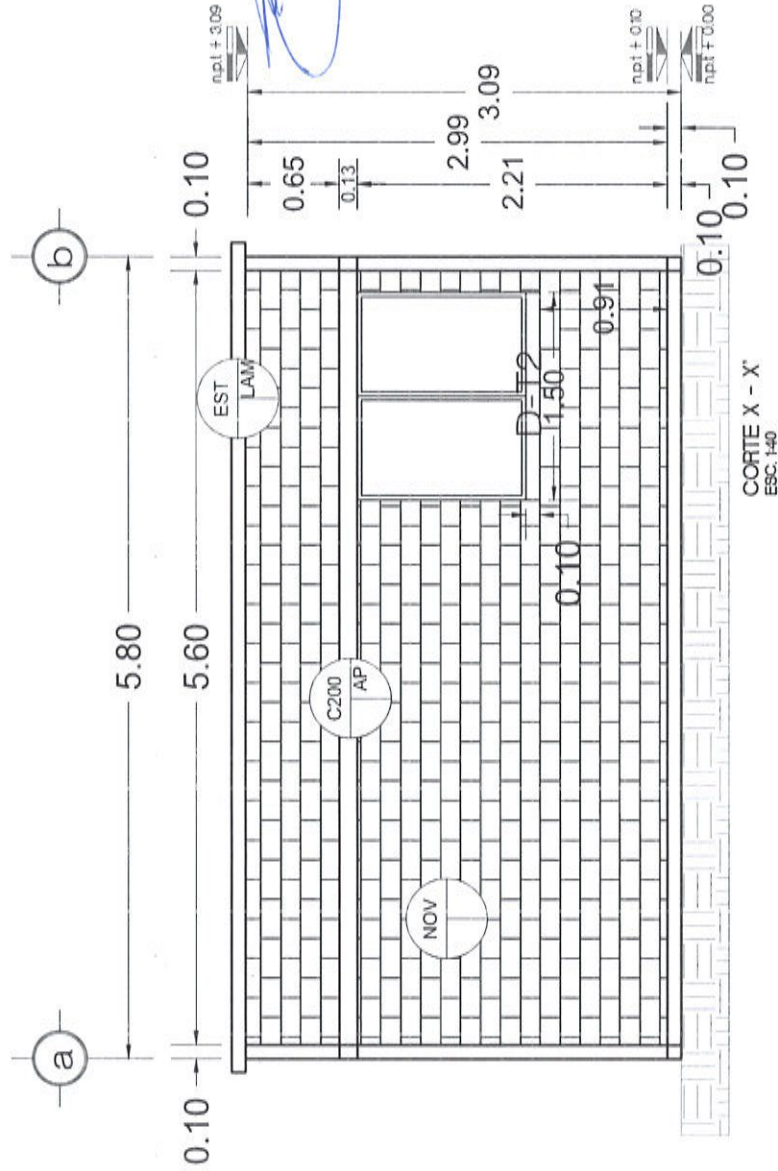





**VIVIENDA  
BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE  
FIBROCEMENTO P.I.

PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TPO DE PLANO:  
PLANTA DE CIMENTACIÓN


MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
San Isidro Siniyuco  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS

FECHA:  
2025  
No. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/ID/PI/CP/CS/ID/CS/USGI/  
FISE/0600/2025

No. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

**7/16**

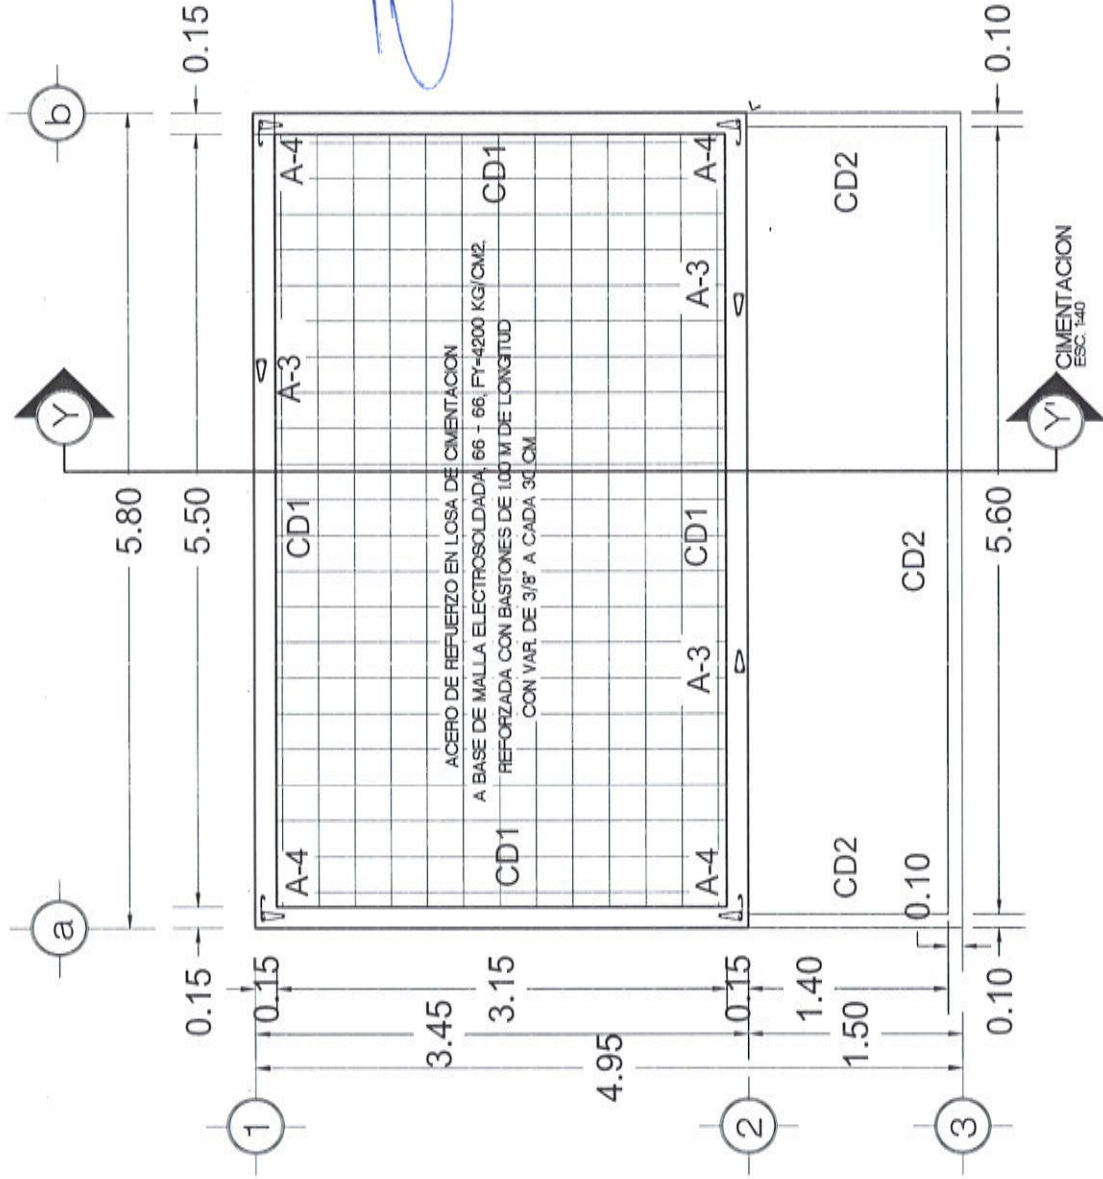



## VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTQ:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.


PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
ELECTRICO

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
San Isidro Siniyuco  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025  
Nº. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/DP/PP/PCPS/DP/PCSUSG/  
FISE/0800/2025  
Nº. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

8/16

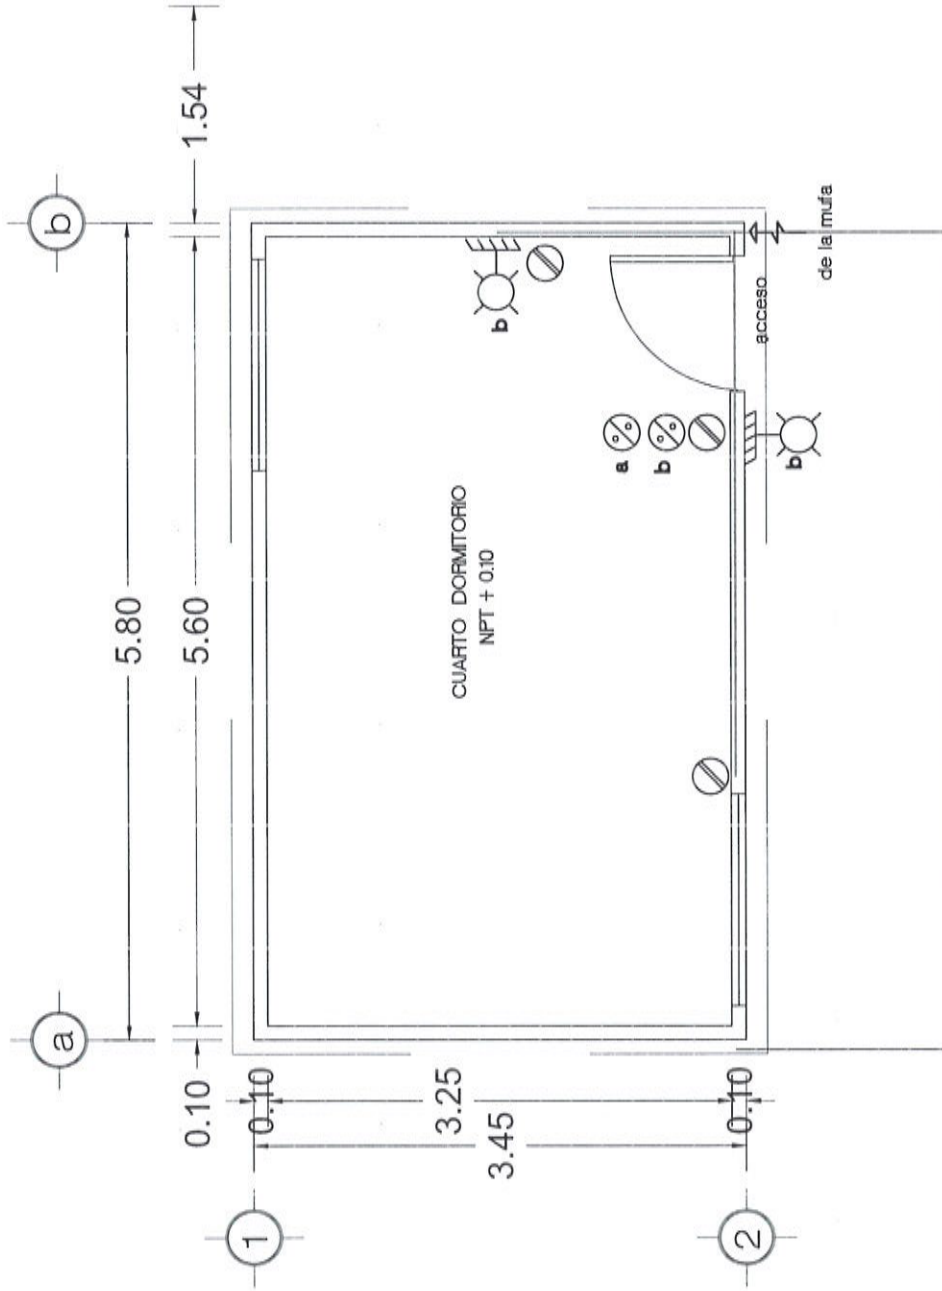

### SIMBOLOGIA ELECTRICA

Contacto Sencillo

Apagador Sencillo

Arbotante en cadena de cerramiento

Poliducto por cerramiento

### ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Se colocaran durante el proceso de elaboración de muros y cerramientos los polidutos, cajas, chulapas.
- Toda la instalación sera oculta en muros y cerramientos a base de manguera tipo poliduto flexible, y chulapas galvanizadas.
- Las salidas arbotantes seran a una altura de 2.20 m. apagadores a 1.20 m, y contactos 1.20.



# VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

ASPTD. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:  
ING. JORGE L. LETYA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDOZA CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO  
20.91 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERAMICO Y CUBIERTA DE LAMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.


PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERAMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
PLANTA DE ACABADOS

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
San Isidro Siniyuco  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACION:  
METROS  
FECHA:  
2025  
No. DE OF. DE AUTORIZACION:  
SF/SP/ID/PI/PC/PS/IDPCSUSGI/  
FISE/0600/2025  
No. DE LICITACION:  
EO-XX051-2025


NÚMERO DE PLANO:



9/16

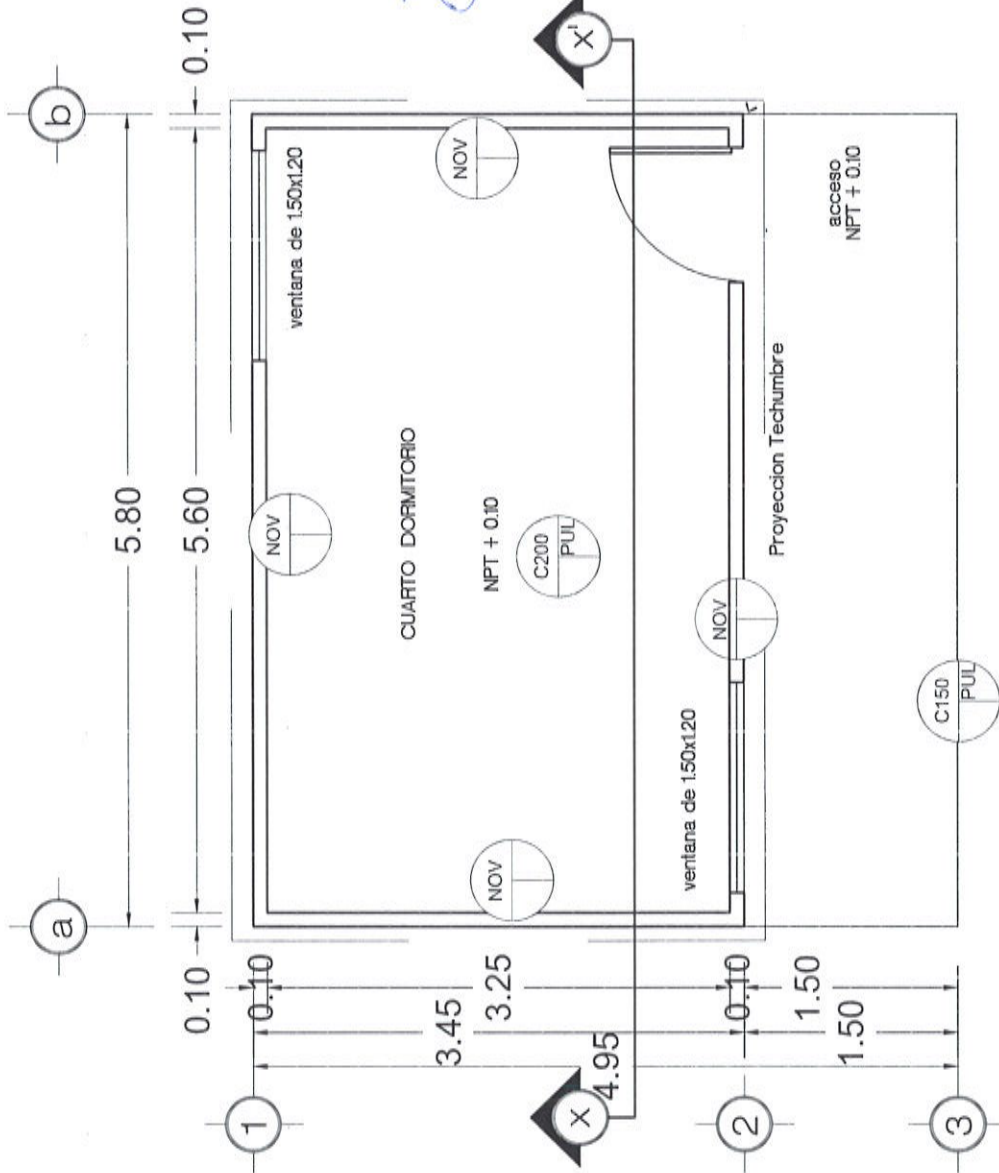

PLANTA ARQUITECTONICA  
ACABADOS  
ESC. 1:40



TABLA DE ACABADOS		
SIMBOLOGIA	CLAVE	DESCRIPCION
	A) ACABADOS BASE	
	NOV	Muro de ladrillo perforado 10*12*24 cm, de 12 cm de espesor. (Terminado aparente)
	EST	Estructura de tubular de 3 x 1 1/2" calibre 18, rojo oxidado
	C150	concreto f'=150 kg/cm2
	C200	f'=200 kg/cm2
C) ACABADOS FINAL		
LAM	Lamina de fibrocemento F7 de 2.13 x 0.97 cm	
PUL	Concreto pulido	
AP	Concreto Aparente	

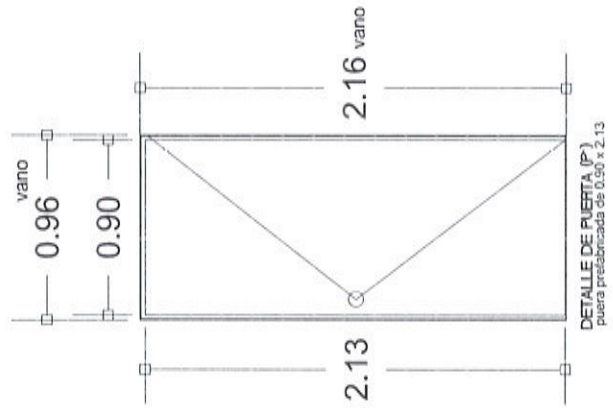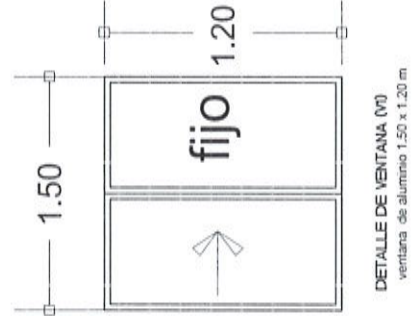

**VIVIENDA BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
23.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.

PROTOTIPO:  
CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
DETALLES-ACABADOS

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
San Isidro Sinijuyu  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025  
No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/DP/PI/PC/PS/DP/CS/USG/  
FISE/0800/2025  
No. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:  
**10/16**





# VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO.  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

PTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.

PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
PLANTA ESTRUCTURAL

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA

LOCALIDAD:  
San Isidro Sinilyuco

ESCALA:  
LA INDICADA

ACOTACIÓN:  
METROS

FECHA:  
2025


Nº. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/ID/PI/PC/SD/PCSUSG/

FISE/0900/2025

Nº. DE LICITACIÓN:  
EO-XX/051-2025

NÚMERO DE PLANO:

11/16

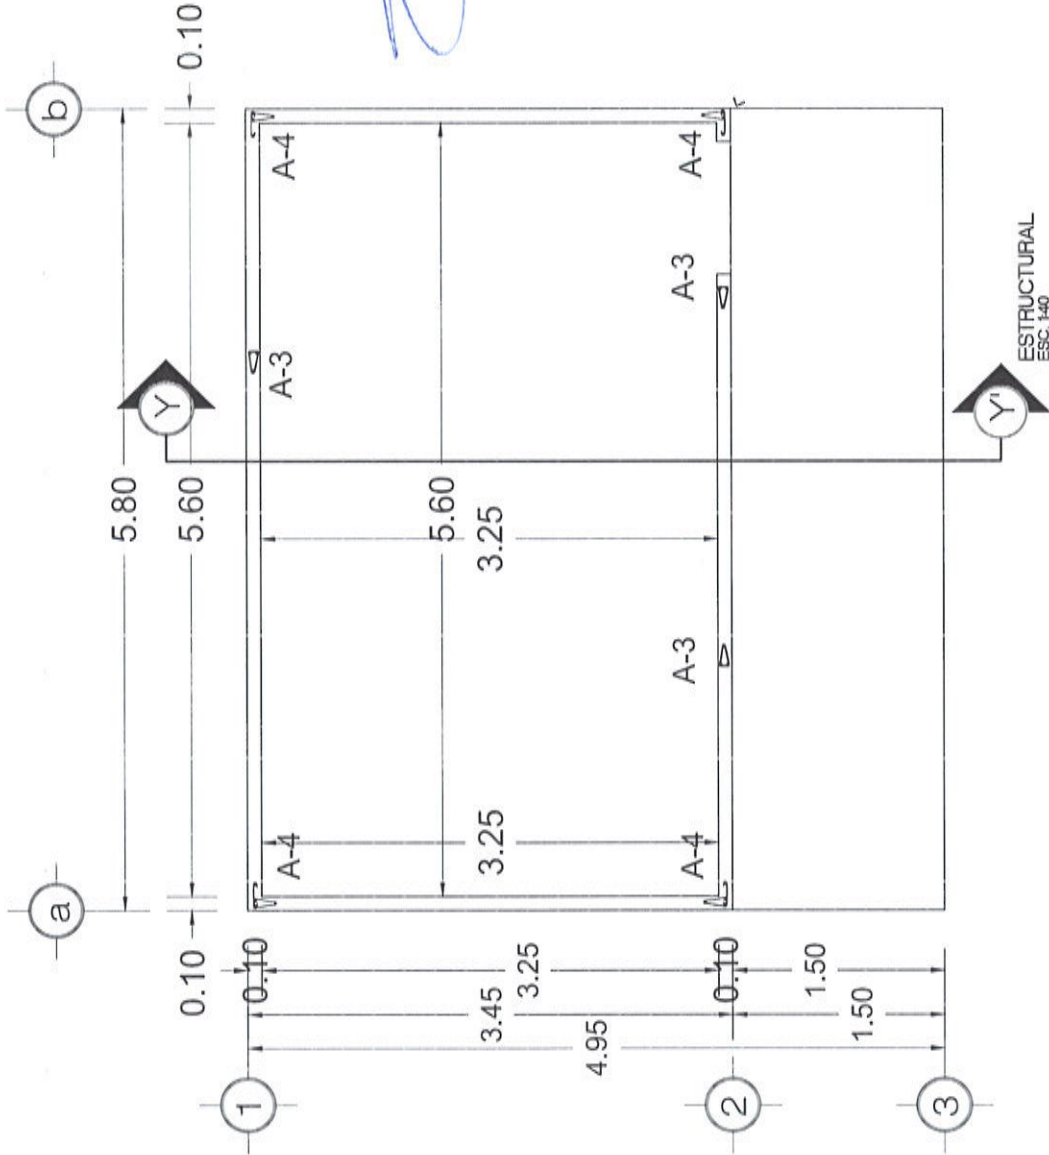



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO.  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

ASISTENTE DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS.  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.31 M2 A BASE DE MISO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LAMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.

PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO


TIPO DE PLANO:  
PLANTA ESTRUCTURAL  
TECHUMBRE

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
San Isidro Siniyuco  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACION:  
METROS  
FECHA:  
2025

No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/ID/PI/PC/SD/PC/US/G/  
FISE/0600/2025  
No. DE LICITACIÓN:  
EO-XX/051-2025

NÚMERO DE PLANO:

**12/16**

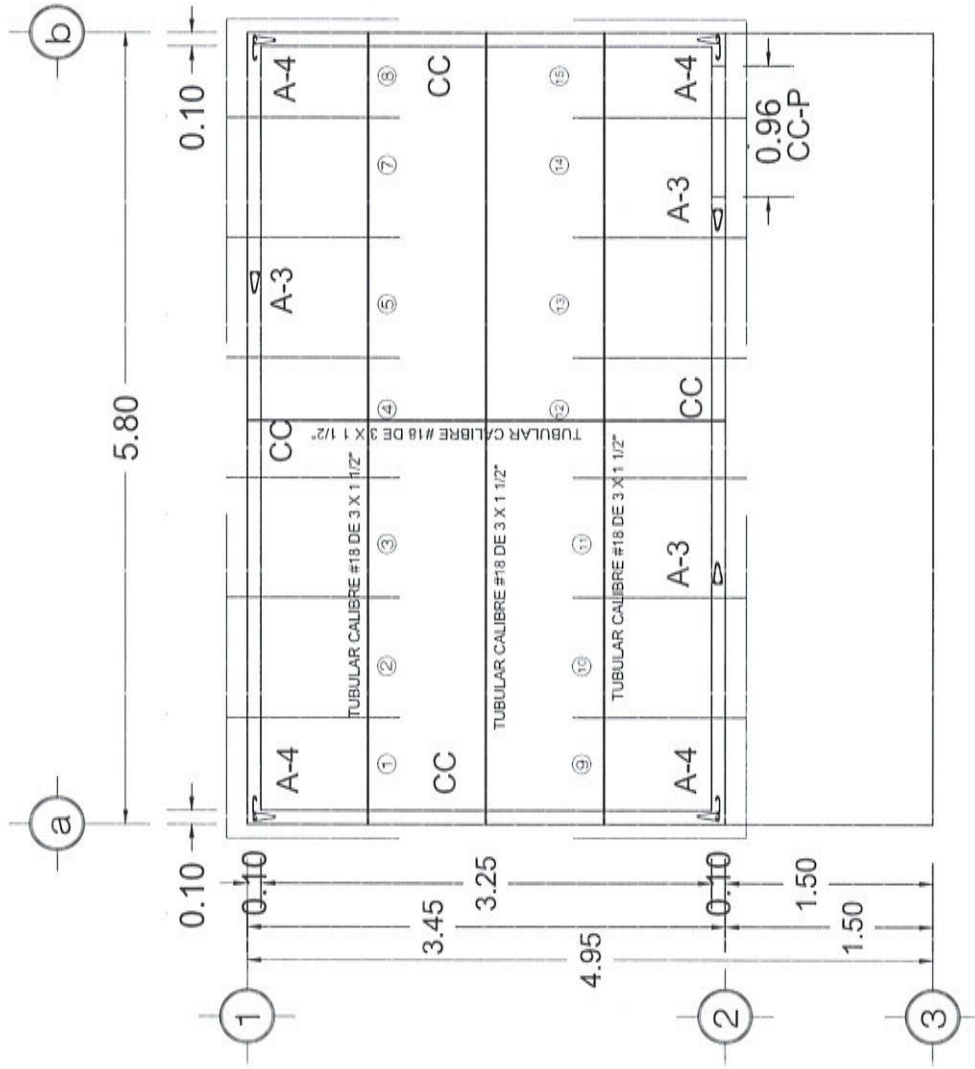


ESTRUCTURAL TECHUMBRE  
ESC. 1:40

# DETALLES ESTRUCTURALES

SN ESC.

D-T2  
REPIZON



refuerzo de alambon de 1/4"

Varilla de 3/8"

Poliducto Flexible para instalacion electrica.

Estribo de 1/4" @ 26cm

Ladrillo vitrificado vintex. (lv)

Contacto Sencillo

Varilla de 3/8"

Estribos de 1/4" @ 26 cm

1.20

Estribos 1/4" @ 26 cm

Ladrillo vitrificado multtex (lvm)  
10 x 12 x 24 cm

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERAMICO Y CUBIERTA DE LAMINA DE  
FIBROCEMENTO P.T.

PROTOTIPO CD - 20 - E  
CERAMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
DETALLE MURO

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA

LOCALIDAD:  
San Isidro Sinuyuco

ESCALA:  
LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

NO. DE OF. DE AUTORIZACION:

SF/SP/DP/PIP/PCS/OPCS/USGI

FE/08/00/2025

No. DE LICITACION:

EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

13/16



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DTTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ING. JORGE L. LEYVA OSORIO

DTTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.

PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
DETALLE CIMENTACIÓN

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA

LOCALIDAD:  
San Isidro Sinuyuco

ESCALA:  
LA INDICADA

ACOTACION:  
METROS

FECHA:  
2025

No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/IDP/PC/PCSD/PCSL/SGI


FISE/0800/2025

No. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:


**14/16**

CD1



ARMADURA 10X25 - 4 Y  
2 VARS. No. 3 CON  
Fy=4200 KG/CM2  
CONCRETO  
F'C= 200 KG/CM2

ACERO DEL No. 3 AHOGADO DESDE EL  
DESPLANTE EN LA "CD1" HASTA LA ALTURA  
TOTAL DEL MURO. O "CC" SEGUN EJE

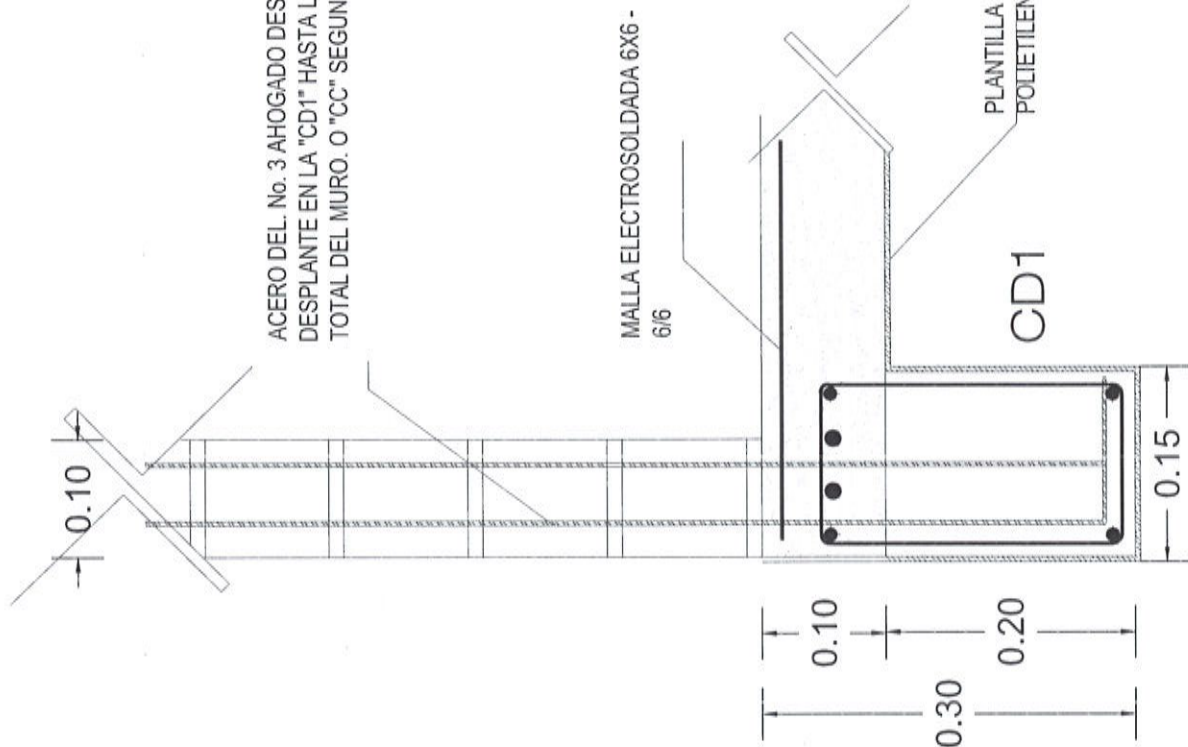


MANA ELECTROSOLDADA 6X6 -  
6/6

PLANTILLA  
POLIETILENO

CD1



10 cm




CC-P

ARMADURA 8X8 - 4  
CON Fy= 5000 KG/CM2  
CONCRETO  
F'C= 200 KG/CM2

Armadura


10 cm



CD2 (rodapie)


ARMADURA 8X8 - 4 CON  
Fy= 5000 KG/CM2  
CONCRETO  
F'C= 200 KG/CM2

Armex



A-4


ARMADO CON 4 VARS. No. 3 EST.  
Y GRAPAS DEL No.2 @ 2 HILADAS.  
CON Fy= 4200 KG/CM2 CON  
RELLENO DE MORTERO "TIPO 1"



A-3

ARMADO CON 3 VARS. No. 3 EST.  
DEL No.2 @ 2 HILADAS. CON Fy=  
4200 KG/CM2 CON RELLENO DE  
MORTERO "TIPO 1"


10 cm



CC

ARMADURA 8X8 - 4 CON Fy=  
5000 KG/CM2 CONCRETO  
F'C= 200 KG/CM2

Armadura



TUBULAR DE 3" X 1 1/2 CALIBRE # 18  
PARA SOPORTE DE LAMINA



VIVIENDA  
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO.  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

COORDINADOR DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS.  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LAMINA DE  
FIBROCEMENTO P-2.

PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
DETALLE ESTRUCTURALES

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA  
LOCALIDAD:  
San Isidro Siniyuco  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025

No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SP/DP/PC/PCS/DP/CS/USGI/  
FISE/0800/2025  
No. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

15/16

## SISTEMA CONSTRUCTIVO

### Losa de Cimentación.

Después de limpiar y trazar el terreno, se inicia con la excavación para crear la plataforma y consolidar el terreno de las cadenas de desplante y rodapié, y posteriormente con la colocación de una barrera o membrana de polietileno y posterior el Armex CD1 Y CD2, los cuales se realiza el colado de estos con concreto  $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , y sobre esta una malla electro soldada 6x6, 6-6 donde se vaciará el concreto  $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$  con espesor de 10 cm para la losa de cimentación y a la par un firme de concreto  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  de 8 cm de espesor

### Muros.

La construcción de los muros se realizara con dos tipos de ladrillos estructurales cerámicos con una altura maxima de 3.07 m

Ladrillo multiperforado de (10 x 12 x 24 cm) y ladrillo hueco de (10 x 12 x 24 cm), este último con acero de refuerzo vertical en las esquinas con varilla del número 3 y estribos del número 2 a cada dos hiladas.

El proceso de los muros empieza con la colocación de los dos tipos de ladrillo junteados con mortero Tipo 1, considerando los espacios para vanos de puertas y ventanas, así como los ductos de instalaciones y refuerzos verticales y horizontales.

### Techumbre.

La techumbre es a base de lámina de fibrocemento P7 de 2.13 x 0.97 cm fijada con birlos a una estructura metálica a base de tubular de 3 x 1 1/2" calibre 18.

### Instalación eléctrica.

Dentro de la instalación eléctrica se utilizará manguera tipo Poli - Flex, chalupas galvanizadas, cajas galvanizadas, apagadores y contactos sencillos.

En la instalación eléctrica todos los ductos están insertos en las cadenas de cerramiento y muros; a base de ductos flexibles con guía, y cajas de registro que son colocadas en el proceso de construcción, el cableado es colocado en calibres según corresponda.

### Puertas y Ventas.

La vivienda cuenta con puertas prefabricadas de 0.90x2.13 m con cerradura, y ventanas de aluminio de 1.50x1.20 m y cristal de 3mm.



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ING. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  
20.01 M2 A BASE DE MURO DE LADRILLO  
CERÁMICO Y CUBIERTA DE LÁMINA DE  
FIBROCEMENTO P-7.

PROTOTIPO: CD - 20 - E  
CERÁMICO - FIBROCEMENTO

TIPO DE PLANO:  
ESPECIFICACIONES

MUNICIPIO:  
SAN ANTONIO SINICAHUA

LOCALIDAD:  
San Isidro Sinicahua

ESCALA:  
LA INDICADA

ACOTACIÓN:  
METROS

FECHA:  
2025

No. DE OF. DE AUTORIZACIÓN:  
SF/SPIDP/PC/PCSDPCSUSG/

FISE/0000/2025

No. DE LICITACIÓN:  
EO-XX051-2025

NÚMERO DE PLANO:

**16/16**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**VIVIENDA BIENESTAR**



**NOMBRE DE LA OBRA:**

**BENEFICIARIO:**

**LOCALIDAD:**

**MUNICIPIO:**

**FUENTE:**

**"ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE"**

INICIANDO EL DÍA

DEL MES DE

DEL AÑO 2025

Y SE CONCLUYÓ EL DÍA

DEL MES DE

DEL AÑO 2025



Medidas de 1.22 x 2.44 m.

Los colores se verificarán en el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR,  
TEQUILIO E INCLUSIÓN



El Gobierno del Estado de Oaxaca Construye

Obra:

Ubicación:

Inversión:

Población beneficiada:

Programa (estatal ó federal):

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."- Esta obra fue realizada con recursos públicos federales



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR,  
TEQUILIO E INCLUSIÓN