



Fundamento en los Artículos 30, 43 y 44 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y el 42 de su reglamento, así como el Decreto que declara Zona de Monumentos Históricos la Ciudad de Oaxaca, por disposición del O. Director del Centro IMAH-OAXACA, se autoriza la obra que se refieren estos Planos.

Fecha: 17 OCT 2017
Firma: [Signature]

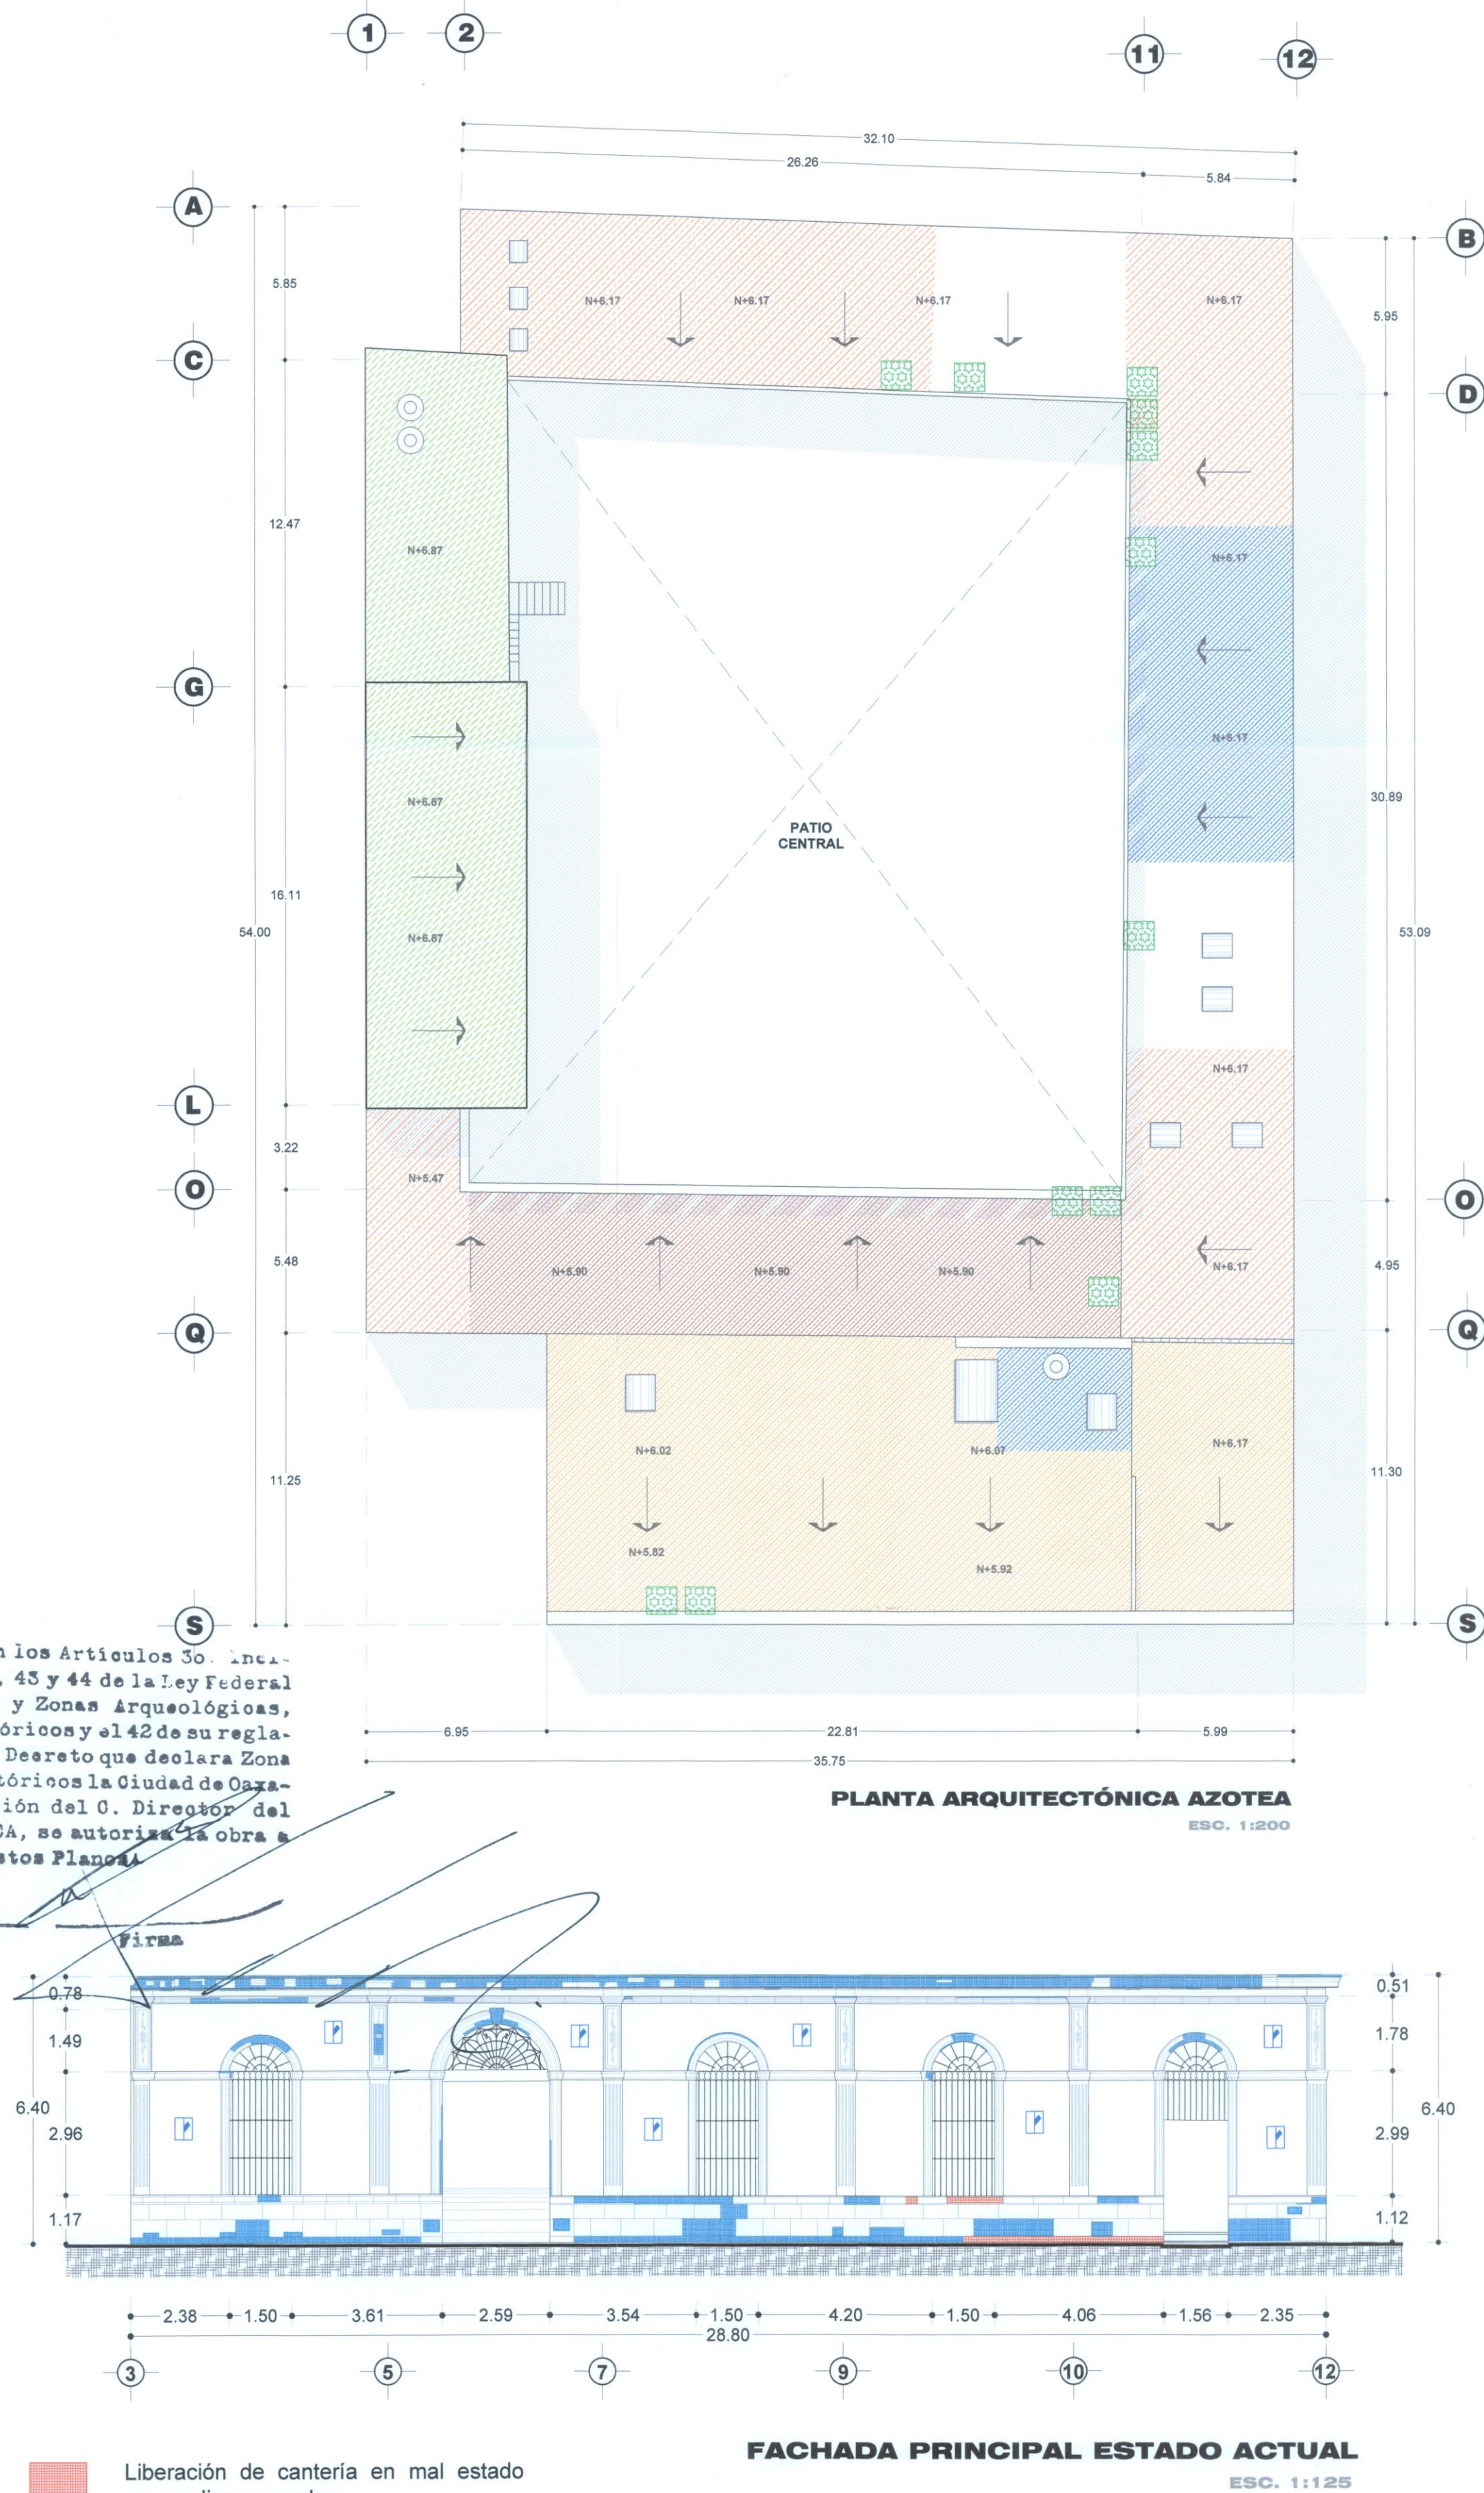

- Liberación de cantería en mal estado por medios manuales
- Liberación de hongos y musgos en cantería labrada con agua y jabón neutro no iónico y cepillo cepillo de cerdas naturales.
- Liberación de aplonado de cemento de 3 cm de espesor promedio, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante.

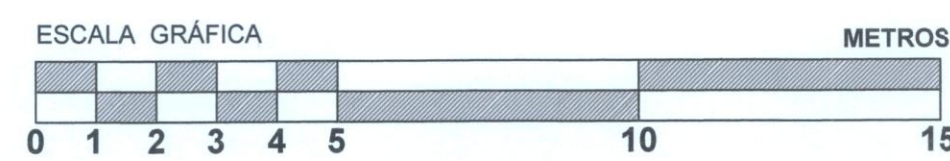

- Liberación del muro de adobe por medios manuales posteriores a la edificación primaria.
- Liberación del muro de tabique rojo en mal estado por medios manuales posteriores a la edificación primaria.
- Liberación total de cruja poniente posterior a la edificación primaria, cubiertas, muros y pisos por medios manuales.
- Liberación de piso, concreto pulido, loseta vinílica, loseta y firme de concreto en mal estado y abatimiento de niveles por medios manuales.
- Liberación de baldosa de cantería verde se secciones varias, por medios manuales, con recuperación de material para su posterior reintegración.
- Liberación de flora nociva con tjera y/o oz inyectando herbicida gramoxeno.
- Liberación de cubierta de vigas de madera, tabique rojo y terrado; con recuperación de vigas en buen estado para su posterior reintegración; por medios manuales con cincel y marro a golpe rasante.
- Liberación de cubiertas de bóvedas catalanas sobre traves de concreto, e impermeabilizante prefabricado, por medios manuales con cincel y marro a golpe rasante.
- Liberación de cubierta de vigas de madera, tabique rojo y terrado; sin recuperación de vigas; por medios manuales con cincel y marro a golpe rasante.
- Liberación de capa de compresión e impermeabilizante prefabricado por medios manuales con cincel y marro a golpe rasante para posterior reconstrucción.
- Liberación de aplonado en mal estado por medios manuales a base de cincel y marro a golpe rasante.

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE LA REAL ALHÓNDIGA DE ANTEQUERA

PLANO: **LIBERACIONES**
PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA
PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA
FACHADA

CLAVE: **LB/01**

SEPTIEMBRE / 2017

DIRECCIÓN OFICIAL:
ALDAMA No. 108, CENTRO HISTÓRICO

No. PLANO: **15/35**

MAESTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

U.C. JOSÉ OCTAVIO TINAJERO ZENIL
CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

ROLANDO U. OSORIO ROBLES
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

GUILLERMO ZAFRA PINACHO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL IMAH

ARQ. GERARDO V. LÓPEZ NOGALES
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-1330-A

