



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

1/1

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa la “Escuela Primaria Venustiano Carranza” de la comunidad y municipio de **San Pedro Juchatengo**, distrito de **Juquila**, estado de Oaxaca, siendo las **11:00 horas** del día **17 de Julio del 2024**, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO—920039998-N35-2024

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO ESTRUCT. REG. CUB. DE CONC. 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO, JUQ.	SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
PROYECTOS ALTO UNTEL ESTRUCTURAS CONJA NOBIA	Ing. Igor Arango Cárdenas	


REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/

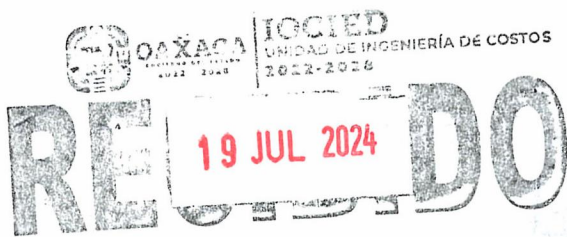

Recibido:



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa la "Escuela Primaria Venustiano Carranza" de la comunidad y municipio de **San Pedro Juchatengo**, distrito de **Juquila**, estado de Oaxaca, siendo las **11:00 horas** del día **17 de Julio del 2024**, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO—920039998-N35-2024

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO ESTRUCT. REG. CUB. DE CONC. 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO, JUQ.	SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
PROF. ALGO NIVEL ESTRUCT. CONIA NOEXA.	Ing. Igor Arango Gtz	

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

2/A

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO ESTRUCT. REG. CUB. DE CONC. 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO, JUQ.	SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
PROY. ACTO UNEL ESTRUCT. CUBA NOEXA.	Ing. Igo Arango Cte	

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del IOCED. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el IOCED, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del IOCED se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL IOCED.

ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

3/4

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO ESTRUCT. REG. CUB. DE CONC. 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO, JUQ.	REGIONAL 6.00X8.00 MTS. No. CONCURSO: EO— 920039998-N35-2024				II	35

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Don. AGOSTO UNEL ESTRUTOR CONA NIXXA	Ing. Igo Xango atz	

CONCEPTOS PARA MODIFICAR			
CLAVE	CONCEPTO	VOLUMEN	
		PRESUPUESTADO	MODIFICADO
	SE CANCELA LA PARTIDA DE CISTERNA		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

4/A

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO ESTRUCT. REG. CUB. DE CONC. 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO, JUQ.	REGIONAL 6.00X8.00 MTS. No. CONCURSO: EO— 920039998-N35-2024				II	35

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
PRM. AUTO NIVEL ESTRUCTURAC CON LA NIXXA.	Ing. bpr Arango Cte.	

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
12135	PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS, INCL. DEMOLICION DE ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES, LOSAS, CEJAS, MURETES DE ENRASE, RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN, MUROS DE TABIQUE, CASTILLOS, ENMUELADOS PARA RECIBIR NUEVO MURO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	PZA.	1.00
31316	REG. ELEC. DE 0.60X0.60X0.80 CMS. DE PROF. C/TAB/CONC DE 10X14X28 CMS. CON MUROS DE 14 CMS. DE ESP. DESPANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONC. F'C=100 KG/CM2, APLANADO Y PULIDO INT...	PZA.	1.00
31300	REG. DE 60X40X80 CMS. CON BLOCC DE CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MCO. Y CONTRAMCO. METÁLICO CON ÁNGULO DE 3/16 X 11/4" Y TAPA	PZA.	2.00
52312	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo.Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM.	PZA.	1.00
52311	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M". INC. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA.	1.00
52369	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESION DE 13 MM	PZA.	1.00
52332	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE DE 25 MM DE DIAM.TIPO " M " INC. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML.	20.00
52361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA FIG. 22 O SIMILAR	PZA.	2.00
S/C20116	REHABILITACION Y DESASOLVE DE FOSA SEPTICA DE 7.5 M3.	PZA.	1.00
85377	SUM. Y ACARREO DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX, ETC.	PZA.	2.00

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER OSWALDO CRUZ MELCHOR.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 104,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/