



## PLANTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:75

### ESPECIFICACIONES:

#### CIMENTACION:

A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO DE  $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .

#### ESTRUCTURA:

A BASE DE MUROS DE CARGA, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CONFINADOS CON CASTILLOS, CADENAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO  $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .

#### MUROS:

TRANSVERSALES, DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 cm. DE ESPESOR.  
LONGITUDINALES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 21 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO -ARENA PROP. 1: 3.

#### LOSA:

DE CONCRETO ARMADO  $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , COLADO CON CIMBRA APARENTE, ACABADO CON PINTURA VINILICA.

#### AZOTEA:

IMPERMEABILIZANTE, BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO, BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE DE 4.0 MM DE ESPESOR, ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO.

#### PISOS:

INTERIORES DE CONCRETO SIMPLE DE 10 cm DE ESPESOR  $f_c = 150 \text{ kg/cm}$  EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 m. EN CIRCULACIONES DE CEMENTO PULIDO RAYADO FINO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA FRIA A HUESO A CADA 3.00 m. ACABADO CON VOLTEADOR.

CANCELERIA DE ALUMINIO (FUJAS Y CORREDIZAS)



2022-2028

INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA



DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".

LOCALIDAD: LUCRECIA DE MATAMOROS.

MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.

DISTRITO: CUICATLAN

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA

TIPO DE PLANO: PLANTA ARQUITECTONICA

PLANO N°:

PA-001

DPLA-40.57

DIBUJO: E. SIELEMA

REVISOR: E. SIELEMA

FECHA: 6/08/20

FECHA: AGOSTO - 2024

ESCALA: ACOIT

INDICADA: CM.



FACHADA PRINCIPAL  
ESC. 1:75



FACHADA POSTERIOR  
ESC. 1:75



2022-2028

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARAQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".

LOCALIDAD: LUGRECIA DE MATAMOROS.

MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.

DISTRITO: CUICATLAN

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA

TIPO DE PLANO: FACHADAS



PLANO N°:

PA-001-2

DISEÑO: E. JUELA

REVISADO: E. JUELA

FECHA: AGOSTO - 2024

ESCALA: ACOT: INDICADA CML



## FACHADA LATERAL

ESC. 1:75



## CORTE A-A

ESC. 1:75



INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

2022-2028

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".

LOCALIDAD: LUGRECIA DE MATAMOROS.

MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.

DISTRITO: CUICATLAN

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA

TIPO DE PLANO: FACHADA Y CORTE.



PLANO N°:

PA-001-3

DISEÑO: DPLA.40.57

REVISIÓN: ERIEJLMA

REG. 6.0068.00


FECHA: AGOSTO - 2024

ESCALA: ACOT: INDICADA CML






ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO


SECCION TIPO	ft= 5 a 7 ton/m2		
	ZAPATA	ARMADO	
		TRANS.	LONG.
	Z-1 6 Z-3	60	No.3@25
	Z-2	80	No.3@20
ft= 10 ton/m2			
	Z-1 6 Z-3	50	No.3@25
	Z-2	70	No.3@20

NOTA: TODOS LOS MUROS DE ENRASE SERAN DE TABICON PESADO DE 10x14x28 cm.

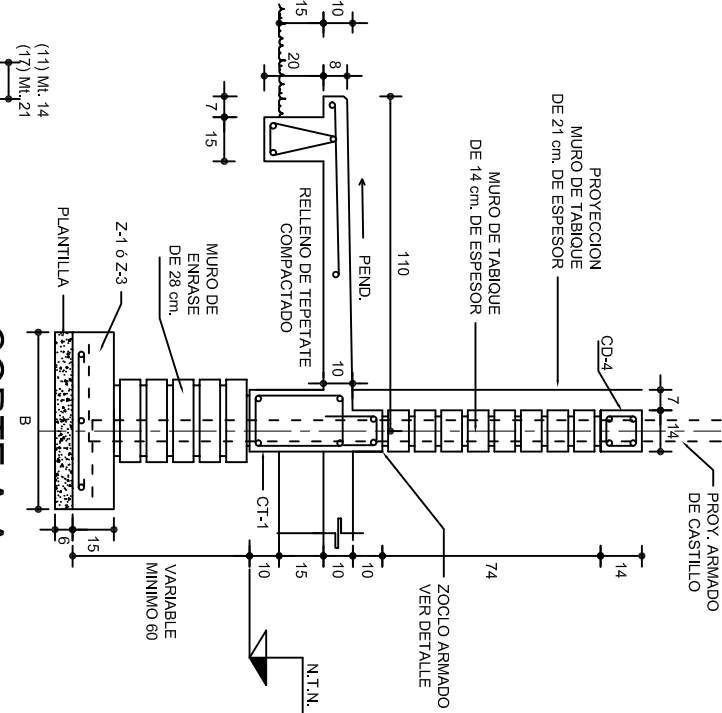


CORTE A-A  
ESC. 1:25


				
CD-4 4 No. 3 E. No.2 @ 30	CD-4 (1) 4 No. 3 E. No.2 @ 15	CASTILLO K 4 No. 3 E. No.2 @ 15	CASTILLO K-1 4 No. 3 E. No.2 @ 15	CASTILLO K-2 4 No. 4 E. No.2 @ 15

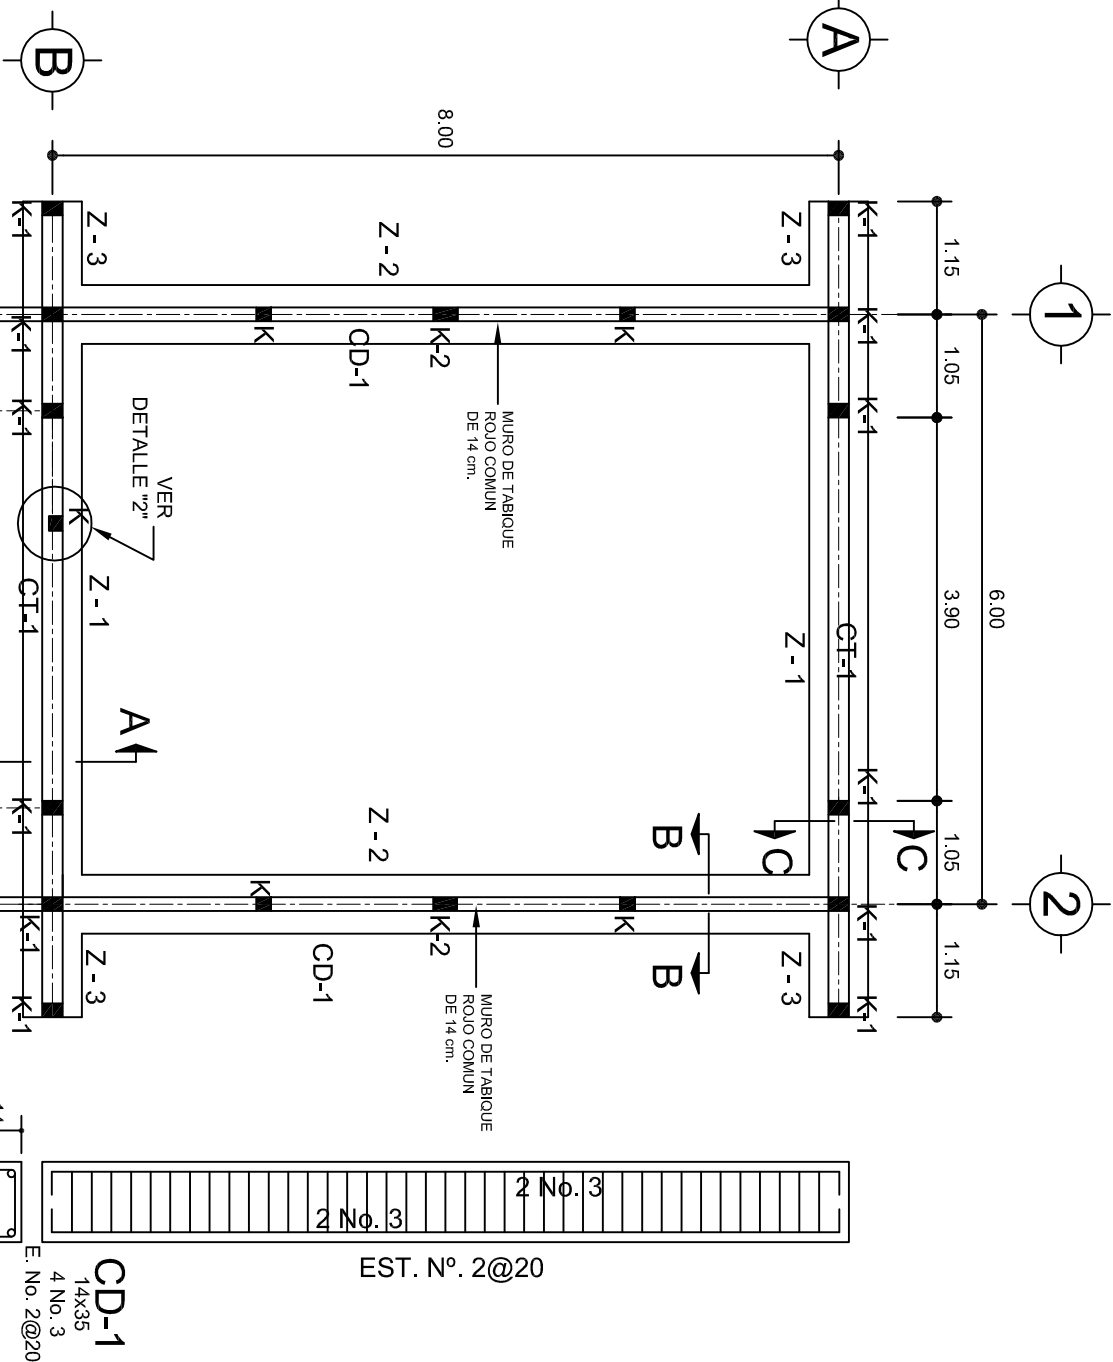


PLANTA DE CIMENTACION  
ESC. 1:75

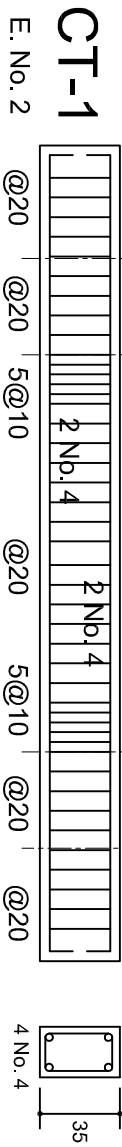


LAS MOCHETAS M-1 SERAN DE MURO DE 21 cm.,  
VER DETALLE 1

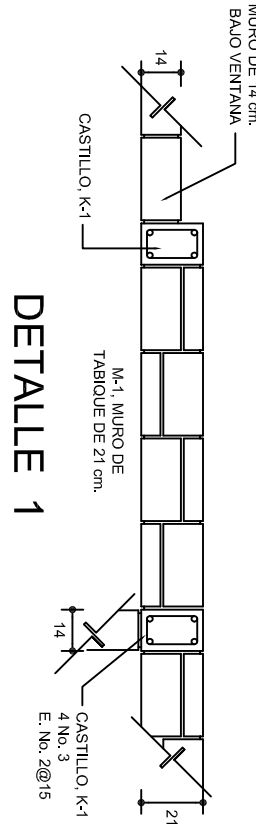


DETALLE 2  
EN PUERTA




GRAPA PARA ZOCLO

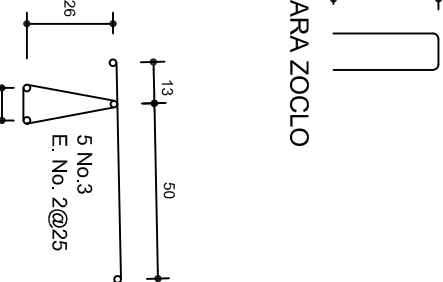


ARMADO PARA EL RODAPIE DE CONCRETO

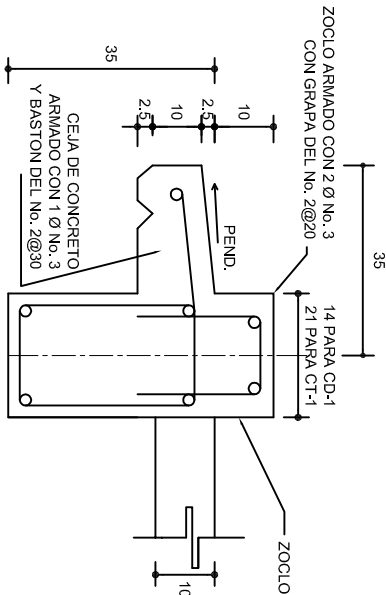

CORTE B-B  
ESC. 1:25

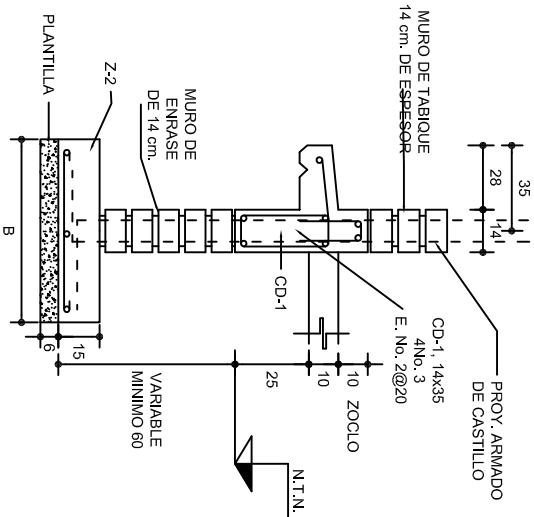

CORTE C-C  
ESC. 1:25

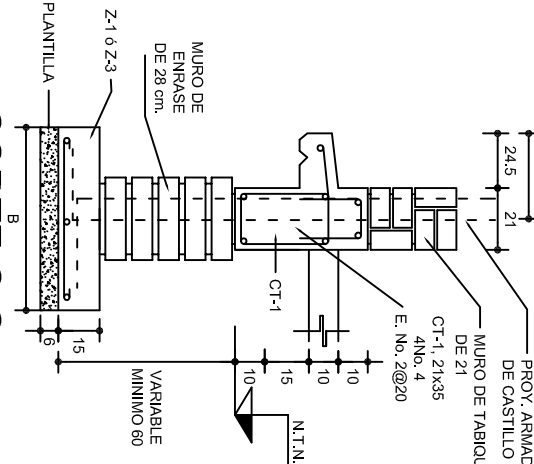

INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

2022-2028

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".  
LOCALIDAD: LUGRECIA DE MATAMOROS.  
MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.  
DISTRITO: CUICATLAN  
REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA



TIPO DE PLANC: CIMENTACION

PLANO N°:	PE-001
DPLA:	40.57
DIBUJO:	REVISADO
FECHA:	AGOSTO - 2024
INDICADA:	CML




## PLANTA, ARMADO LOSA DE AZOTEA

ESC. 1:75

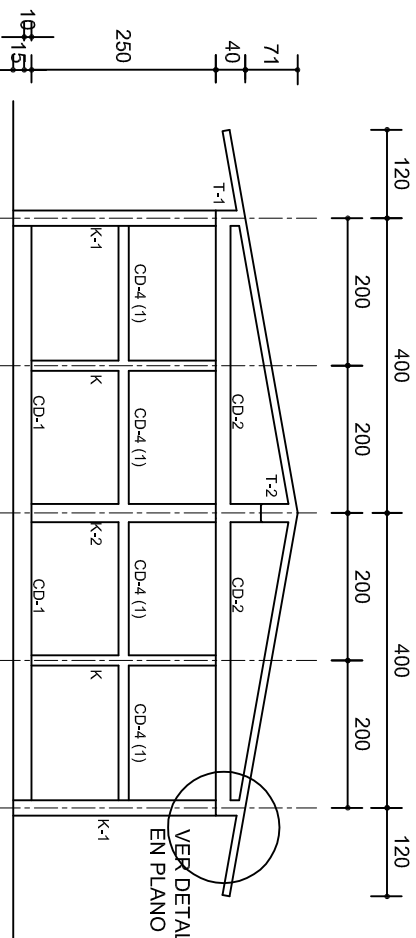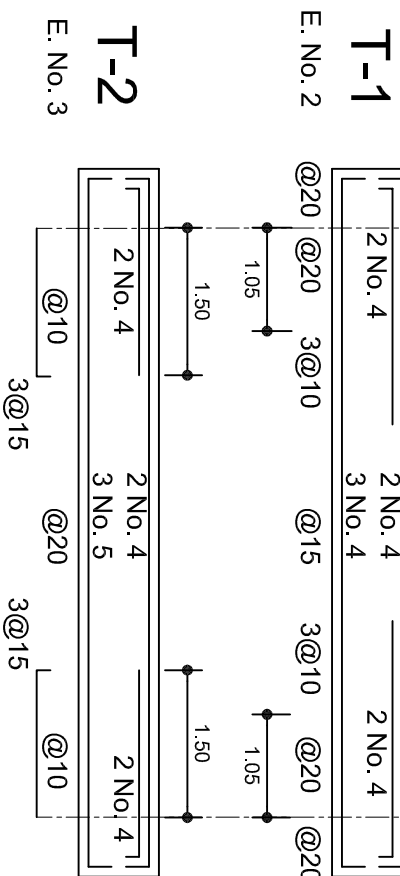


## FACHADA ESTRUCTURAL (MUROS CABECEROS)

ESC. 1:100

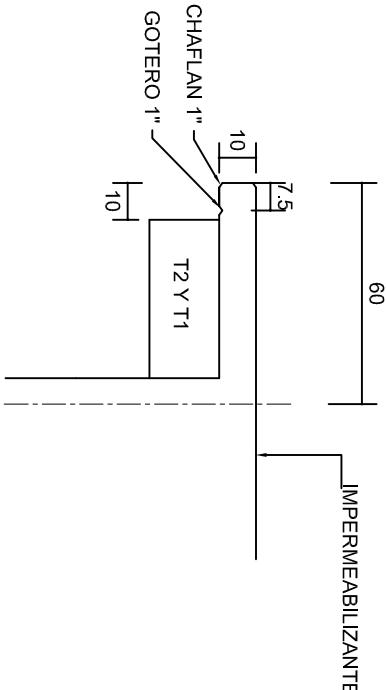


## DETALLE 5

ESC. 1:20

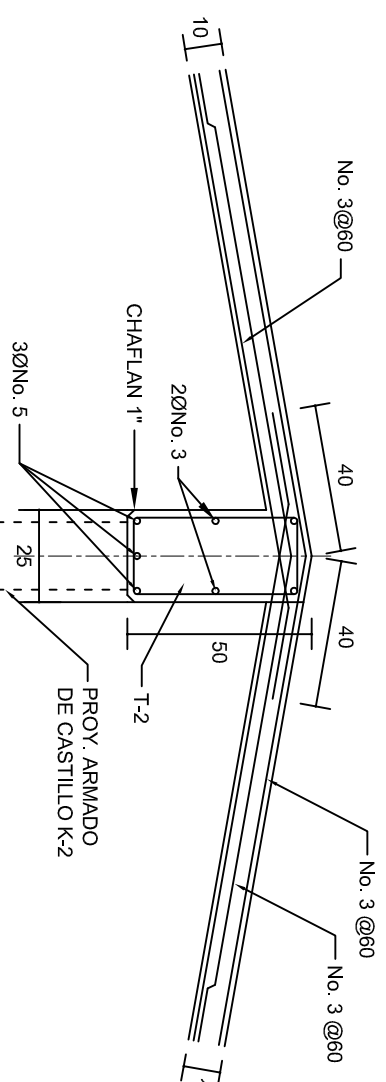


## DETALLE DE CUMBRERA EN CUBIERTA (CORTE X-X)

ESC. 1:20

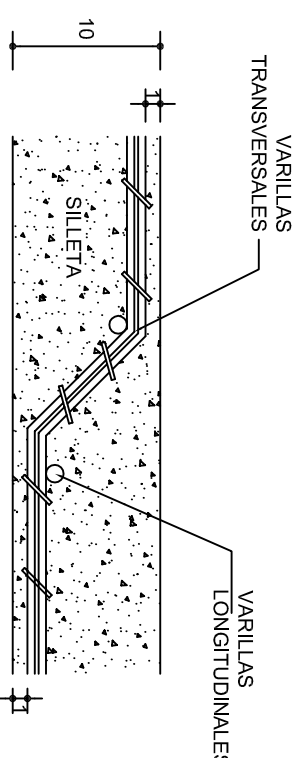

## DETALLE DE DOBLEZ DE VARILLAS

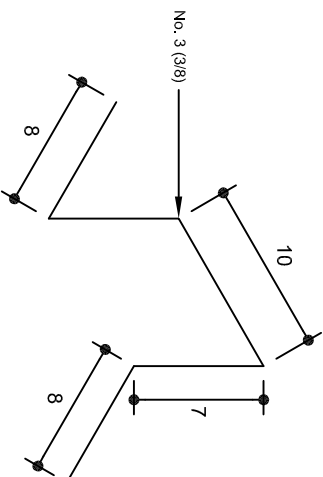

## ISOMETRICO SEPARADOR INDUSTRIALIZADO (SILETA)

INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

2022-2028

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".  
LOCALIDAD: LUCRECIA DE MATAMOROS.  
MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.  
DISTRITO: CUICATLAN  
REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA

TIPO DE PLANO: ESTRUCTURAL




PLANO N°: PE-002  
DPLA-40.57  
DIBUJO: REGINA ERIQUELA  
REVIS: 6.008.00  
FECHA: AGOSTO - 2024  
ESCALA: ACOT: INDICADA CM.




FACHADA ESTRUCTURAL (PRINCIPAL)

ESC. 1:75

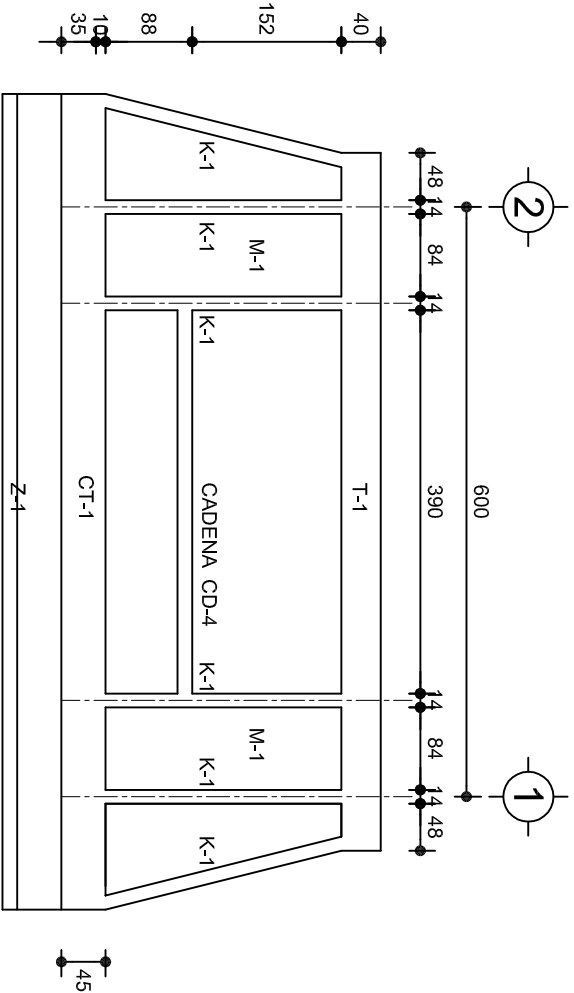


FACHADA ESTRUCTURAL (POSTERIOR)

ESC. 1:75

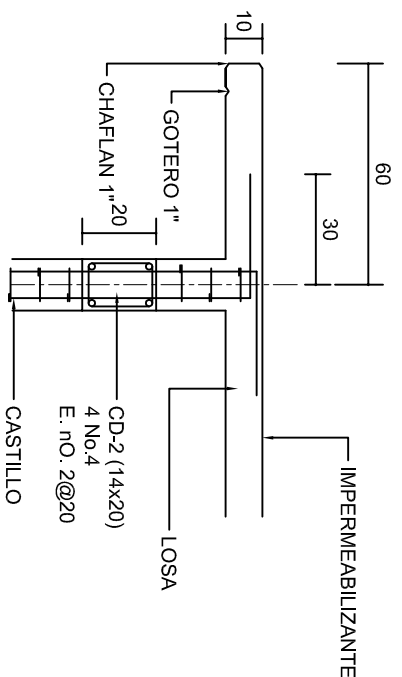


CORTE F-F

ESC. 1:20

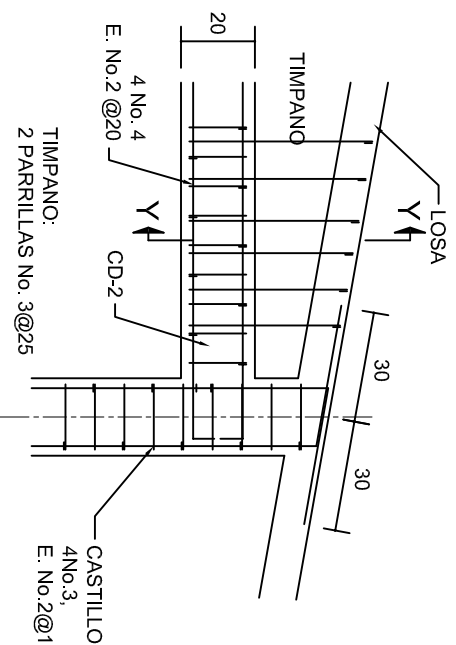


DETALLE "4"

ESC. 1:20

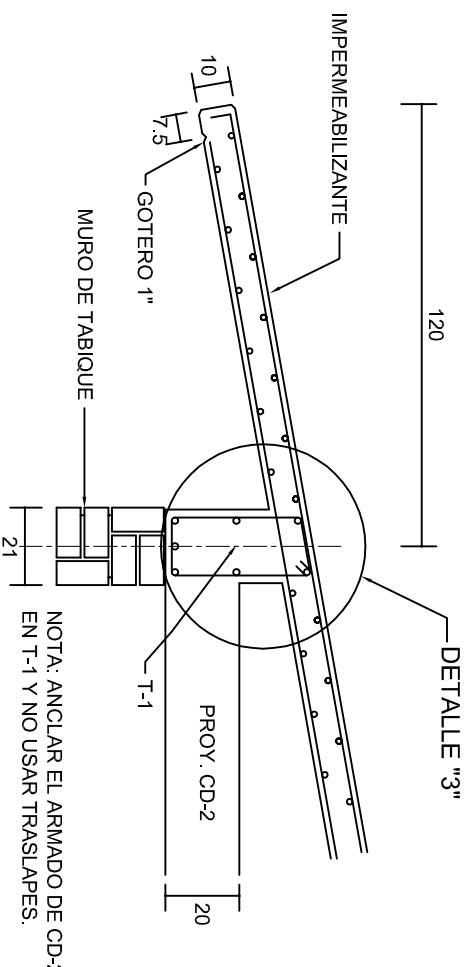


CORTE E-E

ESC. 1:20

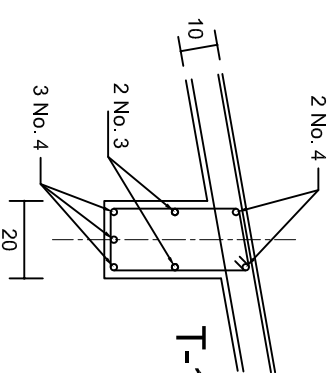

DETALLE "3"

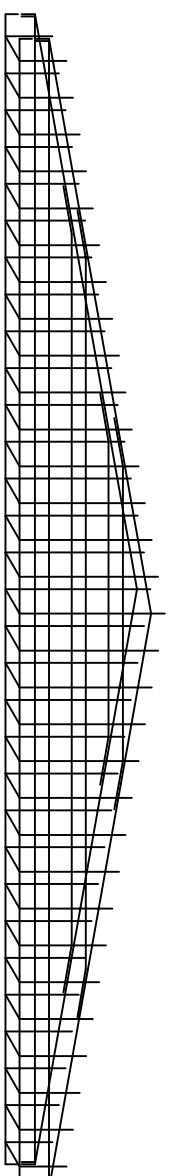

DETALLE DE ARMADO  
DE TIMPANO

ESC. 1:50



INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA



DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".  
LOCALIDAD: LUGRECIA DE MATAMOROS.  
MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.  
DISTRITO: CUICATLAN  
REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA

PLANO N°:  
PE-003  
DPLA.40.57  
DIBUJO: ERIQUELA  
REVISOR: ERIQUELA  
REG. 6.0068.00  
FECHA: AGOSTO - 2024  
ESCALA: ACOT:  
INDICADA CML



## N O M E N C L A T U R A

- 1.- CADENA DE CONCRETO DE 14x25 cm.
- 2.- PISO DE CONCRETO
- 3.- CEJA DE CONCRETO.
- 4.- ZOCCLO DE CONCRETO APARENTE.
- 5.- MUROS DE TABIQUE COMUN, APLANADO CON MEZCLA POR AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.
- 6.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.
- 7.- PUERTA DE MUL TYPANEL .
- 8.- CANCELERIA DE ALUMINIO.
- 9.- TRABE DE CONCRETO.
- 10.- CADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.
- 11.- LOSA DE CONCRETO.
- 12.-TIMPANO DE CONCRETO.



INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

2022-2028

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL :  
LOCALIDAD: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".  
MUNICIPIO: LUGRECIA DE MATAMOROS.  
DISTRITO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.  
REGION: CUICATLAN  
SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA

TIPO DE PLANC: CORTE EN PERSPECTIVA



PLANO N°:

CP - 001

DPLA.40.57

DIBUJO: E. JUELA

REVISOR: E. JUELA

REG. 6.006.8.00

FECHA:

AGOSTO - 2024

ESCALA:

S/E

S/A





CORTE "A"  
PUERTA DE ACCESO



CORTE "B"  
MURO BAJO



CORTE "C"  
MURO ALTO

## N O M E N C L A T U R A

- 1.- PISO DE CONCRETO.
- 2.- ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.
- 3.- MURO DE TABIQUE COMUN, APLANADO CON MEZCLA POR AMBAS CARAS, EXCEPTO EN SANITARIOS, QUE LLEVARAN LAMBRIN DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR.

- 4.- CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.
- 5.- PUERTA DE MULTYPANEL.
- 6.- CANCELERIA DE ALUMINIO.
- 7.- TRABE DE CONCRETO.
- 8.- LOSA DE CONCRETO.



INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA



DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARAQUIN.

NIVEL : ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ " .

LOCALIDAD: LUCRECIA DE MATAMOROS.

MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.

DISTRITO: CUICATLAN

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA

TIPO DE PLANO:

CORTE EN PERSPECTIVA

PLANO N°:

CP - 002

DPLA.40.57

DIBUJO: E. SIEMAN

REVISADO: E. SIEMAN

FECHA: 6.00.00.00

AGOSTO - 2024

ESCALA:

ACOT:

S/E

S/A



# Especificaciones

## Compactación:

El relleno que se haga bajo firmes, será de 20 cm. con tepetate o grava cementada con un peso volumétrico mínimo de 1700 kg/m³, compactada cada dos capas de 15 cm. cada una. La compactación se hará con pison metálico de 18 kg. de peso y un mínimo de 15 golpes a una altura de 30 cms. La humedad del relleno deberá ser la óptima según recomendaciones del laboratorio.

## Concreto:

Se usará concreto con una resistencia a la compresión de  $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ . Si en el lugar existe planta mezcladora será recomendable su uso. Si no existe, consultar un laboratorio para que indique el proporcionamiento adecuado en función de los agregados existentes en el lugar.

El tamaño máximo del agregado grueso será de 2cm (3/4"). Recubrimientos libres en zapatas 4 cm, contratrabes, dados y cadenas 2 cm., columnas 3 cm. Los recubrimientos especificados deberán ser verificados antes y durante el colado. La plantilla será de concreto pobre de 6 cm. de espesor con un  $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ .

## Acero:

Se usará acero de refuerzo con una resistencia  $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ . El acero de refuerzo deberá cumplir con las normas DGN-86 1974, O DGN-8294 1972, dando particular importancia al esfuerzo mínimo de fluencia al corrugado y al doblado. Longitud de traslapes 40Ø, escuadras 12Ø salvo donde se indique otra medida. Todos los dobleces de varillas se harán alrededor de un perno cuyo diámetro será 6 veces el de la varilla. Toda modificación deberá ser aprobada por el departamento de Ingeniería de proyectos.

## Cimbra:

La cimbra deberá estar completamente limpia, nivelada o con contraflechas si se especifica, o a plomo según se requiera.

Las especificaciones para morteros son las siguientes:  
Para mampostería: cemento-cal-arena 1:2:6  
Para tabique de carga o block vidriado: cemento-arena 1:3  
Para aplanados: cemento-cal-arena 1:2:6  
Recubrimientos de materiales vidriados (azuleo, nageleta) serán asentados con cemento-arena 1:5 y junteado con lechada de cemento blasco.

## Entubado eléctrico y armado de losa:

La colocación de las tuberías para la instalación eléctrica deberá hacerse una vez que este terminada la parilla de refuerzo, antes deberá trazarse en la cimbra la ubicación exacta de las cajas y bajadas. La colocación del refuerzo deberá hacerse previendo que no coincida ninguna varilla con alguna caja de aluminio. En caso de coincidir se harán desviaciones al refuerzo en forma de columpio horizontal con una separación mínima de 20 cm al ixtlande la caja. Para lograr una buena conexión de tubos a cajas, es necesario hacerles a los tubos un doble suave, tanto como lo permitan las varillas. El doblado de las varillas se hará de preferencia en banco para obtener los recubrimientos superior e inferior indicados. En una misma sección transversal de losa, no deberá traslaparse más de la tercera parte del refuerzo. No se dejarán más de dos traslapes contiguos en losas, debiendo alternarse con las varillas contiguas.

Deberá utilizarse de manera indispensable silettas plásticas para el calzado del acero de refuerzo. Las silettas recibirán el refuerzo transversal.

El colado de trabes y losas deberá realizarse en forma monolítica según la norma 3.0704.03 concreto hidráulico E.16. del libro 3 "Normas de construcción e instalaciones".

## Enrase

Los enrases en cimentación se harán con tabique de concreto pesado de 10x14x28 cm. Junteados con mortero cemento-arena proporción 1:3 para recibir las cadenas de desplantes, contratrabes o el firme cuando el nivel lo requiera.



2022-2028


INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA




DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARAQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ " .		PLANON:
LOCALIDAD: LUGRECIA DE MATAMOROS.		ES - 001
MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.		DPLA.40.57
DISTRITO: CUICATLAN		DIBUJO: E.SIELMA
REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.		REVISADO: 01/08/2024
PROYECTO: UN AULA DIDACTICA		FECHA: REG. 6.0086.00
		AGOSTO - 2024
		ESCALA: ACOT: S/E S/A




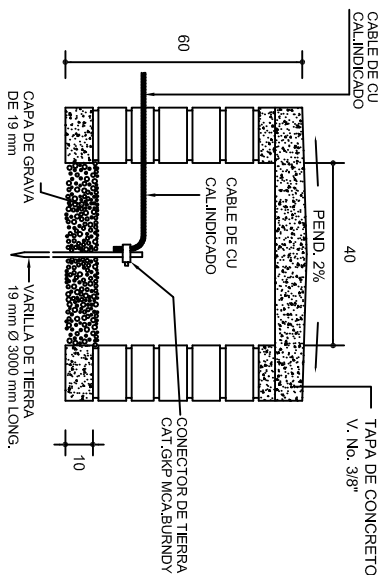


REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA PARA TERRENOS BLASDOS Y CON- DUCTIVIDAD NORMAL

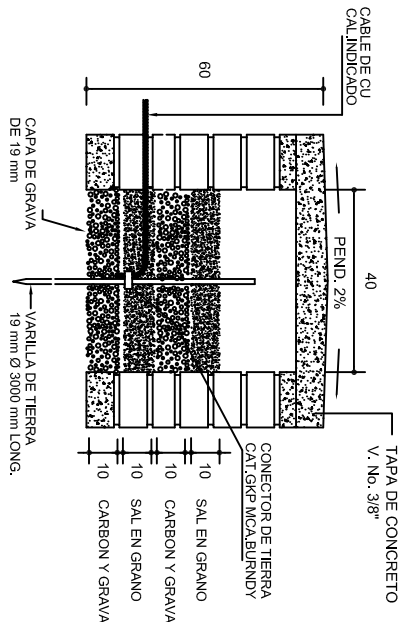


REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA PARA TERRENOS BLASDOS Y ALTA RESISTIVIDAD

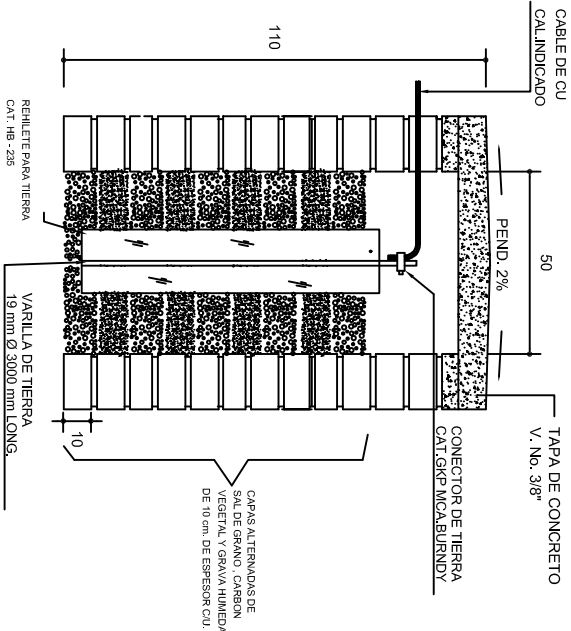



REGISTRO Y ELECTRODO DE TIERRA PARA TERRENOS DUROS Y DE ALTA RESISTIVIDAD

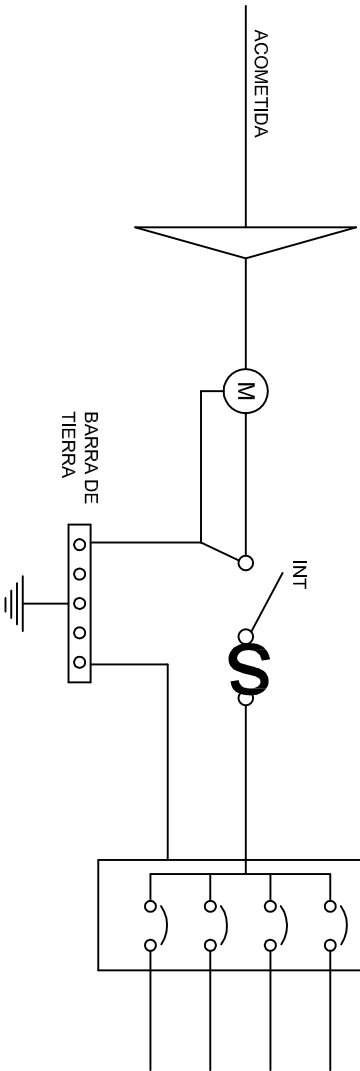


PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA

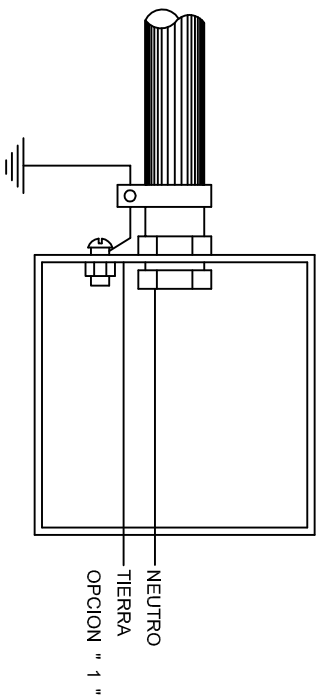

HILO DE TIERRA FISICA PARA CONEXION DE CONTACTOS, GABINETES Y EQUIPOS

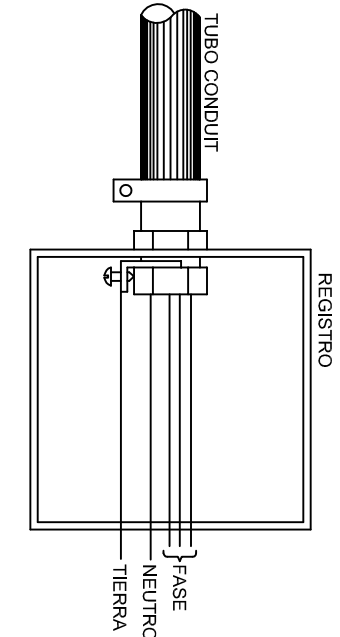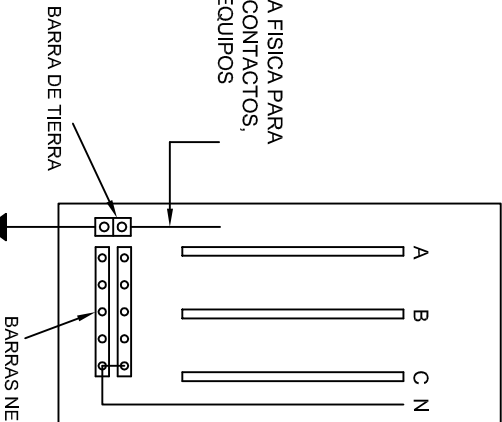

CONEXION A TIERRA EN TABLERO

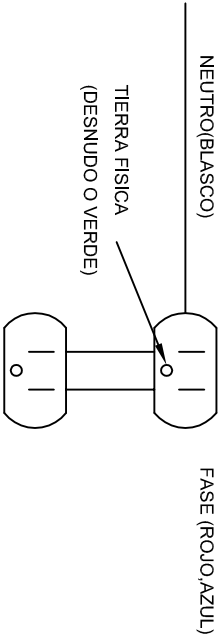

DUPLEX POLARIZADO 15 A.

CONEXION DE CONTACTOS

INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

2022-2028

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".  
LOCALIDAD: LUGRECIA DE MATAMOROS.  
MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.  
DISTRITO: CUICATLAN  
REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA

PLANON°:  
IE-002

DPLA.40.58  
DIBUJO:  
ARQ. MALE-BIELMA,  
ESTRUCTURA

FECHA:  
AGOSTO - 2024  
ESCALA: 1/COOT:  
INDICADA CMS.




PLANTA  
esc. 1:20



ARMADO DE TAPA  
ESC. 1:10

VARILLAS DE  $\frac{3}{8}$ " @ 20 CMS.

NOTA: EXCAVACION MINIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD  
PARA RECIBIR TUBO CONDUIT TIPO PESADO

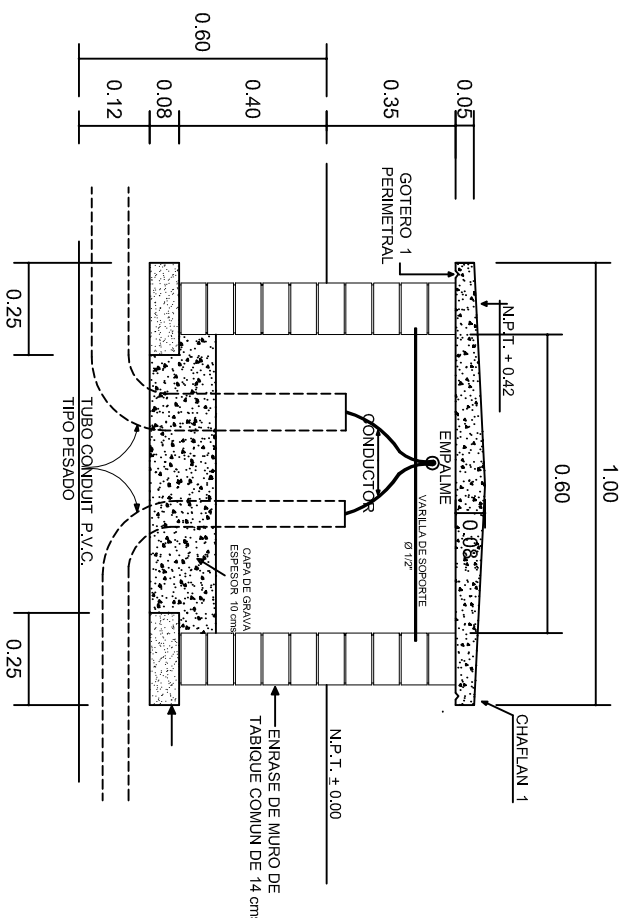

REGISTRO TIPO BANCA  
CORTE A - A'  
esc. 1:20



INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

2022-2028

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL: ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ ".

LOCALIDAD: LUGRECIA DE MATAMOROS.

MUNICIPIO: SAN ANDRES TEOTILALPAM.

DISTRITO: CUICATLAN

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON.

PROYECTO: UN AULA DIDACTICA



PLANO N°:  
IE-003

DPLA.40.58

DIBUJO: E. SIELEMA

REVISOR: E. SIELEMA

FECHA: 6/09/2024

ESCALA: ACOT:  
INDICADA MTS.








## REMATES

ESC. 1 : 15

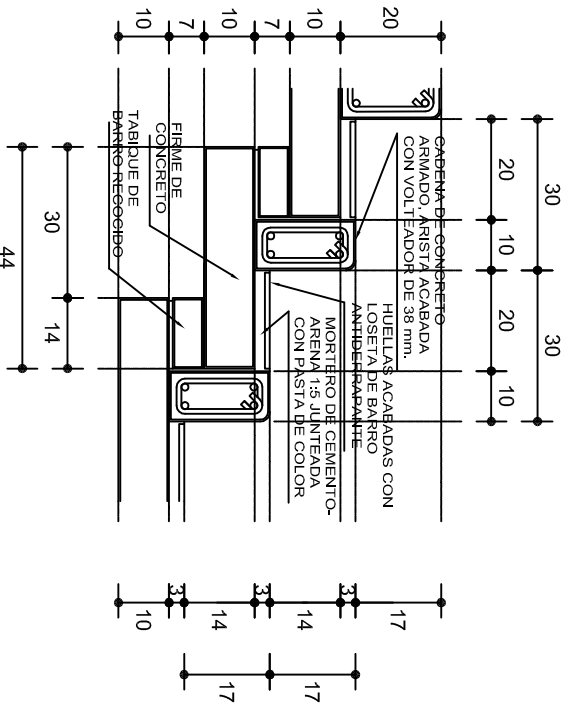

## ESCALONES

ESC. 1 : 15




### CORTE B-B'



### CORTE C-C'

## FIRME DE PLAZA

ESC. 1 : 15

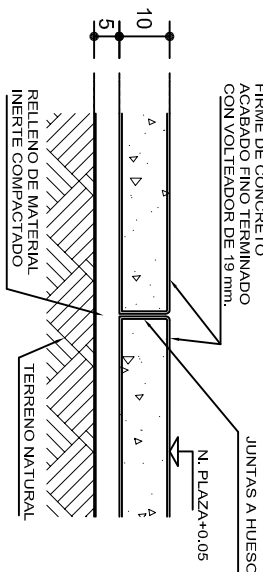

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**RAMPAS**  
DE CONCRETO SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE, CON UN ANCHO MINIMO DE 1.10 m. Y PENDIENTE MAXIMA DE 6%, CON TOPES LATERALES DE 5 cm., EL ACABADO SERA ANTIDERRAPANTE.

**PLAZA**  
FIRME DE CONCRETO  $f_c=150 \text{ kg./cm}^2$  CON AGREGADO MAXIMO DE 25 mm. (1") Y MALLA CON PLACAS MAXIMAS DE 3.24x 3.24 m. O RECTANGULARES EN PROPORCION DE 1 : 1.5, CON JUNTAS FRIAS A HUESO, RESULTANTE DEL VACADO DE LAS LOSAS EN FORMA ALTERNADA, TERMINADAS CON VOLTTEADOR DE 19 mm. (3/4"); SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPE-TATE O SIMILAR), COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON PENDIENTE SEGUN PROYECTO.

**REMATES**  
CADENA DE CONCRETO  $f_c=150 \text{ kg./cm}^2$  AGREGADO MAXIMO DE 19 mm. (3/4") VACIADO EN CIMBRA APARENTE EN CARAS VISIBLES, LA PLANTILLA SERA DE PEDACERIA DE TABIQUE CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1 : 5.



INSTITUTO OAXAQUEÑO  
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA



2022-2028

DIRECTOR GENERAL: LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN.

NIVEL :	ESC. PRIM. " BENITO JUAREZ "	PLANO N°:	OE - 013-2
LOCALIDAD:	LUCRECIA DE MATAMOROS.	DPLA	40.58
MUNICIPIO:	SAN ANDRES TEOTILALPAM.	DIRECTO:	ARO. MAE. BIELMA
DISTRITO:	CUICATLAN.	ESTRUCTURA	
REGION:	SIERRA DE FLORES MAGON.	FECHA	AGOSTO - 2024
PROYECTO:		TIPO DE PLANO:	R A M P A (OBRA EXTERIOR)

INDICADA  
C.M.