



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa la comunidad de Piedra Ancha o La Raya, municipio de San Pedro Teutila, Cuicatlán del estado de Oaxaca, siendo las 10:30 horas del día 04 de Junio del 2025, se reunieron el representante del **I. O. C. I. E. D.** y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

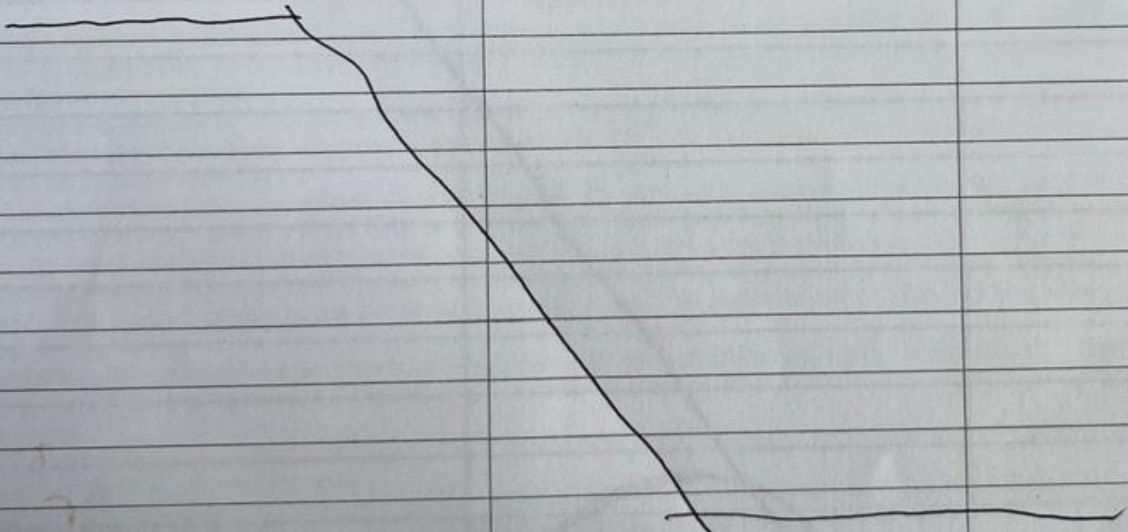
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-920039998 - N° 46 - 2025

PAQUETE N° 46

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	SAN PEDRO TEUTILA.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL IOCI ED

ARO. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.

Agustin Garcia Mt2



REGIDURÍA
DE EDUCACIÓN
Mpio. San Pedro
Teulitla
Cto. Cuicauhen, C.
2023-2024




ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.	REGIONAL	1				No 46

ASISTENTES		
licitante	representante	Firma

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	MODIFICADO
	Nota		
	SE REQUIERE DE MECANICA		
	DE SUELO		
			

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/locied/

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Agustin Garcia

REGIDURÍA
DE EDUCACIÓN
Mpio. San Pedro

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2025**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.	REGIONAL					No 46
			1				

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

REPRESENTANTE DEL IOCIED

**ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA**

Agustín García

**REGIDURÍA
DE EDUCACIÓN**
Mpio. San Pedro
Teutla
Dpto. Oaxaca, Oax.
2023-2025



ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	SAN PEDRO TEUTILA.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del **D. R. O.** se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del **IOCI ED**. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el **IOCI ED**, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del **IOCI ED** se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del **INIFED**
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silleas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL **IOCI ED**.

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
Mpio. San Pedro Teutla
Oaxaca