

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL.

LOCALIDAD: 0036 SANTA MARÍA YUCUNICOCO

REGION:

04 MIXTECA

MUNICIPIO: 469 SANTIAGO JUXTLAHUACA

ESTADO:

OAXACA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL".				
A01	PRELIMINARES				
1544-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	709.7500		
1544-002	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRRASANTE, CONSIDERANDO MATERIAL "B" CON MEDIOS MECANICOS.	M3	297.0000		
1544-003	SUMINISTRO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1.1500		
1544-004	OPERACIÓN DE AFINAMIENTO DEL TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL II, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	510.0000		
1544-005	OPERACIÓN DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE CON MEDIOS MACANICO .INCLIYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	510.0000		
1544-006	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE ABAJO DE LA SUBRRASANTE, DESPOSITADO EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE.	M3	355.0200		
	Total PRELIMINARES				
A02	PAVIMENTACIÓN				
1544-007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO RASTRILLADO. INCLUYE: CIMBRA, CURADO, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	510.0000		
	Total PAVIMENTACIÓN				
A03	GUARNICIÓN				
1544-008	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE FINE DE TALUDES.	M3	2.5500		
1544-009	COMPACTACIÓN UTILIZANDO EQUIPO MECÁNICO, EN ÁREA PARA DESPLANTE DE GUARNICIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	17.0000		

Ing. Omar Amador Vasquez
R.E.C. AAVOS21223717

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL.

LOCALIDAD: 0036 SANTA MARÍA YUCUNICOCO

REGION:

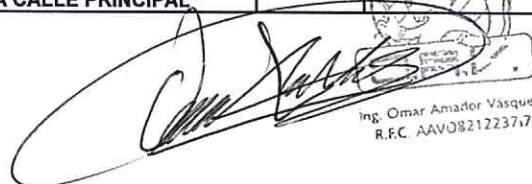
04 MIXTECA

MUNICIPIO: 469 SANTIAGO JUXTLAHUACA

ESTADO:

OAXACA

1544-010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 10X15X40 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	85.0000		
1544-011	RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM. CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: HERRAMIENTA, AGUA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	1.7000		
1544-012	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA CARA FRONTAL Y SUPERIOR DE LA GUARNICION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	85.0000		
1544-013	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEPOSITANDOLO EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE PARA SU CARGA.	M3	1.0200		
	Total GUARNICIÓN				
A04	CUNETA				
1544-014	COSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE SECCION TRIANGULAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	85.0000		
	Total CUNETA				
A05	OBRA DE DRENAJE				
1544-015	REGISTRO DE 0.50x0.30x6.00 MTS DE LONG. CON MURO DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARM. CON VAR. DEL No 3 @25CM AMBOS SENTIDOS INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, DESCIMBRADO, EXCAVACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.0000		
1544-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGIILLA CON UNA SECCION 0.30 X 6.00MTS A BASE DE VIGAS IPS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000		
	Total OBRA DE DRENAJE				
	Total "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL"				


 Ing. Omar Amador Vasquez
 R.F.C. AAV082122377

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL \$

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA.