

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.: AD-SINFRAJUL-X060-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------	---------------

A "AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

A01 POSTES DE CONCRETO

PC-12750 SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 15.0000 PZA


PC-9400 SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 7.0000 PZA

A01 TOTAL POSTES DE CONCRETO

A02 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION

MTVA20 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VA20. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 1.0000 PZA

MTVD20 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VD20. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 2.0000 PZA

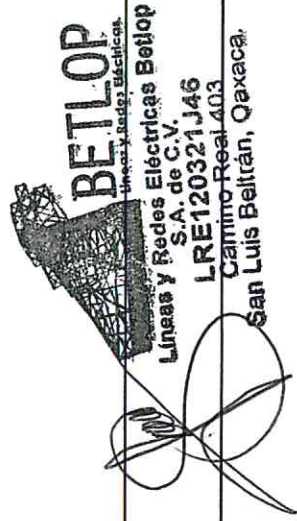

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. : AD-SINFRA/UL-X060-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------	---------------

MTVR20	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VR20. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.0000				
--------	---	-----	--------	--	--	--	--

MTVS20	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VS20. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.0000				
--------	---	-----	--------	--	--	--	--

MTVR20/RD2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VR20/RD2. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				
------------	---	-----	--------	--	--	--	--

MTVR20/VR2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VR20/VR2. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				
------------	---	-----	--------	--	--	--	--

A02 TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION

A03 ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION

BT-1R1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1 EN POSTE DE M.T. PARA CABLE 2+1. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				
--------	---	-----	--------	--	--	--	--

BETLOP

Lineas y Redes Eléctricas Betlop
S.A. de C.V.
LRE120321J46

Camino Real 463
San Luis Beltrán, Oaxaca,

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. : AD-SINFRAUL-X060-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017


FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
BT1R1/1R1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1/1R1 EN POSTE DE M.T. PARA CABLE 2+1. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				
BT1R3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3 EN POSTE DE M.T. PARA CABLE 2+1. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.0000				
BT1R1/1R3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1/1R3 EN POSTE DE M.T. PARA CABLE 2+1. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	5.0000				
BT1D3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1D3 EN POSTE DE M.T. PARA CABLE 2+1. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				
BT1P3/1R3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1P3/1R3 EN POSTE DE M.T. PARA CABLE 2+1. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				


BETIOP
 Líneas y Redes Eléctricas de Oaxaca
 LRE120321J46
 S.A. de C.V.
 Camino Real 403
 San Luis Beltrán, Oaxaca.

Acumulado anterior:
 Monto esta hoja:
 Acumulado:

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. : AD-SINFRA/UL-X080-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
BT1P3/1P3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1P3/1P3 EN POSTE DE M.T. PARA CABLE 2+1. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				


BT1P3 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1P3 EN POSTE DE M.T. PARA CABLE 2+1. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

TOTAL ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION

CONDUCTORES

CDAAC3/0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0 . COMO MEDIA TENSION INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CDAAC3/0N SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0 . COMO NEUTRO INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

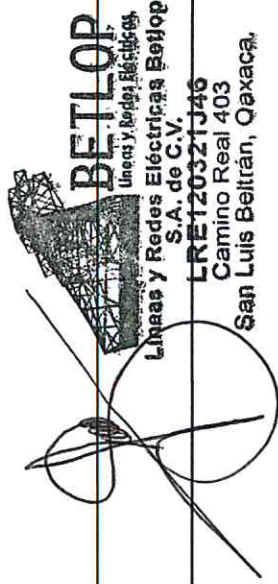

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

BETLOP
Líneas y Redes Eléctricas
S.A. de C.V.
LRE120321J46
Camino Real 403
San Luis Beltrán, Oaxaca.

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. : AD-SINFRA/UL-X060-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
CDMULT2+1C-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0-2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	515.0000				



A04 TOTAL CONDUCTORES

A05 RETENIDAS

RETRBAD SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RBAD. 3.0000
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

RETRSA SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RSA. 6.0000
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

RETRVEAD SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RVED. 6.0000
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. : AD-SINFRAJUL-X060-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
RETEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO REA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				


RETRVP	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RVP. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.0000				
--------	--	-----	--------	--	--	--	--

A05	TOTAL RETENIDAS						
A06	TRANSFORMADORES						
TDA1-10KVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA1-10-13200-120/240. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DISPOSITIVO 1TR1B, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	3.0000				

PROTANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR DE 1 Y 2 FASES. INCLUYE: CAPUCHON Y PROTECCION DE PUENTES, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000				
---------	---	-----	--------	--	--	--	--

A06	TOTAL TRANSFORMADORES						
A07	EQUIPOS DE PROTECCION Y MONTAJE						

Acumulado anterior:							
Monto esta hoja:							
Acumulado:							



BETLOP
Unidad y Redes Eléctricas
Líneas y Redes Eléctricas Betlop

S.A. de C.V.
LRE120321J46
Camino Real 403
San Luis Beltrán, Oaxaca.

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. : AD-SINRAVUL-X060-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
EQP15K1A	SUM. Y COLOC. DE ESLABON FUSIBLE UNIV. 15K 1AMP. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.0000				
EQP15K3A	SUM. Y COLOC. DE ESLABON FUSIBLE UNIV. 15K 3AMP. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000				
EQAPRTBT	SUM. Y COLOC. DE APARTARRAYOS DE B.T. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.0000				
EQST6K	SUMINSTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 6K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.0000				
EQST3K	SUMINSTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	11.0000				

BETLOP
Líneas y Redes Eléctricas Estrop
S.A. de C.V.
LRE120321J46
Camino Real 403
San Luis Beltrán, Oaxaca.

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. : AD-SINFRAUL-X060-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
EQP1CF1A	SUM. Y COLOC. DE CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA ENTRONQUE O SECCIONAMIENTO 1CCF 27KV TIPO V. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000				

A07 TOTAL EQUIPOS DE PROTECCION Y MONTAJE

A08 ACOMETIDAS

BAST2B1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.0000				
---------	---	-----	---------	--	--	--	--

ACOMMONF


	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA MONOFASICA. INCLUYE: CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	14.0000				
--	---	-----	---------	--	--	--	--

SIP6/8VIAS

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PERFORACIÓN TIPO SIPC DE 6 Y 8 VÍAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	42.0000				
--	---	-----	---------	--	--	--	--

A08 TOTAL ACOMETIDAS

	Acumulado anterior:	
	Monto esta hoja:	
	Acumulado:	

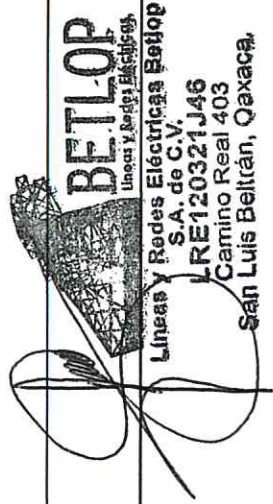

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. : AD-SINFRA/UL-X060-2017

OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"

LOCALIDAD: 0139 BARRIO LA MINA

MUNICIPIO: 413 SANTA MARIA HUATULCO

DISTRITO: 030 POCHUTLA

REGIÓN: 002 COSTA

ESTADO: 020 OAXACA

ANEXO 01

FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2018

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	% Incidencias
A	TOTAL "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. LA MINA"						

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

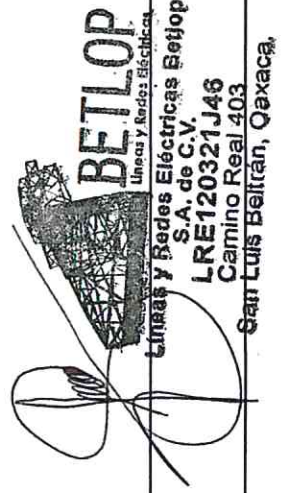

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado: