
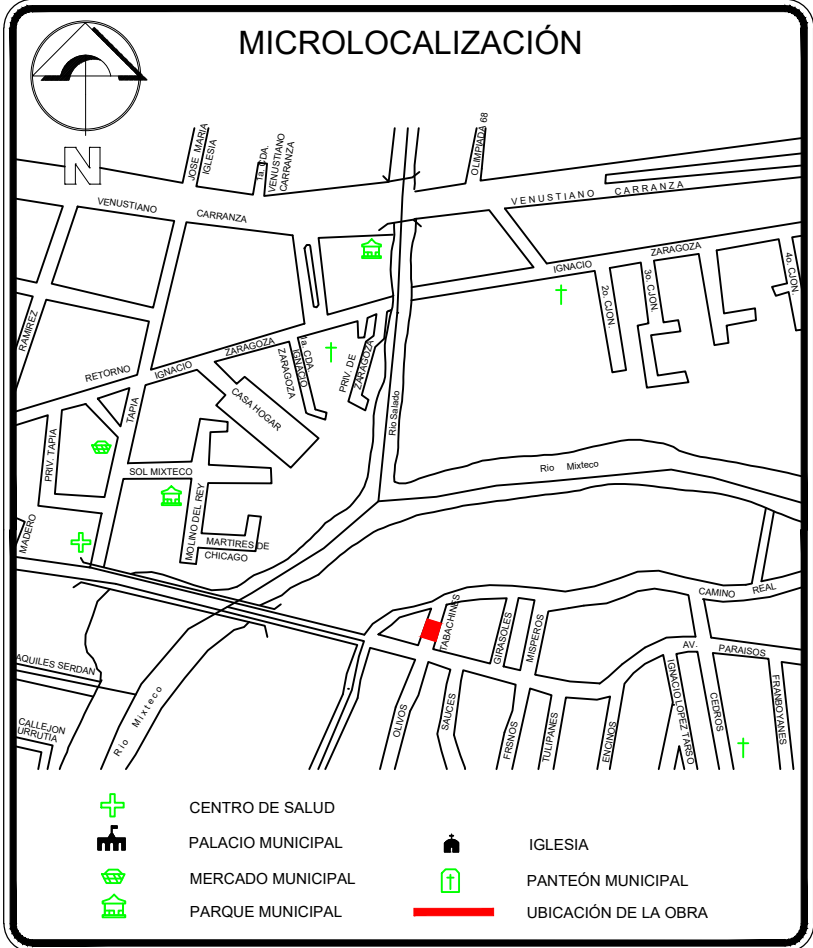


ESTACION	ELEVACIONES		ESPESOR	AREAS		A1 + A2		SEMIDIS TANCIA	VOLUMEN		FACTOR DE ABUNDAMI ENTO	VOLUMEN ABUNDADO		SUMA ALGEBRAICA		ORDENADA CURVA MASA
	T.N.	SBRAS		C	T	C	T		C	T		C	T	C (+)	T (-)	
0+000.00	1611.780	1611.430	0.350	2.90	0.00											10000
0+020.00	1610.946	1610.714	0.232	2.16	0.00	5.06	0.00	10	50.60	0.00	1.30	65.78	0.00	66	0	10066
0+040.00	1610.013	1609.885	0.128	1.66	0.00	3.82	0.00	10	38.20	0.00	1.30	49.66	0.00	50	0	10115
0+060.00	1608.474	1608.378	0.096	1.07	0.00	2.73	0.00	10	27.30	0.00	1.30	35.49	0.00	35	0	10151
0+080.00	1607.044	1606.759	0.285	2.87	0.00	3.94	0.00	10	39.40	0.00	1.30	51.22	0.00	51	0	10202
0+085.00	1606.690	1606.354	0.336	3.29	0.00	6.16	0.00	2.5	15.40	0.00	1.30	20.02	0.00	20	0	10222

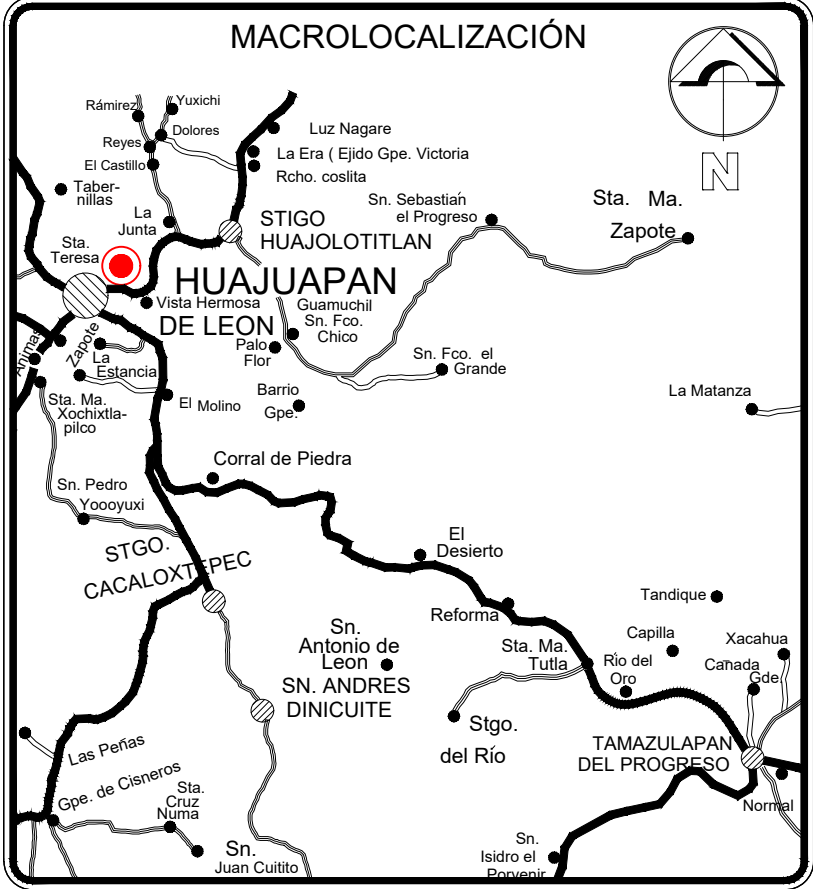

SIMBOLOGÍA

---	LÍNEA DE TERRENO NATURAL
---	LÍNEA DE RASANTE
---	LÍNEA DE BASE HIDRAULICA
---	LÍNEA DE SUBRASANTE
---	LÍMITE OFICIAL
---	BARDA
---	MALLA
---	ALAMBRE
---	BANCO DE NIVEL

NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TABACHINES EN LA AGENCIA SANTA TERESA"

REGION: MIXTECA MUNICIPIO: H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

DISTRITO: HUAJUAPAN LOCALIDAD: AGENCIA SANTA TERESA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

D.R.O. PROYECTISTA

AUTORIZACIÓN:

PLANO:

PERFIL Y SECCIONES DE PROYECTO

CLAVE DEL PLANO: PT-02 N° PLANO:

ESCALA: LA INDICADA ACOTACIÓN: METROS

FECHA: JULIO DE 2020

02/04