



SIMBOLOGIA EN PLANTA	
TUBERIA DE P.V.C.	
TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO DIAMETRO DE 2 PULGADAS	P.V.C. Ø2"
TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO DIAMETRO DE 4 PULGADAS	P.V.C. Ø4"
SUBE TUBO DE VENTILACIÓN	S.T.V.
REGISTRO DE AGUAS NEGRAS	R.A.N.
REGISTRO DE AGUAS JABONOSAS	R.A.J.


PLANTA ARQUITECTONICA DE INSTALACIÓN SANITARIA
ESC. 1:75

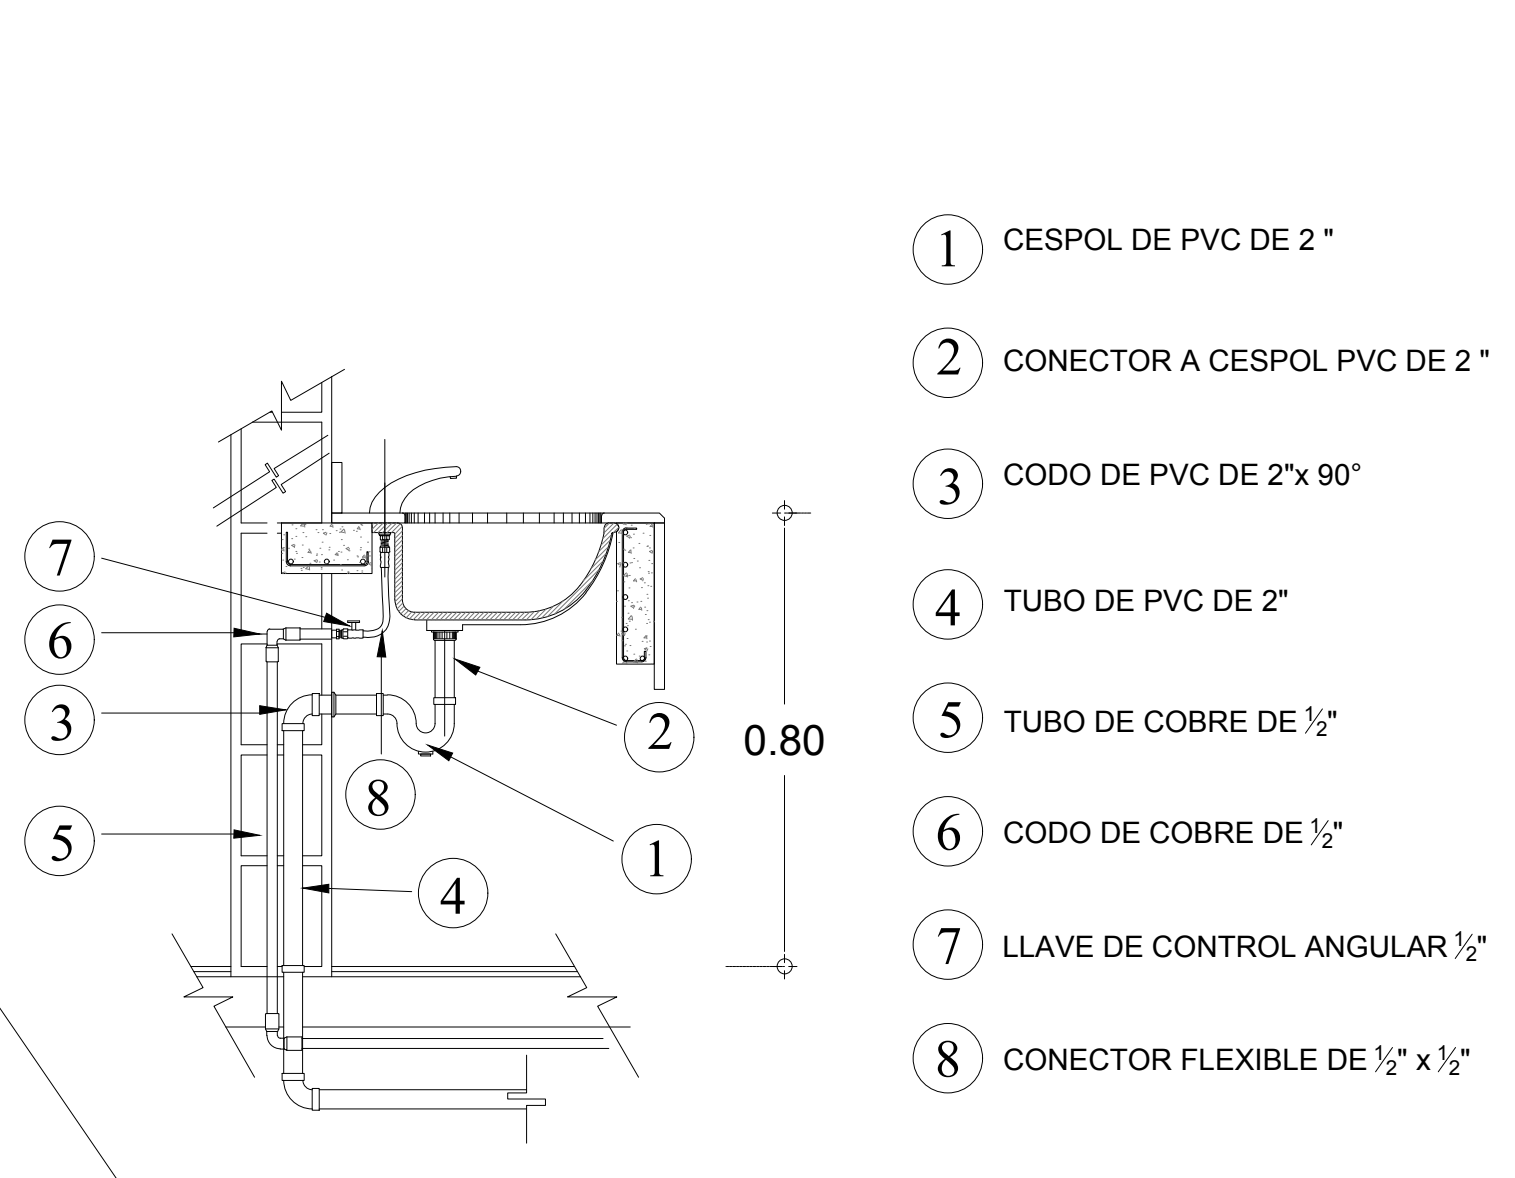


DETALLE DE INSTALACIÓN DE LAVABO
S/ESC.

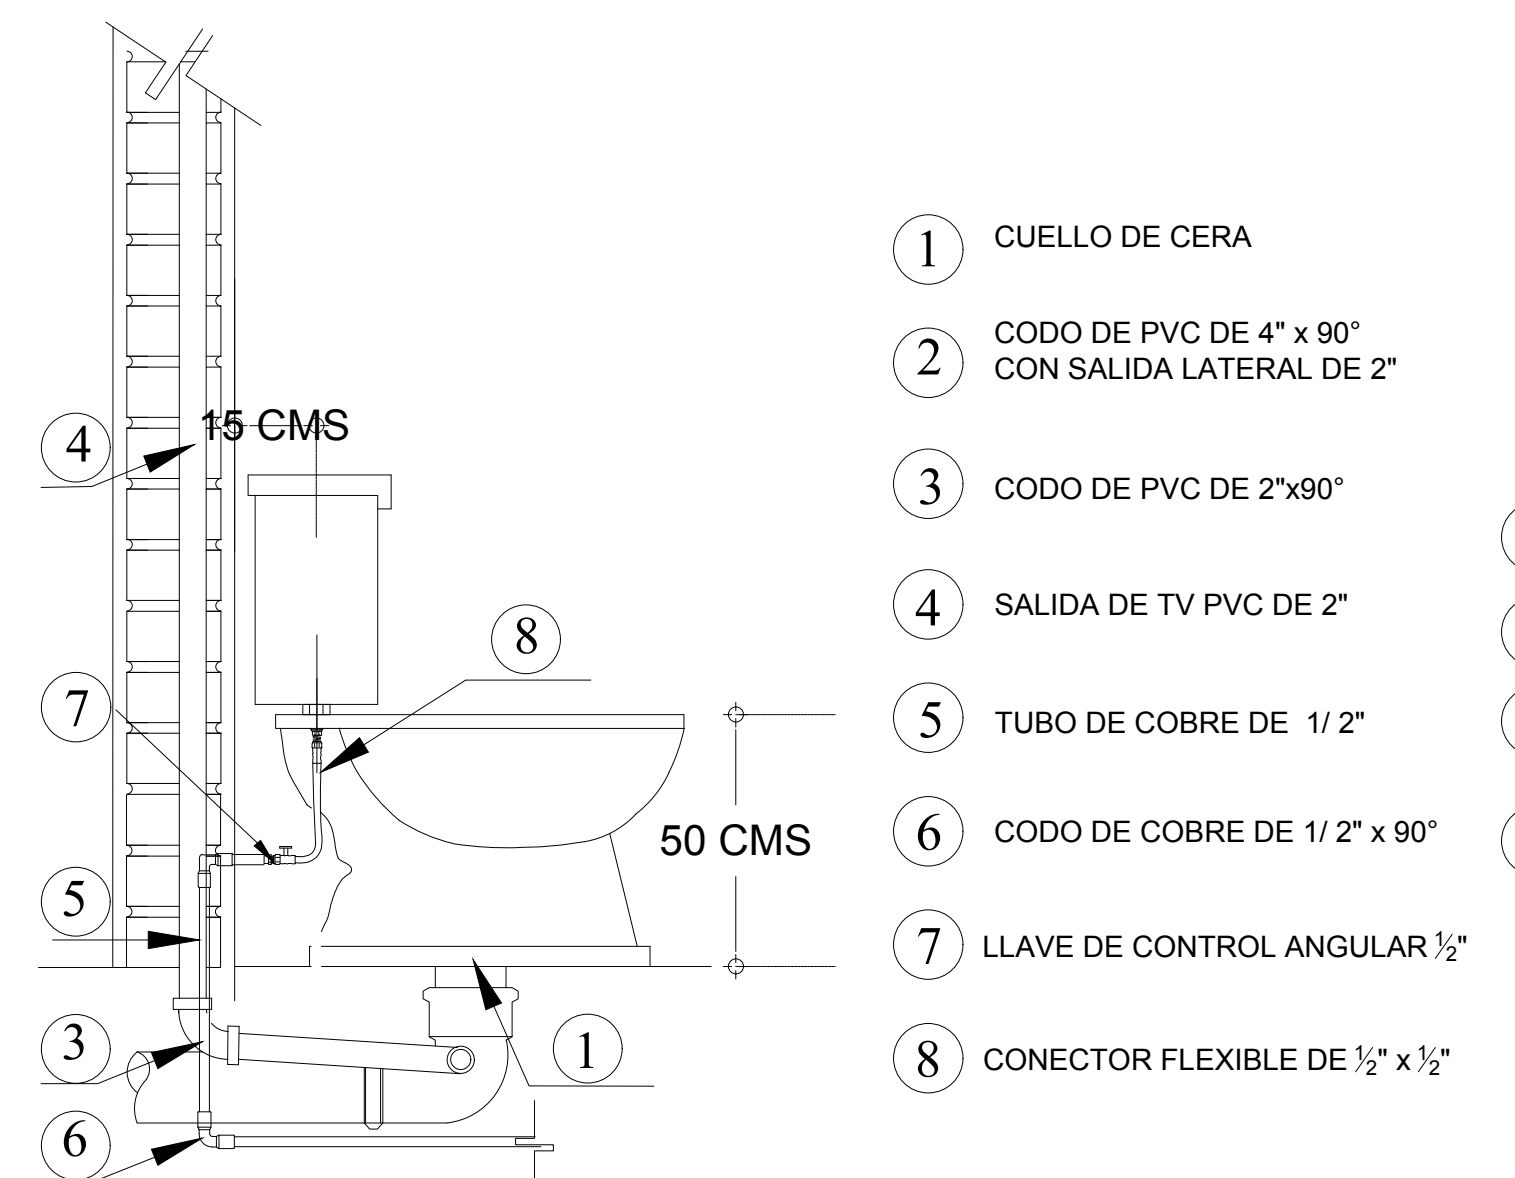


DETALLE DE INSTALACIÓN DE W.C.
S/ESC.

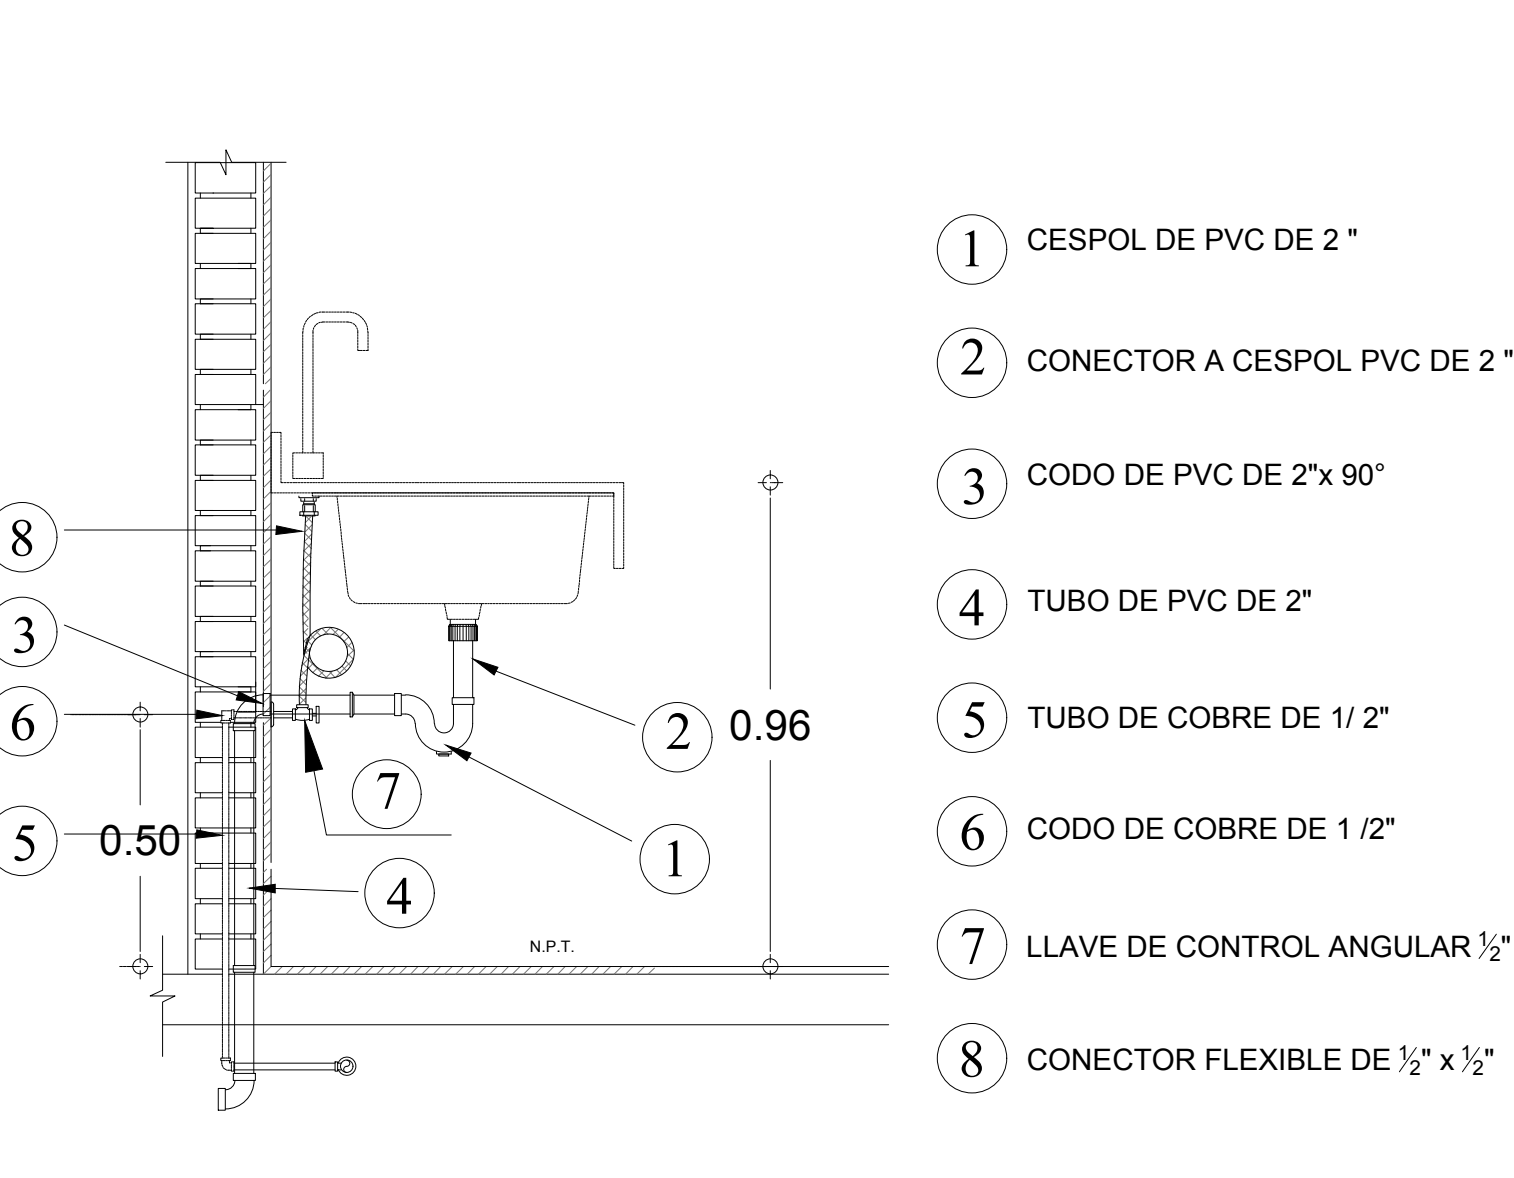

DETALLE DE INSTALACIÓN DE FREGADERO.
S/ESC.

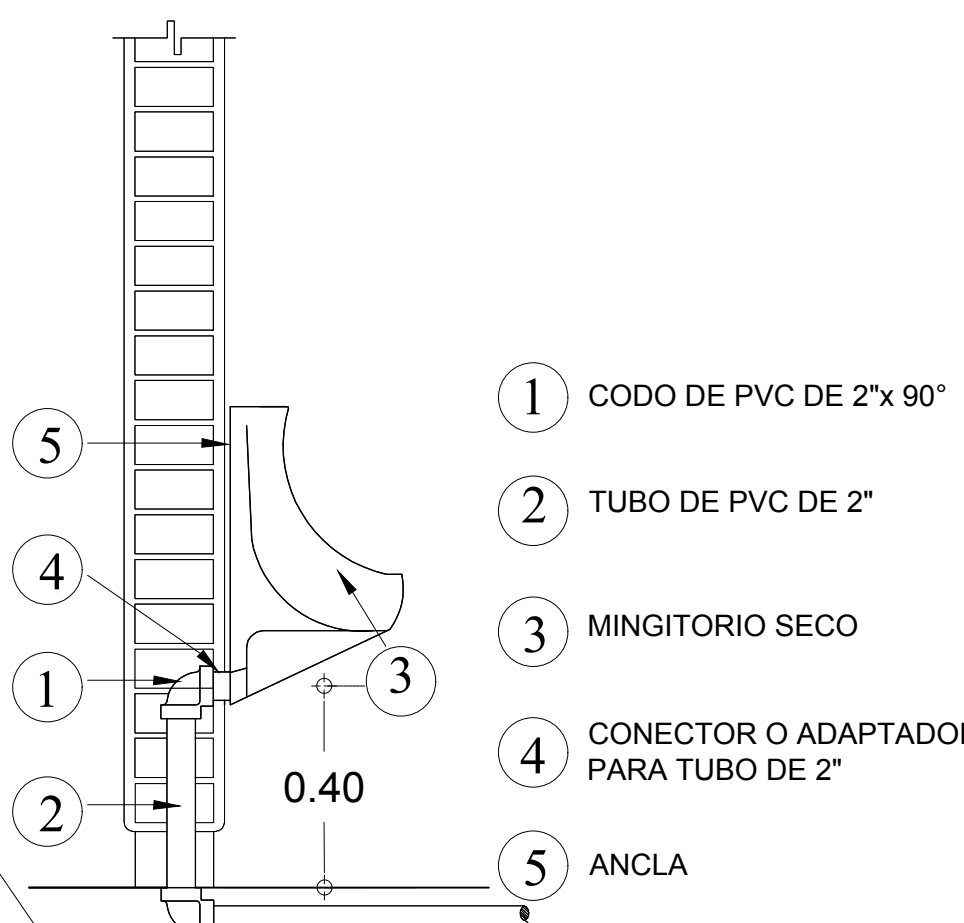

DETALLE DE INSTALACIÓN
DE MINGITORIO.
S/ESC.

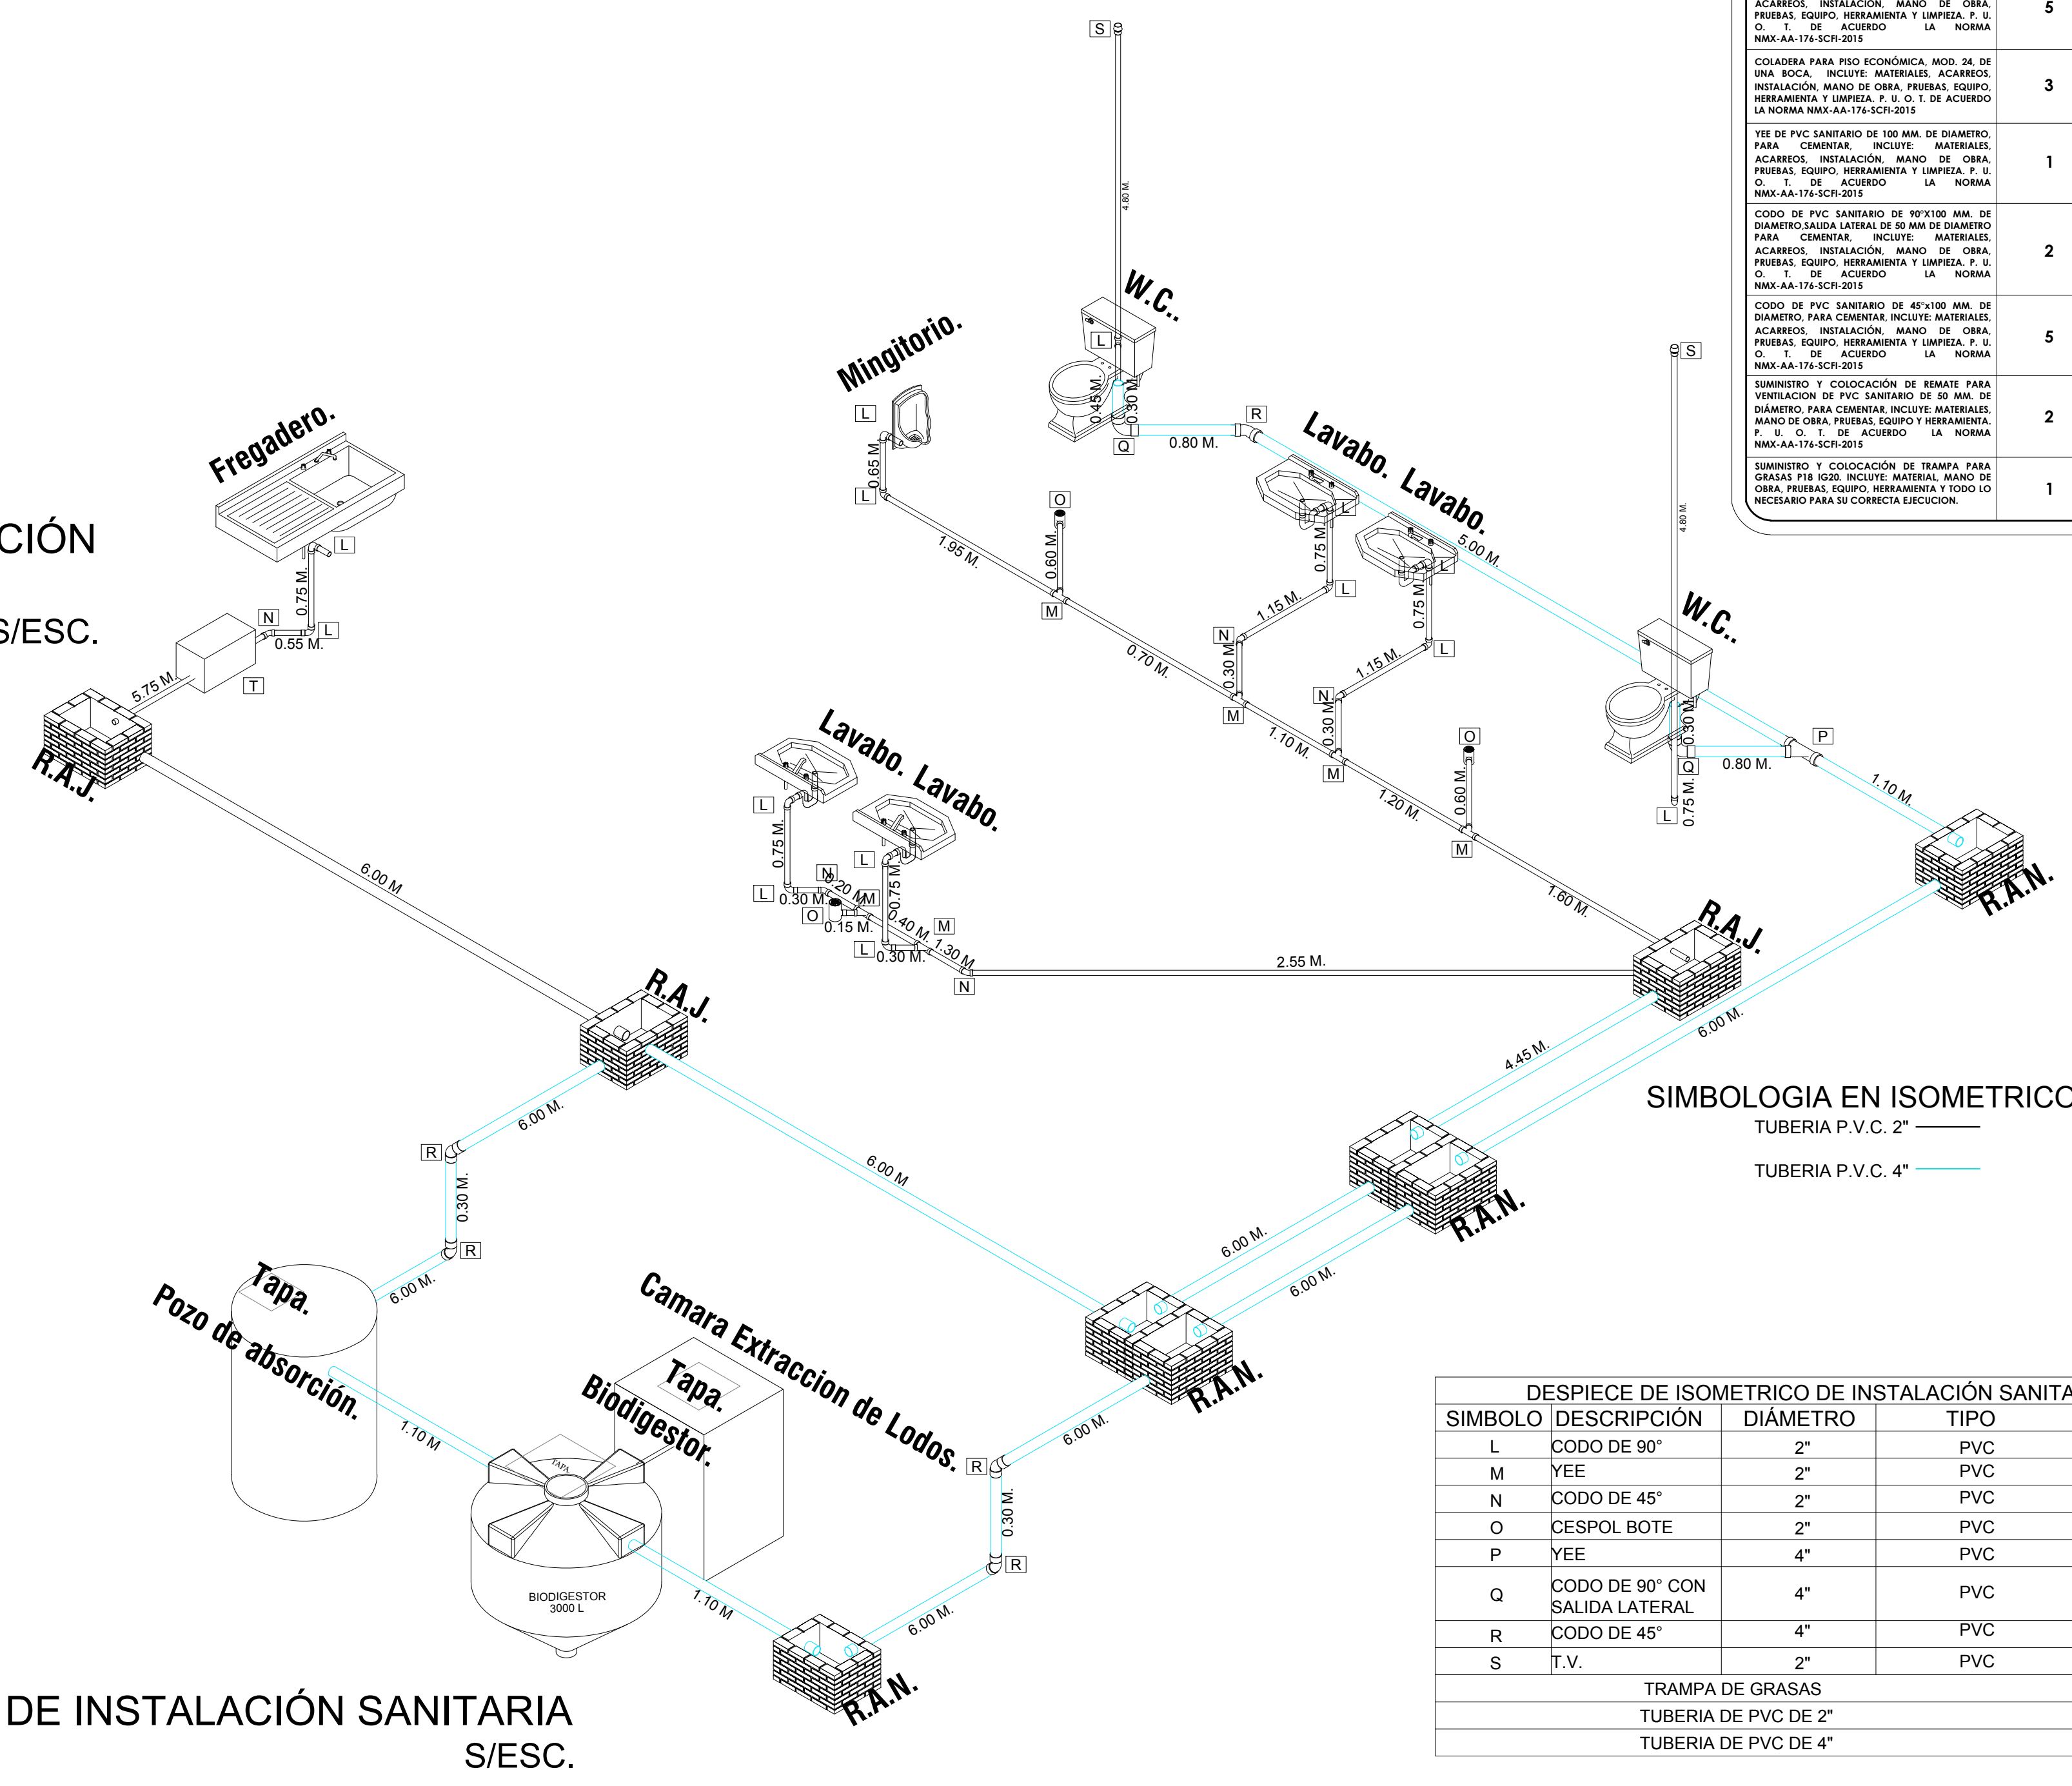

ISOMETRICO DE INSTALACIÓN SANITARIA
S/ESC.

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
INSTALACIÓN SANITARIA		
REGISTRO SANITARIO DE 8.40x0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 5.40 M. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE BLOQUE DE TERCER PISO DE 14 CM DE ESPESOR. ASERADO CON MUESTRA CEMENTO. AREA EN PROYECCIÓN DE 1.4. ACABADO: ACABADO PISO EN OBRA DE FCH-08. RECHA. CON TAPA DE CONCRETO HICHO EN OBRA FCH-08. RECHA. DE 4.00x0.40 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANCHO 0.10 M. ANCHO CON ALAMBRE A TRAZO. NIVELACIÓN. EXCAVACIÓN. RECHIZA. DE ACABADOS. ESPESORES. LIMPIEZA. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	5	PZA
REGISTRO SANITARIO DE 8.40x0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 5.40 M. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE BLOQUE DE TERCER PISO DE 14 CM DE ESPESOR. ASERADO CON MUESTRA CEMENTO. AREA EN PROYECCIÓN DE 1.4. ACABADO: ACABADO PISO EN OBRA DE FCH-08. RECHA. CON TAPA DE CONCRETO HICHO EN OBRA FCH-08. RECHA. DE 4.00x0.40 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANCHO 0.10 M. ANCHO CON ALAMBRE A TRAZO. NIVELACIÓN. EXCAVACIÓN. RECHIZA. DE ACABADOS. ESPESORES. LIMPIEZA. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	2	PZA
TUBO DE PVC SANITARIO DE 80 MM. DE DIAMETRO PARA: CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	43.35	M
TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM. DE DIAMETRO PARA: CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	63.55	M
TUBO DE PVC SANITARIO DE 40x0.40 M. DE DIAMETRO PARA CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	14	PZA
TUBO DE PVC SANITARIO DE 50 MM. DE DIAMETRO PARA: CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	6	PZA
CODO DE PVC SANITARIO DE 90° DE 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	5	PZA
CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	3	PZA
TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM. DE DIAMETRO PARA CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	1	PZA
CODO DE PVC SANITARIO DE 90° DE 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	2	PZA
CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	5	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REBATE PARA VENTILACIÓN DE PVC SANITARIO DE 80 MM. DE DIAMETRO PARA CEMENTA. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. O. T. DE ACUERDO LA NORMA NMX-AA-176-SC2-2015	2	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA PARA GRASAS FIB. 0.02. INCUTE. MATERIALES ACABADOS. INSTALACIÓN. MANO DE OBRA. PRUEBAS. EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	PZA

DESPIECE DE ISOMETRICO DE INSTALACIÓN SANITARIA.			
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CANTIDAD
L	CODO DE 90°	2"	PVC 14
M	YEE	2"	PVC 6
N	CODO DE 45°	2"	PVC 5
O	CESPOL. BOTE	2"	PVC 3
P	YEE	4"	PVC 1
Q	CODO DE 90° CON SALIDA LATERAL	4"	PVC 2
R	CODO DE 45°	4"	PVC 5
S	T.V.	2"	PVC 2
TRAMPA DE GRASAS			1
TUBERIA DE PVC DE 2"			43.35 ML.
TUBERIA DE PVC DE 4"			55.15 ML.

ORIENTACIÓN NORTE

CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08"

LOCALIDAD:
SAN LUCAS MIXTEPEC

MUNICIPIO:
SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08

DISTRITO:
JUXTLAHUACA

REGION:
MIXTECA

D.R.O.
ARQ. JOEL ESPINOSA FABIAN
CED. PROF. 1770062
REG. D.R.O. A-0834-A

PROYECTISTA:
ARQ. JOEL ESPINOSA FABIAN
CED. PROF. 1770062
REG. D.R.O. A-0834-A

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA, OAXACA
2020 - 2022
SECRETARÍA MUNICIPAL
C. PABLO SANTIAGO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE BAUTISTA VAQUERO
SECRETARIO MUNICIPAL
2020 - 2022

CONTENIDO:
PLANO DE INSTALACIÓN SANITARIA

ESCALA: LA QUE SE INDICA

ACOTACIÓN: MTS.

FECHA:
2021

8/14