
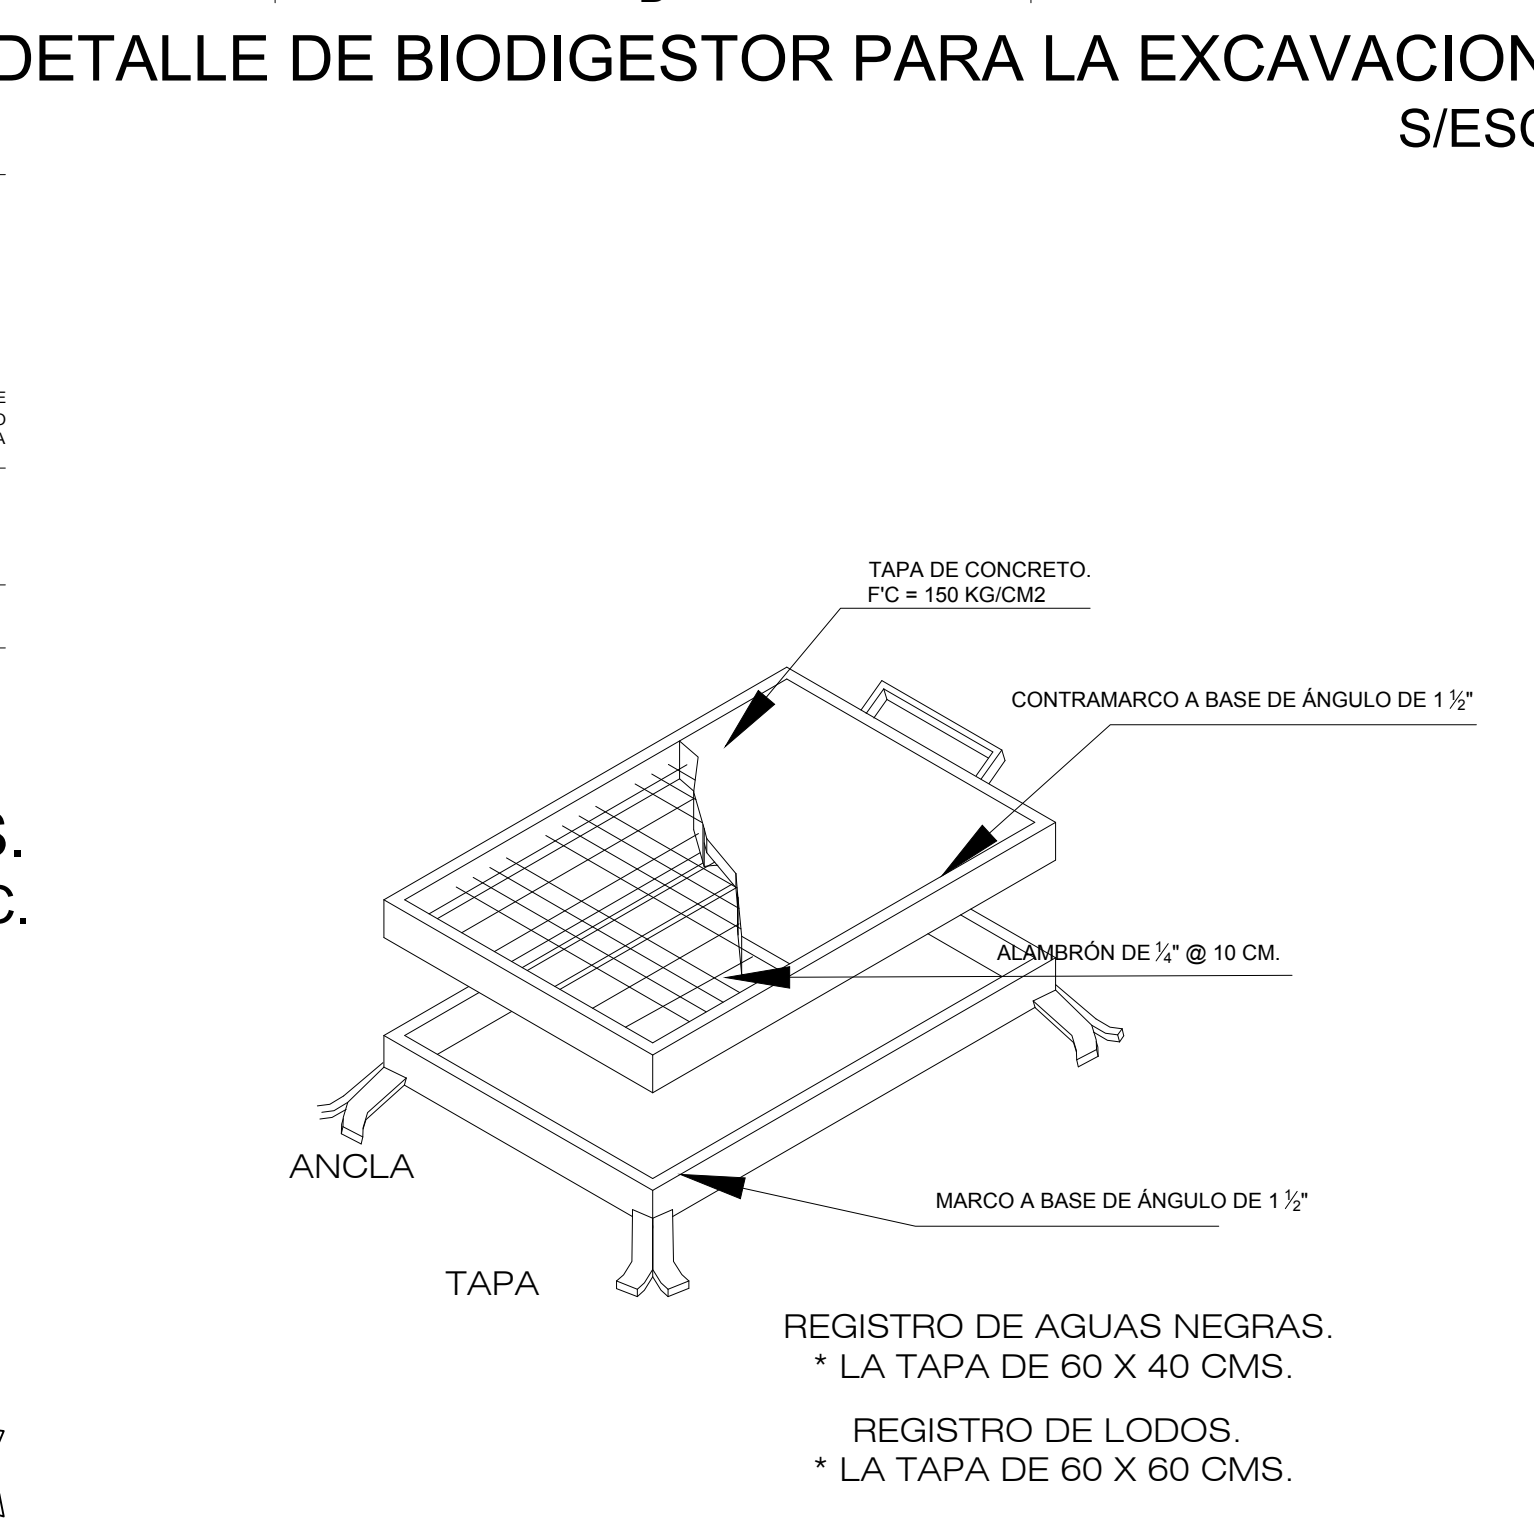


DETALLE DE TAPAS EN REGISTROS. S/ESC.

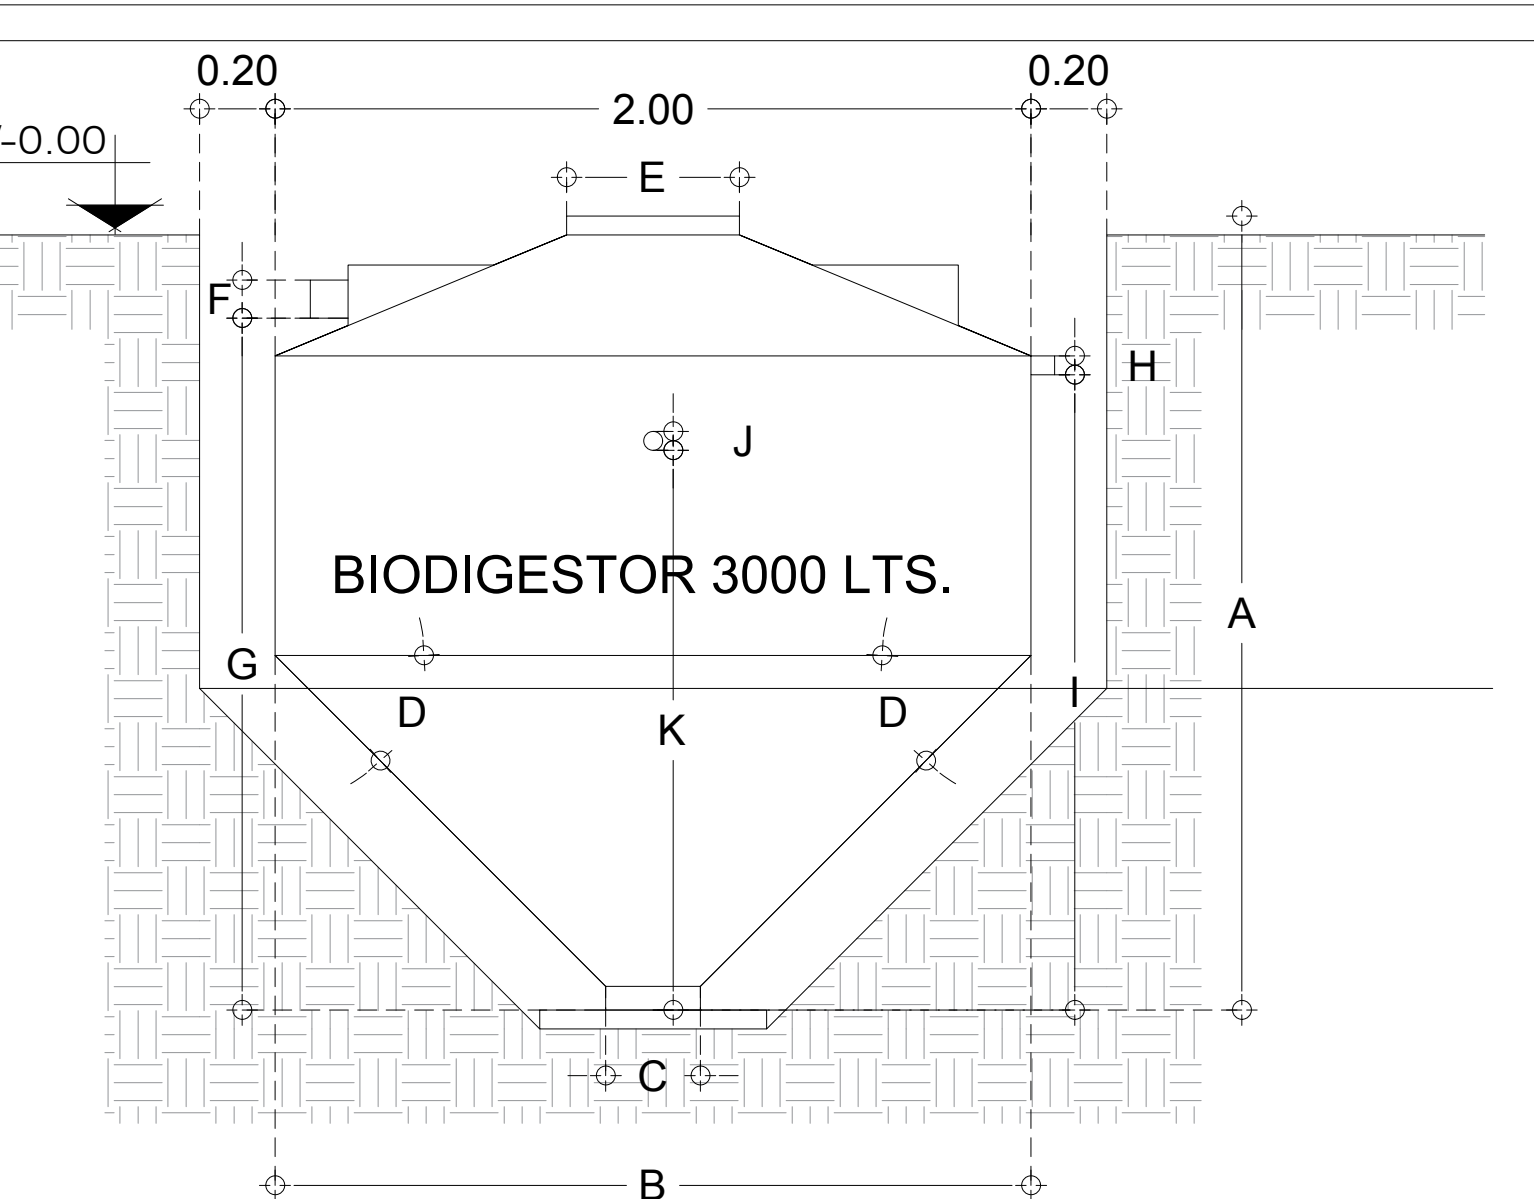

DETALLE DE TAPAS EN REGISTROS. S/ESC.


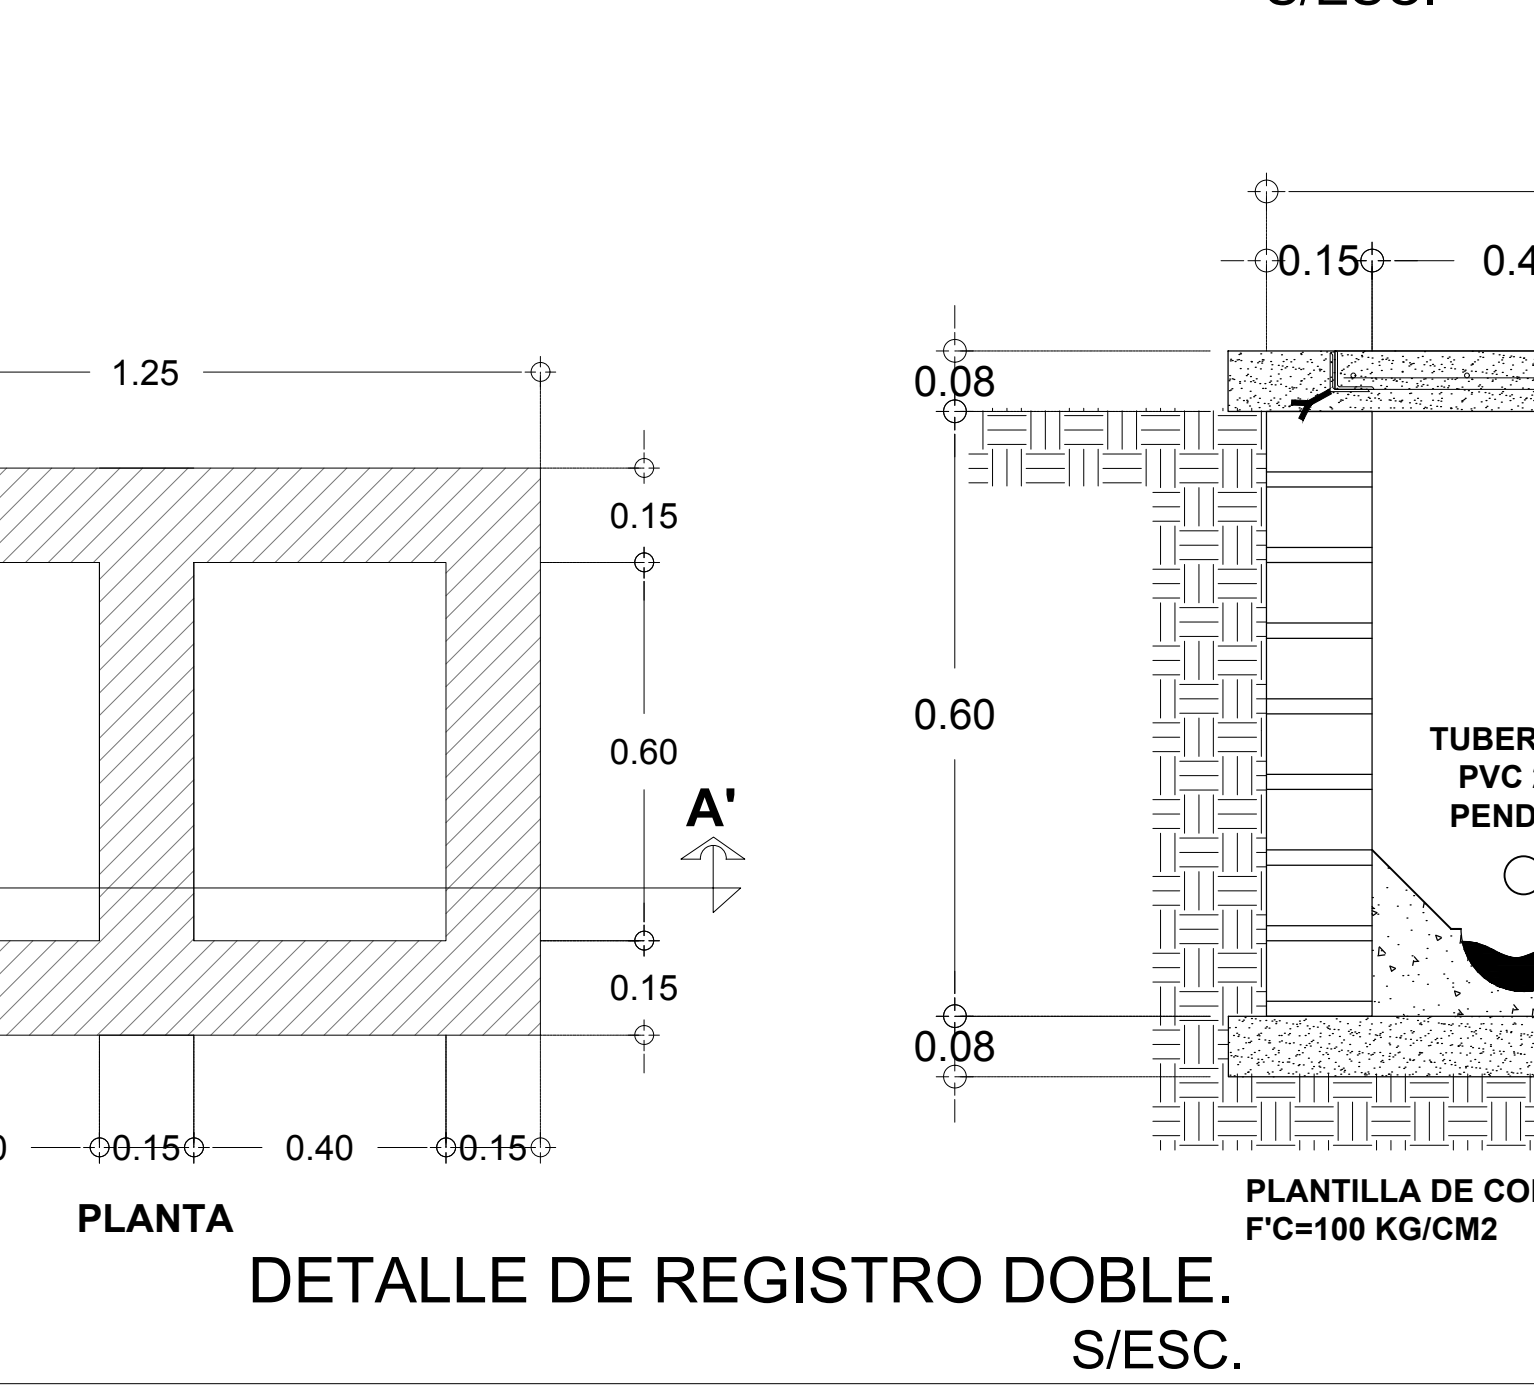


TABLA No. 1





TAMAÑO CONCEPTO	RP-600	RP-1300	RP-3000	RP-7000
A	1.60 M	1.90 M	2.10 M	2.60 M
B	0.86 M	1.15 M	2.00 M	2.40 M
C	0.25 M	0.25 M	0.25 M	0.25 M
D	45 GRADOS	45 GRADOS	45 GRADOS	45 GRADOS
E	18 PLG	18 PLG	18 PLG	18 PLG
F	4 PLG	4 PLG	4 PLG	4 PLG
G	1.33 M	1.64 M	1.83 M	2.83 M
H	2 PLG	2 PLG	2 PLG	2 PLG
I	1.27 M	1.54 M	1.68 M	2.27 M
J	2 PLG	2 PLG	2 PLG	2 PLG
K	1.15 M	1.39 M	1.48 M	1.87 M

TABLA No. 2

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE	Rp-600	RP-1300	RP-3000	RP-7000
CAPACIDAD	600 L	1300 L	3000 L	7000 L
ALTURA MAXIMA CON TAPA	1.65 M	1.95 M	2.15 M	2.85 M
DIAMETRO MAXIMO	0.86 M	1.15 M	2.00 M	2.40 M
NUMERO DE USUARIO (ZONA RURAL, APORTACION DIARIA 260 LTS/USUARIO)	5	10	25	60
NUMERO DE USUARIOS (ZONA RURAL, APORTACION DIARIA 260 LTS/USUARIO)	2	5	10	23
NUMERO DE USUARIOS (OFICINA, APORTACION DIARIA 30 LTS/USUARIO)	20	43	100	233

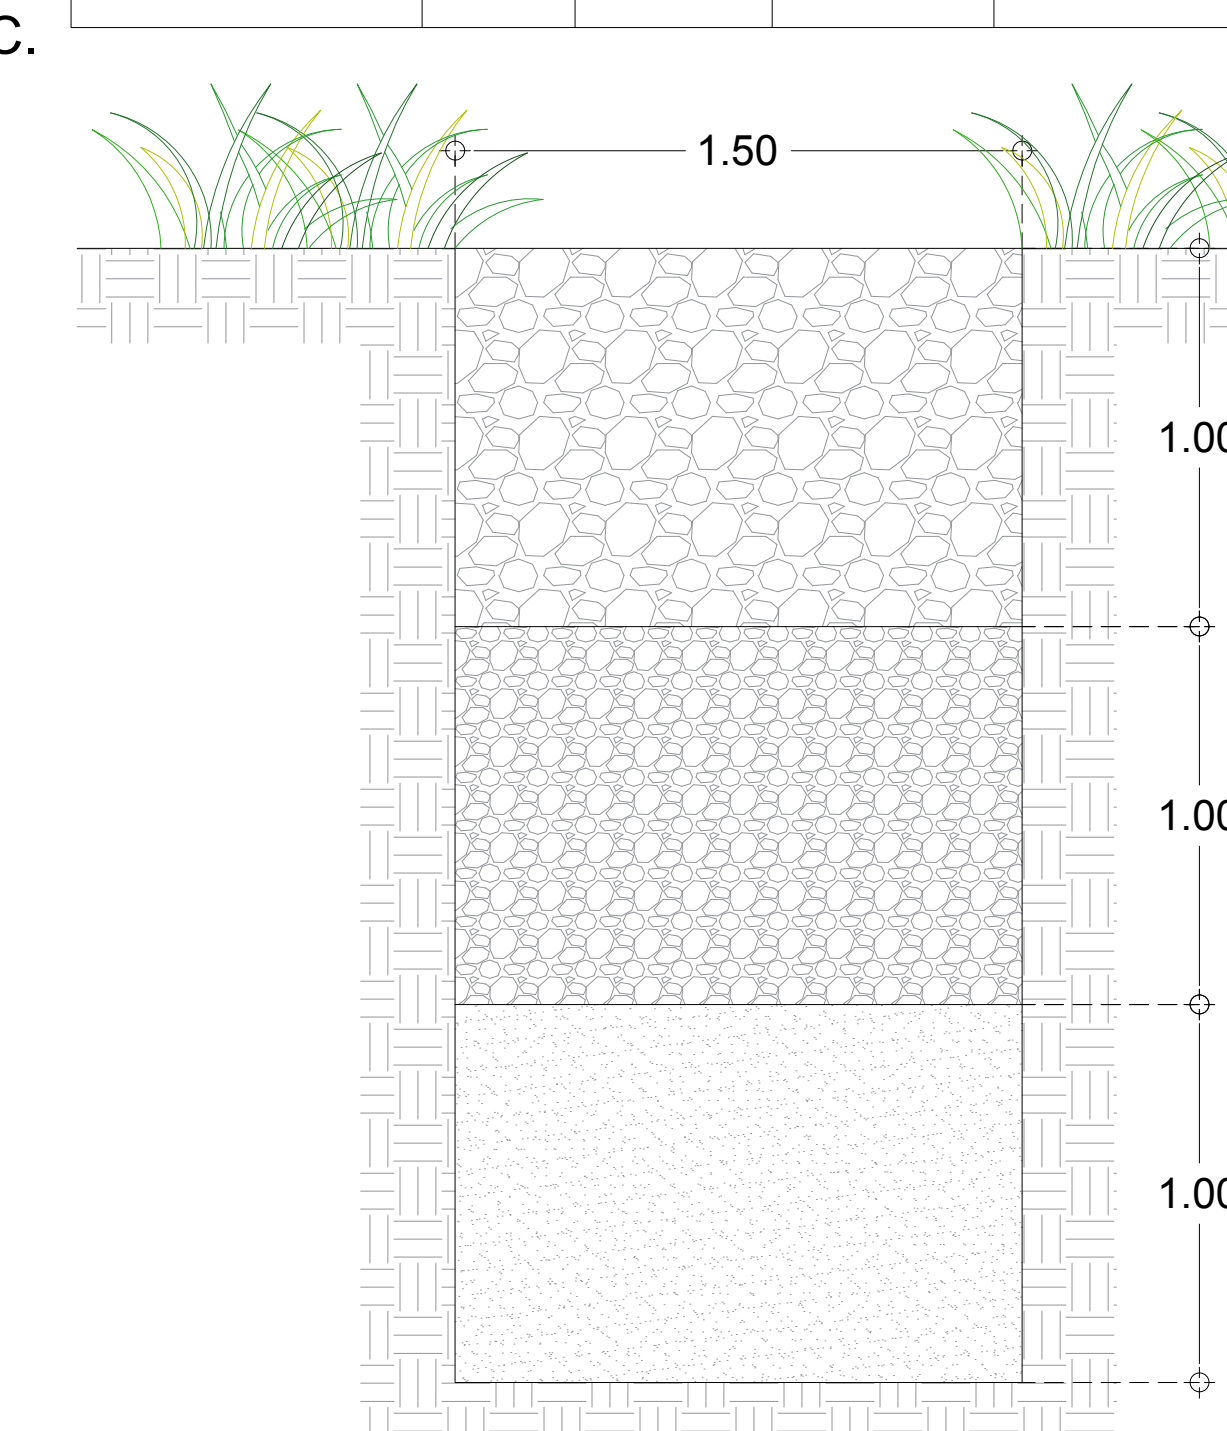


DETALLE DE TAPAS EN REGISTROS. S/ESC.

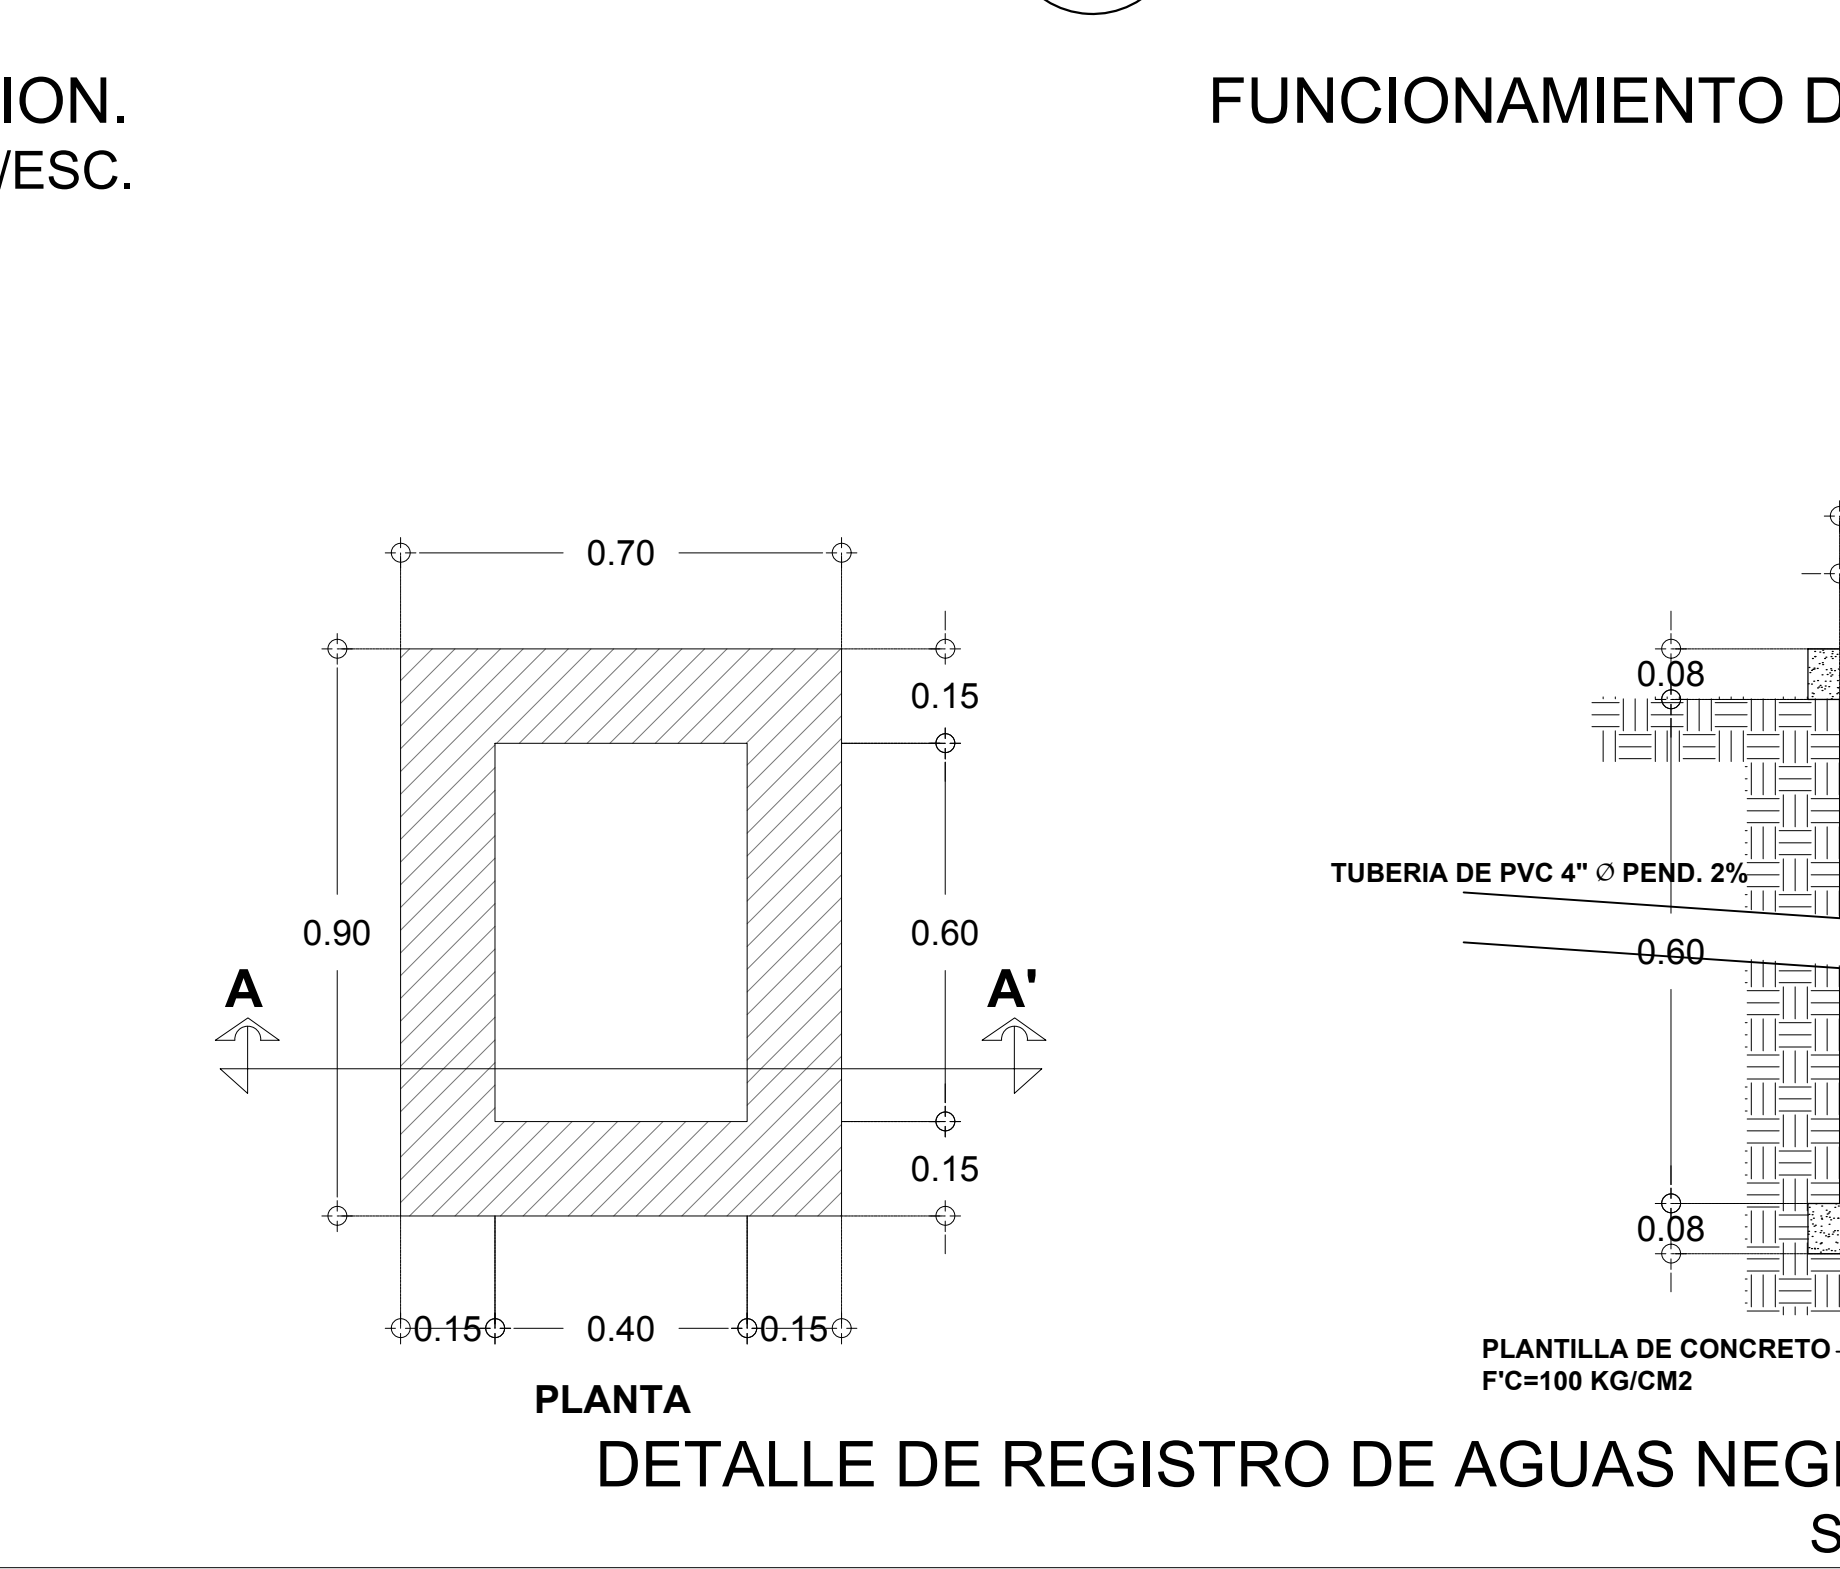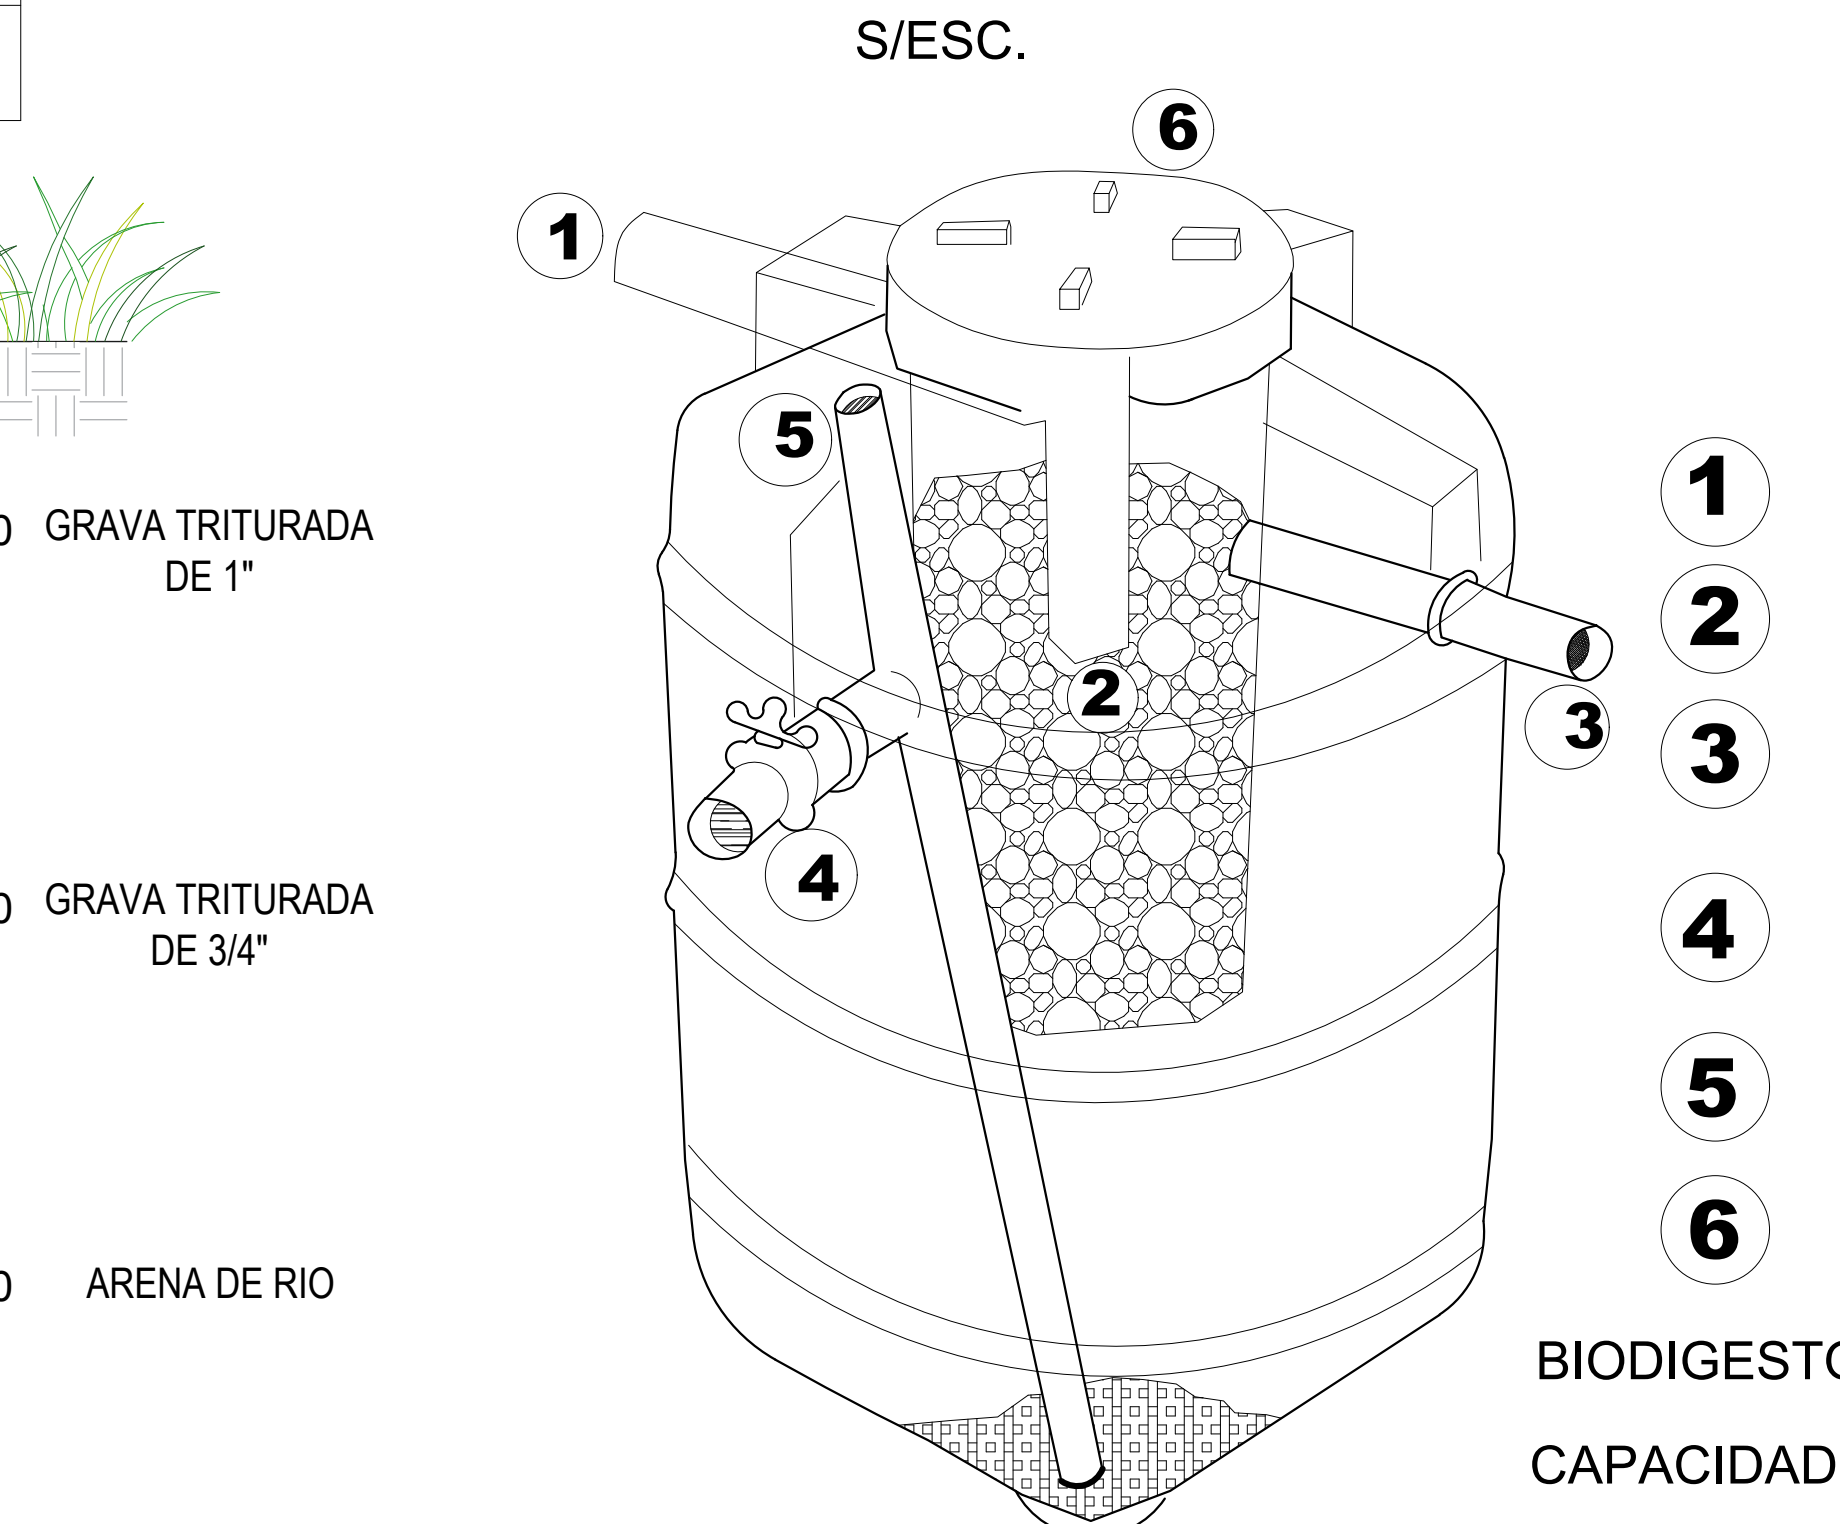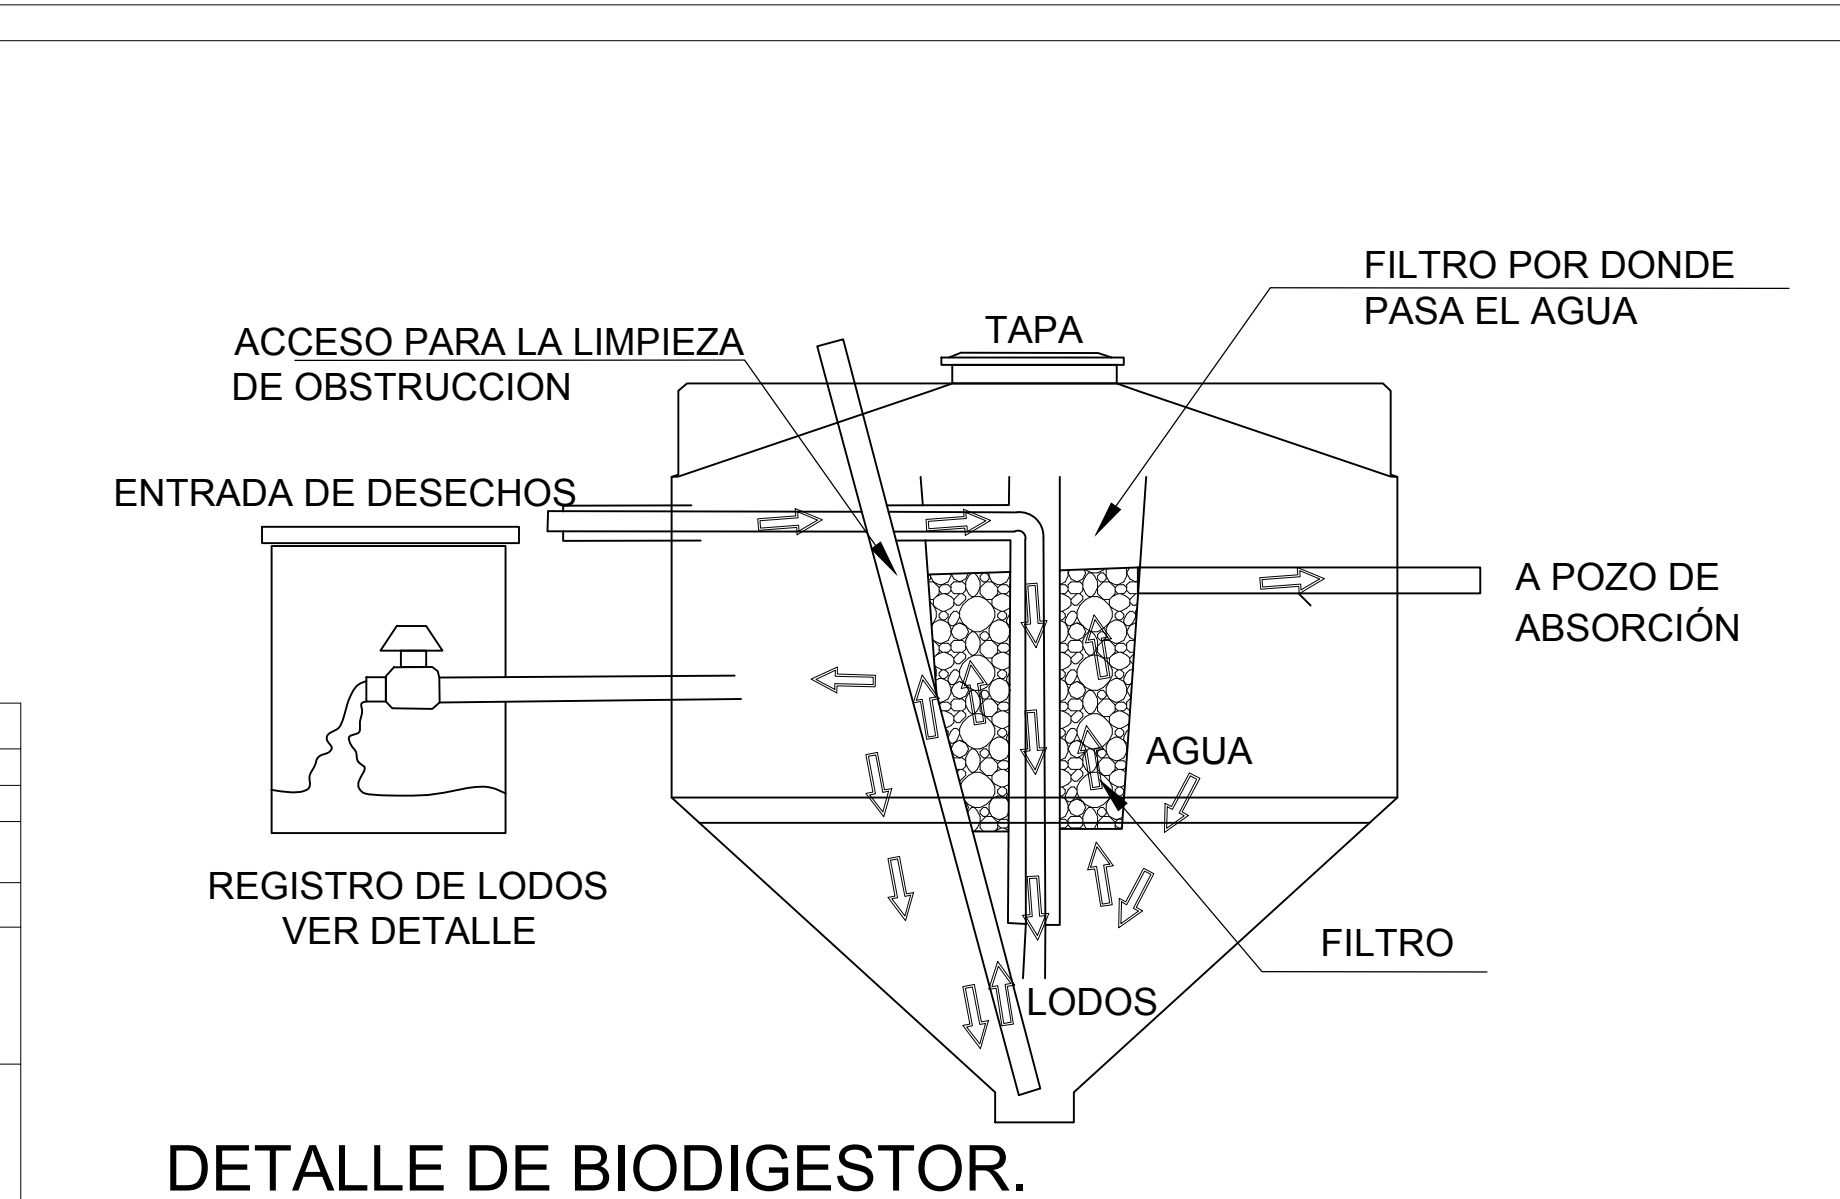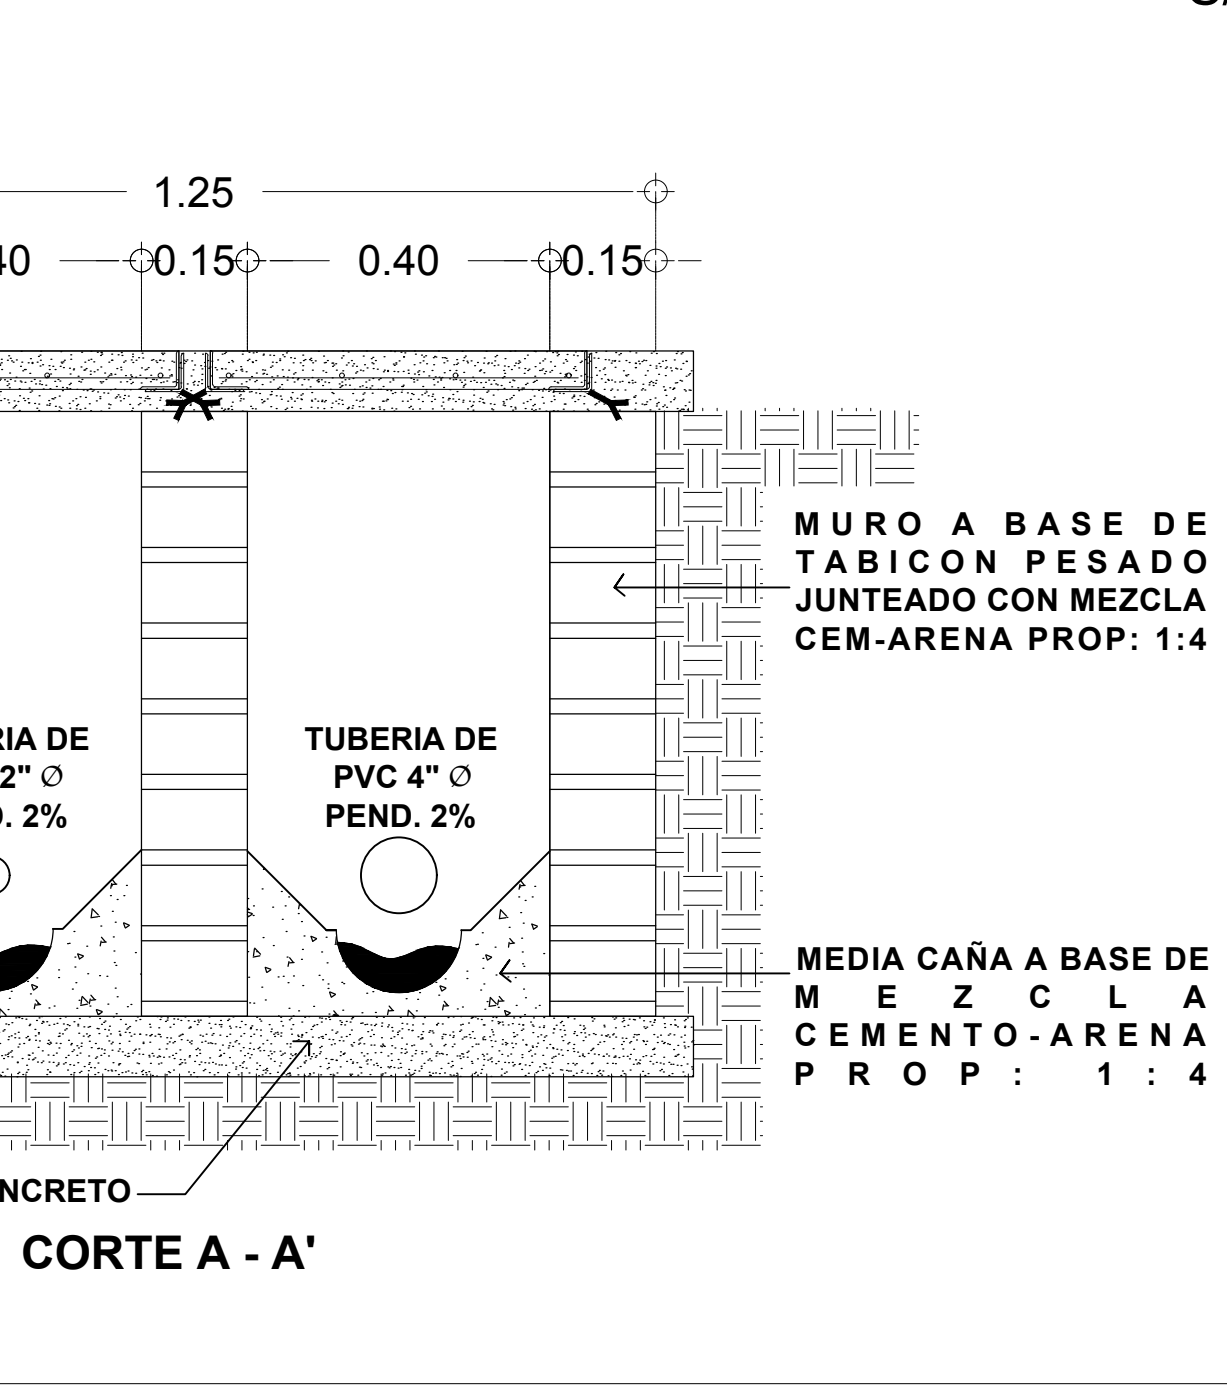


CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
BIODIGESTOR Y REGISTRO DE LODOS	1	PZA
POZO DE ABSORCIÓN	1	PZA
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CIMENTACIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A 2.00 M. EN MATERIAL SPO S. ZONA A. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5.31	M3
ARME, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.77	M2
FILTRO DE ARENA DE RIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.77	M3
FILTRO DE GRAVA GRADUADA DE 1" A 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.77	M3
FILTRO DE GRAVA GRADUADA DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.77	M3

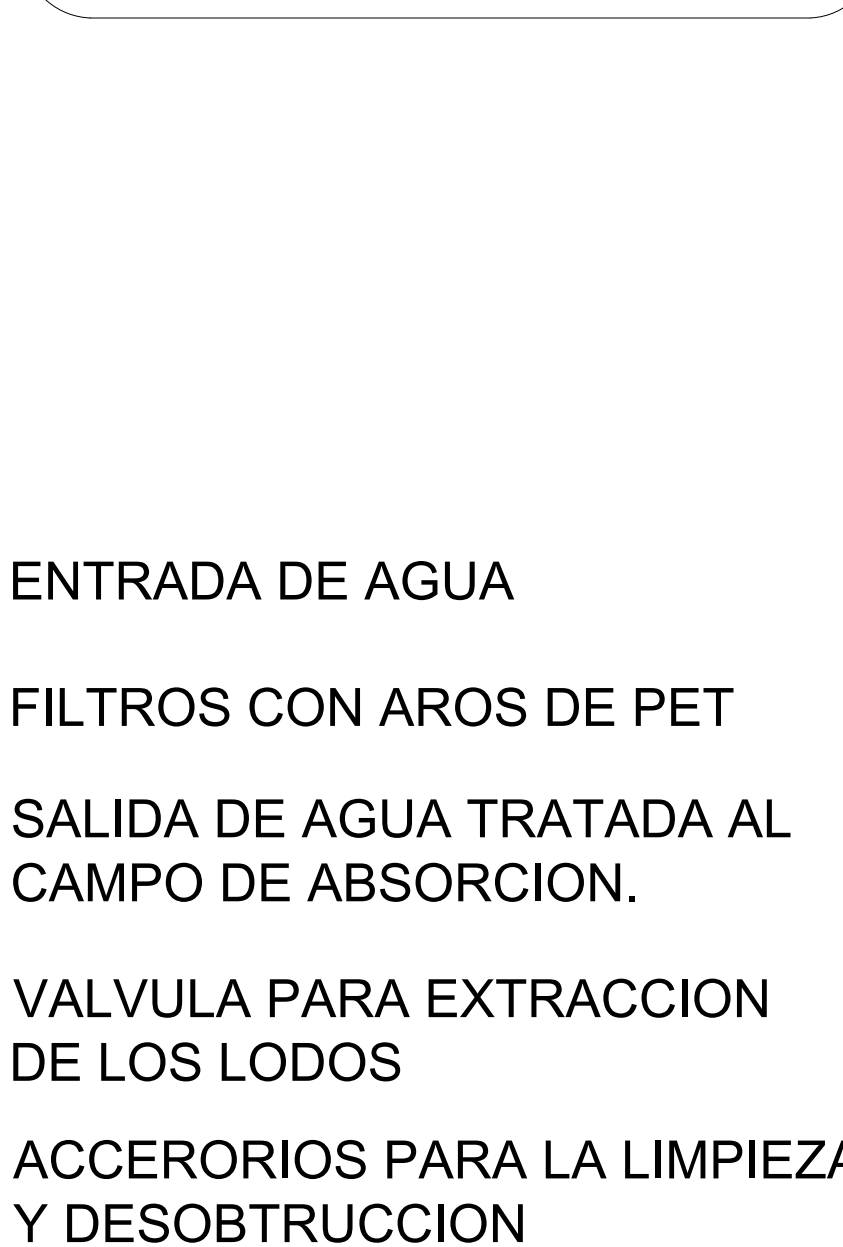

DETALLE DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS. S/ESC.

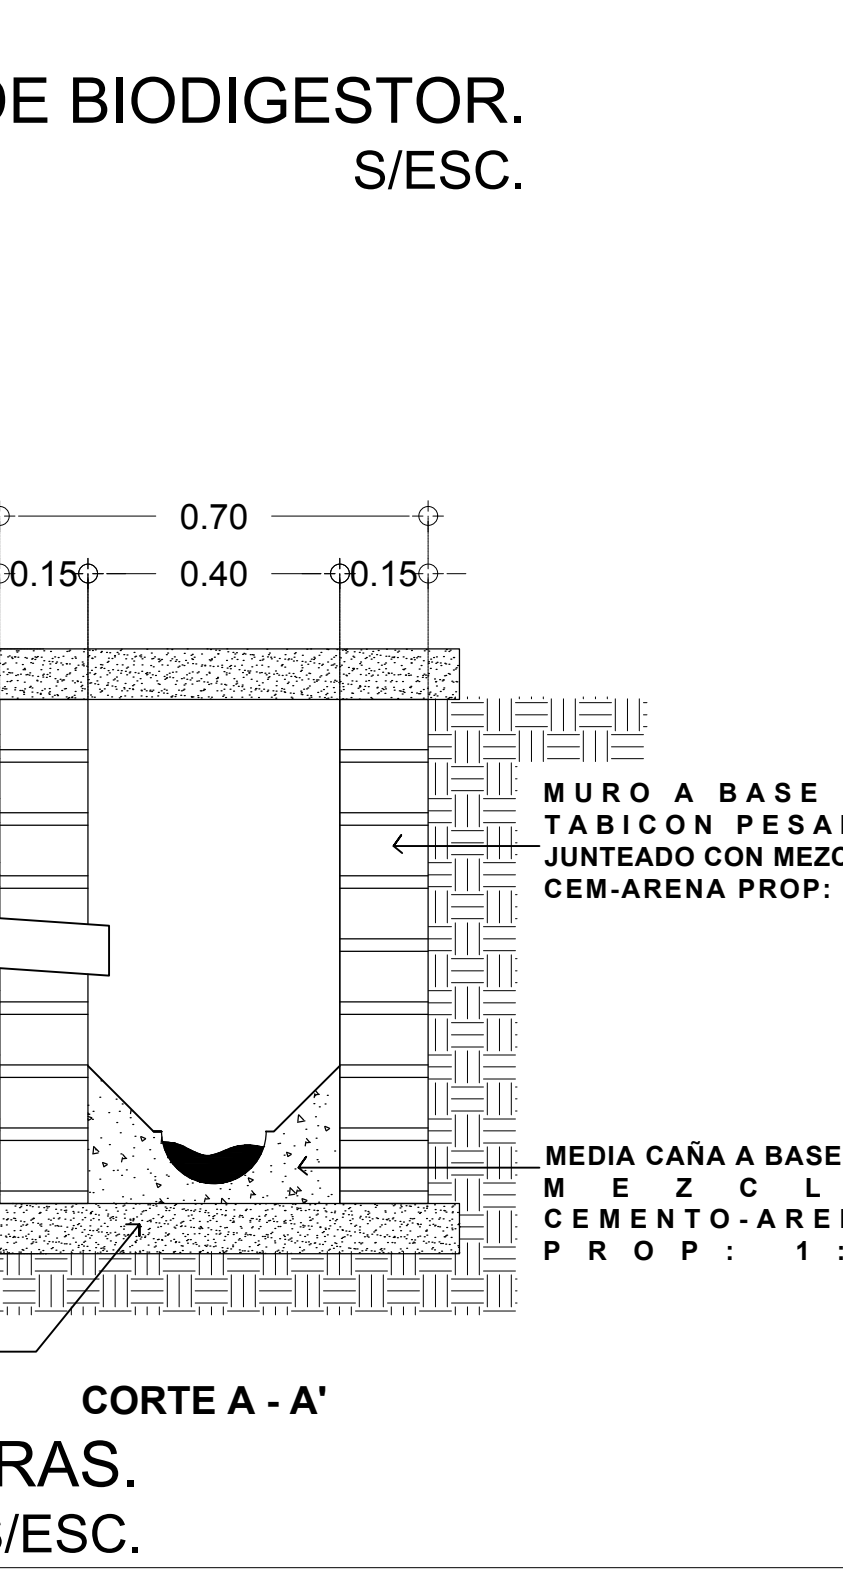

ORIENTACIÓN NORTE

CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08"

LOCALIDAD: SAN LUCAS MIXTEPEC

MUNICIPIO: SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08

DISTRITO: JUXTLAHUACA

REGION: MIXTECA

ARQ. JOEL ESPINOSA FABIÁN
CED. PROF. 1770062
REG. D.R.O. A-0834-A

PROYECTISTA:
ARQ. JOEL ESPINOSA FABIÁN
CED. PROF. 1770062
REG. D.R.O. A-0834-A

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA, OAXACA.
2020 - 2022
C. PABLO SANTIAGO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
C. JOSE BAUTISTA VASQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTENIDO: PLANO DE INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION

ESCALA: LA QUE SE INDICA

ACOTACIÓN: MTS.

FECHA: 2021

9/14