




PLANTA ARQUITECTONICA
ESC. 1:50

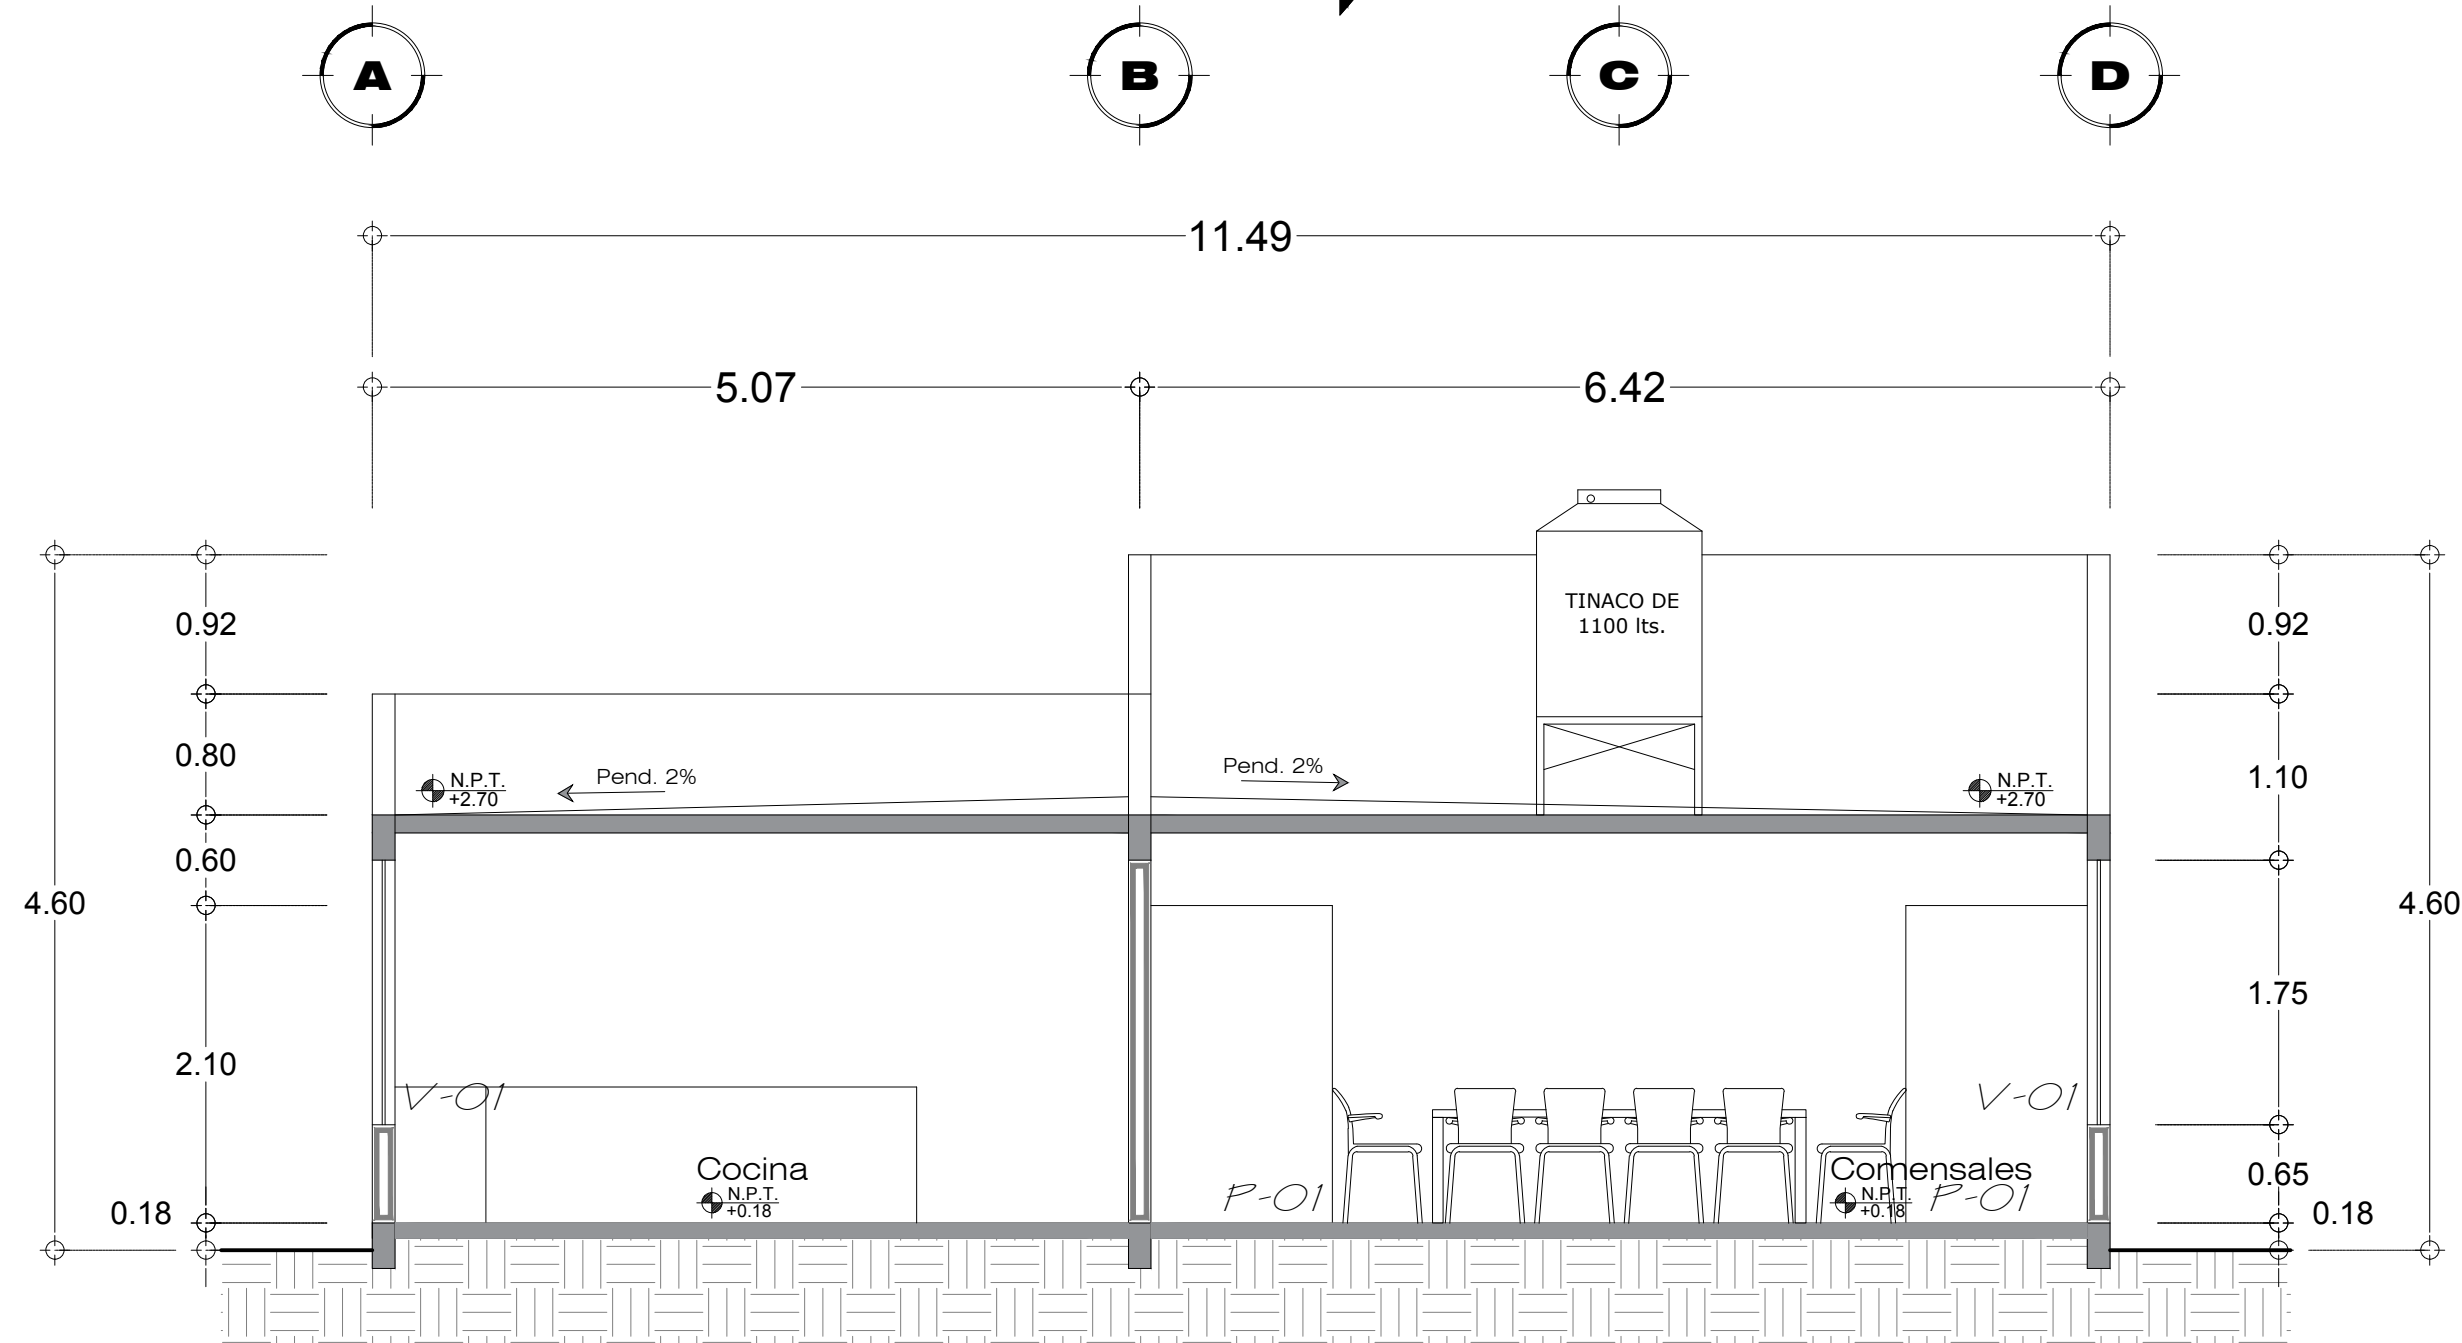

CORTE TRANSVERSAL A-A'
ESC. 1:75

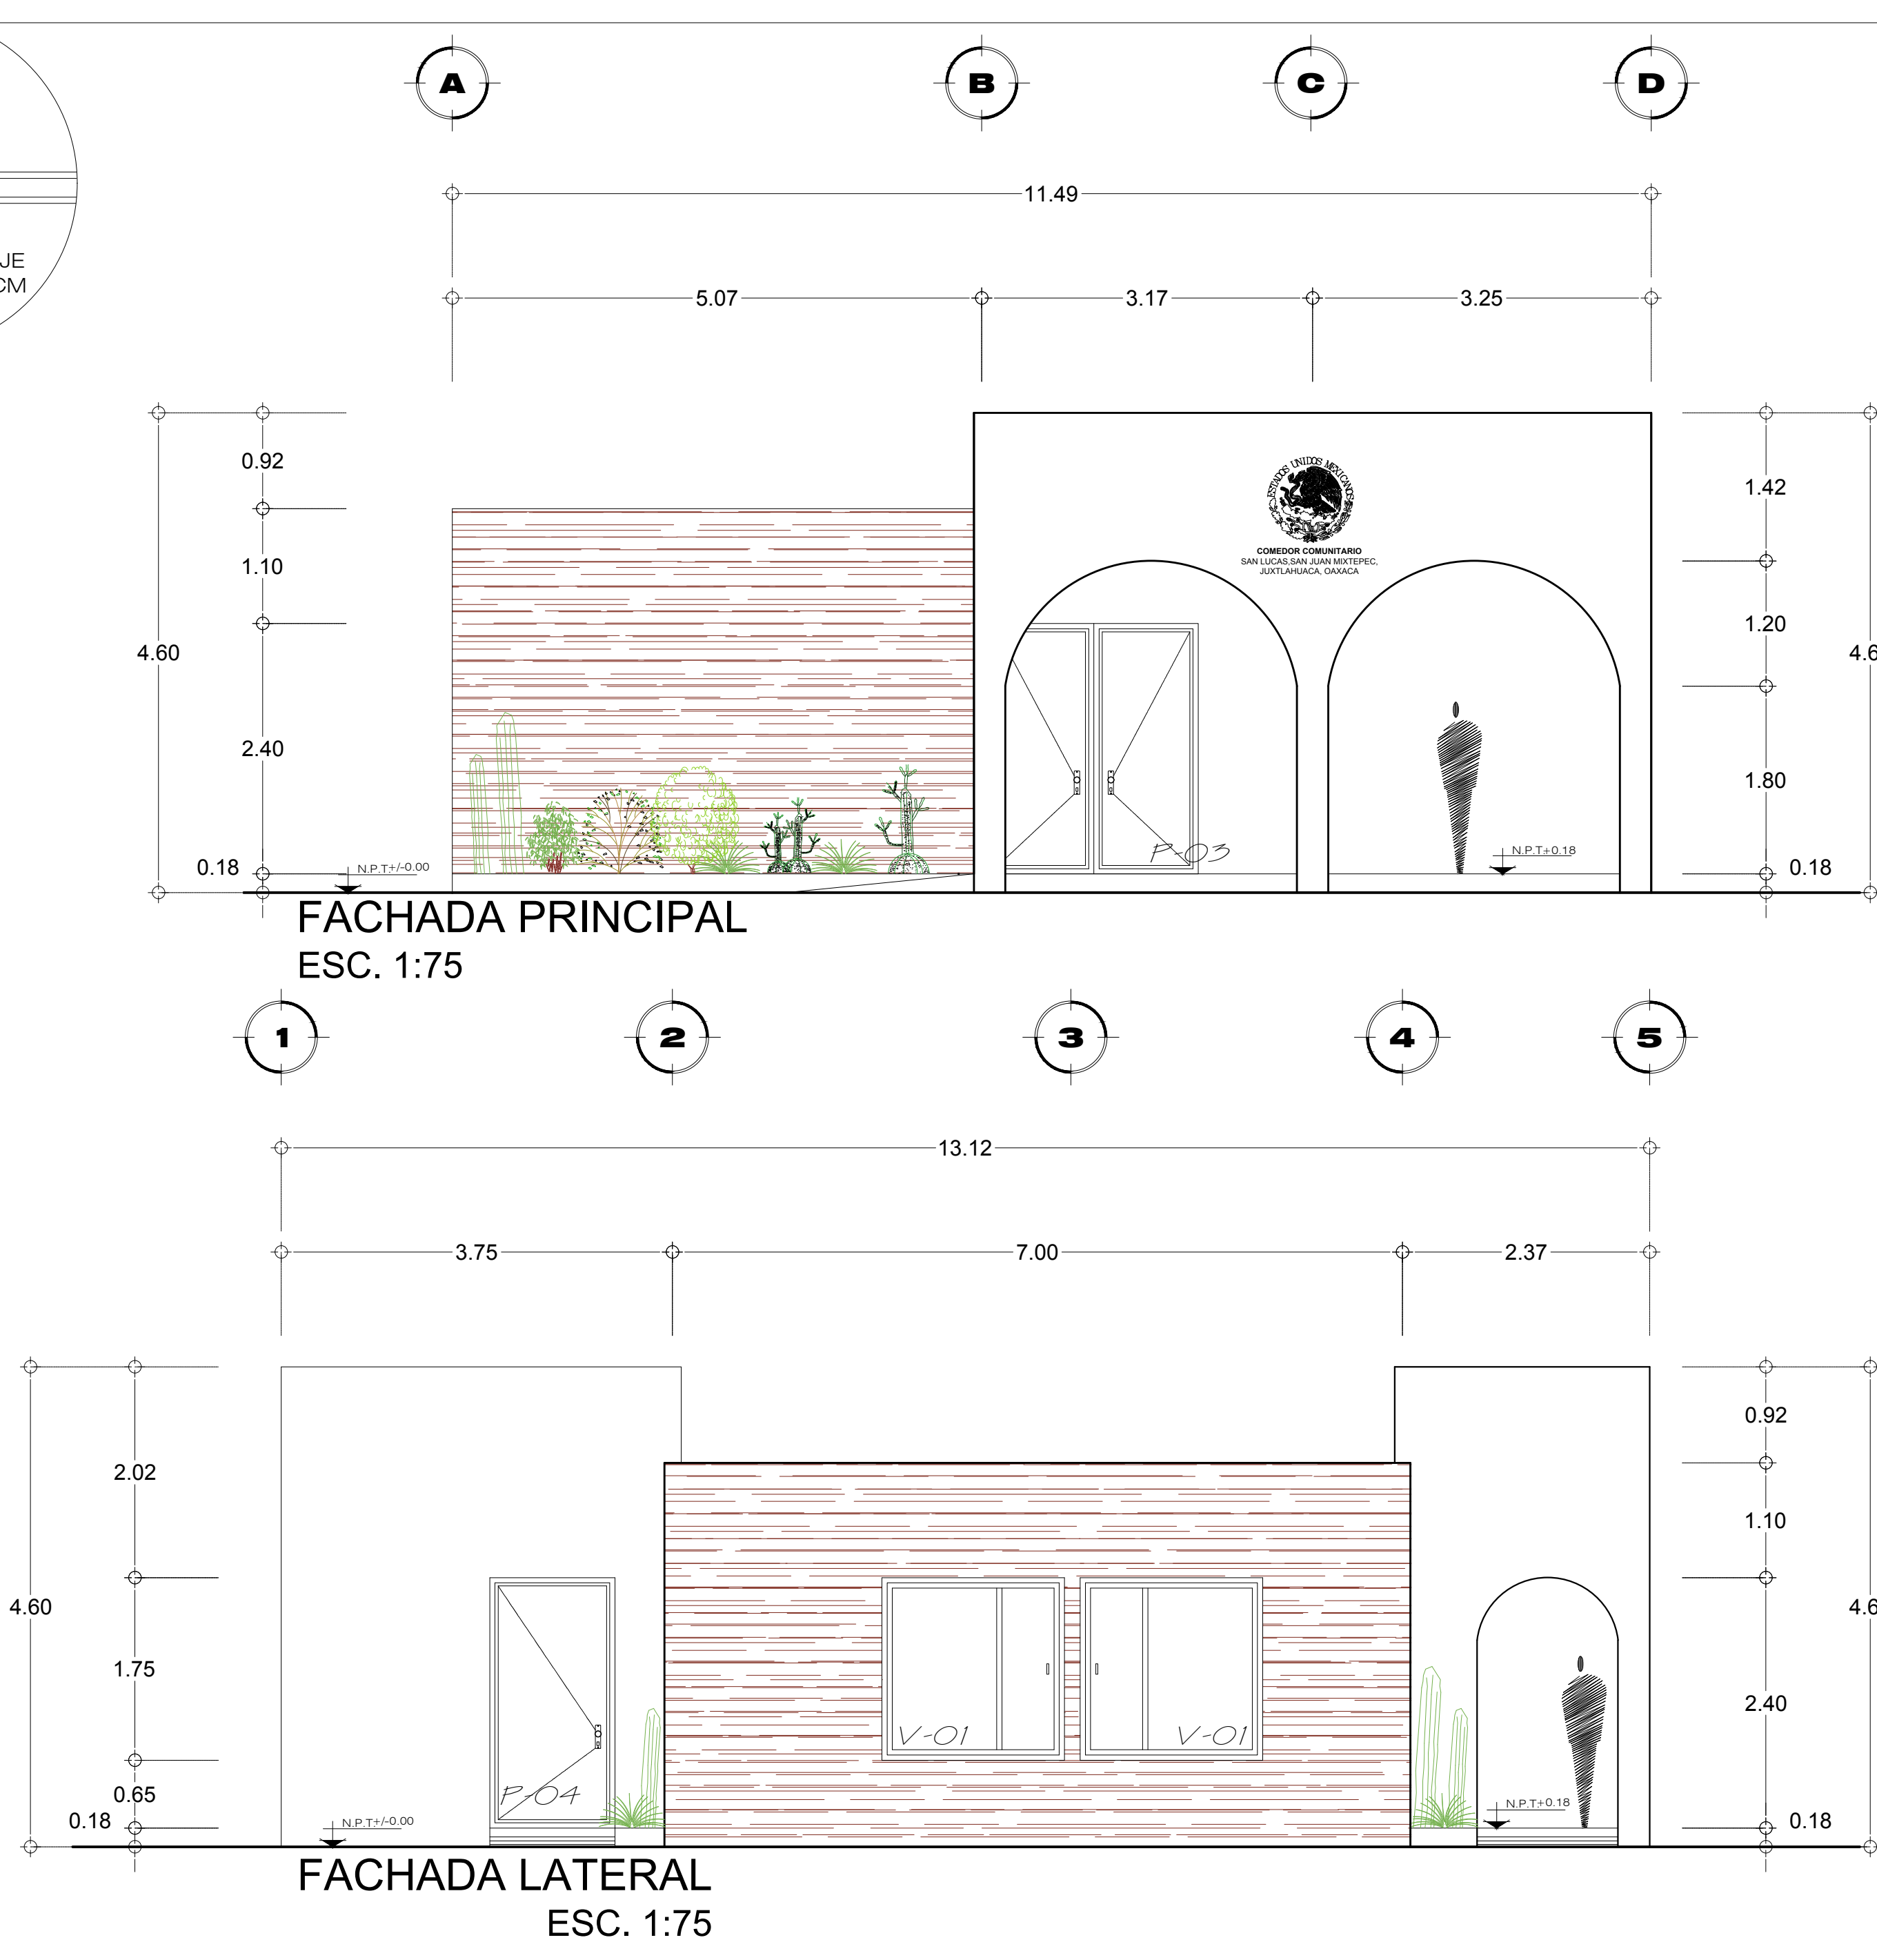


FACHADA PRINCIPAL
ESC. 1:75

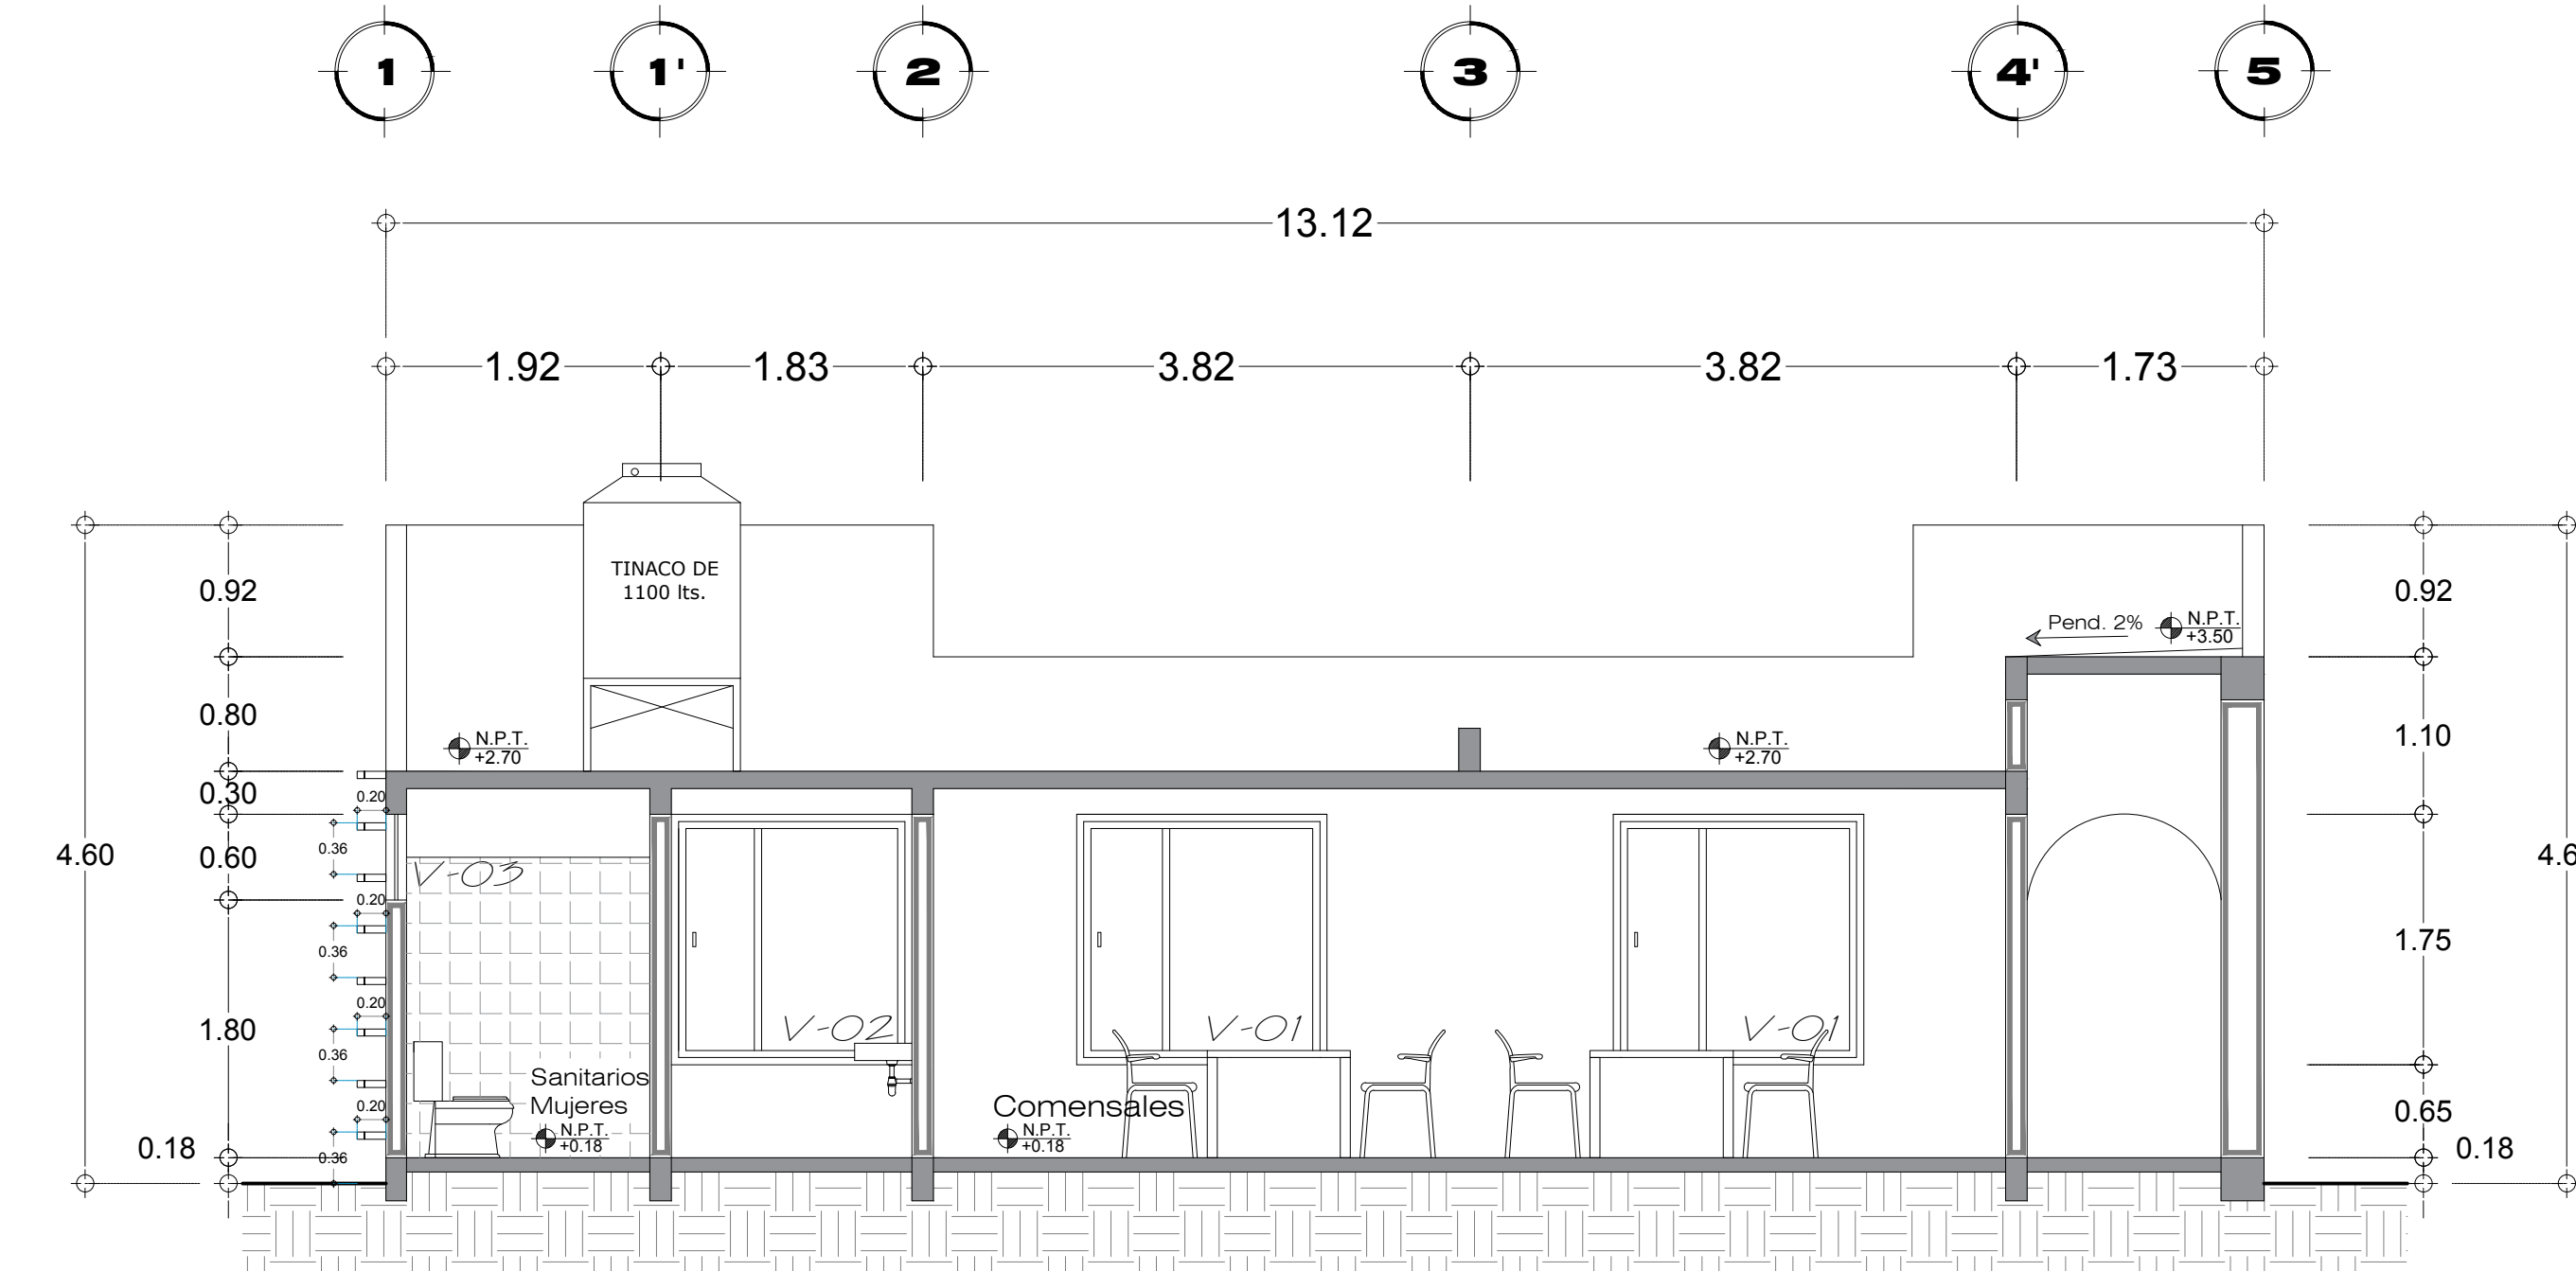


CORTE LONGITUDINAL B-B'
ESC. 1:75

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA


CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
HERRERIA Y CANCELERIA		
V-03 VENTANA CORREDIZA DE 1.00 X 0.50 MTS. ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO NEGRO DE 2" CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ESCADRIAS, CARRETELAS, JALADERA, HERRAJES, FIJACION, SELADO CON SUCON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2	PZA
V-02 VENTANA CORREDIZA DE 1.68 X 1.75 MTS. ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO NEGRO DE 2" CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ESCADRIAS, CARRETELAS, JALADERA, HERRAJES, FIJACION, SELADO CON SUCON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1	PZA
V-01 VENTANA CORREDIZA DE 1.75 X 1.75 MTS. ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO NEGRO DE 2" CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ESCADRIAS, CARRETELAS, JALADERA, HERRAJES, FIJACION, SELADO CON SUCON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	4	PZA
P-04 PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 4 TABLEROS 2.00 M X 2.40 M, PUERTA SÓLIDA, MADERA DE PINO, ACABADO BARNIZ ENTINTADO CHOCOLATE. INCLUYE: CERRADURA DE SOBREFUERO, BISAGRAS, MATERIALES, ACABADOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1	PZA
P-03 PUERTA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 Y MARCO DE UNA SOLA PIEZA, HOJA CIEGA RELLENA DE LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL FUEGO Y REFUERZOS INTERNOS DE ACERO, CON BARRA ANTIPÁNICO CON CERRADURA PARA APERTURA EXTERIOR DE LLAVE DE PUNTOS, BISAGRAS CON CIERRE HERMÉTICO, SELLO PERIMETRAL ENTRE MARCO Y PUERTA, CIERRAPUERTAS DE USO RUDO EXTERIOR, ACABADO PINTURA HORNEADA COLOR GRIS. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1	PZA
P-02 PUERTA ABATIBLE DE 4 TABLEROS 1.00 M X 2.10 M, PUERTA SÓLIDA, MADERA DE PINO, ACABADO BARNIZ ENTINTADO CHOCOLATE. INCLUYE: CERRADURA DE SOBREFUERO, BISAGRAS, MATERIALES, ACABADOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	4	PZA
ESCALERA MARINA DE TUBO REDONDO, USO INCLUYE: COLOCACIÓN MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	PZA

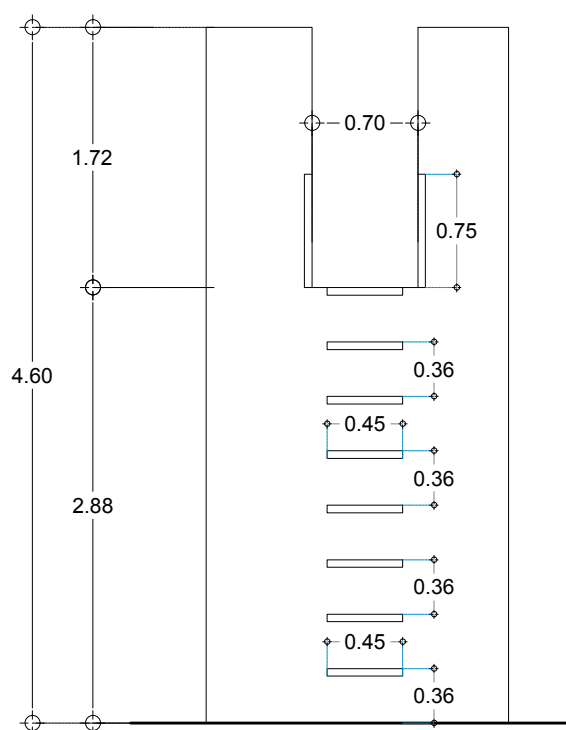


E-01 INDICA ESCALERA TIPO MARINA A BASE DE REDONDO USO DE 5/8" EMPOTRADO EN MURO DE CONCRETO ARMADO, ACABADO COLOR NEGRO.

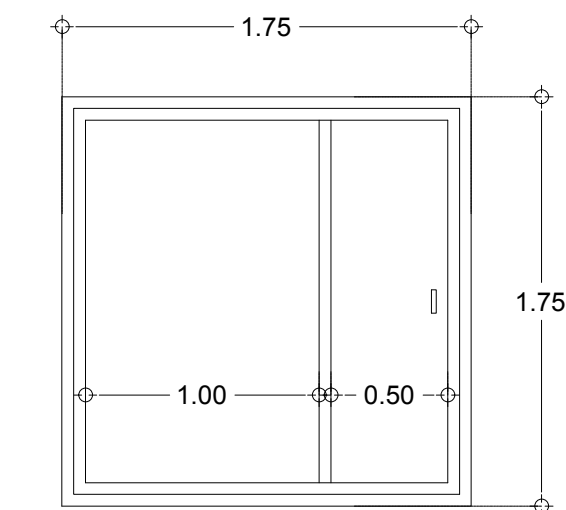


V-01 INDICA VENTANA CORREDIZA DE 1.75 X 1.75 MTS. ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO NEGRO DE 3", CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 MM. DE ESPESOR.




V-03 INDICA VENTANA CORREDIZA DE 1.00 X 0.50 MTS. ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO NEGRO DE 2", CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 MM. DE ESPESOR.

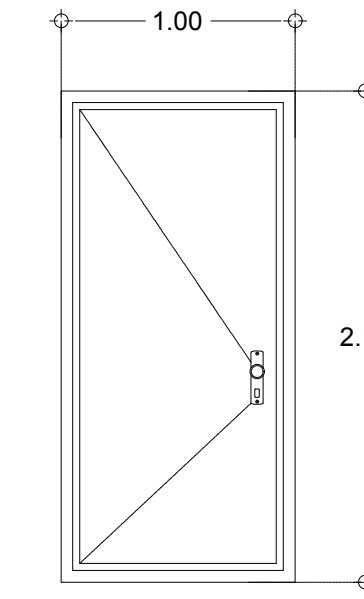

P-02 INDICA PUERTA ABATIBLE DE 4 TABLEROS 1.00 M X 2.10 M, PUERTA SÓLIDA, MADERA DE PINO, ACABADO BARNIZ ENTINTADO CHOCOLATE.



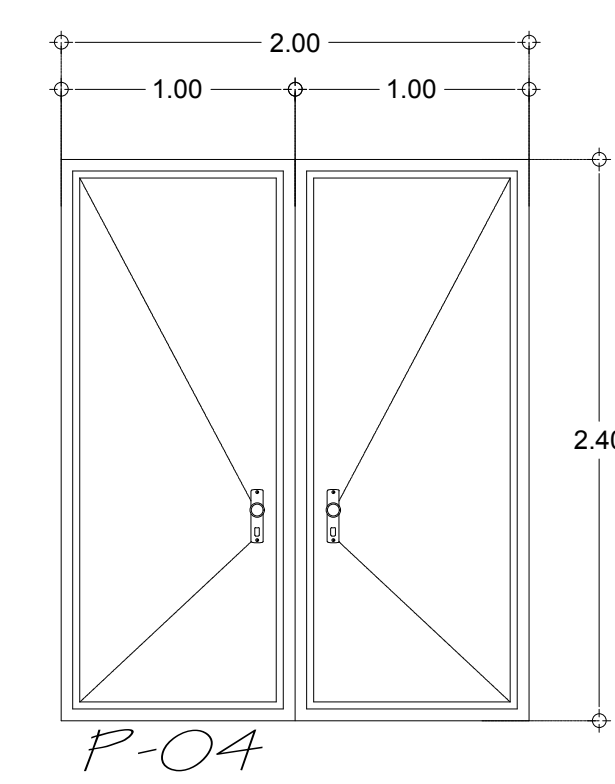


V-02 INDICA VENTANA CORREDIZA DE 1.68 X 1.75 MTS. ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO NEGRO DE 3", CRISTAL TRANSPARENTE DE 4 MM. DE ESPESOR.

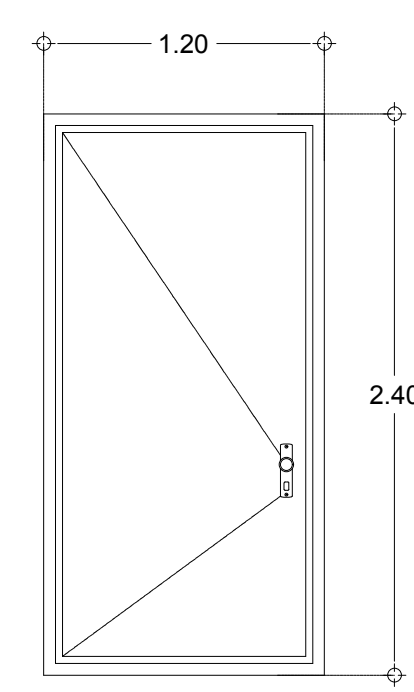

P-03 INDICA PUERTA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 Y MARCO DE UNA SOLA PIEZA, HOJA CIEGA RELLENA DE LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL FUEGO Y REFUERZOS INTERNOS DE ACERO, CON BARRA ANTIPÁNICO CON CERRADURA PARA APERTURA EXTERIOR DE LLAVE DE PUNTOS, BISAGRAS CON CIERRE HERMÉTICO, SELLO PERIMETRAL ENTRE MARCO Y PUERTA, CIERRAPUERTAS DE USO RUDO EXTERIOR, ACABADO PINTURA HORNEADA COLOR GRIS.

P-04 INDICA PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 4 TABLEROS 2.00 M X 2.40 M, PUERTA SÓLIDA, MADERA DE PINO, ACABADO BARNIZ ENTINTADO CHOCOLATE.

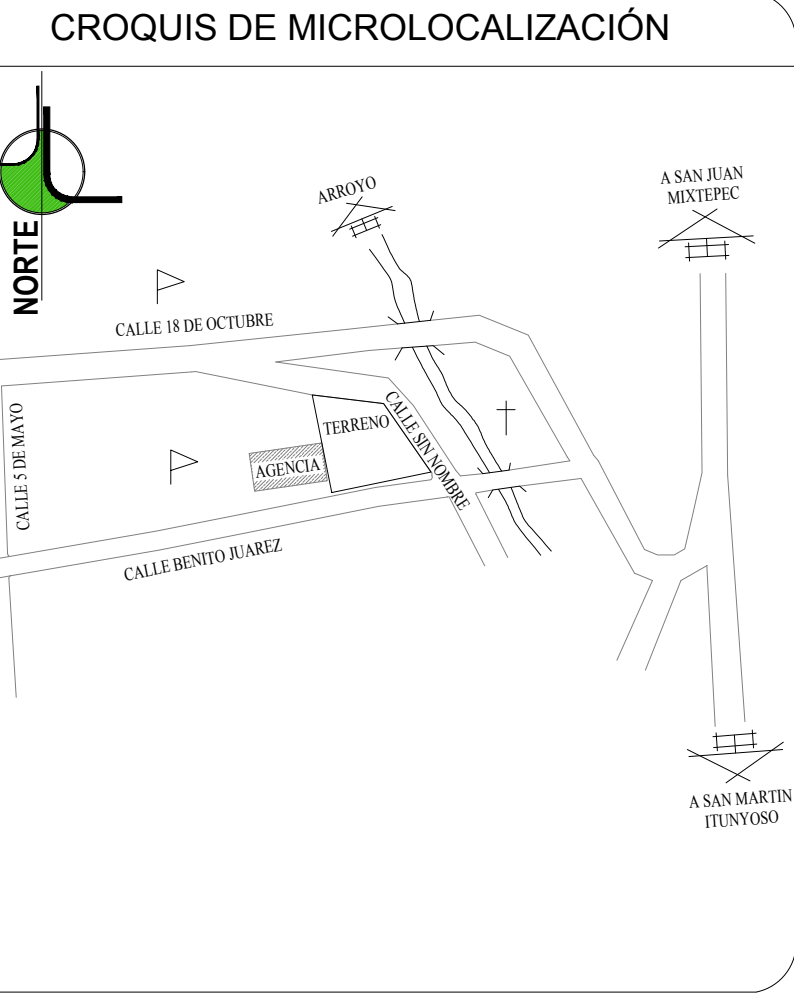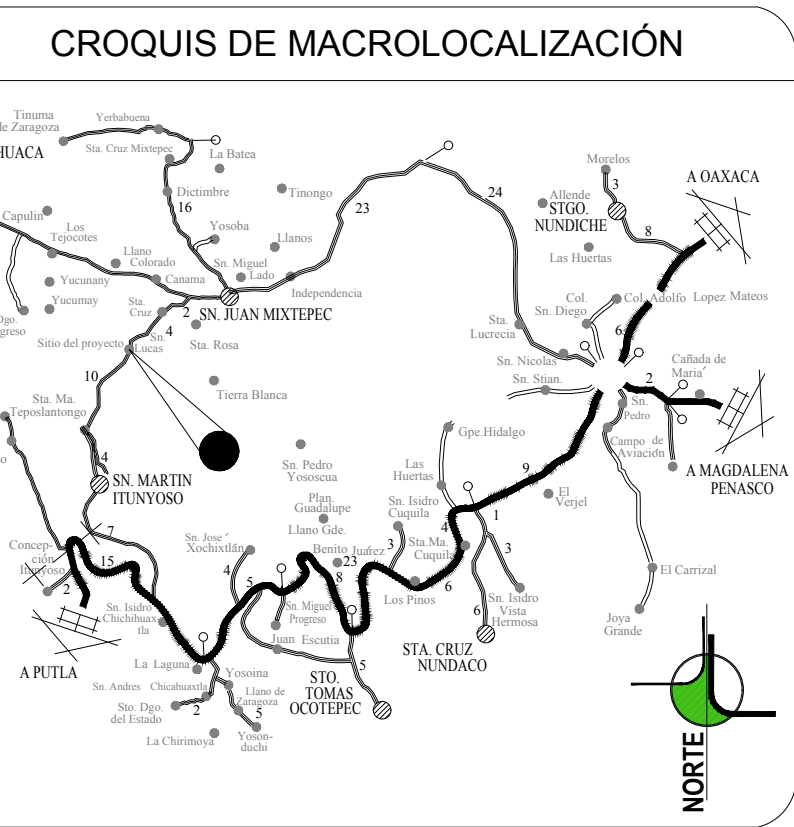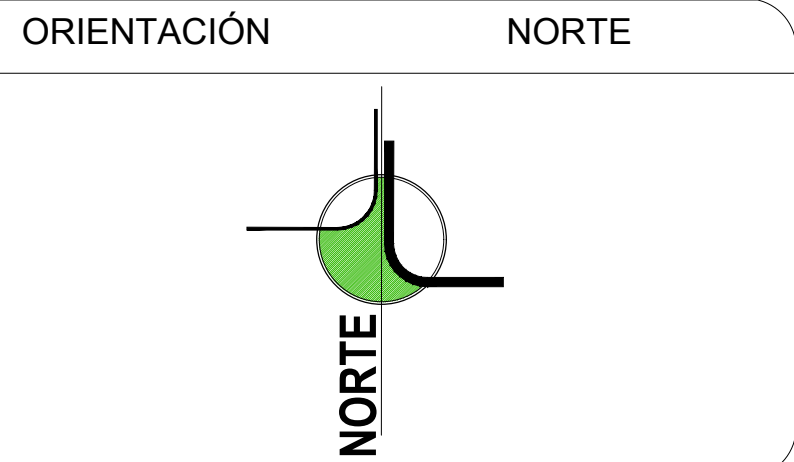

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 "

LOCALIDAD: SAN LUCAS MIXTEPEC MUNICIPIO: SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08

DISTRITO: JUXTLAHUACA REGION: MIXTECA

D.R.O. ARQ. JOEL ESPINOSA FABIÁN CED. PROF. 1770062 REG. D.R.O. A-0834-A PROYECTISTA: ARQ. JOEL ESPINOSA FABIÁN CED. PROF. 1770062 REG. D.R.O. A-0834-A

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA, OAXACA. 2020 - 2022 SECRETARÍA MUNICIPAL C. JOSÉ BAUTISTA VÁSQUEZ SECRETARIO MUNICIPAL, Oax. 2020 - 2022

CONTENIDO: PLANO DE CANCELERIA

ESCALA: LA QUE SE INDICA ACOTACIÓN: MTS.

FECHA: 2021