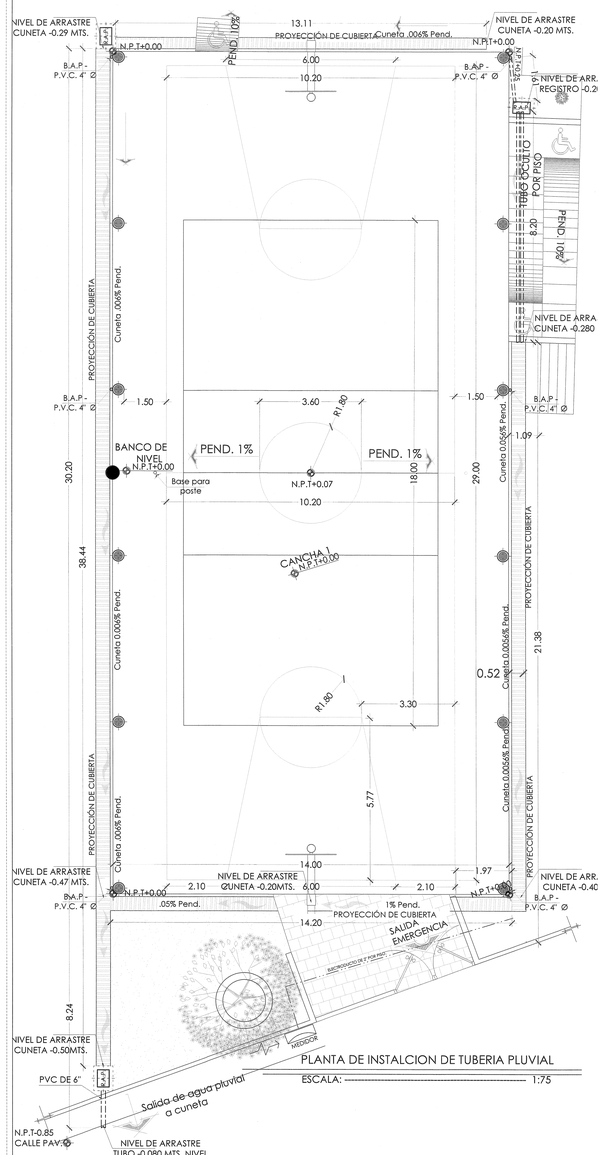

PLANTA DE INSTALCION DE TUBERIA PLUVIAL

ESCALA: ---------- 1:75

2

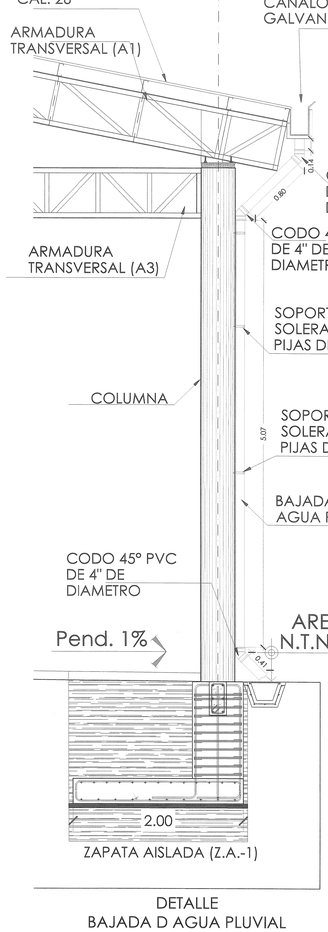

DETALLE BAJADA D AGUA PLUVIAL

ESCALA: ---------- 1:25



R.A.P



R.A.P



CONTRAMARCO Y REGILLA



DETALLE DE CANAL PLUVIAL



DETALLE DE REJILLA PARACANAL PLUVIAL



DETALLE DE CEPA PARA CANAL PLUVIAL

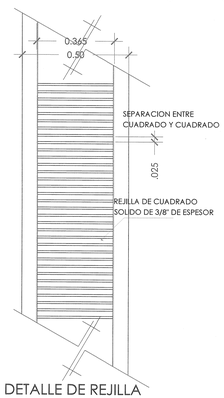

DETALLE DE REJILLA PARACANAL PLUVIAL

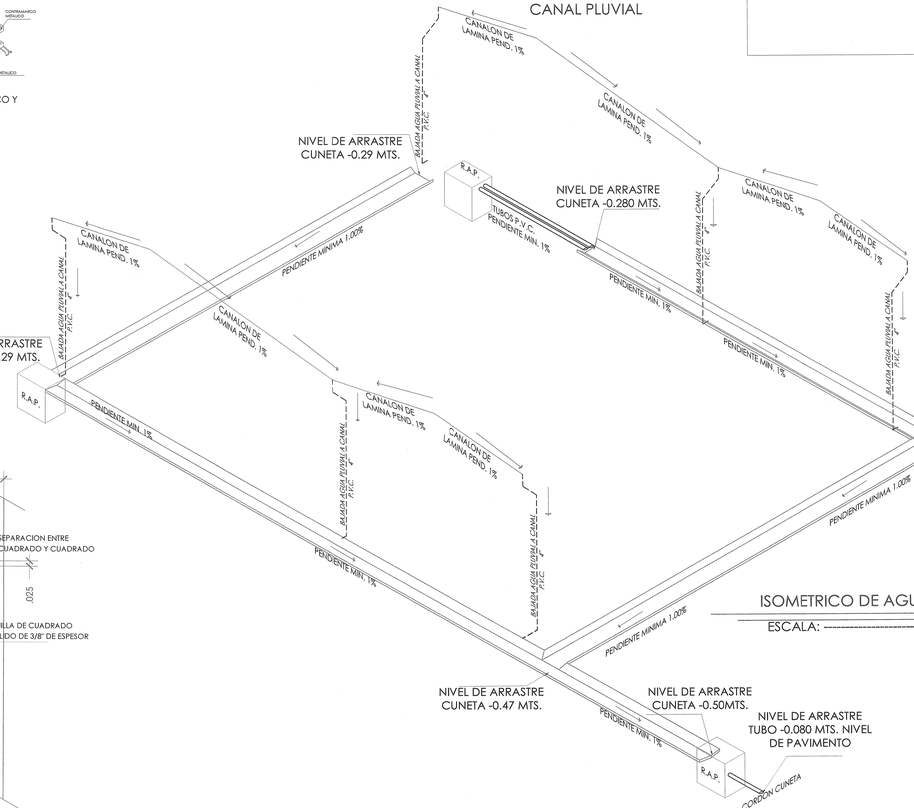

ISOMETRICO DE AGUAS PLUVIALES

ESCALA: ---------- S/ESC

VOLUMENES DE OBRA		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACION HIDRAULICA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE P.V.C. SANITARIO REFORZADO DE 4" CON UN DESARROLLO DE 7.00 ML INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, 4 CODOS DE 45X 4" Y COPLES, MATERIALES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-E-215/1-1994-SCFI	56.53	ML
CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES DE CONCRETO REFORZADO DE (0.60 X 0.40)MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE, A BASE DE MUROS DE TABICON PESADO (10X14X28) DE 15 CM. DE ESPESOR ACABADO APLANADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3. PULIDO FINO, FIRME DE CONCRETO SIMPLE Y CORONADO CON CADENA DE CERRAMIENTO (0.15X0.15) Y TAPA METALICA SEGUN PROYECTO., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA P.U.O.T. SEGUN LA NORMA NMX-E-215/1-1994-SCFI.	2.00	PZA
CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES CON SECCION TRAPECIODAL, A BASE DE MUROS DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 F'C= 200 KG/CM2, DE 8 CM. DE ESPESOR SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA, P.U.O.T. SEGUN LA NORMA NMX-E-215/1-1994-SCFI.	87.13	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA TAPA DE CANAL PLUVIAL A BASE DE CUADRADOS SOLIDOS DE 3/8"CON MARCO DE ANGULO DE (1"X 1"X 3/16) Y CONTRAMARCO DE CUADRADO DE 3/8", SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. SEGUN LA NORMA NMX-E-215/1-1994-SCFI.	87.13	ML

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0105D, DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, ETLA, OAXACA"

LOCALIDAD: SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE
MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE
DISTRITO: ETLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE

C. EMILIANO HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE CONSEJERO

C. MARCELINO RAMOS RIVERA
SINDICO CONSEJERO

C. ROGELIO LUNA MENDOZA
SECRETARIO CONSEJERO

PROYECTISTA
ARQ. ANDRES FERNANDO TAPIA SOLIS
CED. PROF. 1027732

CALCULISTA
ING. CANDIDO MENDOZA CABALLERO
CED. PROF. 5531097

RESPONSABLE TECNICO:
ARQ. ANDRES FERNANDO TAPIA SOLIS
DRO. A-1697-A

ESCALA:	ACOTACIÓN:	FECHA:
LA INDICADA	METROS	JUNIO 2021

PLANO: INSTALACIÓN DE TUBERIA PLUVIAL ISOMETRICO Y DETALLES

9 DE 10