

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

### 1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3ER NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

### 2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **ING. HECTOR MORALES MORAN**, JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA SIOTS, QUIEN ACTÚA CON EL **ING. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSECO ANTONIO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EL **ING. OSCAR EDGARDO PORTILLO GÓMEZ**, RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

### 3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA**, UBICADO EN LA LOCALIDAD: **0006' - VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO: 565 - VILLA DE ZAACHILA, REGION: 08 - VALLES CENTRALES**, CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN RESTRIGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS **NO. IE-SINFRA/SSOP/UL-X182-2022**.

### 4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA **22 DE SEPTIEMBRE DE 2022**.

### 5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

No.	NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S)
1	CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.
3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FAMCAC, S.A. DE C.V.

ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

No	NOMBRE DEL OBSERVADOR
	NINGUNO

**6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES.**

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPSREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA:

SE ANEXA CATALOGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO

**7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.**

NINGUN DOCUMENTO Y/O ANEXO.

**8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.**

SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

**9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.**

NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

**10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.**

NO SE PRESENTÓ NINGÚN ESCRITO CON PREGUNTAS.

**11. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:**

UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

**12. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.**

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

**13. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.**

NO SE CELEBRARÁ OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

**14. CIERRE DEL EVENTO.**

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS. NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **16:10** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

ING. HECTOR MORALES MORAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSECO  
ANTONIO

**RESIDENTE DE OBRA**



---

ING. OSCAR EDGARDO PORTILLO  
GÓMEZ

**POR EL(LOS) LICITANTE(S)**


**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  
FAMCAC, S.A. DE C.V.**



---

C. CASANDRA LOPEZ SEBASTIAN

**CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC,  
S.A. DE C.V.**

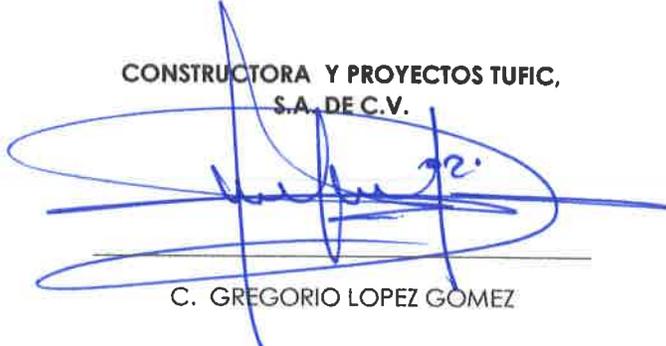

---

C. GREGORIO LOPEZ GOMEZ

**CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y  
ACARREOS INOVA S.A. DE C.V.**



---

C. GUSTAVO GALAN CABALLERO



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS **No. IE-SINFRA/SSOP/UL-X182-2022** DE FECHA **23 DE SEPTIEMBRE DE 2022** SIENDO LAS **16:10 HORAS**.

**SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DE OAXACA**

MODALIDAD:	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. LICITACIÓN:	IE-SINFRA/SSOP/UL-X182-2022
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD:	0006 - VICENTE GUERRERO
MUNICIPIO:	565 - VILLA DE ZAACHILA
REGIÓN:	08 - VALLES CENTRALES
ESTADO:	020 - OAXACA



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.
<b>A</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA</b>			
<b>A1</b>	<b>DEMOLICIONES</b>			
0977-001	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.003/00.	M3	25.24	
<b>A1</b>	<b>TOTAL DEMOLICIONES</b>			
<b>A2</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
0977-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.002/07	ML	572.50	
<b>A2</b>	<b>TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
<b>A3</b>	<b>TERRACERIAS</b>			
0977-003	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA M3 PARA DAR NIVEL DE BASE EN ZONA DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5KM Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11, CTR.CAR.1.01.013/00	M3	356.35	
0977-004	COMPACTACIÓN PARA RECIBIR BASE POR MEDIOS MECANICOS, A UN 95% MÍNIMO DE SU PESO VOLUMETRICO;INCLUYE: EQUIPO,HERRAMIENTA P.U.O.T.DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11,CTR.CAR.1.01.013/00	M2	4,686.09	
<b>A3</b>	<b>TOTAL TERRACERIAS</b>			
<b>A4</b>	<b>PAVIMENTO</b>			
0977-005	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DE 20CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 10.00 TON CON HUMEDAD ÓPTIMA. BANCO DE MATERIALES "TRITURADORA ZIMATLÁN". INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16	M3	937.22	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

MODALIDAD:	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. LICITACIÓN:	IE-SINFRA/SSOP/UL-X182-2022
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD:	0006 - VICENTE GUERRERO
MUNICIPIO:	565 - VILLA DE ZAACHILA
REGIÓN:	08 - VALLES CENTRALES
ESTADO:	020 - OAXACA



**SINFRA**  
 Sistema de Información  
 y Finanzas  
 del Estado de Oaxaca

0977-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR 45 KG/CM2 CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CON PEINE METÁLICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 41CM DE LONGITUD @ 30 CM, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRÓN DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 66CM DE LONGITUD @ 76 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/08	M2	4,457.09
0977-007	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO Y BROCAL Y TAPA REFORZADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, CADENA PERIMETRAL ARMADA CON 3 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS CON ACERO DEL NO. 2, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM² NIVELADO DE POZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA	PZA	13.00
<b>A4</b>	<b>TOTAL PAVIMENTO</b>		
<b>A5</b>	<b>GUARNICIÓN</b>		
0977-008	GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM. CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE, INCLUYE: PINTURA, EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/0	ML	1,145.00
<b>A5</b>	<b>TOTAL DE GUARNICIÓN</b>		
<b>A6</b>	<b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL</b>		
0977-011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES M7.1 INCLUYE PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR, CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/0	M2	114.00
0977-012	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO INCLUYE PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR, CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/0.	ML	572.50
0977-014	SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVA SP-6 (PARADA) DE 71 X 71 CM., NORMA SCT, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/0	PZA	1.00
<b>A6</b>	<b>TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL</b>		

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**IVA 16.00%**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**