



01 LINEAS DE CANCHA DE BASQUETBOL  
ESCALA 1:100



02 LINEAS DE CANCHA DE FUTBOLITO  
ESCALA 1:100



03 LINEAS DE CANCHA DE VOLEIBOL  
ESCALA 1:75


#### Procedimiento constructivo.

##### 1.10 Fase diez: Pintura.


UNA VEZ CONCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE PROCEDE A LOS TRABAJOS DE PINTURA, PREVIA LIMPIEZA Y RETIRO DE POLVO Y SUCIEDAD PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA PINTURA ANTIDERRAPANTE BASE AGUA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS, COLOR AZUL CLARO MARCA COMEX, MULTICOVER O SIMILAR; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LINEAS DE DELIMITACIÓN DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA COLOR NARANJA BRILLANTE DE 0.05 M DE GROSOR, EN COLOR ANARANJADO PARA LAS LINEAS DE BASQUETBOL Y DE COLOR BLANCO PARA LAS LINEAS DE VOLEIBOL, SEGÚN NORMA DE LA CONADE VIGENTE (VER PLANOS), P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

##### 1.11 Fase once: Limpieza.

PARA FINALIZAR CON LOS TRABAJOS SE DARÁ INICIO CON LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO LA CANCHA CON AGUA Y JABÓN PARA QUITAR LA SUCIEDAD Y MANCHAS QUE PUDIERAN HABERSE ADHERIDO DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS EN UN ÁREA 666.54 M2 (20.70x32.20MTS.)




Anclaje poste de voleibol  
Detalle 01  
S/E.




Detalle 2  
sin escala

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.			
Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad
PTV-01	POSTE DE PO GALV. CED-40 DE 2" DE DIAM DE 3.15 M DE LONG. CON 2 ARGOLLAS SOLDADAS PARA RED DE VOLEIBOL. INCLUDE: RED DE VOLEIBOL. LIADO. LAVADO CON THINNER. APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVO. APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR. MATERIALES. FLETES. ACABADOS. MANIOBRAS. CONTRA DE PVC DE 214" PARA RECIBIR POSTE EN PISO TERMINADO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).	PZS	2.0000
PNT-02	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LINEAS DE DELIMITACIÓN DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA COLOR NARANJA BRILLANTE DE 0.05 M DE GROSOR. INCLUDE: MATERIALES. FLETES. ACABADOS. TRAZO. LIMPIEZA. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).	ML	426.8800




DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

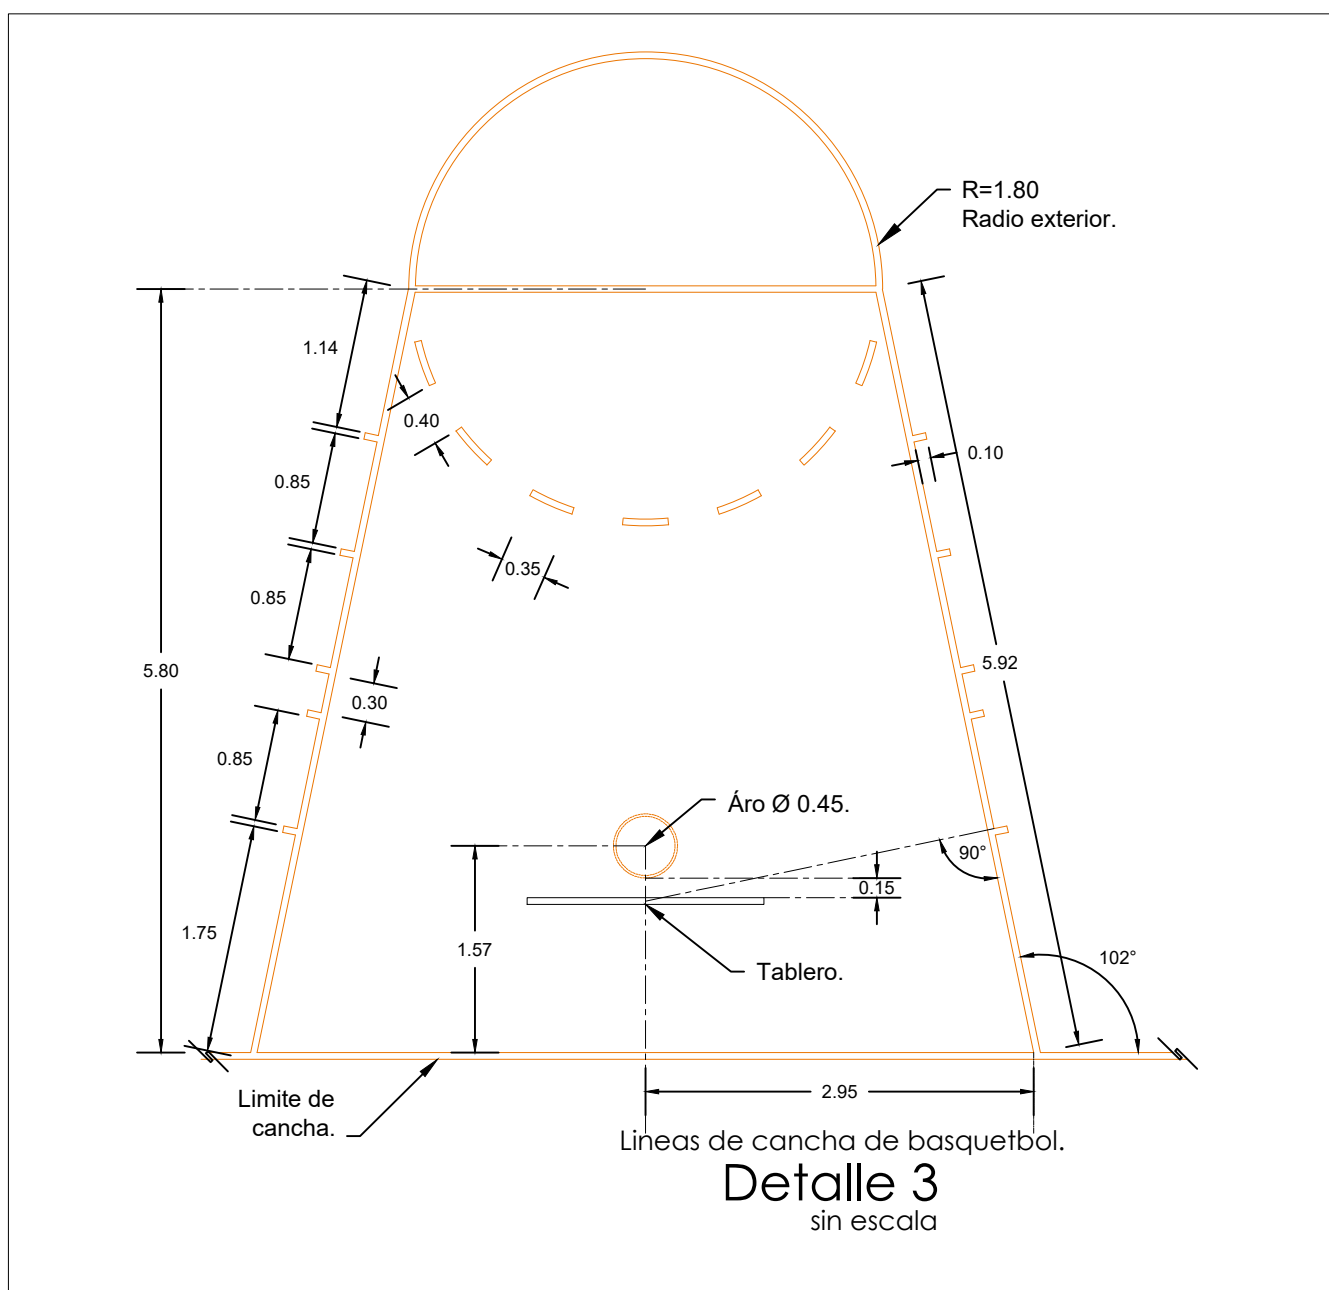


Detalle 3  
sin escala

04 ISOMETRICO CANCHA DE VOLEIBOL  
ESCALA 1:75



CUADRO DE PINTADO LINEAS DEPORTIVAS			
AREA DE JUEGO	ANCHO DE FRANJA	COLOR DE FRANJA	TIPO DE PINTURA
BASQUETBOL	5 cm	ANARANJADO	ESMALTE
VOLEIBOL	5 cm	BLANCO	ESMALTE
FUTBOLITO	5 cm	ROJO	ESMALTE

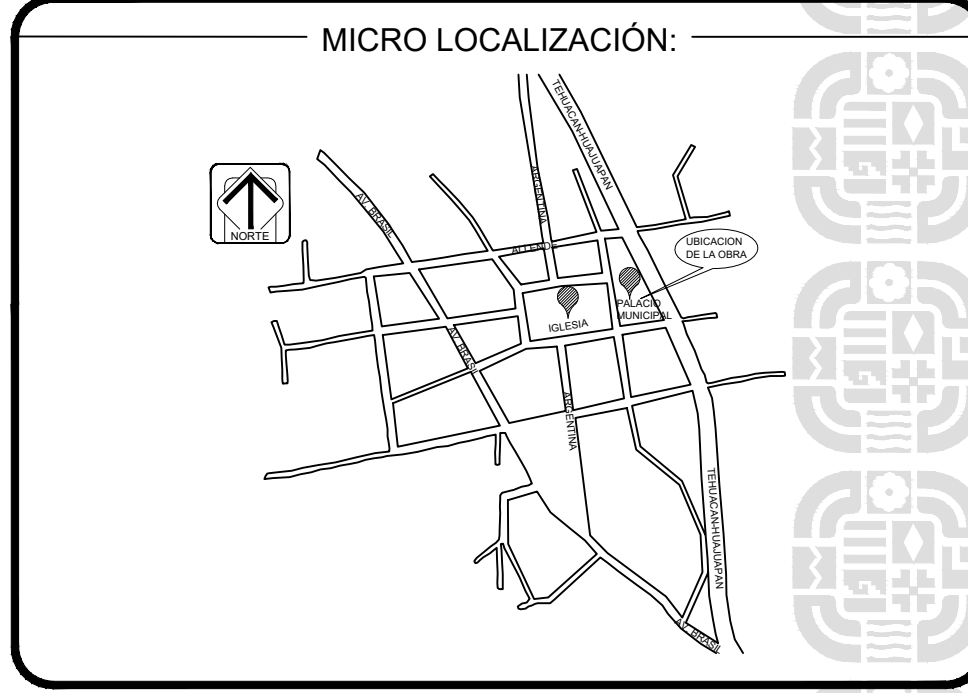

SIMBOLOGIA:	
ESPECIFICACIONES.	
DELIMITACIÓN CANCHA DE BASQUETBOL: EL TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUETBOL). LAS MEDIDAS DE 15.00x28.00 SON A PAÑO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ANARANJADO. DELIMITACIÓN CANCHA DE VOLEIBOL: TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL COLOR DEL PISO, CON LA MEDIDA REGLAMENTARIA 9.00x18.00 MTS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA EFECTIVA DE 2.55 MTS. A UNA SEPARACIÓN DE 0.50-1.00 MTS. DE LA LINEA LATERAL. LOS POSTES QUE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE AJUSTABLES. DELIMITACIÓN CANCHA DE FUTBOLITO: EL TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (FUTBOLITO). LAS MEDIDAS DE 17.20x30.20 SON A PAÑO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ROJO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: LAS SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES CON PENDIENTES ADECUADAS. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, HUMEDAD, SALTRE, ETC. DESPUES DE PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD. SE RECOMIENDA SELLADOR ADHETOP DILUIDO 1 PARTE DE ADHETOP POR 4 DE AGUA. DEJAR SECAR 24 HORAS MINIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPOSITIVO. DEJAR SECAR 6 A 8 DIAS ANTES DE QUE PUEDAN TRANSITAR SOBRE LA SUPERFICIE PINTADA. APLICAR CON BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA. SE RECOMIENDA HUMEDecer LIGERAMENTE LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN. SE REQUIERE DE 2 A 3 MANOS SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA ENTRE CAPA Y CAPA SECAR EL PRODUCTO 24 HORAS.	

	<b>INFRAESTRUCTURAS</b> SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES	
	<div><div><b>ING. SALOMÓN JARA CRUZ</b> GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA</div><div><b>ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ</b> SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES</div><div><b>ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA</b> SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS</div></div>	

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
	<b>ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA</b> DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
	<b>SEILLO DE APROBACIÓN</b> DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
	<b>MITRO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA OBRA:	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC</b>	
<b>UBICACION:</b> MUNICIPIO: 476 - SANTIAGO MILTEPEC LOCALIDAD: 0001 - SANTIAGO MILTEPEC	<b>DISTRITO/INSERTE DATO REGION:</b> 04 - MIXTECA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:	
<b>INSERTE DATO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA</b> A-0000	<b>INSERTE DATO PROYECTISTA</b> CED. PROF. 00000000

TIPO DE PLANO:	
<b>PLANO CANCHA</b>	
<b>FECHA:</b> 2025 <b>ESCALA:</b> EL QUE SE INDICA ACOTACIÓN: METROS	<b>CLAVE DE PLANO:</b> AA-ARQ-02 No. PLANO: <b>PINT-01</b>