

Procedimiento constructivo.




1.10 Fase diez: Pintura.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE PROCEDE A LOS TRABAJOS DE PINTURA, PREVIA LIMPIEZA Y RETIRO DE POLVO Y SUCIEDAD PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA PINTURA ANTIDERRAPANTE BASE AGUA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS, COLOR AZUL CLARO MARCA COMEX, MULTICOVER O SIMILAR; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LINEAS DE DELIMITACIÓN DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA COLOR NARANJA BRILLANTE DE 0.05 M DE GROSOR, EN COLOR ANARANJADO PARA LAS LINEAS DE BASQUETBOL Y DE COLOR BLANCO PARA LAS LINEAS DE VOLEIBOL, SEGÚN NORMA DE LA CONADE VIGENTE (VER PLANOS), P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

1.11 Fase once: Limpieza.

PARA FINALIZAR CON LOS TRABAJOS SE DARÁ INICIO CON LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO LA CANCHA CON AGUA Y JABÓN PARA QUITAR LA SUCIEDAD Y MANCHAS QUE PUDIERAN HABERSE ADHERIDO DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS EN UN ÁREA 666.54 M2 (20.70x32.20MTS.)

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.			
Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad
PTV-01	POSTE DE FO GALV. CED-40 DE 2" DE DIAM DE 3.15 M DE LONG. CON 2 ARGOLLAS SOLDADAS PARA RED DE VOLEIBOL. INCLUYE: RED DE BOLEYBOL, LIADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVO, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, CONTRA DE PVC DE 21/4" PARA RECIBIR POSTE EN PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).	PZS	2.0000
PNT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ANTIDERRAPANTE BASE AGUA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS, COLOR AZUL CLARO MARCA COMEX, MULTICOVER O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANADOR, SELLADOR, PRIMARIO PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).	M2	647.4400
PNT-02	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LINEAS DE DELIMITACIÓN DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA COLOR NARANJA BRILLANTE DE 0.05 M DE GROSOR. INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).	ML	426.8800

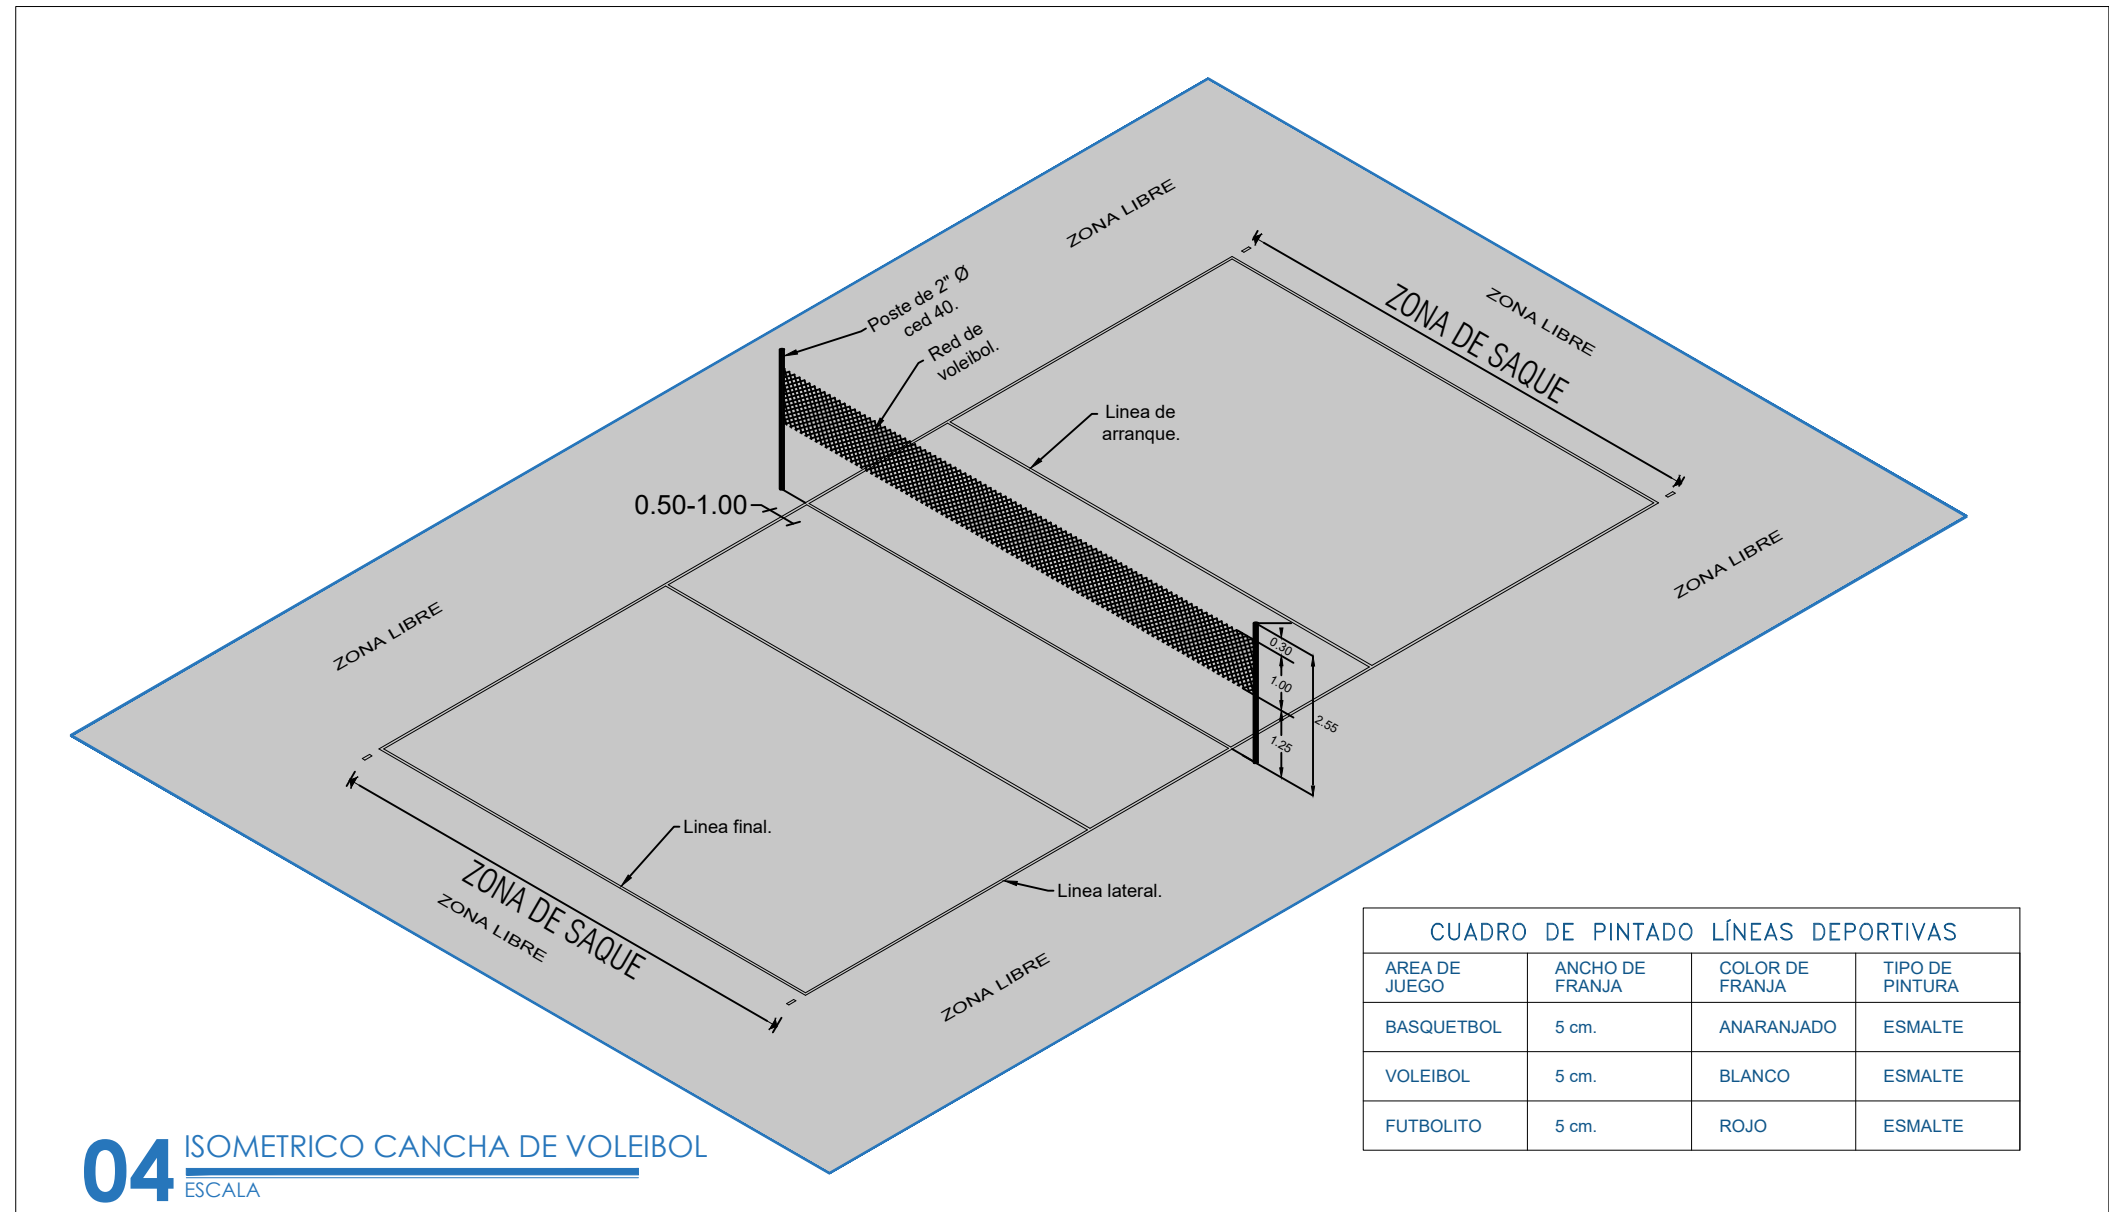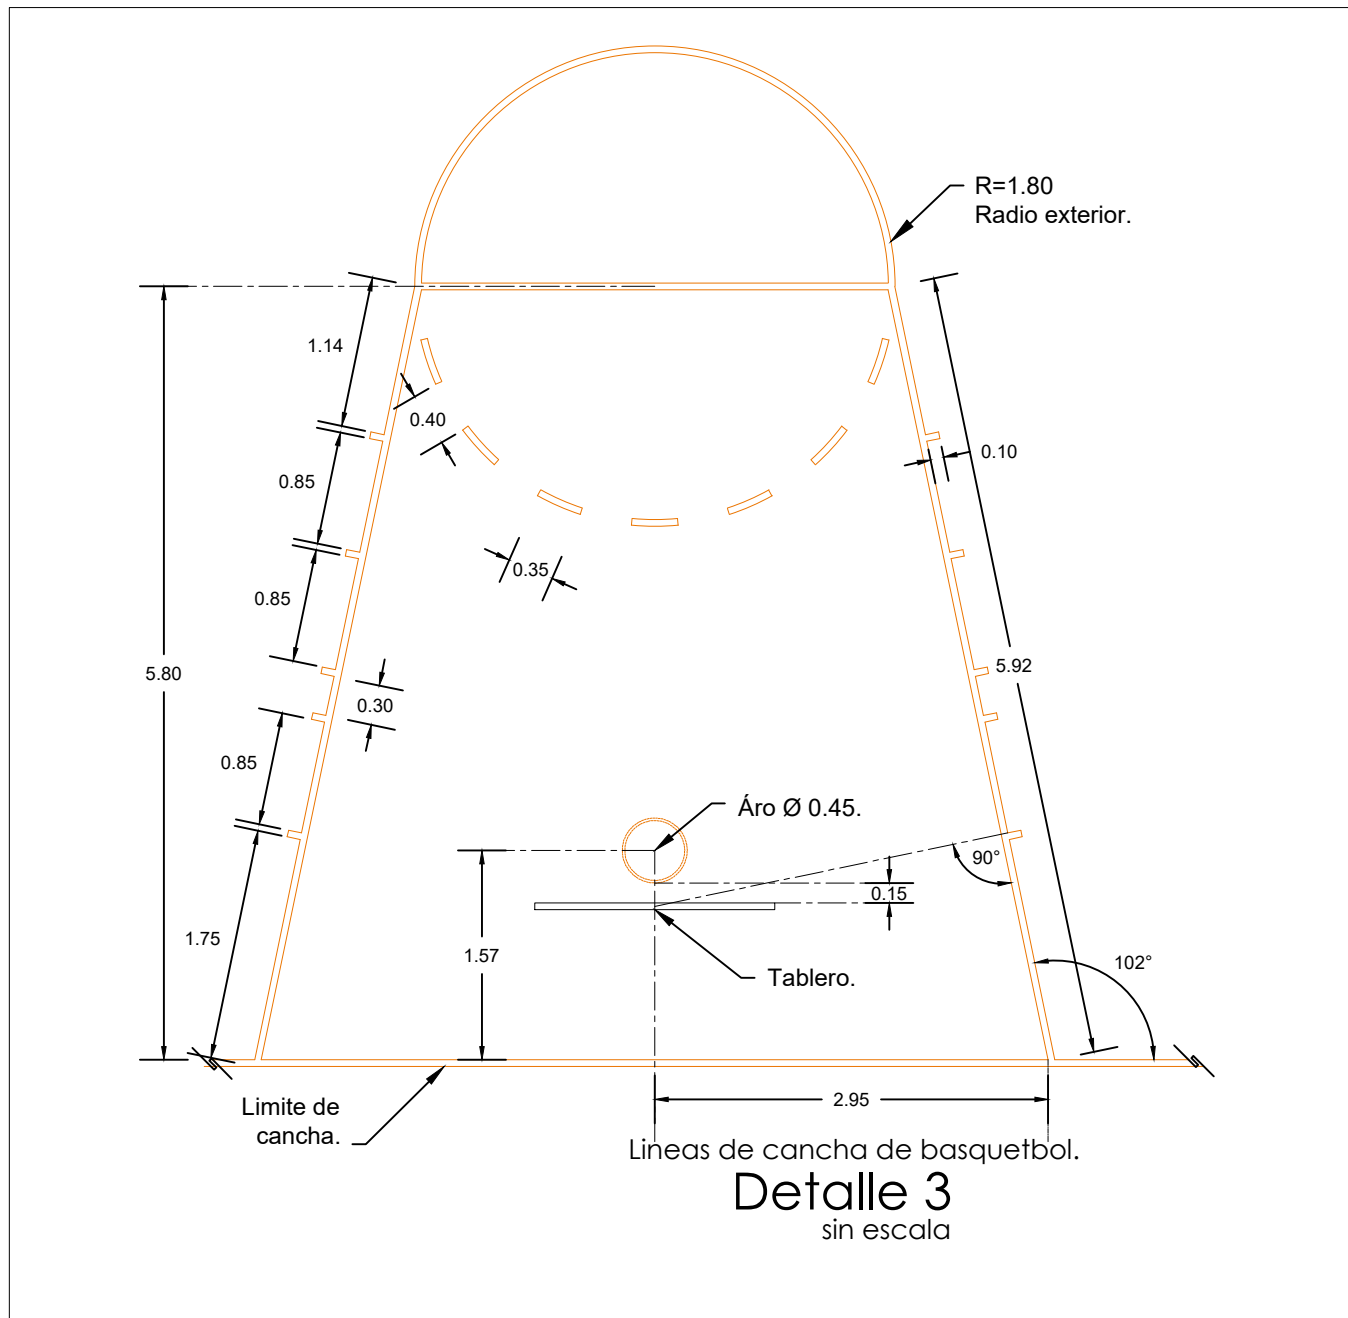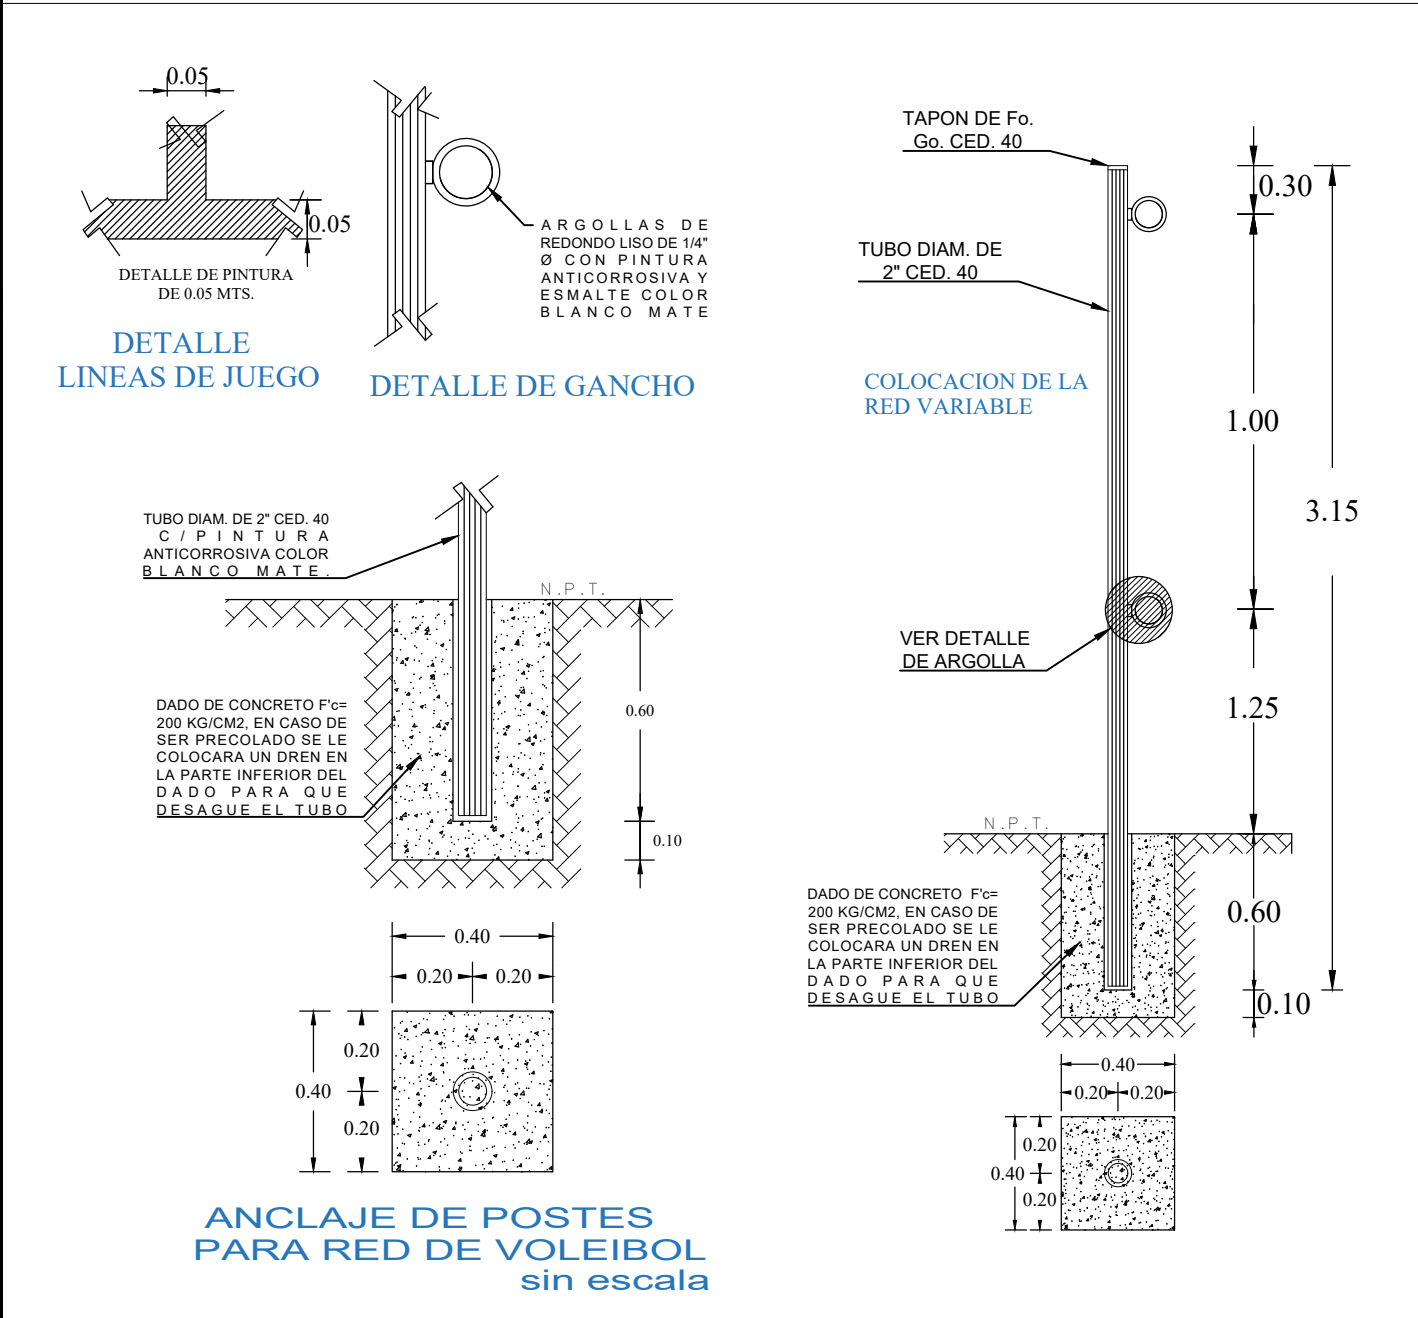

MACRO LOCALIZACIÓN:

MICRO LOCALIZACIÓN:

SIMBOLOGIA: ESPECIFICACIONES.

DELIMITACION CANCHA DE BASQUET BOL:

EL TRAZO ES SIMETRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUETBOL). LAS MEDIDAS DE 15.00X28.00 SON A PARO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERAN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ANARANJADO. DELIMITACION CANCHA DE VOLEIBOL: TODAS LAS LINEAS SERAN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO. EL TRAZO ES SIMETRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (FUTBOLITO). LAS MEDIDAS DE 17.20X30.20 SON A PARO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERAN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ROJO.

DELIMITACION CANCHA DE FUTBOLITO: EL TRAZO ES SIMETRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (FUTBOLITO). LAS MEDIDAS DE 17.20X30.20 SON A PARO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERAN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ROJO.


PREPARACION DE LA SUPERFICIE: LAS SUPERFICIES DEBERAN ESTAR LO MAS LIMPIAS POSIBLES CON PENDIENTES DECUADRADAS. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, HUMEDAD, SALTRE, ETC.

DESPUES DE PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DEL TIPO DE PISO. SE RECOMIENDA SELLADOR ADHESIVO DILUIDO 1 PARTE DE ADHESIVO POR 4 DE AGUA. DEJAR SECAR 24 HORAS MINIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP O MANEJO DE LA SECAR 6 A 8 DIAS ANTES DE QUE PUEDAN TRANSITAR SOBRE LA SUPERFICIE PINTADA. APLICAR CON BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEBILLO DE CERDA FINA. RECOMENDADO HUMEDecer LIGERAMENTE LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACION, SE RECOMIENDA A 3 MANOS SEGUN SEA EL ESFUERZO A QUE SERA EXPUESTA LA SUPERFICIE, EL RECOMENDADO ENTRE CAPA Y CAPA, SECAR EL PRODUCTO 24 HORAS.



ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

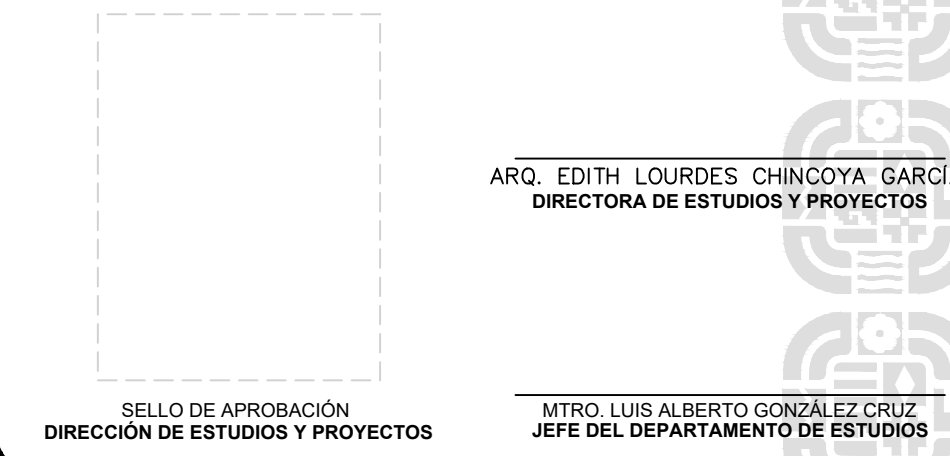

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELO DE APROBACIÓN
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA
LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE

UBICACION: MUNICIPIO: 542 - TANICHE LOCALIDAD: 0001 - TANICHE DISTRITO: INSERTE DATO REGION: 06 - VALLES CENTRALES

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INERTE DATO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-0000 INERTE DATO PROYECTISTA CED. PROF: 00000000

TIPO DE PLANO: PLANO CANCHA

FECHA: 2025 ESCALA: EL QUE SE INDICA ACOTACION: METROS CLAVE DE PLANO: LEV-TOP-01 No. PLANO: PINT-01