




PERFIL ESTRATIGRAFICO

PCA-03  
KM 3+707 L/D

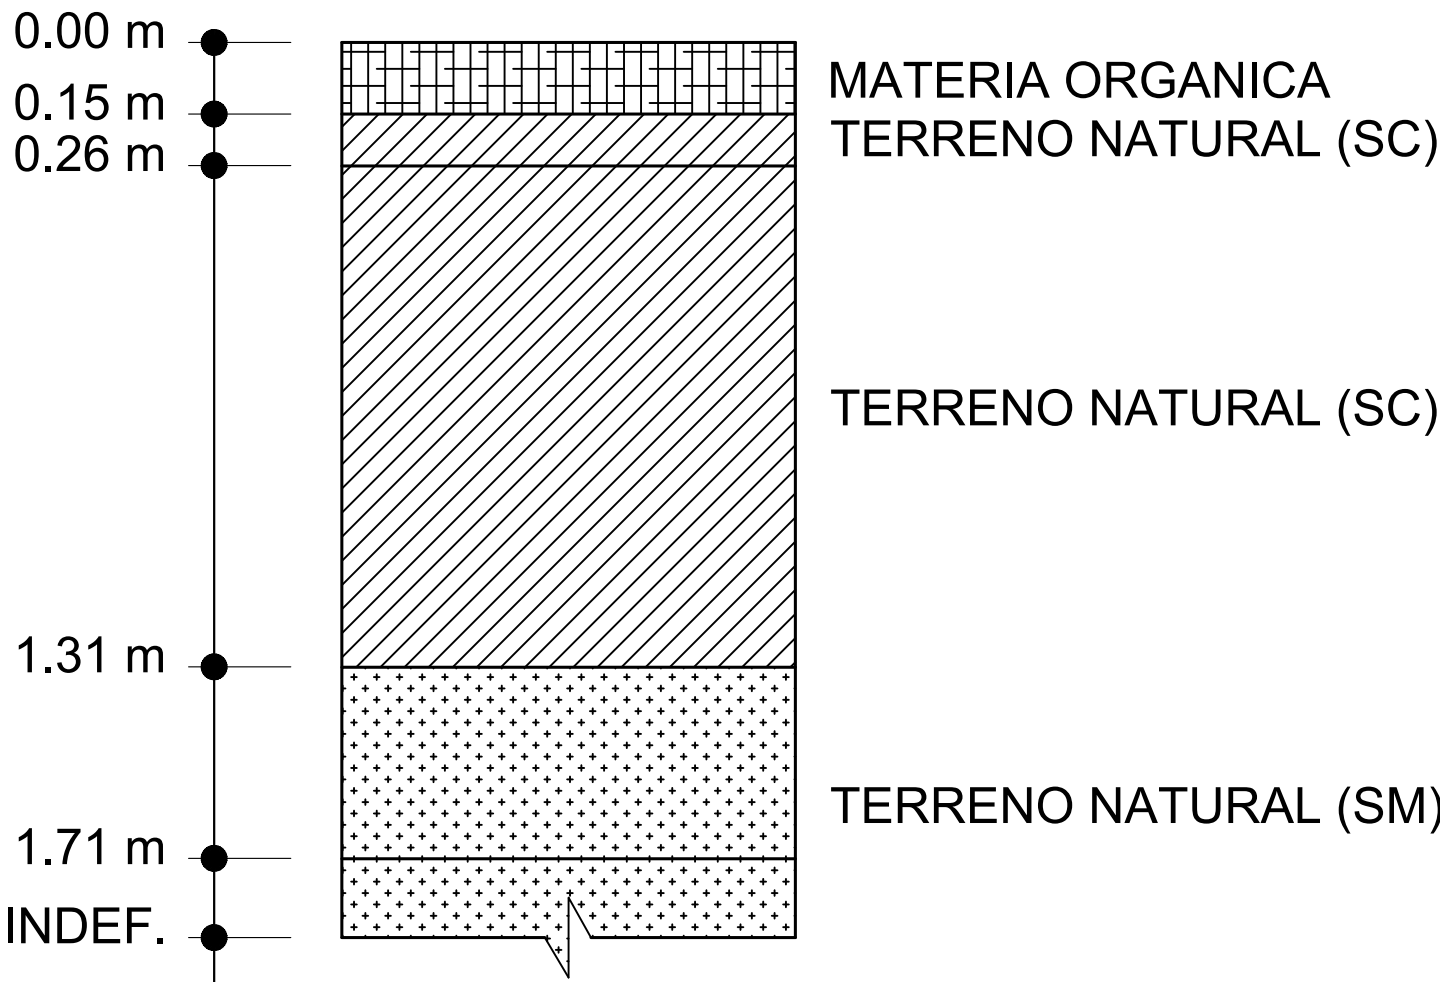

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

DESPALME (0.00 m. - 0.15 m.)  
MATERIA ORGÁNICA.

TERRENO NATURAL (0.15 m. - 0.26 m.)  
ARENA ARCILLOSA DE BAJA PLASTICIDAD (SC), DE COLOR CAFÉ,  
MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, POCO HUMEDA.


TERRENO NATURAL (0.26 m. - 1.31 m.)  
ARENA ARCILLOSA DE BAJA PLASTICIDAD (SC), DE COLOR CAFÉ  
CLARO, MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, POCO HUMEDA.

TERRENO NATURAL (1.31 m. - INDEF.)  
ARENA LIMOSA DE BAJA PLASTICIDAD (SM), DE COLOR CAFÉ CLARO,  
MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, POCO HUMEDA.

SIMBOLOGÍA

	MATERIA ORGÁNICA.		SM: ARENA LIMOSA.
	SC: ARENA ARCILLOSA.		ML: LIMO DE BAJA COMPRESIBILIDAD.

PCA-04  
KM 3+880 L/D

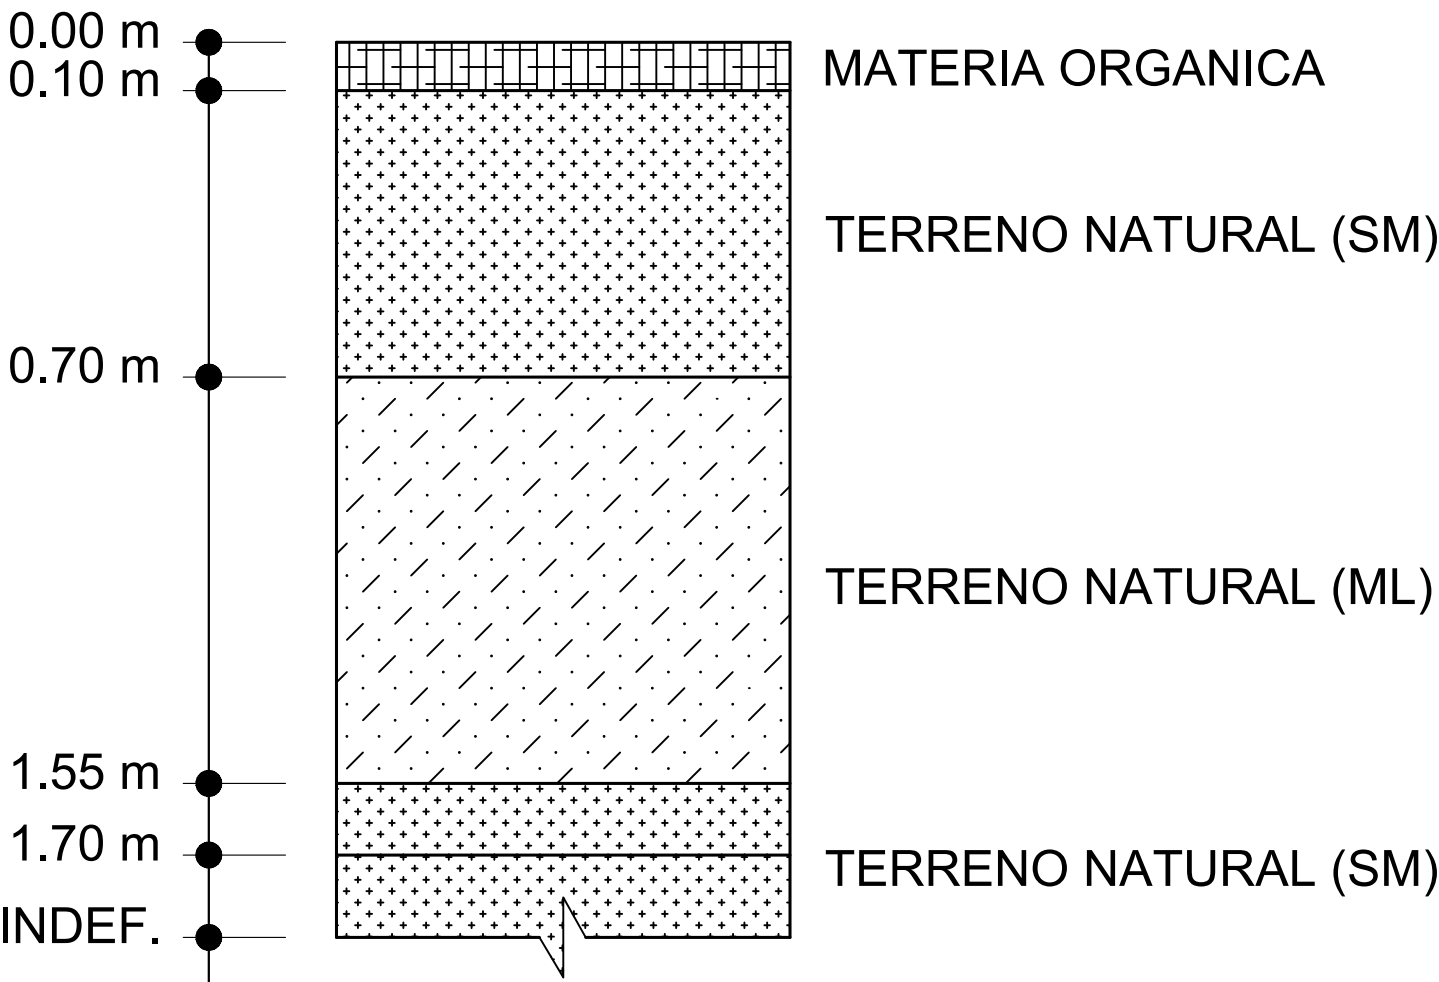

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

DESPALME (0.00 m. - 0.10 m.)  
MATERIA ORGÁNICA.

TERRENO NATURAL (0.10 m. - 0.70 m.)  
ARENA LIMOSA DE BAJA PLASTICIDAD (SM), DE COLOR CAFÉ,  
MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, POCO HUMEDA.

TERRENO NATURAL (0.70 m. - 1.55 m.)  
LIMO DE BAJA COMPRESIBILIDAD (ML), DE COLOR NEGRO, DE  
CONSISTENCIA FIRME A MUY FIRME, MEDIANAMENTE HUMEDO.

TERRENO NATURAL (1.55 m. - INDEF.)  
ARENA LIMOSA DE BAJA PLASTICIDAD (SM), DE COLOR NEGRO,  
MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, MEDIANAMENTE  
HUMEDA.

OTOÑO 2023

MACRO LOCALIZACIÓN:

MICRO LOCALIZACIÓN:

SIMBOLOGIA:

	MATERIA ORGÁNICA.
	GM: GRAVA LIMOSA.
	GC: GRAVA ARCILLOSA.
	GP-GM: GRAVA MAL GRADUADA LIMOSA.
	CH: ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD.
	CL: ARCILLA DE BAJA COMPRESIBILIDAD.
	FORMACIÓN ROCOSA.
	GP-GC: GRAVA MAL GRADUADA ARCILLOSA.
	SC: ARENA ARCILLOSA.
	SP-SM: ARENA MAL GRADUADA LIMOSA.
	ML: LIMO DE BAJA COMPRESIBILIDAD.
	SM: ARENA LIMOSA.
	GP: GRAVA MAL GRADUADA.



INFRAESTRUCTURAS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA  
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES  
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA  
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARO. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA  
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELO DE APROBACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA OBRA:

ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ  
XOXOCOTLÁN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA  
METROPOLITANA DE OAXACA

UBICACION:

MUNICIPIO: SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN  
LOCALIDAD: SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

DISTRITO: INSERTE DATO  
REGION: VALLES CENTRALES

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE DATO  
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  
A-0000

INSERTE DATO  
PROYECTISTA  
CED: PROF: 0000000

TIPO DE PLANO:  
PERFIL ESTRATIGRAFICO

FECHA:  
2025  
ESCALA:  
EL QUE SE INDICA  
ACOTACIÓN:  
METROS

CLAVE DE PLANO:  
AA-ARQ-02  
No. PLANO:

02 de 02