

- SIMBOLOGIA: —



ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

—DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS—

DR. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
ANDRES HENESTROSA, CLAVE 20DES0223M, LOCALIDAD DE
SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

UBICACION:	
MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA	DISTRITO: JUXTLAHUACA
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO	REGION: MIXTECA

—DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:—

INSERTE DATO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-0000	INSERTE DATO PROYECTISTA CED. PROF: 0000000
---	--

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATO
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL
CED. PROF: 0000000

—TIPO DE PLANO:—
PLANO CUBIERTA

— FECHA: —

2025
-ESCALA:-

QUE SE INDIC




COTACIÓN:
METROS

— CLAVE DE PLANO: —






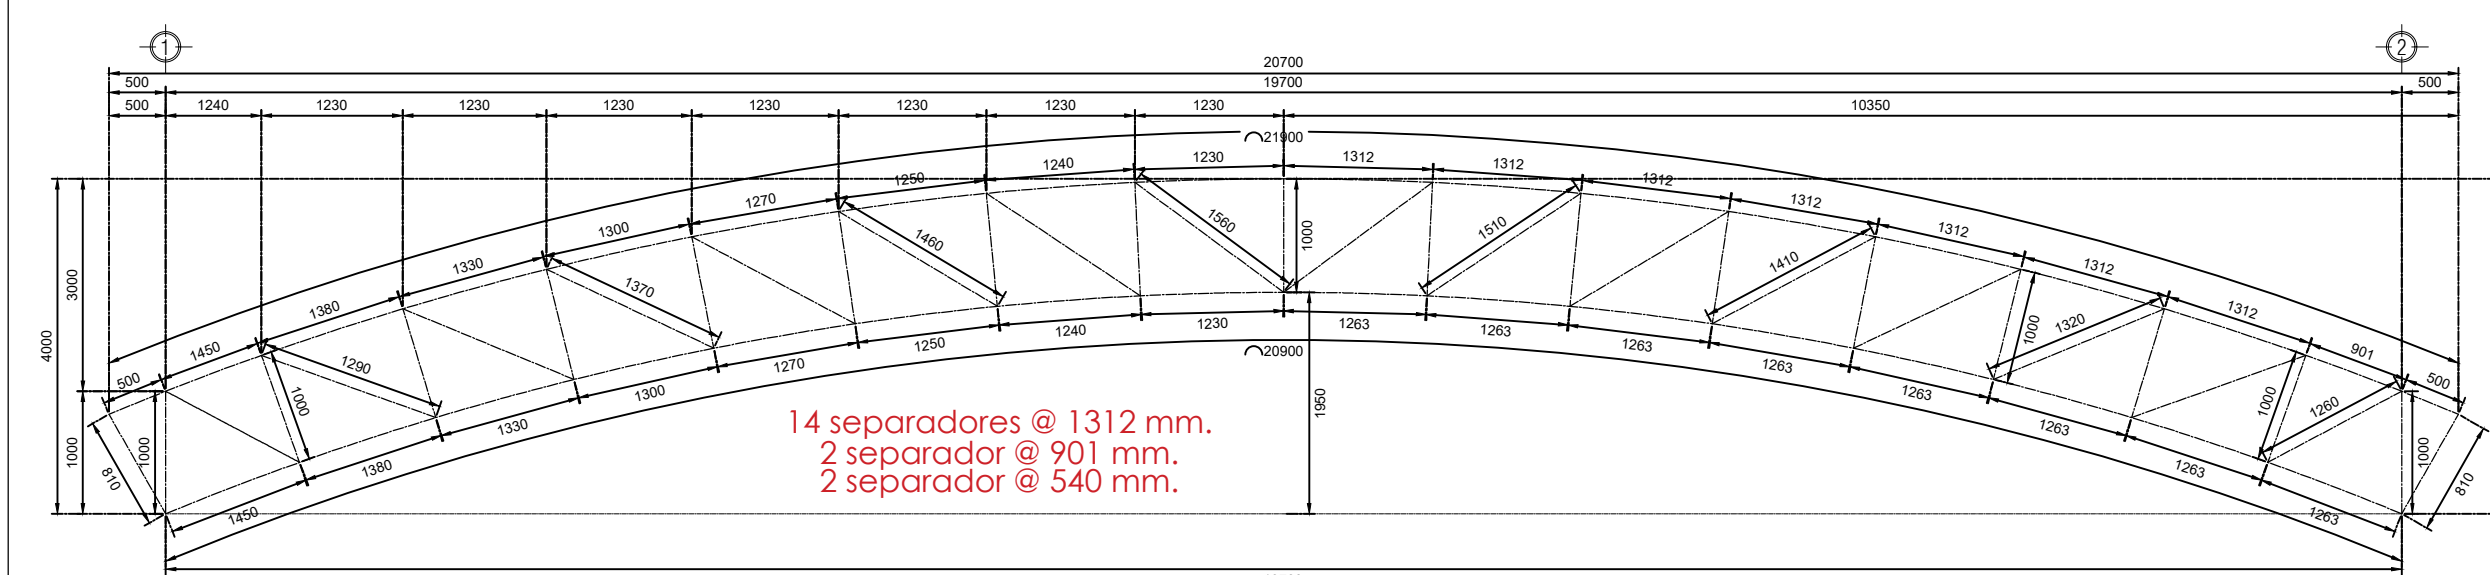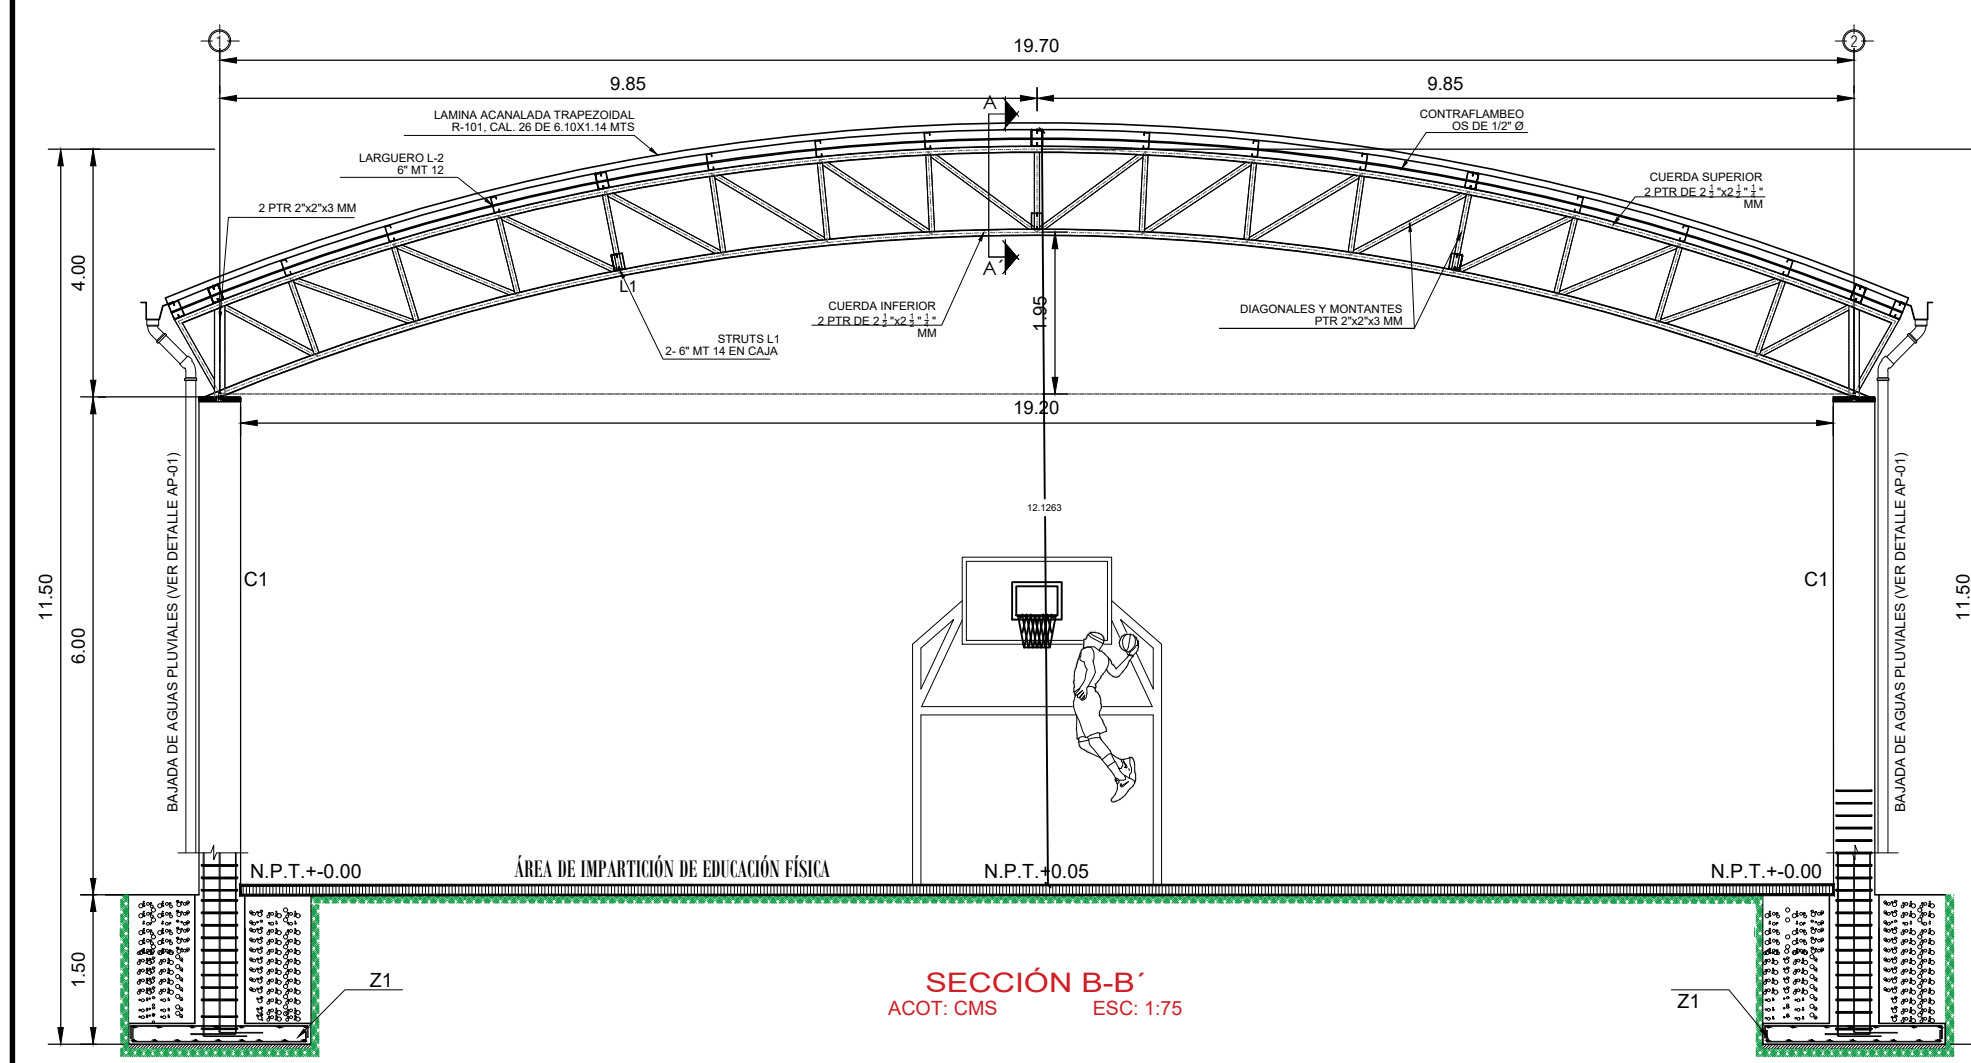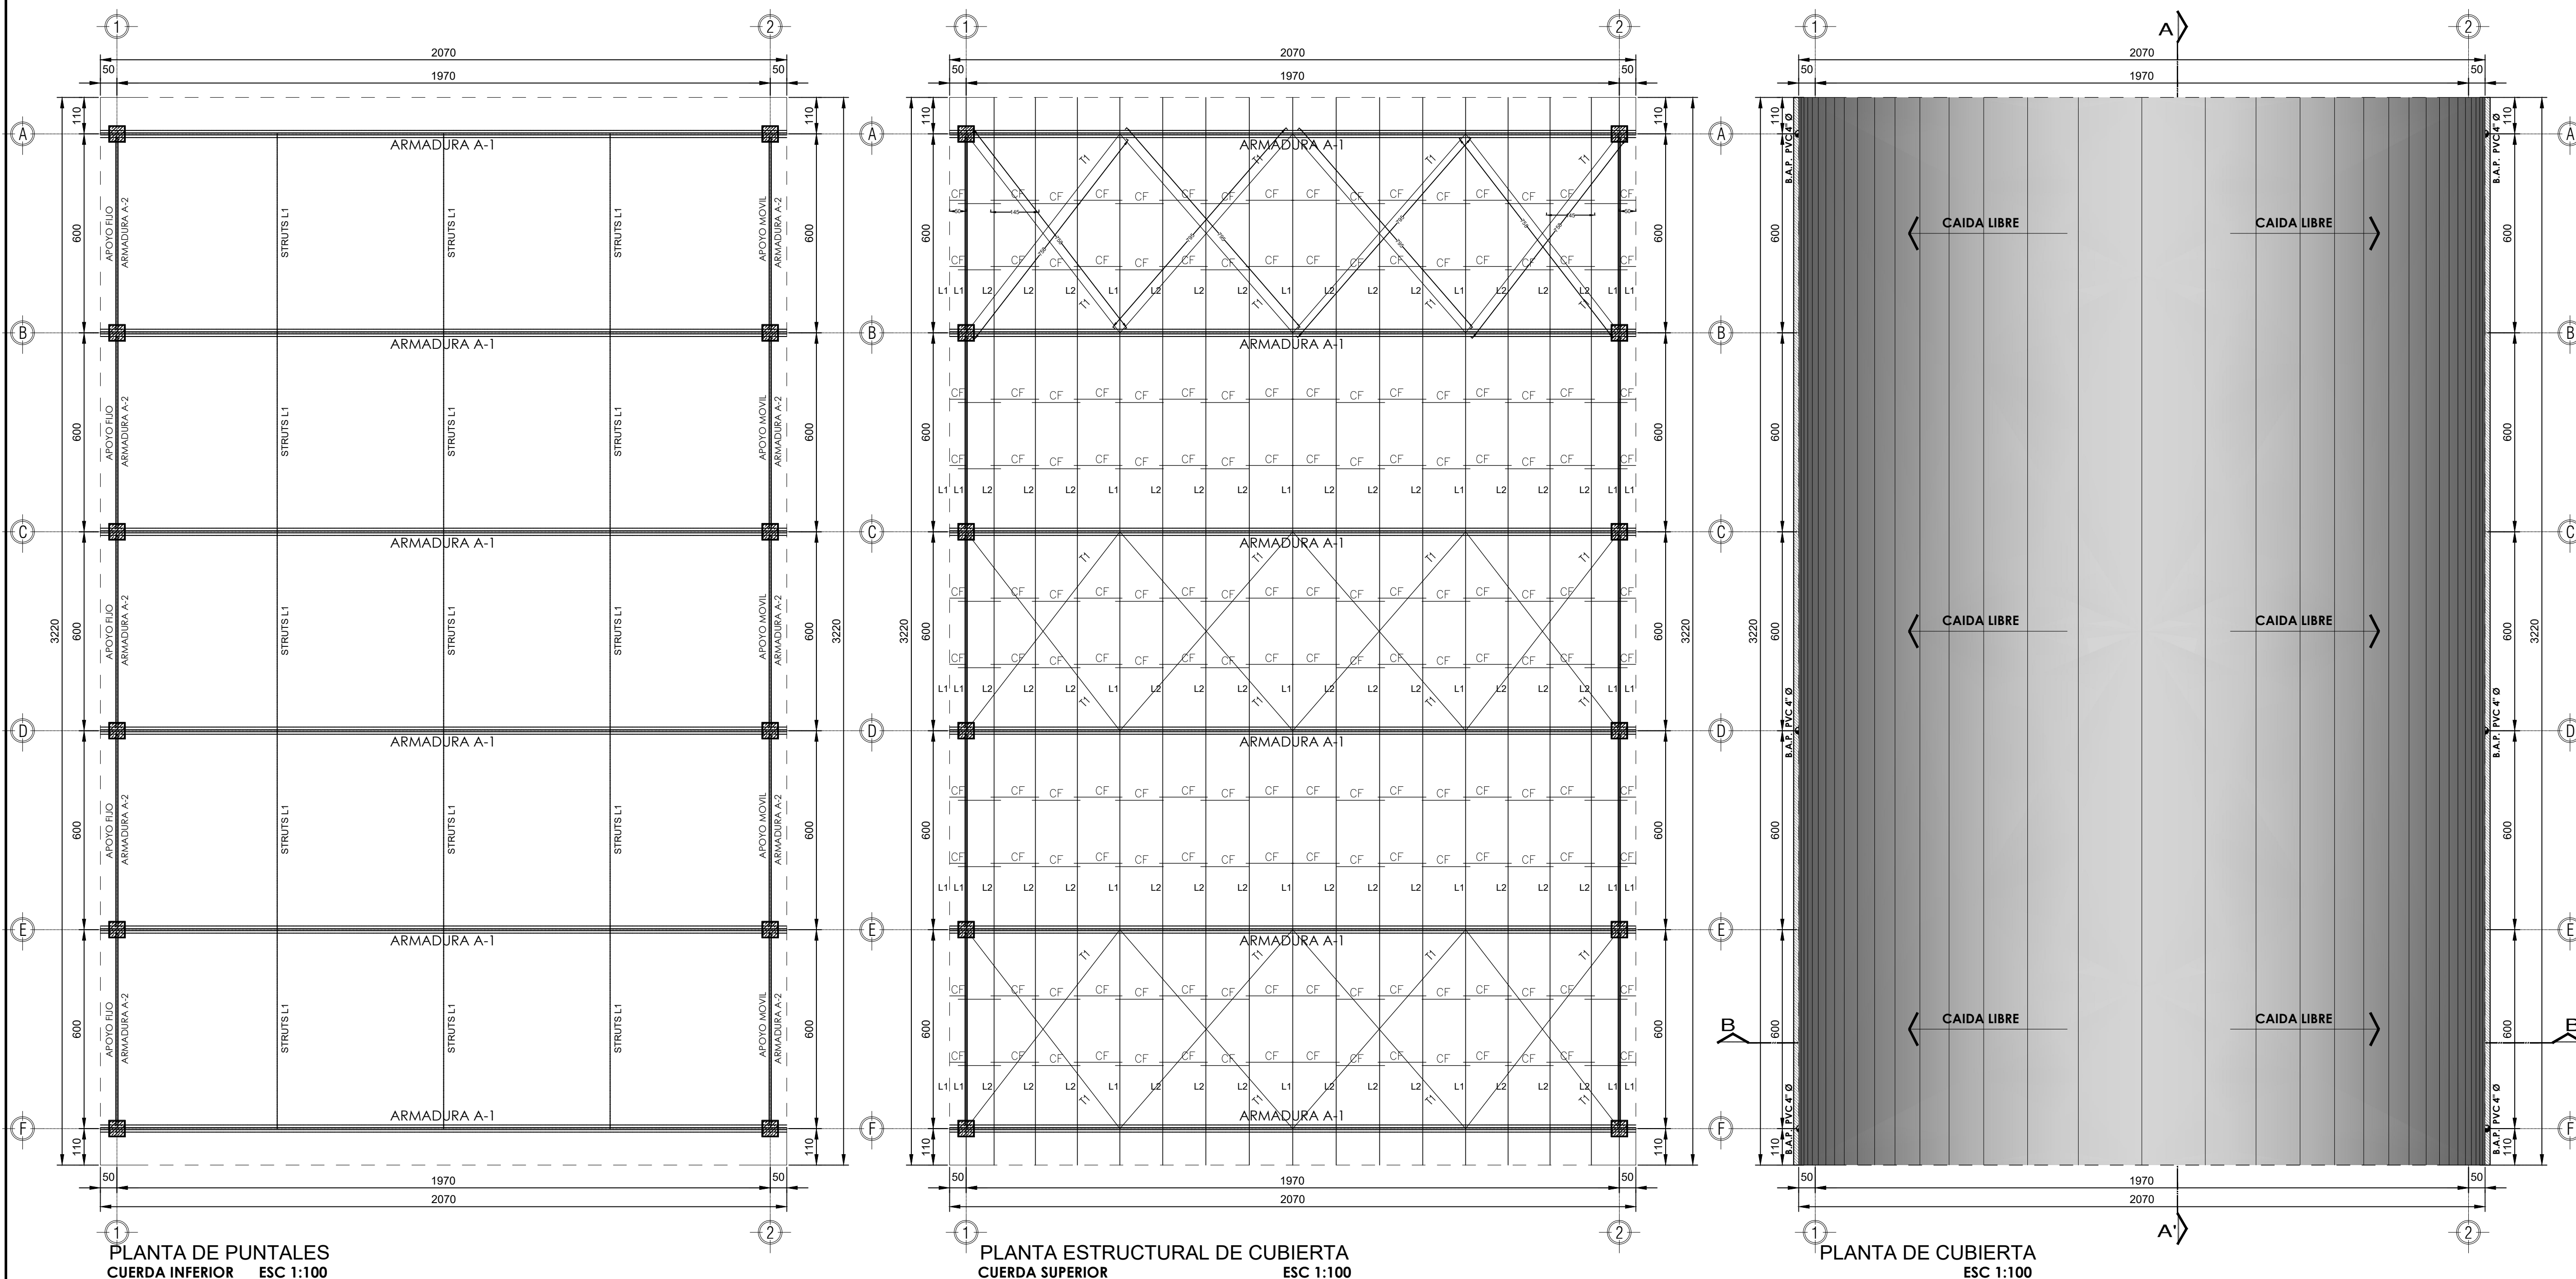





PC-01
No. BLANO

2

03 de 05



PLANTA DE EJES EN ARMADURAS A-1
COTAS A EJE ACOTACIONES EN MM ESC 1:50

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A-1)					
LOCALIZ.	DESIG.	ELEMENTO	PERFILES	SECCION	fy/kg/cm ²
ARMADURA	a	Cuerda Superior	2PTR 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4"		2530
ARMADURA	d	Cuerda Inferior	2PTR 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4"		2530
ARMADURA	b	Montantes	PTR 2" X 2", CAL.11, e=3MM		2530
ARMADURA	c	Montantes	2PTR 2" X 2", CAL. 11, e=3MM		2530
ARMADURA	b	Diagonales	PTR 2" X 2", CAL.11, e=3MM		2530
CUBIERTA	L2	Larguero	6 MT X 2 1/2" CAL. 12		3545
CUBIERTA	L1	Struts	2 6 MT X 2 1/2" CAL. 14		3515
CUBIERTA	CF	Contralambos	OS 4 1/2"		2530
CUBIERTA	CV	Contraviento	OS 3 3/4"		2530
ARMADURA	T1	TENSOR PRINCIPAL	OS 4 1"		2530
PLACA	A-1	ANCLAS	OS 3 1"		2530

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A-2)					
LOCALIZ.	DESIG.	ELEMENTO	PERFILES	SECCION	fy(kg/cm2)
ARMADURA	a	cuerdo superior	PTR- 3"x3", CAL.14, e=1.9MM		2530
ARMADURA	b	cuerdo inferior	PTR- 3"x3", CAL.14, e=1.9MM		2530
ARMADURA	c	Montantes	PTR- 2"x2", CAL.14, e=1.9MM		2530
ARMADURA	c	Diagonales	PTR- 2"x2", CAL.14, e=1.9MM		2530

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS