



Planta Arquitectonica
ESC 1 : 100

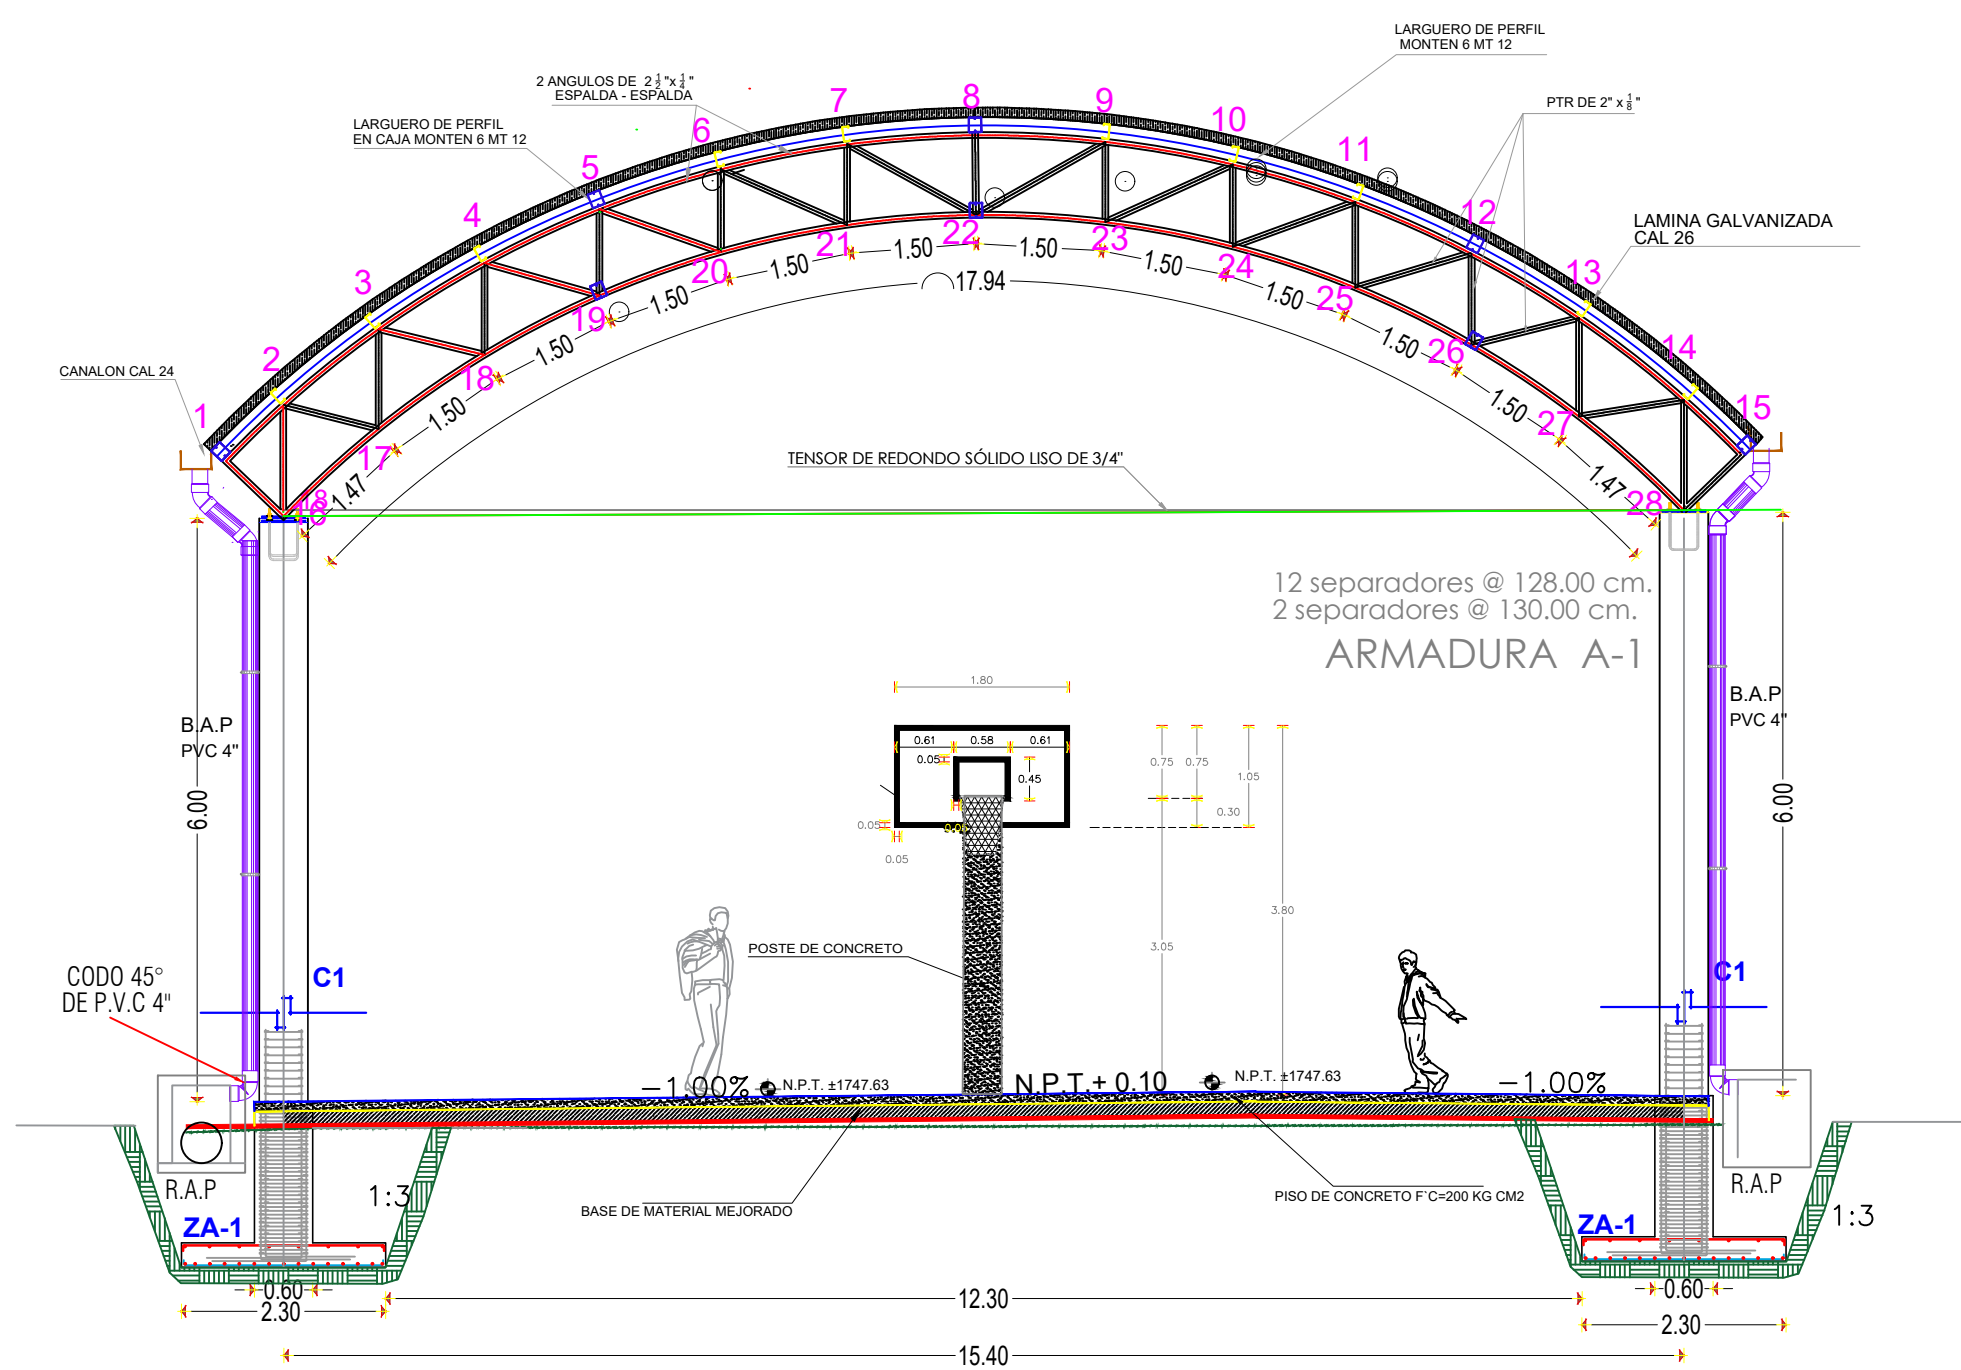

Corte Transversal
ESC 1 : 75

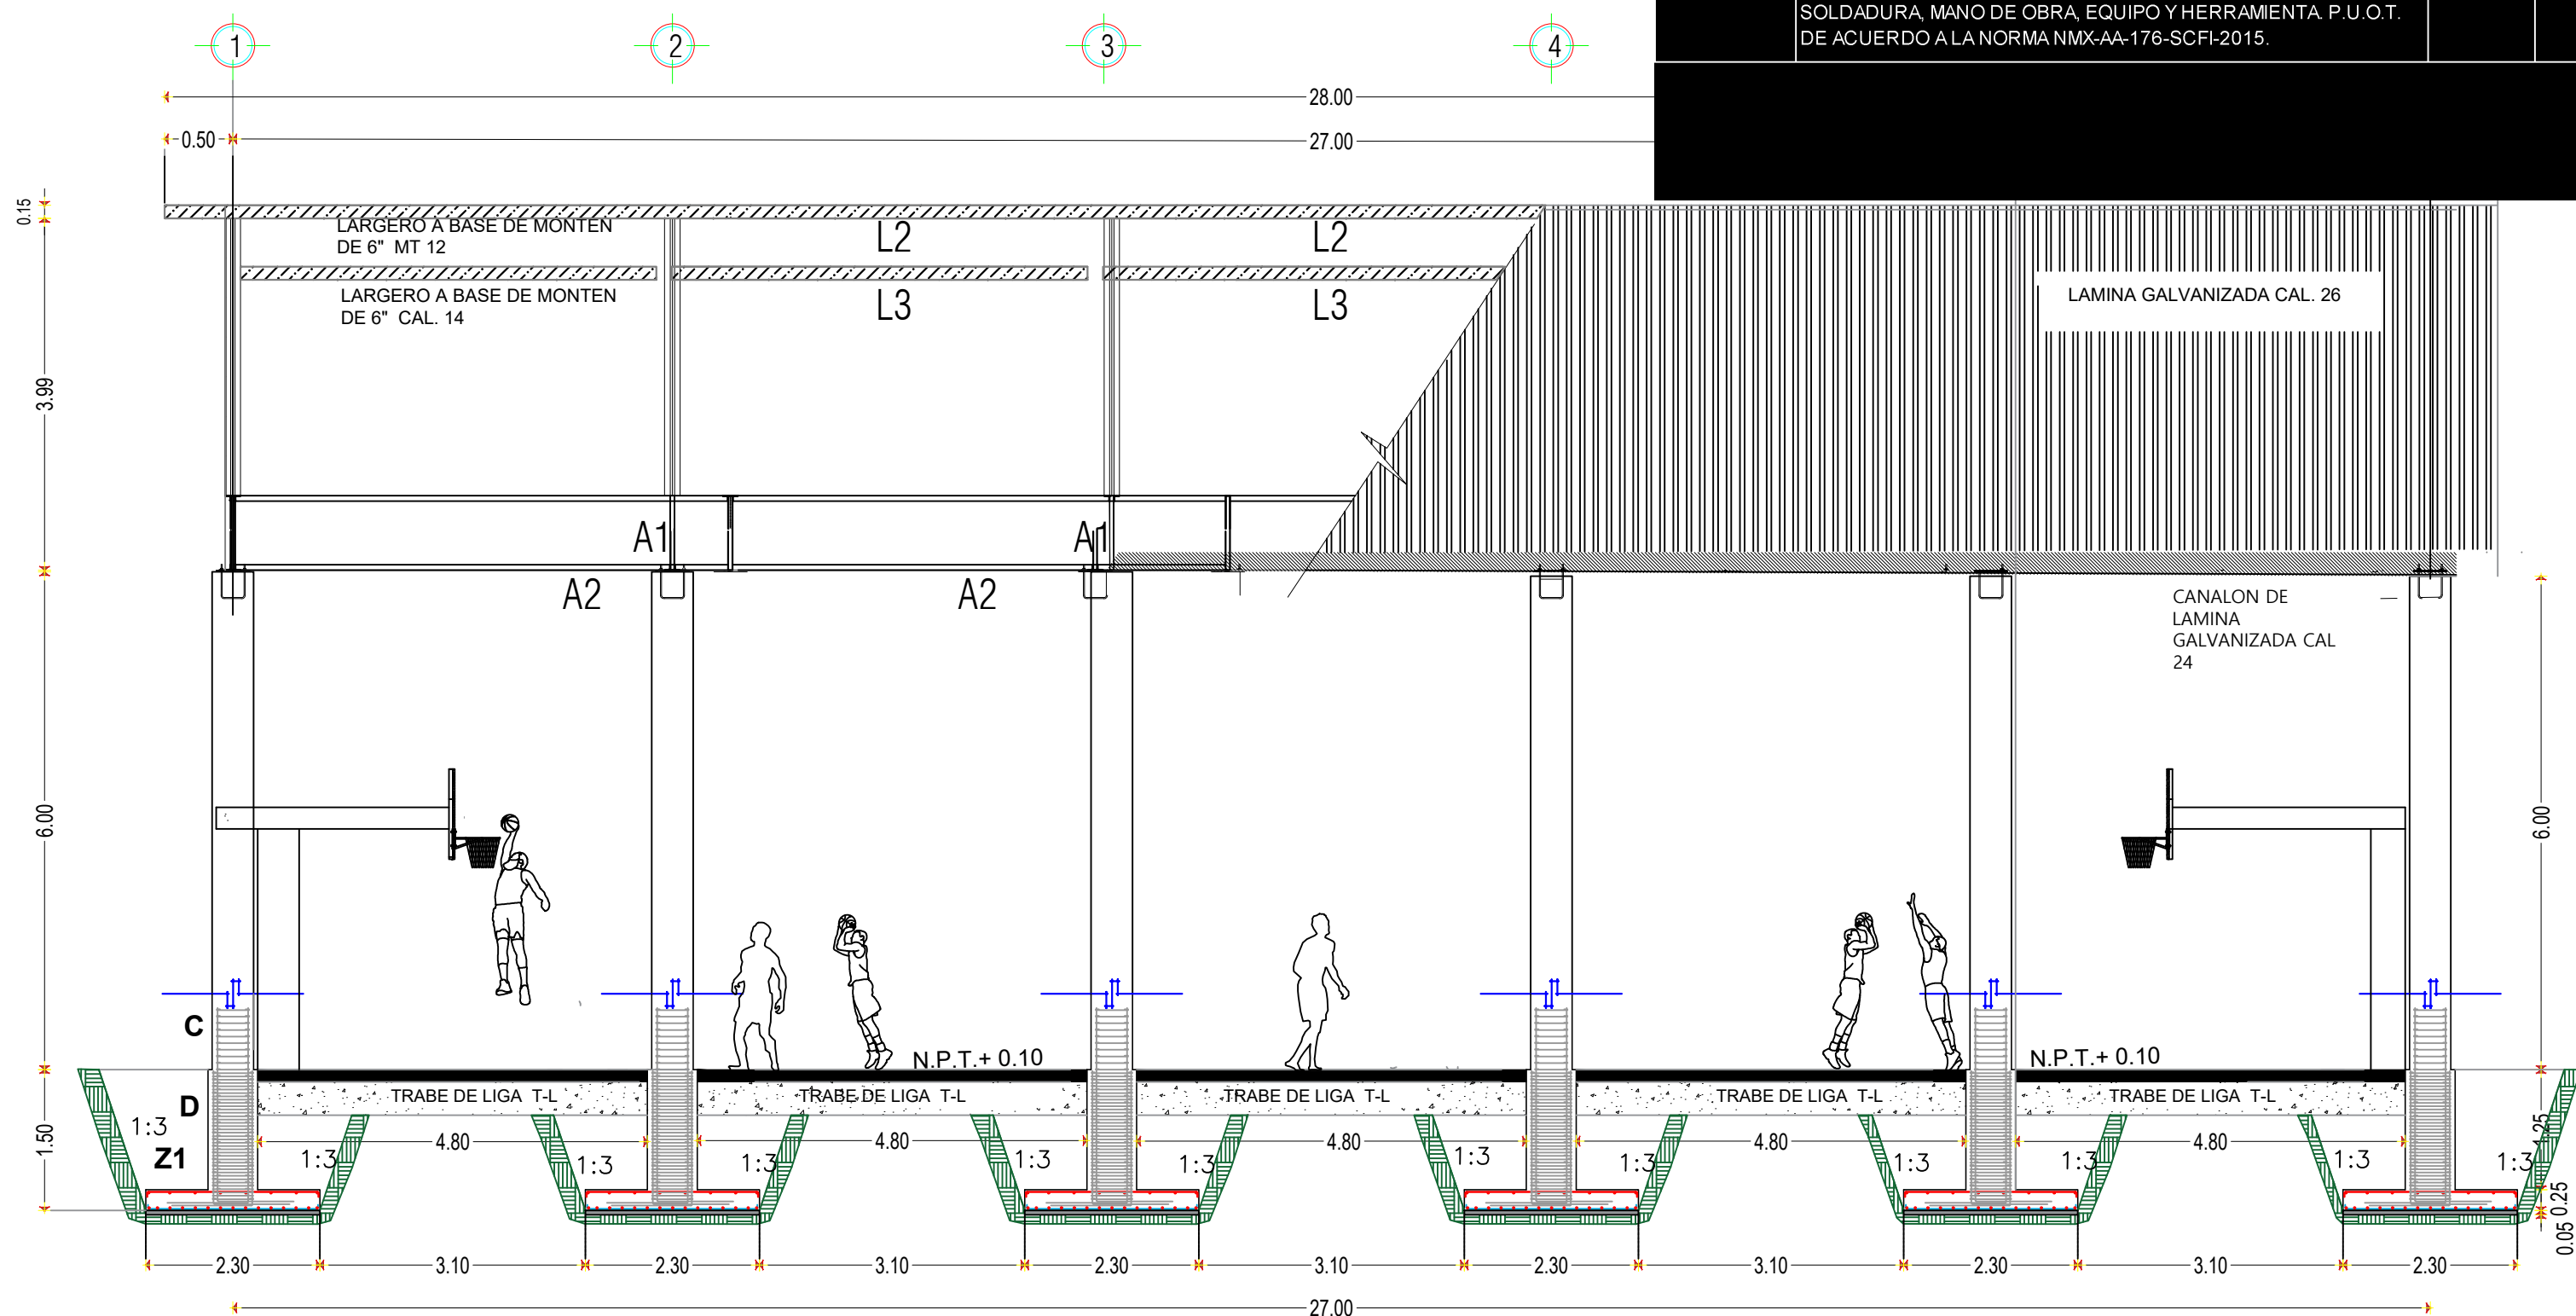

Corte Longitudinal
ESC 1 : 75

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA			
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
GROUTNM	PLACA DE NEOPRENO DE 1/2\"	12.00	PZAS
PLA-A36 3/4	PLACA BASE DE 3/4\"	363.00	KG
CSPTR4-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE DOS ANGULOS DE 2 1/2\"	1,383.08	KG
ARCSTR2-14	ARMADURA A2 A BASE DE DOS P.T.R. DE 1 1/2\"	984.92	KG
6MT12	LARGUERO (L1) DE 6 MT 12) DE 6.00 M DE LARGO, SOLDADAS CON SOLDADURA 70-18 DE 1/8\"	633.92	KG
CAJA6MTL2	LARGUERO L2 (CANAL MONTEN 6 MT 12) FY=2320 KG/CM2	792.40	KG
CAJA6MTL3	LARGUERO L3 (CANAL MONTEN 6 MT CALIBRE 14 FY=2320 KG/CM2	349.44	KG
CTRF3/8	CONTRAFLAMBEO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 1/2\"	91.07	KG
CNTCAB1/2	CONTRAVIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2\"	159.08	KG
CNTCAB3/4	CONTRAVIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4\"	322.92	KG
LAM-26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 26	472.64	M2
CAN-GLV24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 24	54	ML

