MACROLOCALIZACIÓN:

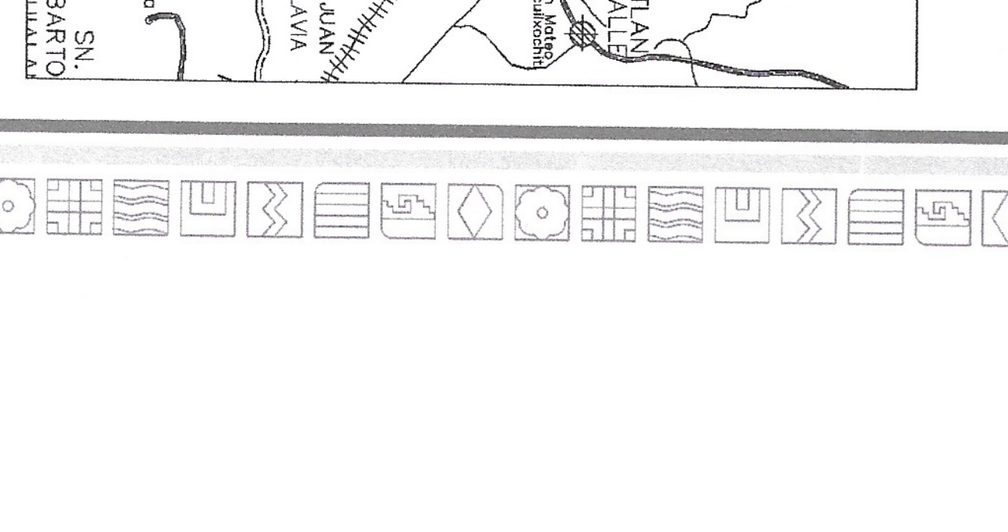

MICROLOCALIZACIÓN:

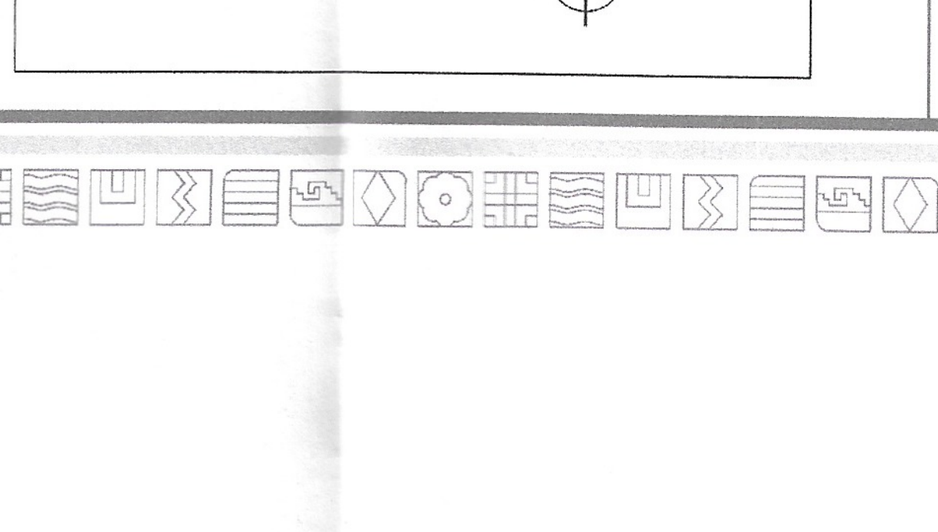

DATOS DEL PROYECTO:

DATOS DE PROYECTO

POBLACIÓN:	HABITACIONAL	2943	HAB.
DOTACIÓN:	HABITACIONAL	206	LT/HAB/DIA
APORTACIÓN:	DE DOTACIÓN	154.50	LTS/HAB/DIA
GASTO DE DISEÑO:	MÍNIMO	2.63	LPS
	MEDIO DIARIO	1.5	LPS
	MÁXIMO INSTANTANEO	18.15	LPS
	MÁXIMO EXTRAORDINARIO	24.23	LPS
PERIODO DE DISEÑO:		15	AÑOS
COEFICIENTES	SEGURIDAD	3.45	
VEL. DE DISEÑO:	MÍNIMA	0.30	M/S
	MÁXIMA	5.00	M/S
TIPO DE TUBERÍA:	PEAD CORRUGADO		
PUNTO DE DESCARGA:	POZO 1 AV. DEL VALLE CAMINO ANTIGUO A XOXO		

VOLÚMENES DE OBRA:

[illegible]

SIMBOLOGÍA:

SIMBOLOGÍA ALCANTARILLADO SANITARIO

CONCEPTO:	PROYECTO	EXISTENTE
ATARJEA		
INTERCEPTOR		
COLECTOR		
SUBCOLECTOR		
COTA DE TERRENO	1590.0	
COTA DE ARRASTRE	1589.0	
No. DE POZO DE VISITA COMÚN		
POZO DE VISITA COMÚN		
POZO CAÍDA DIRECTA		
ESTRUCTURA DE CAÍDA ESCALONADA		
POZO CAÍDA ADOSADA		
CABEZA DE ATARJEAS		
POZO DE VISITA ESPECIAL		
POZO CAJA		
POZO CAJA DE UNIÓN I		
POZO CAJA DE DEFLEXIÓN		
ESTACIÓN DE BOMBEO		
LÍNEA DE PRESIÓN		
RELLENO		
PROTECCIÓN CON CONCRETO		
PROTECCIÓN CON GAVIONES		
POZO CAJA DE UNIÓN II		
POZO CON CAÍDA CON PLANTILLA DEFLECTORA		
LONGITUD-PENDIENTE-DIÁMETRO (mts.) (milésimas) (cms.)	90-4-30	
SENTIDO DE FLUJO	→	

SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO 2022 - 2028

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

UBICACIÓN: OAXACA DE JUAREZ

TIPO: TOPOGRAFICO

ENCARGADO DE DESPACHO DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
LIC. EDUARDO JAIR RAMOS CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
ING CRUZ LOPEZ LAHIR DE JESUS

RESPONSABLE DE PROYECTO.
ING JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO, CED. PRO. 5815470, D.R.O 3921-B

FECHA.	ESCALA.	CLAVE.	TIPO DE PLANO.	No. PLANO
AGO 2026	S/E	3597	TOPOGRAFICO	1 / 1

SERVICIOS DE AGUA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OAXACA 2022 - 2028
ENCARGADO DE DESPACHO DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO